
Грунтовка основания



Primer SN + **Quarzo 1,2**

Нанесение самовыравнивающегося раствора



Ultratop Living

Финишная обработка и вощение



Mapefloor Finish 52 W + **Mapelux Opaca**

Таблица цветов **Ultratop Living**


Белый	Светло-серый	Антрацитовый	Натуральный

Примечание: данные цвета носят справочный характер и могут отличаться в зависимости от качества печати.

ЗАО «МАПЕИ»
115114, Российская Федерация
Москва, Дербеневская наб., 7, корп. 4, этаж 3
Тел.: +7 495 258 5520
Факс: +7 495 258 5521
E-mail: info@mapei.ru
Internet: www.mapei.ru

MAPEI

C.P. МК 695310 (I) 4/14

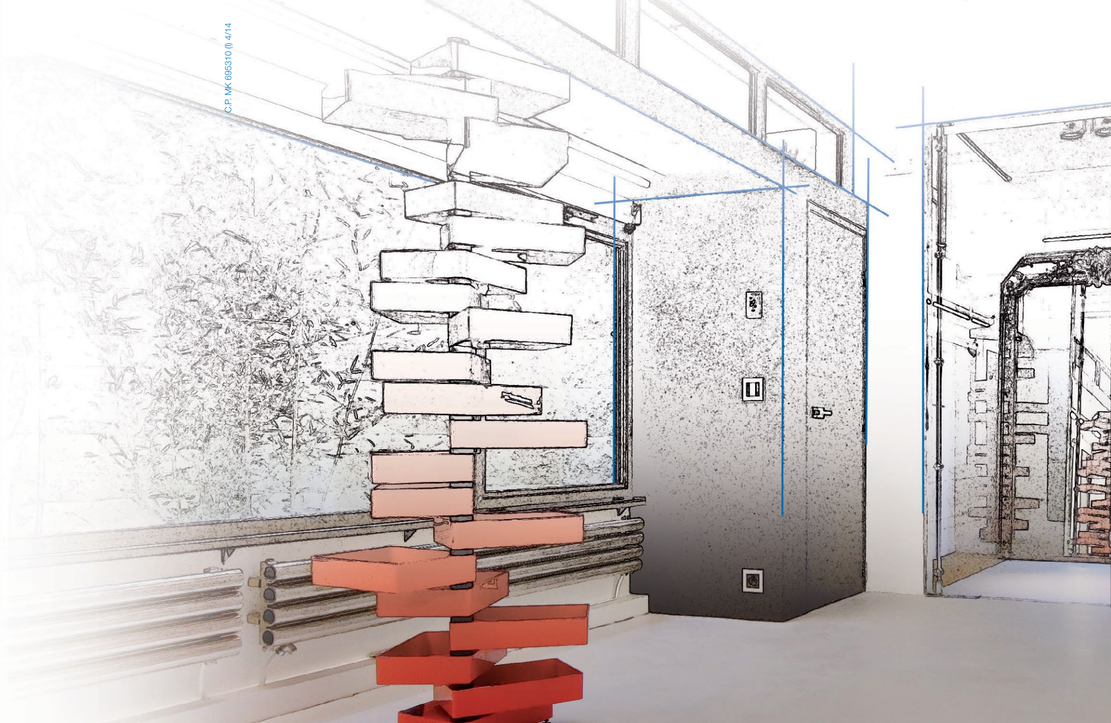

Ultratop Living


Новая система на цементной основе
для создания бесшовных напольных покрытий

Системы
для промышленных полов

www.mapei.ru
MAPEI
КЛЕИ • ГЕРМЕТИКИ • ПРОДУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ

Ultratop Living

Сверхбыстротвердеющий самовыравнивающийся цементный раствор для создания напольных покрытий с высокой стойкостью к истиранию внутри помещений, с ярко выраженным текстурным эффектом и толщиной нанесения от 5 до 15 мм

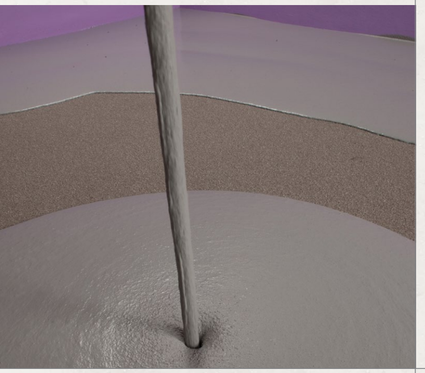

Ultratop Living, предлагает бесконечный выбор решений для дизайнеров при создании напольных покрытий в зданиях различного назначения: частных и государственных, жилых и коммерческих, таких как: торговые центры, гостиницы, офисные центры, магазины, демонстрационные залы, квартиры и т.д.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Ultratop Living используется в качестве финишного напольного покрытия в гражданских зданиях. С его помощью возможно выполнить гладкие и ровные покрытия поверх новых или старых оснований из бетона или керамической плитки, предназначенных для неинтенсивного пешеходного трафика



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ultratop Living обладает повышенной стойкостью к истиранию и хорошей прочностью на сжатие и изгиб, образует прочную связь с основанием и быстро сохнет, тем самым позволяя проводить отделочные операции в рекордно короткие сроки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип:
самовыравнивающийся цементный раствор

Толщина:
5-15 мм

Цвета:
белый,светло-серый,антрацитовый,натуральный
(бежевый с переходом в темно-коричневый)


Классификация согласно EN 13813:
CT - C30 - F7 - A12 - $A2_{fl}$-s1

Сертификация EMICODE:
EC1R - очень низкая эмиссия летучих органических соединений

Трафик:
легкий, пешеходный

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- **Грунтовка**
  Primer SN
  Quarzo 1,2
- **Самовыравнивающийся раствор**
  Ultratop Living
- **Финишная обработка**
  Mapefloor Finish 50 или **Mapefloor Finish 52 W**
- **Вощение**
  Mapelux Lucida или **Mapelux Opaca**

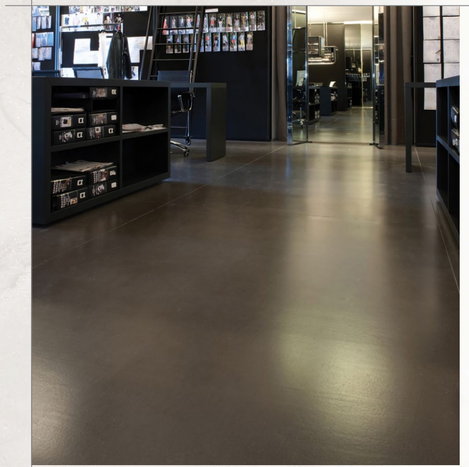

Более 150 продуктов Mapei помогают получать баллы в системе сертификации LEED