ОБЩИЙ КАТАЛОГ АВГУСТ 2014

MAPEI

ОБЩИЙ КАТАЛОГ

АВГУСТ 2014



www.mapei.ua

MAPEI®

КЛЕИ • ГЕРМЕТИКИ • ПРОДУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ

ОБЩИЙ КАТАЛОГ

АВГУСТ 2014

ОГЛАВЛЕНИЕ

12 **1. СТЯЖКИ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СОСТАВЫ**
14 1.1 Стяжки
15 1.2 Добавки в цементно-песчаные стяжки
16 1.3 Сглаживающие составы
18 1.4 Материалы для выравнивания оснований

20 **2. ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

24 **3. ГРУНТОВКИ, МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ, ГИДРОИЗОЛЯЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ АДГЕЗИИ**

34 **4. КЛЕИ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И МАТЕРИАЛОВ ИЗ КАМНЯ**
36 4.1 Клеи на основе гидравлического вяжущего
41 4.2 Клеи на основе синтетических смол
43 4.3 Реакционные клеи

44 **5. ЗАПОЛНИТЕЛИ ШВОВ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ**
46 5.1 Цементные заполнители
47 5.2 Эпоксидные заполнители
48 5.3 Готовые к использованию пастообразные заполнители

50 **6. СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ БРУСЧАТКИ, ТРОТУАРНОГО КАМНЯ И ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ**

54 **7. ЭЛАСТИЧНЫЕ ГЕРМЕТИКИ И КЛЕИ**
56 7.1 Уксусные силиконовые герметики
57 7.2 Полиуретановые герметики и клеи
59 7.3 Нейтральные силиконовые герметики
59 7.4 Гибридные герметики и клеи
60 7.5 Другие герметики
62 7.6 Клеи для ПВХ материалов
62 7.7 Вспомогательные материалы и грунтовки для герметиков

64 **8. КЛЕИ И ФИНИШНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАРКЕТА**
66 8.1 Клеи для деревянных и ламинированных напольных покрытий
69 8.2 Лаки, шпаклевки, масла, грунтовки и цветные герметики для паркета

74 **9. КЛЕИ ДЛЯ ЭЛАСТИЧНЫХ И ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ**
76 9.1 Вододисперсионные клеи
82 9.2 Синтетические клеи на основе спиртового раствора
83 9.3 Реакционные клеи
84 9.4 Клеи для синтетической травы
86 9.5 Полихлоропреновые контактные клеи
86 9.6 Цементные клеи

88 **10. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, МАТЕРИАЛОВ ИЗ КАМНЯ, ПАРКЕТА И ЭЛАСТИЧНЫХ ПОКРЫТИЙ**
90 10.1 Вспомогательные материалы для укладки керамической плитки и материалов из камня
91 10.2 Вспомогательные материалы для укладки эластичных покрытий
92 10.3 Вспомогательные материалы, абразивные диски и материалы по уходу за паркетом

98 **11. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ И ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ**
100 11.1 Материалы на основе полимеров
110 11.2 Материалы на основе цемента
111 11.3 Дополнительные материалы для полимерных и цементных полов

118 **12. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА АСФАЛЬТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОРОГ**

122 **13. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КЛАДКИ ЗДАНИЙ**
124 13.1 Укрепление разных типов слабых оснований (пористого камня, кирпичной кладки, туфа, кладочного раствора, штукатурки и т.д.) методом пропитки
124 13.2 Укрепление и консолидация кладки растворами
124 13.3 Укрепление кладок и штукатурки инъекционными растворами
125 13.4 Горизонтальные химические барьеры против капиллярного поднятия влаги
125 13.5 Осушение кладок при помощи вяжущих и растворов для штукатурок
128 13.6 Известковые паропроницаемые штукатурки
128 13.7 Растворы для усиления стен
128 13.8 Выглаживающие транспирантные (высокопаропроницаемые) растворы
129 13.9 Кирпичные, каменные, туфовые и смешанные кладки

130 **14. РЕСТАВРАЦИЯ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ**

134 **15. КЛЕИ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СОСТАВЫ ДЛЯ БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА**

138 **16. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА БЕТОНА**
140 16.1 Защита стальных арматурных стержней
141 16.2 Вяжущие и растворы с компенсированной усадкой для ремонта бетона

148 **17. ВЫРАВНИВАЮЩИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БЕТОНА И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**

156 **18. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АНКЕРНОГО КРЕПЛЕНИЯ И БЫСТРОЙ ФИКСАЦИИ**

162 **19. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРУКТУРНОГО СКЛЕИВАНИЯ, РЕМОНТА СТЯЖЕК И ИНЬЕКТИРОВАНИЯ В РАСТРЕСКАВШИЙСЯ БЕТОН**

166 **20. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ**

170 **21. КОМПОЗИТНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ СТРУКТУРНОГО УКРЕПЛЕНИЯ**
172 21.1 Укрепление бетона и стальных конструкций
180 21.2 Укрепление кладок

182 **22. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ**

190 **23. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ**

194 **24. ЗАЩИТНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СТЕН**

208 **25. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ**
210 25.1 Гидроизоляция подземных конструкций
214 25.2 Гидроизоляция наземных конструкций
219 25.3 Герметизация и гидроизоляция швов и стыков

226 **26. ДОБАВКИ В БЕТОН**
228 26.1 Добавки в бетон
232 26.2 Опалубочные смазки
233 26.3 Средства по уходу за бетоном

236 **27. VAGA – ЗАПОЛНИТЕЛИ И РАСТВОРЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА**
238 27.1 Строительные растворы
241 27.2 Влажные заполнители для строительной индустрии
241 27.3 Сухие заполнители для строительной индустрии

244 **28. ТАБЛИЦЫ**


АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

		СТР.
A	Additix PE	111
	Adesilex F57	83
	Adesilex FIS13	184
	Adesilex G19	84
	Adesilex G19 Conductive	84
	Adesilex G20	84
	Adesilex LC/R	66
	Adesilex LC/R-P	66
	Adesilex LP	86
	Adesilex MT32	76
	Adesilex P4	18/36
	Adesilex P9	36
	Adesilex P10	36
	Adesilex P22	41
	Adesilex P25	42
	Adesilex PG1	164/172
	Adesilex PG1 Rapido	164/172
	Adesilex PG2	164/172
	Adesilex PG4	164/219
	Adesilex T Super	62
	Adesilex TDV	76
	Adesilex V4	76
	Adesilex VS45	76
	Adesilex VZ	86
	Adesivil D3	66
	Antipluviol	196
	Antipluviol S	196
	Antipluviol W	196
	Aquacol T	77
	Aquaflex	214
	Aquaflex Roof	215
	Aquaflex Roof HR	215
B	BEtonFLuid*	238
	Biblock	26
	BIOstabilitura*	238
C	CALCESTRUZZO*	238
	Carboplate	172
	Carbotube	173
	Ciottolo Bianco Carrara 2-4 mm	112
	Ciottolo Grigio Bardiglio 2-4 mm	112
	Ciottolo Nero Ebano 2-4 mm	112
	Cleaner H	92
	Cleaner L	92
	Colorite Beton	196
	Colorite Matt	197
	Colorite Performance	197
	Consolidante 8020	124
	Copper Band	112
D	Diluente per adesivi	26
	Diluente PU	26
	Disarmante DMA 1000	232
	Disarmante DMA 2000	232
	Drain Front	215
	Drain Vertical/Drain Lateral	215
	Duresil EB	197
	Dursilite	197
	Dursilite Base Coat	198
	Dursilite Matt	198
	Dynamon SX	228
E	Eco Prim Grip	26
	Eco Prim PU 1K	27
	Eco Prim PU 1K Turbo	27
	Eco Prim T	27
	Elastocolor Net	198
	Elastocolor Pittura	198
	Elastocolor Primer	199
	Elastocolor Rasante	199
	Elastocolor Rasante SF	199
	Elastocolor Tonachino Plus	199
	Elastocolor Waterproof	200
	Elastorapid	36
	Epojet	165/173
	Epojet LV	165
	Eporip	27/165
	Eporip Turbo	28/165
	Epoxy Speed	113
	Expancrete	228
F	Fiberplan	15
	Fibre HPC	179
	FIBROmalta*	238
	FIBROstabilitura*	239
	Fix & Grout Brick	42
	Flexcolor	48
	Fuga Fresca	90
	Fugolastic	46
G	Ghiaietto 0-8	14/141
	Ghiaietto 0-15	141
	Ghiaietto 3-5	141
	Ghiaietto 6-10	141
	Glicovil	77
	Glicovil Marker	77
	Glicovil Special	77
	Granirapid	37/87
	Grassello di CALCE*	239
H	HR15*	239
I	Idrocrete DM	228
	Idrocrete S	228
	Idrosilex	210
	Idrosilex Pronto	210
	Idrostop	220
	Idrostop B25	220
	Idrostop Mastic	220
	Idrostop PVC BE	220
	Idrostop PVC BI	221
	Idrostop Soft	221
	Iniettori Ø 23	173
	INTO+*	239
	Isolastic	37
K	Kerabond	37
	Kerabond T	38
	Keracolor FF	46
	Keracolor GG	46
	Keracolor PPN	52
	Keracolor SF	46
	Keracrete	38
	Keracrete Polvere	38
	Keraflex	38
	Keraflex Easy	39
	Keraflex Maxi S1	39
	Kerafloor	39
	Keralastic	43
	Keralastic T	43
	Keranet	90
	Kerapoxy	47
	Kerapoxy Adhesive	43
	Kerapoxy Cleaner	90
	Kerapoxy CQ	47
	Kerapoxy Design	47
	Kerapoxy IEG	48
	Kerapoxy P	48
	Keraquick	39
	Keraset	40
L	Lampocem	158
	Lamposilex	210
	Latex Plus	40
	Lignobond	66
	Livigum	28
M	Malech	28/200
	MaltaBASTARDA*	240
	MaltaVISTA*	240
	Mape-Antique Allettamento	129
	Mape-Antique CC	125
	Mape-Antique Colabile	124
	Mape-Antique F21	124
	Mape-Antique FC Civile	128
	Mape-Antique FC Grosso	128
	Mape-Antique FC Ultrafine	129
	Mape-Antique I	125
	Mape-Antique I-15	125
	Mape-Antique Intonaco NHL	128
	Mape-Antique LC	126
	Mape-Antique MC	126
	Mape-Antique MC Macchina	126
	Mape-Antique Rinzaffo	126
	Mape-Antique Strutturale NHL	128/129
	Mape-Asphalt Repair 0/8	120
	Mapeair AE1 (ex Mapeplast PT1)	229
	Mapeband	221
	Mapeband Flex Roll	221
	Mapeband PE 120	222
	Mapeband SA	222
	Mapeband TPE	222
	Mapecem	14
	Mapecem Pronto	14
	Mapecoat DW 25	100/200
	Mapecoat I 24	100
	Mapecoat I 600 W	28/100
	Mapecoat I 600 W Lucido	29/100
	Mapecoat I 620 W	101
	Mapecoat I 650 WT	101
	Mapecoat PU 15	216
	Mapecoat W	200
	Mapecolor Paste	101
	Mapecontact	86
	Mapecrete Creme Protection	101
	Mapecrete LI Hardener	102
	Mapecrete Stain Protection	102
	Mapecryl Eco	78
	Mapecure CA	233
	Mapecure E	234
	Mapecure S	234
	Mapecure SRA	142/229
	Mapefast C (ex Antigelo Liquido)	229
	Mapefast CF/L e Mapefast CF/P	229
	Mapefer	140
	Mapefer 1K	140
	Mapefibre NS12/NS18	230
	Mapefibre ST24/ST42	15/230
	Mapefibre Vetro HP	113
	Mapefill	158
	Mapefill R	158
	Mapefinish	150
	Mapefix EP 385	158
	Mapefix EP 470 Seismic	159
	Mapefix PE SF	159
	Mapefix PE Wall	159
	Mapefix VE SF	159
	Mapeflex AC-FR	60
	Mapeflex AC-P	60
	Mapeflex AC-PRO	60
	Mapeflex AC4	60
	Mapeflex Blackfill	61
	Mapeflex Firestop 1200°C	61
	Mapeflex MS45	59
	Mapeflex PB25	56
	Mapeflex PB27	57
	Mapeflex PU20	57
	Mapeflex PU21	57
	Mapeflex PU30	57/222
	Mapeflex PU40	58/223
	Mapeflex PU45	58/223
	Mapeflex PU50 SL	58/223
	Mapeflex PU65	58
	Mapefloor Binder 930	102
	Mapefloor Cleaner ED	113
	Mapefloor CPU/HD	102
	Mapefloor CPU/MF	103
	Mapefloor CPU/RT	103
	Mapefloor Decor 700	103
	Mapefloor EP19	103
	Mapefloor Filler	113
	Mapefloor Finish 50 N	104
	Mapefloor Finish 52 W	104
	Mapefloor Finish 53 W/L	104
	Mapefloor Finish 54 W/S	104
	Mapefloor Finish 55	105
	Mapefloor Finish 55 Fast	105
	Mapefloor Finish 58 W	105
	Mapefloor Finish 415	105
	Mapefloor Finish 451	106
	Mapefloor Finish 630	106
	Mapefloor I 300 SL	106
	Mapefloor I 300 SL TRP	106
	Mapefloor I 320 SL CONCEPT	107
	Mapefloor I 350 SL	107
	Mapefloor I 360 AS	107
	Mapefloor I 390 EDF	107
	Mapefloor I 500 W	108
	Mapefloor I 900	108
	Mapefloor I 910	108
	Mapefloor I 914	108
	Mapefloor Kit Manutenzione	114
	Mapefloor PU 400	109
	Mapefloor PU 410	109
	Mapefloor Wax Remover	114
	Mapefluid N200	230
	Mapefluid PZ500	230
	Mapefluid PZ504	231
	Mapefluid R104	231
	Mapefoam	62/223
	Mapeform Eco 31	232
	Mapeform Eco 61	233
	Mapeform Eco 91	233
	Mapeform Eco Oil	233
	Mapegel 50	210
	MapeGlitter	48
	Mapegrid B 250	173
	Mapegrid G 120	174
	Mapegrid G 220	174
	Mapegrout 430	142
	Mapegrout BM	142
	Mapegrout High-Flow	142
	Mapegrout High-Flow GF	143
	Mapegrout High-Flow TI 20	120/143
	Mapegrout FMR	143
	Mapegrout LM2K	143
	Mapegrout Fast-Set	144
	Mapegrout SV	120/144
	Mapegrout SV Fiber	120/144
	Mapegrout SV T	121/144
	Mapegrout T40	145
	Mapegrout T60	145
	Mapegrout Tissotropico	145
	Mapegum PU 1K	216
	Mapegum WPS	216
	Mapelastic	216
	Mapelastic AquaDefense	217
	Mapelastic Foundation	211
	Mapelastic Guard	150
	Mapelastic Smart	217


* *Материалы VAGA*

		CTP.
	Mapelay	91
	Mapelectric CP1	91
	Mapelux Lucida	114
	Mapelux Opaca	114
	Mapenet 150	217
	Mapeprim SP	29
	Mapeproof	211
	Mapeproof CD	211
	Mapeproof LW	211
	Mapeproof Mastic	212
	Mapeproof Seal	212
	Mapeproof Swell	212
	Mapequarz	90
	Maperod C	174
	Maperod G	174
	Mapescreed 704	15/231
	Mapeshield E 25	140
	Mapeshield I	140
	Mapeshield S	168
	Mapesil 300°C	56
	Mapesil AC	56/224
	Mapesil BM	59
	Mapesil GP	59
	Mapesil LM	59
	Mapesil Z Plus	56
	Mapesilent Band R	22
	Mapesilent Comfort	22
	Mapesilent Panel	22
	Mapesilent Roll	22
	Mapesilent Tape	23
	Mapesonic CR	23
	Mapesonic Strip	23
	Mapestone PFS 2	52
	Mapestone PFS PCC 2	52
	Mapestone TFB 60	52
	Mapestop	125
	Mapetape	224
	Mapetard	231
	Mapetex Sel	217
	Mapetex System	91
	Mapetherm AR1	184
	Mapetherm AR1 GG	184
	Mapetherm AR1 Light	184
	Mapetherm Ba	185
	Mapetherm Cork	185
	Mapetherm EPS	185
	Mapetherm FIX	185
	Mapetherm FIX 9	186
	Mapetherm FIX B	186
	Mapetherm M. Wool	186
	Mapetherm Net	186
	Mapetherm Profil	187
	Mapetherm Profil Ba	187
	Mapetherm Profil E	187
	Mapetherm Profil V	187
	Mapetherm Profil W	188
	Mapetherm Rompigoccia	188
	Mapetherm Tile Fix 15	91
	Mapetherm XPS	188
	Mapetop N AR6	110
	Mapewood Gel 120	132
	Mapewood Paste 140	132
	Mapewood Primer 100	132
	MapeWrap 11	175
	MapeWrap 12	175
	MapeWrap 21	175
	MapeWrap 31	175
	MapeWrap B UNI-AX	176
	MapeWrap C BI-AX	176
	MapeWrap C FIOCCO	176
	MapeWrap C QUADRI-AX	176
	MapeWrap C UNI-AX	177
	MapeWrap EQ Adhesive	177
	MapeWrap EQ Net	177
	MapeWrap G FIOCCO	177
	MapeWrap G QUADRI-AX	178
	MapeWrap G UNI-AX	178
	MapeWrap Primer 1	178
	MapeWrap S Fabric	178
	MapeWrap S FIOCCO	179
	MISTA*	241
	Monofinish	150
	Monolastic	218
N	Nivoplan	18/150
	Nivorapid	16
	Novoplan Maxi	16
P	Pianocem Medio	16
	Pianodur R	16
	Planicrete	29/232
	Planigrout 300	160
	Planipatch	17
	Planitop 100	151
	Planitop 200	151
	Planitop 207	151
	Planitop 210	151
	Planitop 217	152
	Planitop 400	145
	Planitop 510	152
	Planitop 517	152
	Planitop 530	152
	Planitop 540	153
	Planitop 560	153
	Planitop 580	153
	Planitop Fast 330	18/153
	Planitop HDM	180
	Planitop HDM Maxi	180
	Planitop HDM Restauro	180
	Planitop HPC	179
	Planitop HPC Floor	179
	Planitop Rasa & Ripara	146
	Planopur	17
	Plastimul	212
	Plastimul 1K Super Plus	213
	Plastimul 2K Plus	213
	Plastimul 2K Reactive	213
	Plastimul 2K Super	213
	Plastimul Primer	214
	Porocol	136
	Porocol FF	136
	PoroMap Finitura	129
	PoroMap Intonaco	127
	PoroMap Intonaco Macchina	127
	PoroMap Rinzaffo	127
	PoroMap Rinzaffo Macchina	127
	Primer 3296	29/124
	Primer BI	30/218
	Primer EP	30/62
	Primer EP Rustop	30/109
	Primer FD	62
	Primer G	30
	Primer G Conduttivo	31/92
	Primer KL	31
	Primer M	31/63
	Primer MF	31
	Primer MF EC Plus	32
	Primer P	32/63
	Primer per Aquaflex	214
	Primer PU60	32/63
	Primer S	32
	Primer SN	33/109
	Primer SN Rasante	110
	Primer W-AS	110
	Prosfas	33
	PU Catalyst	115
	Purtop 400 M	218
	Purtop 600	218
	Pulicol 2000	92
	Purtop 1000	219
	Purtop HA	219
	Purtop Primer Nero	219
Q	Quarzo 0,25	115
	Quarzo 0,5	115
	Quarzo 1,2	33/115
	Quarzo 1,9	116
	Quarzolite Base Coat	201
	Quarzolite Graffiato	201
	Quarzolite Pittura	201
	Quarzolite Tonachino	201
	Quarzolite Tonachino Plus	202
R	Resfoam 1 KM	214
	Rete 320	116
	Rollcoll	78
S	SabbiaCEMENTO*	240
	SAETTA*	240
	Silancolor AC Pittura	202
	Silancolor AC Tonachino	202
	Silancolor Base Coat	202
	Silancolor Cleaner Plus	203
	Silancolor Graffiato	203
	Silancolor Pittura	203
	Silancolor Pittura Plus	203
	Silancolor Primer	204
	Silancolor Primer Plus	204
	Silancolor Tonachino	204
	Silancolor Tonachino Plus	204
	Silexcolor Base Coat	205
	Silexcolor Graffiato	205
	Silexcolor Marmorino	205
	Silexcolor Pittura	205
	Silexcolor Primer	206
	Silexcolor Tonachino	206
	Silwood	69
	Silwood Decking	69
	Stabilcem	146
T	TICINO*	241
	Tixobond White	40
	Topcem	14
	Topcem Pronto	15
	Triblock Finish	154
	Triblock P	33
	Triblock TMB	110
U	Ultrabond Aqua-Contact	78
	Ultrabond Aqua-Contact Cork	78
	Ultrabond Eco 4 LVT	79
	Ultrabond Eco 170	79
	Ultrabond Eco 185	79
	Ultrabond Eco 310	79
	Ultrabond Eco 350	80
	Ultrabond Eco 375	80
	Ultrabond Eco 380	80
	Ultrabond Eco 520	80
	Ultrabond Eco 530	81
	Ultrabond Eco 540	81
	Ultrabond Eco 571 2K	84
	Ultrabond Eco 575	67
	Ultrabond Eco Contact	81
	Ultrabond Eco Fix	81
	Ultrabond Eco P992 1K	67
	Ultrabond Eco S945 1K	67
	Ultrabond Eco S955 1K	67
	Ultrabond Eco Tack	82
	Ultrabond Eco Tack LVT	82
	Ultrabond Eco V4 SP	82
	Ultrabond Eco V4 SP Conductive	82
	Ultrabond Eco V4 SP Fiber	83
	Ultrabond Eco VS90	83
	Ultrabond MS Rapid	61/224
	Ultrabond P-R9	93
	Ultrabond P902 2K	68
	Ultrabond P913 2K	68
	Ultrabond P980 1K	68
	Ultrabond P990 1K	68
	Ultrabond S965 1K	69
	Ultrabond S997 1K	69
	Ultrabond Super Grip	61/83
	Ultrabond Turf 2 Stars	85
	Ultrabond Turf PU 1K	85
	Ultrabond Turf PU 1K LC	85
	Ultrabond Turf PU 2K	85
	Ultrabond Turf Tape 100	86
	Ultracoat Aqua Plus	70
	Ultracoat Binder	70
	Ultracoat Clean Polish	93
	Ultracoat Clean WPM	93
	Ultracoat Easy Plus	70
	Ultracoat EL	70
	Ultracoat High Traffic	71
	Ultracoat Oil	71
	Ultracoat Oil Care	71
	Ultracoat Oil Color	71
	Ultracoat Oil Plus	72
	Ultracoat Oil Wax	72
	Ultracoat Pad	93
	Ultracoat Polish Remover	94
	Ultracoat Premium Base	72
	Ultracoat Roller Combi	94
	Ultracoat Roller Finish	94
	Ultracoat Roller Oil	94
	Ultracoat Roller Plus	95
	Ultracoat Roller Quick	95
	Ultracoat Soft Touch Base	72
	Ultracoat Soft Touch Finish	73
	Ultracoat SR	95
	Ultracoat Steel Spatula	95
	Ultracoat Toning Base	73
	Ultracoat Universal Base	73
	Ultracoat Universal Cleaner	96
	Ultracolor Plus	47
	Ultralite S1	40
	Ultralite S1 Quick	41
	Ultralite S2	41
	Ultralite S2 Quick	41
	Ultramastic 2	42
	Ultramastic III	42
	Ultramastic 5	43
	Ultraplan	17
	Ultraplan Eco	17
	Ultraplan Maxi	18
	Ultratop	111
	Ultratop Living	111
	Ultratop Stucco	111
V	VAGLIATA*	241
	VG03S*	241
	VG15*	242
	VG16SS*	242
	VG17FS*	242
	Vinavil 03V	192
W	WallGard Graffiti Barrier	206
	WallGard Graffiti Remover Gel	206

“Город-Мир МАПЕИ”

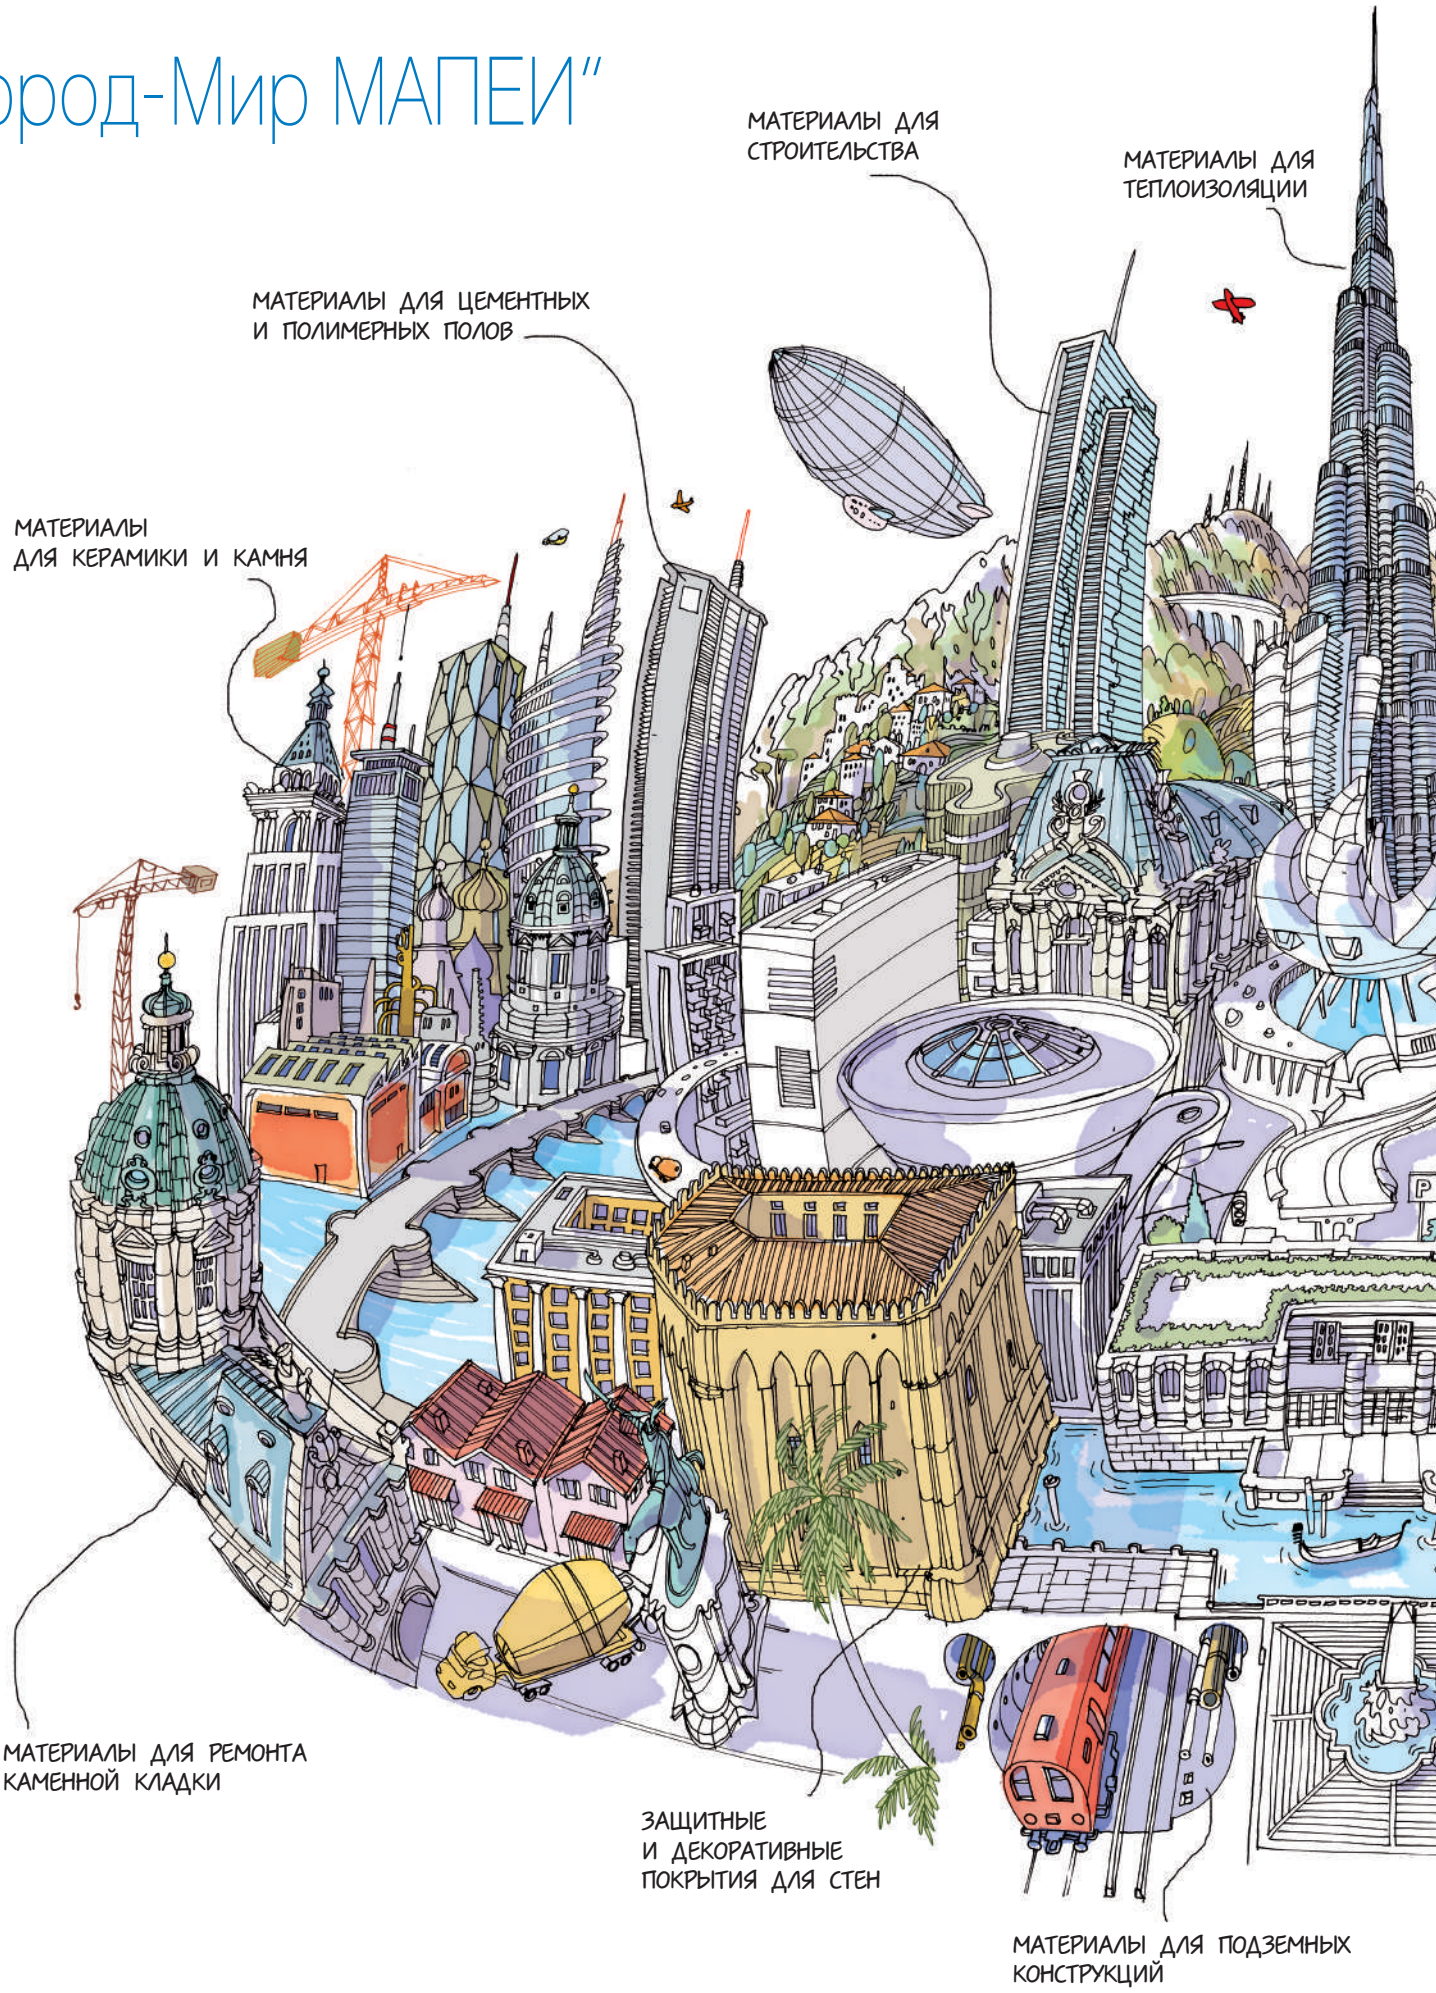

Мир Мапеи – одна из ценностей, которая основана на качестве строительных работ. В «Городе-Мире Мапеи», интерпретированном и созданном иллюстратором Карло Станга, каждая из наиболее известных референций является ярким образцом одной из 15 линий продукции Мапеи. Компания Мапеи четко определила свою лидерскую позицию в строительной индустрии и ежедневно вносит значительный вклад на самых разных объектах во всем мире, воплощая свободу мышления и полет фантазии в каждом проекте. Где бы вы ни были, Мапеи всегда рядом с вами для того, чтобы сделать ваши мечты в строительстве реальностью.

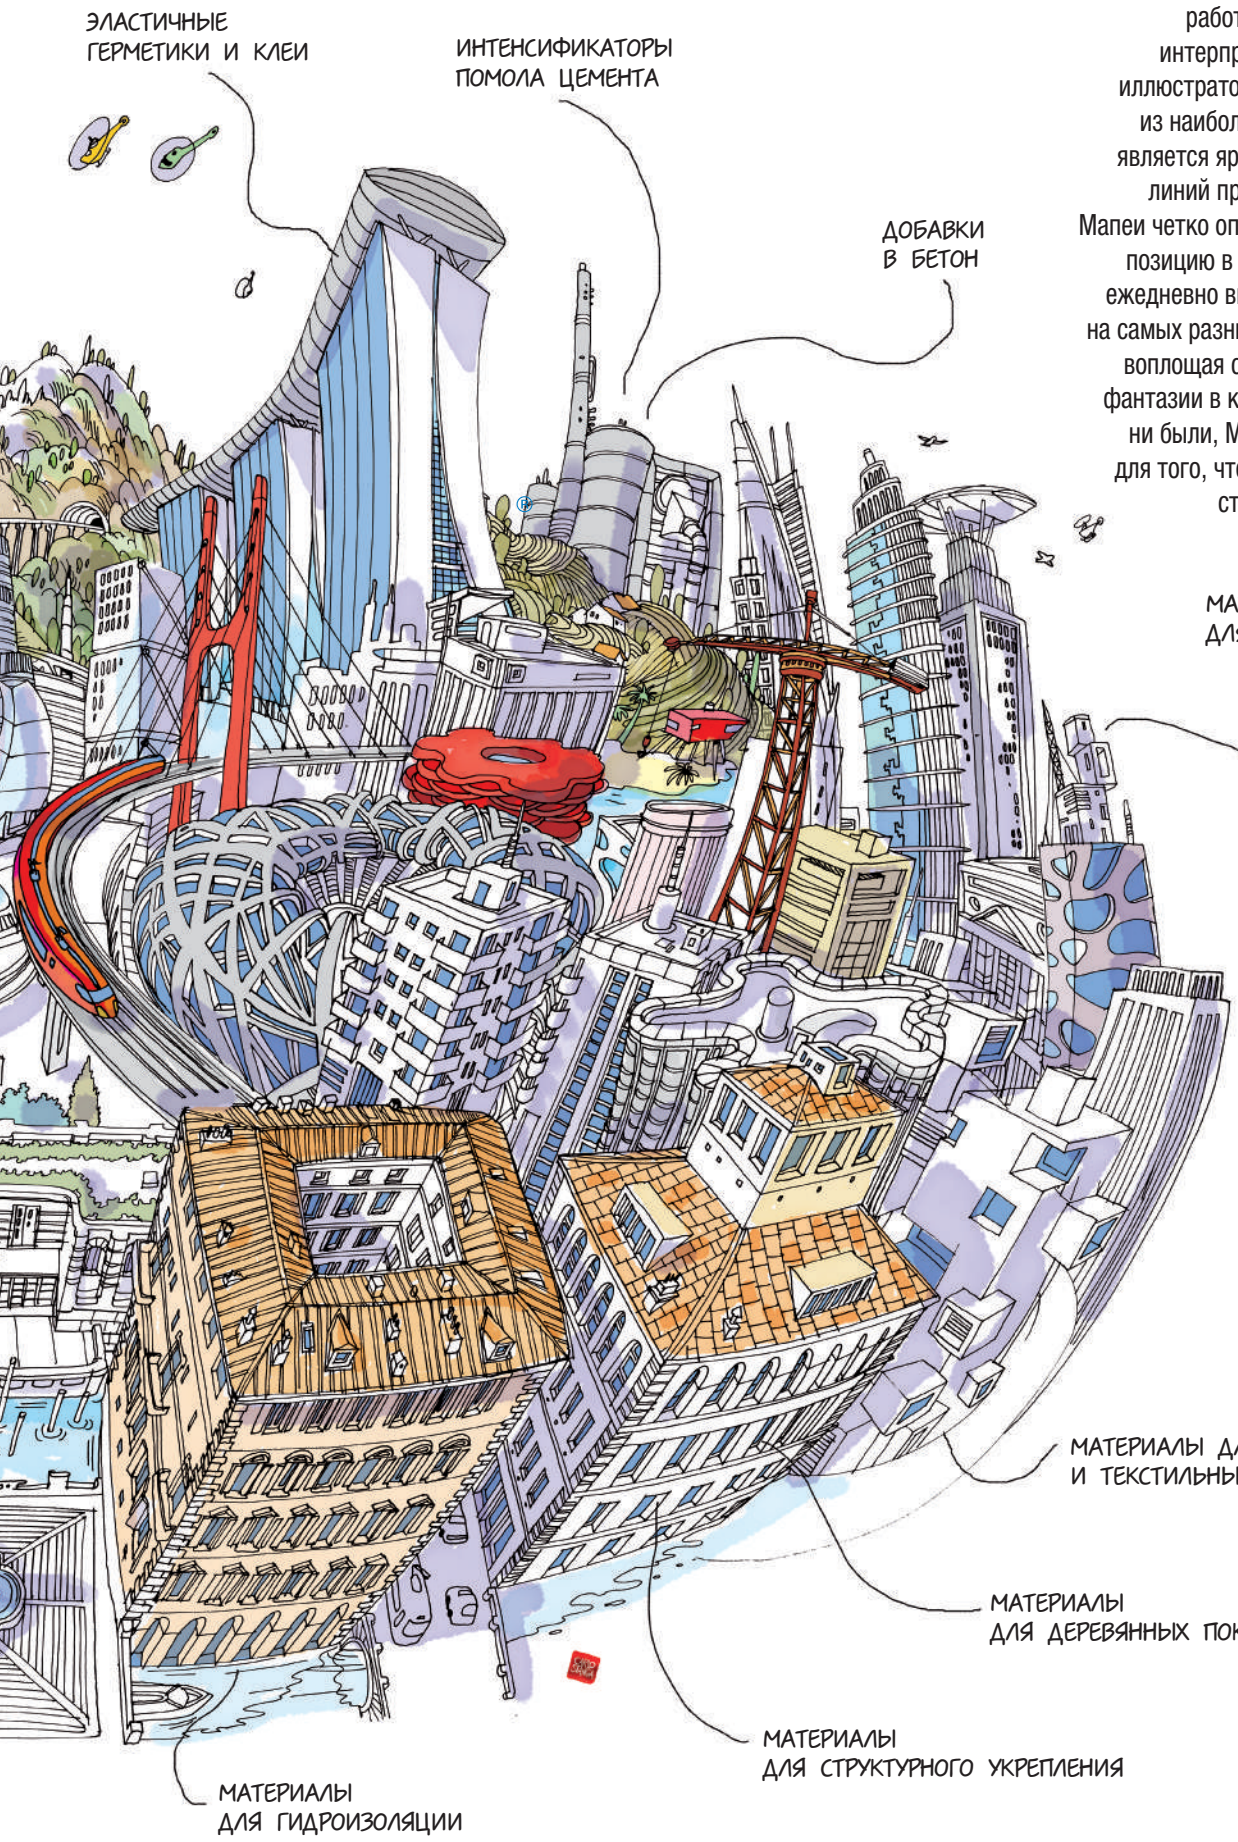

www.mapei.ua
MAPEI®
КЛЕИ • ГЕРМЕТИКИ • ПРОДУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ

Подтверждение сертификации

Технологически передовые материалы Мапеи, сертифицированные согласно наиболее строгим и требовательным международным стандартам, всегда играли основную роль в проектировании и создании больших строительных объектов, следовательно, выражая таким образом итальянское совершенство во всем мире.

Нет необходимости в "зеленом пиаре"

Разрабатывая экологически безопасные материалы, вы не можете обеспечить им «зеленый камуфляж». Вы должны инвестировать капитал в научные исследования и Ваши материалы должны быть сертифицированы международно признанными учреждениями.
Целенаправленная ориентация компании Мапеи на защиту окружающей среды отображается во многих материалах, которые получили международную сертификацию и способствуют успешному строительству экологически безопасных зданий.



ЭКОЛОГИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОСТОЯННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПЕРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ И ЧЕЛОВЕКОМ

Наши материалы: основанные на инновационных разработках научно-исследовательских лабораторий Mapei Group; состоят из переработанных сверхлегких материалов; с очень низким содержанием VOC (летучих органических соединений); разработанные с целью уменьшения расхода энергии; безопасные для окружающей среды, укладчиков и конечных потребителей; производятся локально на экологически безопасных заводах; материалы Mapei помогают проектным организациям и компаниям-подрядчикам создавать инновационные проекты с сертификацией LEED (Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании), которые соответствуют требованиям Совета по экологичному строительству (Green Building Council).

/mapeispa


более детальная информация:
www.mapei.ua

www.mapei.ua

MAPEI®

КЛЕИ • ГЕРМЕТИКИ • ПРОДУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

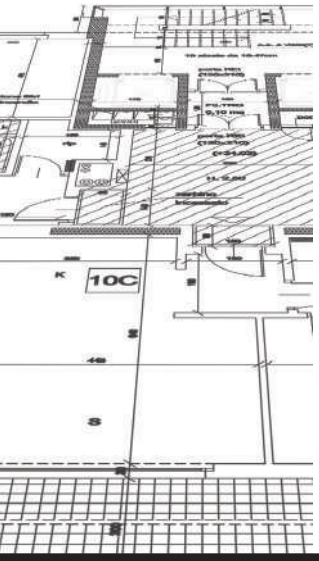

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ

ИНТЕРАКТИВНОЕ РУКОВОДСТВО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ И ПРОФЕССИОНАЛОВ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ. СЛЕДУЙТЕ ПРОСТЫМ УКАЗАНИЯМ, ЗАГРУЖАЙТЕ ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ И ВЛОЖЕНИЯ С ЧЕРТЕЖАМИ, ЧТОБЫ ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ ПРОЕКТЫ С СЕРТИФИКАЦИЕЙ LEED, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ СТАНДАРТАМ

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ, ЧТОБ ВОЙТИ

www.mapei.ua



СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО И ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

...опережая устойчивое развитие

MAPEI ВНЕДРИЛА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ СООТВЕТСВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ISO 9001, ISO 14001 И OHSAS 18001

С 1994 года компания Mapei SpA ввела сертифицированную **Систему Качества** согласно стандартам ISO 9001. Количество дочерних предприятий группы Mapei, которые становятся обладателями этой сертификации, растет с каждым годом.

На производственных мощностях Mapei SpA в Италии внедрена **Система Экологического Менеджмента** согласно стандартам ISO 14001. Как и система качества, эта система применяется для неизменно растущего количества заводов группы.

Для **Системы Менеджмента Охраны Здоровья и Безопасности Работы** оба итальянских производственных комплекса успешно прошли сертификацию OHSAS 18001.

Оба итальянских производственных комплекса Mapei SpA были награждены **Сертификатом Высоких Стандартов**, который выдается Организацией по сертификации качества тем предприятиям, которые сертифицировали системы менеджмента качества, безопасности для здоровья и окружающей среды.

Основные производственные мощности группы также приняли **EMAS III** (Система экологического менеджмента и аудита), систему Европейского Союза по охране окружающей среды, сертифицированную в соответствии с **Европейскими нормами ЕС 1221/2009.**

МАТЕРИАЛЫ И СИСТЕМЫ MAPEI СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (CPR 305/2011, ранее CPD)

Клеи для керамической плитки и камня, штукатурки, материалы для стяжек, кладочные растворы, материалы для защиты и восстановления бетона, добавки для бетона, химические анкера, системы утепления и пр. отвечают требованиям Европейских стандартов и маркируются знаком CE согласно нормам CPR. Для обозначения материала, который соответствует требованиями и своему эталонному образцу, в каталогах и технических картах используются специальные обозначения, например:

CE EN 998-1 · CE EN 12004 · CE EN 13813 · CE EN 1504 · CE EN 934

Другие обозначения с характеристиками материала согласно маркировке соответствующих Европейских стандартов.

C30-F6 A1t · EN 12004 · EN 15824 · MC-IR · R2 · GP-CS III · T-M5

СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ЭЛАСТИЧНЫХ, ТЕКСТИЛЬНЫХ, ДЕРЕВЯНННЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ НАПОЛЬНЫХ И ДРУГИХ ВИДОВ ПОКРЫТИЙ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ В СООТВЕТСВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАННЫХ ИНСТИТУТОВ И ЛАБОРАТОРИЙ «КАЧЕСТВО ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ»

GEV EMICODE · GEV-EMICODE EC 1 very low emission · GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

Начиная с 2005 года эти материалы тестировались и сертифицировались институтами с международной квалификацией и получили право на знак «EC1» (очень низкий уровень выделения летучих органических соединений) и с 2010 знак «EMICODE EC1 Plus» (очень низкий уровень выделения летучих органических соединений -Plus). Оба знака присвоены институтом GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V), членом которой является Mapei. Эта организация контролирует уровень выделения летучих веществ из материалов для напольных покрытий, клеев и различных составов, которые используются в строительной индустрии.

Сертификация материалов была недавно расширена и включила еще одну позицию «**Der Blaue Engel**» - немецкая экологическая эмблема, которая идентифицирует материал как безопасный для окружающей среды, укладчика и конечного потребителя.

И, в заключение, знак «**Green Label Plus**», выданный Институтом ковровых покрытий, подтверждает, что материал был протестирован согласно строгим требованиям относительно выделений летучих веществ и сертифицирован независимой лабораторией, что является дополнительной гарантией для клиентов, приобретающих материал.

Сертификация систем Mapei по менеджменту качества, безопасности для здоровья и окружающей среды проводилась уполномоченными органами, которые признаны на международном уровне

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ MAPEI СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПРОГРАММАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОСТОЯННО НАПРАВЛЕНА НА СОХРАНЕНИЕ НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

LEED - Leadership in Energy and Environmental Design (Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании)
Сертификация разработана U.S. Green Building Council (Советом экологического строительства США) для проектирования и сооружения экологически совместимых зданий.

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER · CANADA GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER · GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA SOCIO · CONSEJO CONSTRUCCION VERDE MIEMBRO · MEMBER 2013-2014 NZGBC · DGNB Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. German Sustainable Building Council · CORPORATE MEMBER EmiratesGBC · GREEN BUILDING COUNCIL SA MEMBER ORGANISATION · green building council australia MEMBER

Программа Ответственного Подхода

Responsible Care

С 1992 компания Mapei SpA является частью международной программы Ответственного Подхода в химической промышленности и предоставляет данные для публикации в ежегодном докладе по этой программе.

...А ТАКЖЕ РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ПЕРЕДОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И РЕШЕНИЙ, КОТОРЫЕ СПОСОБСТВУЮТ СБЕРЕЖЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И НАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

GREEN INNOVATION

Наше обязательство перед окружающей средой
Материалы Mapei помогают проектным организациям и компаниям-подрядчикам создавать инновационные проекты с сертификацией LEED (Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании) в соответствии с требованиями U.S. Green Building Council.

Low Dust
Технология Low Dust снижает пыление на 90% во время смешивания и применения порошкообразных материалов, что есть преимуществом для окружающей среды и здоровья укладчика.

BioBlock
Данная технология Mapei предотвращает образование и распространение различных видов плесени в условиях повышенной влажности.

DropEffect
Технология Mapei основана на использовании специальных гидрофобных добавок для создания водоотталкивающего эффекта на поверхности материала, что снижает способность накапливать загрязнения и, таким образом, обеспечивает долговечность.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

Качество воздуха внутри помещений
С 1 января 2012 года (и с 1/9/2013 для материалов, что уже были на рынке до указанной даты) во Франции используется специальная наклейка, которая наносится на строительные материалы для внутренних работ. Она похожа на наклейку энергоэффективности, что наносится на бытовую технику и указывает класс продукта (A+ является самым высоким и C – самым низким) относительно выделения летучих органических соединений (VOC).
См. Французское Постановление № 2011-321 и последующие издания.



СТЯЖКИ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СОСТАВЫ

1. СТЯЖКИ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СОСТАВЫ

1.1 Стяжки



Mapecem

Специальное гидравлическое вяжущее быстрого схватывания и твердения (24 часа) для обустройства стяжек с контролируемой усадкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рекомендуемая пропорция замеса: на 350-450 кг MAPECEM на 1 м³ заполнителей (фракции от 0 до 8 мм) и 80-160 кг воды в зависимости от влажности заполнителя.
Жизнеспособность смеси: 20-30 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 2-3 часа.
Выдержка перед укладкой:
- керамической плитки и натурального камня - 3 часа;
- эластичных и деревянных покрытий - 24 часа.
Остаточная влажность через 24 часа: менее 2%.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: выравнивание и уплотнение при помощи правила.
Расход: 3,5-4,5 кг/м² на см толщины.
Упаковка: 20 кг мешки.



Gravel 0-8

Смесь заполнителей для MAPECEM, гранотсев фракций от 0 до 8 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размер заполнителя: фракционированный гранотсев от 0 до 8 мм.
Расход: 1,5 кг/м² на мм толщины.
Упаковка: 20 кг мешки.



Mapecem Pronto

Готовая к использованию смесь быстрого схватывания и твердения (24 часа) для обустройства стяжек с контролируемой усадкой.

CT C60-F10 A1fl EN 13813

CE EN 13813

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: приблизительно 2,2 литра воды на 25 кг (мешок) MAPECEM PRONTO.
Жизнеспособность смеси: 20-30 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 2-3 часа.
Выдержка перед укладкой:
- керамической плитки и натурального камня - 3 часа;
- эластичных и деревянных покрытий - 24 часа.
Остаточная влажность через 24 часа: менее 2%.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: выравнивание и уплотнение при помощи правила.
Расход: 20 кг/м² на см толщины.
Упаковка: 25 кг мешки.



Topcem

Специальное гидравлическое вяжущее обычного схватывания и быстрого твердения (4 дня) для обустройства стяжек с контролируемой усадкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рекомендуемая пропорция замеса: 200-250 кг TOPCEM на 1 м³ заполнителя (фракции от 0 до 8 мм) и 120-140 кг воды в зависимости от влажности заполнителя.
Жизнеспособность смеси: 40-60 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 12 часов.
Выдержка перед укладкой:
- керамической плитки - 24 часа;
- натурального камня - 2 дня;
- эластичных и деревянных покрытий - 4 дня.
Остаточная влажность через 4 дня: менее 2%.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: выравнивание и уплотнение при помощи правила.
Расход: 2-2,5 кг/м² на см толщины.
Упаковка: 20 кг мешки.



Topcem Pronto

Готовая к использованию смесь обычного схватывания и быстрого твердения (4 дня) для обустройства стяжек с контролируемой усадкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: 1,7 л воды на 25 кг (мешок) TOPCEM PRONTO.
Жизнеспособность смеси: 40-60 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 12 часов.
Выдержка перед укладкой:
- керамической плитки - 24 часа;
- натурального камня - 2 дня;
- эластичных и деревянных покрытий - 4 дня.
Остаточная влажность через 4 дня: менее 2%.
EMICODE: EC1 R Plus - очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: выравнивание и уплотнение при помощи правила.
Расход: 18-20 кг/м² на см толщины (в зависимости от степени уплотнения).
Упаковка: 25 кг мешки.

1.2 Добавки для цементно-песчаных стяжек



Mapefibre ST24/ST42

Структурная полимерная фибра для бетона и цементных стяжек. Может полностью или частично заменять традиционное армирование. Длина волокон 24 и 42 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Дозировка: от 1 до 7 кг на 1м³ смеси.
Упаковка: полиэтиленовые пакеты по 6 кг.



Mapescreed 704

Специальная пластифицирующая и водоредуцирующая акриловая добавка для цементных стяжек, включая стяжки с системами обогрева/охлаждения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Дозировка: от 1 до 1,5 кг на каждые 100 кг цемента.
Упаковка: канистры по 10 и 25 кг.

1.3 Сглаживающие составы



Fiberplan

Армированный волокнами самовыравнивающийся состав быстрого твердения для сглаживания неровностей, толщина нанесения от 3 до 10 мм. Особенно рекомендуется для выравнивания деревянных полов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Назначение: выравнивание полов внутри помещений перед укладкой эластичных, деревянных покрытий, керамической плитки и натурального камня.
Жизнеспособность смеси: 20-30 минут.
Толщина нанесения: от 3 до 10 мм.
Легкие пешие нагрузки: приблизительно через 3 часа.
Выдержка перед укладкой: керамической плитки, натурального камня, паркета и эластичных покрытий - 12 часов.
Цвет: розовато-серый.
Нанесение: шпателем или ракелем.
EMICODE: EC1 R Plus - очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев.
Расход: 1,5 кг/м² на мм толщины.
Упаковка: 25 кг мешки.



Nivorapid

Тиксотропный цементный выравнивающий состав быстрого схватывания для нанесения толщиной от 1 до 20 мм, в том числе на вертикальные поверхности.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Назначение: выравнивание полов и стен внутри помещений перед укладкой эластичных, деревянных покрытий, керамической плитки и натурального камня.
Жизнеспособность смеси: 15 минут.
Толщина нанесения: от 1 до 20 мм.
Легкие пешие нагрузки:
приблизительно через 2 часа.
Выдержка перед укладкой:
— керамической плитки и натурального камня - 4-6 часов;
— паркета и эластичных покрытий - 12 часов.
Цвет: серый.
EMICODE: EC1 R Plus - очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: металлический шпатель.
Расход: 1,6 кг/м² на мм толщины.
Упаковка: 25 кг мешки.



Novoplan Maxi NEW

Высокотекучий быстротвердеющий армированный фиброй выравнивающий цементный состав с высокой теплопроводностью для напольных покрытий с системой подогрева-охлаждения. Толщина нанесения от 3 до 40 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Сфера применения: для заполнения устройств напольной системы подогрева-охлаждения небольшой толщины и выравнивания существующих напольных покрытий с подогревом любого типа.
Жизнеспособность: 30-40 минут.
Толщина нанесения за слой: от 3 до 40 мм.
Готовность к легким пешим нагрузкам: 3 часа.
Время выдержки перед приклеиванием: керамические покрытия и нечувствительный к влаге натуральный камень 12-24 часа; чувствительные к влаге напольные покрытия – 2 дня на каждый см нанесенной толщины.
Нанесение: шпателем, ракелем, выравнивающей рейкой, насосом.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкое выделение.
Пропорция замеса: 16-18 частей воды на 100 частей Novoplan Maxi по весу.
Расход: 1,8 кг/м² на мм толщины.
Срок хранения: 12 месяцев.
Упаковка: 25 кг мешки.

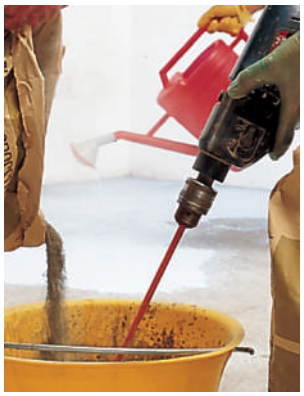

Pianocem Medio

Тиксотропный цементный выравнивающий состав для нанесения толщиной от 1 до 5 мм, в том числе на вертикальные поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Назначение: внутри помещений для выравнивания полов и стен перед укладкой эластичных покрытий.
Жизнеспособность смеси: 4 часа.
Толщина нанесения: от 1 до 5 мм.
Легкие пешие нагрузки: через 4-24 часа, в зависимости от температуры окружающей среды.
Выдержка перед укладкой:
эластичных покрытий - 3 дня.
Цвет: серый.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: шпатель.
Расход: 1,4 кг/м² на мм толщины.
Упаковка: 25 кг мешки.



Pianodur R

Мелкозернистый самовыравнивающийся состав ультрабыстрого схватывания для нанесения толщиной до 3 мм на полы, которые подвергаются интенсивным нагрузкам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Назначение: внутри помещений для выравнивания полов перед укладкой эластичных напольных покрытий.
Жизнеспособность смеси: 20-30 минут.
Толщина нанесения: до 3 мм.
Легкие пешие нагрузки: через 3 часа.
Выдержка перед укладкой:
эластичных напольных покрытий - 12 часов.
Цвет: серый.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: шпатель или ракель.
Расход: 1,5 кг/м² на мм толщины.
Упаковка: 25 кг мешки.



Planipatch

Мелкозернистый тиксотропный выравнивающий цементный состав быстрого схватывания для нанесения толщиной от 0 до 10 мм, в том числе на вертикальные поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Назначение: внутри помещений для выравнивания полов и стен перед укладкой керамической плитки, натурального камня, эластичных и деревянных покрытий.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 10 мин.
Толщина нанесения: от 0 до 10 мм.
Легкие пешие нагрузки: приблизительно через 2 часа.
Выдержка перед укладкой: керамической плитки и натурального камня - 4-6 часов; эластичных покрытий - 12 часов.
EMICODE: EC1 R Plus - очень низкое выделение летучих органических соединений.
Цвет: серый
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: шпатель.
Расход: 1,5 кг/м² на 1 мм толщины.
Упаковка: мешки по 25 кг.



Planopur

Двухкомпонентный самовыравнивающийся эластичный полиуретановый состав для выравнивания всех типов оснований, особенно деформируемых.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Жизнеспособность смеси: 20-25 мин.
Температура нанесения: от +10°C до +30°C.
Легкие пешие нагрузки: приблизительно через 12 часов.
Выдержка перед укладкой покрытий: приблизительно 15 часов.
Цвета: Компонент A: бежевый, компонент B: коричневый.
Нанесение: ракель или плоский металлический шпатель.
Срок хранения: 24 месяца.
Расход: приблизительно 1,5 кг/м² на 1 мм толщины.
Упаковка: ведро 14 кг.



Ultraplan

Самовыравнивающийся состав быстрого твердения для сглаживания неровностей, толщина нанесения от 1 до 10 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Назначение: внутри помещений для выравнивания полов перед укладкой керамической плитки, натурального камня, напольных эластичных и деревянных покрытий.
Жизнеспособность смеси: 20-30 минут.
Толщина нанесения: от 1 до 10 мм.
Легкие пешие нагрузки: приблизительно через 3 часа.
Выдержка перед укладкой: 12 часов для керамической плитки, натурального камня, эластичных и деревянных покрытий.
Нанесение: шпателем, ракелем или насосом.
EMICODE: EC1 R Plus - очень низкое выделение летучих органических соединений.
Цвет: розовато-серый.
Срок хранения: 12 месяцев.
Расход: 1,6 кг/м² на мм толщины.
Упаковка: 23 кг мешки.



Ultraplan Eco

Самовыравнивающийся состав быстрого твердения для сглаживания неровностей, толщина нанесения от 1 до 10 мм. Материал с очень низким выделением летучих органических соединений (VOC).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Назначение: внутри помещений для выравнивания полов перед укладкой керамической плитки, натурального камня, эластичных и деревянных покрытий.
Жизнеспособность смеси: 20-30 минут.
Толщина нанесения: от 1 до 10 мм.
Легкие пешие нагрузки: приблизительно через 3 часа.
Выдержка перед укладкой: керамической плитки, натурального камня и эластичных напольных покрытий - 12 часов; деревянных покрытий - 24 часа.
Нанесение: шпателем, ракелем или насосом.
EMICODE: EC1 R Plus - очень низкое выделение летучих органических соединений.
Цвет: розовато-серый.
Срок хранения: 12 месяцев.
Расход: 1,6 кг/м² на мм толщины.
Упаковка: 23 кг мешки.



Ultraplan Maxi

Самовыравнивающийся состав быстрого твердения для сглаживания неровностей, толщина нанесения от 3 до 30 мм.

CT C35-F7 A2fl-s1 EN 13813


CE EN 13813

GEV-EMICODE EC1 PLUS very low emission

GREEN INNOVATION

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Назначение: внутри помещений для выравнивания полов перед укладкой керамической плитки, натурального камня, эластичных напольных и деревянных покрытий.
Жизнеспособность смеси: 30-40 минут.
Толщина нанесения: от 3 до 30 мм.
Легкие пешие нагрузки: приблизительно через 3 часа.
Выдержка перед укладкой: керамической плитки и натурального камня - от 12 до 24 часов; напольных эластичных и деревянных покрытий - от 24 часов до 72 часов (в зависимости от толщины).
Нанесение: шпателем или насосом.
EMICODE: EC1 R Plus - очень низкое выделение летучих органических соединений.
Цвет: серый.
Срок хранения: 12 месяцев.
Расход: 1,7 кг/м² на каждый мм толщины.
Упаковка: 25 кг мешки.

1.4 Материалы для выравнивания оснований

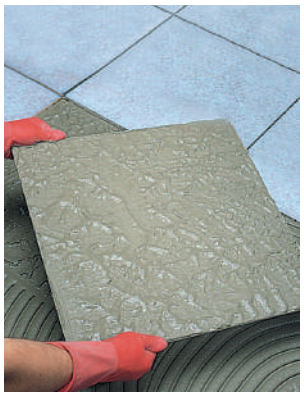

Adesilex P4

Быстротвердеющий цементный выравнивающий состав для внутренних и наружных работ.

C2F EN 12004

CE EN 12004

GEV-EMICODE EC1 PLUS very low emission

GREEN INNOVATION

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Назначение: выравнивание полов и укладка керамической плитки и натурального камня.
Жизнеспособность смеси: 60 минут.
Толщина нанесения: от 3 до 20 мм.
Легкие пешие нагрузки: приблизительно через 4 часа.
Нанесение: зубчатым шпателем № 6 или № 10.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Цвет: серый.
Срок хранения: 12 месяцев.
Расход: 4-10 кг/м².
Упаковка: 25 кг мешки.



Nivoplan

Выравнивающий состав для стен и потолков внутри и снаружи помещений, толщина нанесения от 2 до 30 мм.

CE EN 998-1

EN 998-1 GP-CS IV

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Назначение: выравнивание стен перед укладкой керамической плитки и натурального камня.
Жизнеспособность смеси: 2-3 часа.
Толщина нанесения: от 2 до 30 мм.
Выдержка перед укладкой: керамической плитки и натурального камня: 4 часа, в зависимости от толщины слоя.
Нанесение: шпатель.
Цвет: серый и белый.
Срок хранения: 12 месяцев.
Расход: 1,4 кг/м² на мм толщины.
Упаковка: 25 кг мешки.



Planitop Fast 330

Армированный волокнами цементный состав быстрого схватывания для выравнивания стен и полов внутри и снаружи помещений, толщина нанесения от 3 до 30 мм.

CE EN 998-1

EN 998-1 GP-CS IV

CE EN 1504-2

EN 1504-2 (C) PRINCIPI MC-IR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Назначение: внутри и снаружи помещений для выравнивания стен и полов перед укладкой керамической плитки и натурального камня.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 20 мин.
Толщина нанесения: от 3 до 30 мм.
Выдержка перед укладкой: керамической плитки и натурального камня: 4 часа, варьируется в зависимости от температуры окружающей среды.
Нанесение: плоский шпатель.
Цвет: серый.
Срок хранения: 12 месяцев.
Расход: 1,45 кг/м² на мм толщины.
Упаковка: 25 кг мешки.



ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Mapesilent Band R

Герметизирующая самоклеящаяся лента из вспененного полиэтилена для предотвращения образования акустических мостиков. Укладывается по периметру стен и вокруг встроенных в стяжку элементов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Толщина: 5 мм.
Ширина: 50 мм.
Высота: 100 и 160 мм.
Длина: 50 м.
Упаковка: целлофановая упаковка с 4 рулонами длиной по 50 м каждый.




Mapesilent Comfort NEW

Сухая звукоизоляционная система для плавающих стяжек из высокоплотного пенополиэтилена с закрытыми порами, который покрыт с двух сторон специальной защитной пленкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Толщина: 6 мм.
Сжимаемость (уменьшение толщины со временем под воздействием нагрузок): < 8%.
Теплопроводность – λ: 0,04 W/mK.
Фактор стойкости к диффузии пара - μ: > 2000.
Динамическая жесткость для расчёта (S'): 50 МН/м^3.
Рассчитанное снижение шума, вызванного шагами (ΔLw): 23,5 дБ.
Рассчитанный индекс уровня шума, вызванного шагами (ΔL'n, w): 58 дБ (*).
Измеренный индекс уровня шума, вызванного шагами (ΔL'n, w): 57 дБ (*).

(*) расчёт и измерения выполнены на плите из керамзитобетона 20+4 см, выравнивающем слое поверх системы (10 см), цементной стяжке (5 см) и керамической плитке.

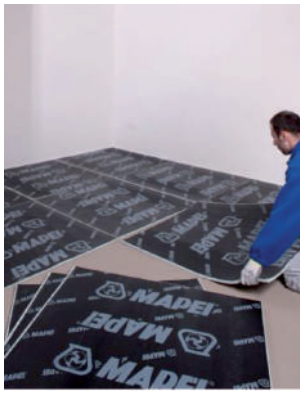


Mapesilent Panel

Звукоизоляционные листы, состоящие из битума с прослойкой полиэстеровой фибры и специальной эласто-пластомерной мембраны, армированной слоем полиэстера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Прочность на растяжение: – продольное: 700 Н/50 мм; – поперечное: 500 Н/50 мм.
Ударная вязкость: 900 мм.
Стойкость к статической перфорации: 15 кг.
Водонепроницаемость: >100 кПа.
Огнестойкость: F.
Видимая динамическая жесткость (S't): 10 МН/м^3.
Снижение уровня шума, вызванного шагами во время укладки(ΔLw): 42дБ
Снижение уровня шума, вызванного шагами в лабораторных условиях(ΔLw(*)): 24 дБ.
Термостойкость (R): 0,313 м^2 К/Вт.
Номинальная толщина: 13 мм.
Размер: 1000 x 1000 мм плиты.
Вес: 5 кг/м^2.
Упаковка: паллеты по 75 м^2.

(*) измеряется в независимой лаборатории на стандартном армированном бетонном полу толщиной 14 см, площадью поверхности 10 м^2 и верхней звукопоглощающей комнатой (согласно UNI EN ISO 140-8).

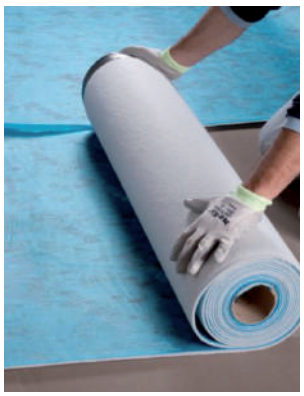

Mapesilent Roll

Звукоизоляционные рулоны, состоящие из битума с прослойкой полиэстеровой фибры и специальной эласто-пластомерной мембраны, армированной слоем полиэстера. Материал покрыт синим нетканым полипропиленовым полотном и по кромке имеет самоклеящиеся края шириной 5 см для укладки внахлест.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Прочность на растяжение: – продольное: 700 Н/50 мм; – поперечное: 500 Н/50 мм.
Ударная прочность: 900 мм.
Стойкость к статической перфорации: 15 кг.
Водонепроницаемость: >100 кПа.
Огнестойкость: F.
Относительная динамическая жесткость (S't): 15 МН/м^3.
Динамическая жесткость для расчетных целей (S): 47 МН/м^3.
Снижение уровня шума, вызванного шагами во время укладки(ΔLw): 42 дБ
Снижение уровня шума, вызванного шагами в лабораторных условиях(ΔLw(*)): 24 дБ.
Термостойкость (R): 0,145 м^2 К/Вт.
Номинальная толщина: 8 мм.
Размер: 10x1 м рулоны с кромкой вдоль сторон шириной 5 см.
Вес: 1,8 кг/м^2.
Упаковка: паллеты по 160 м^2.

(*) измеряется в независимой лаборатории на стандартном армированном бетонном полу толщиной 14 см, площадью поверхности 10 м^2 и верхней звукопоглощающей комнатой (согласно UNI EN ISO 140-8).



Mapesilent Tape

Самоклеящаяся герметизирующая лента из вспененного полиэтилена.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Толщина: 3 мм.
Ширина: 100 мм.
Длина: 25 метров.
Упаковка: коробки по 12 рулонов длиной 25 м.




Mapesonic CR

Звукоизоляционные маты из каучука и пробки; приклеиваются на стяжку перед укладкой керамической плитки, камня, эластичных и многослойных напольных деревянных покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Толщина: 2 мм, 4 мм.
Формат:
- листы 30 X 1 м (2 мм толщиной);
- листы 30 X 1 м (4 мм толщиной).

Плотность (кг/м³): 700.
Цвет: коричнево-черный.
Прочность на разрыв EN ISO 1798 (Н/мм²): 0,6.
Удлинение на разрыв EN ISO 1798 (%): 20.
Снижение уровня шума, вызванного шагами EN ISO 140-8: 10 дБ.
Сертифицирован: Технический отчет № PX21361-1.

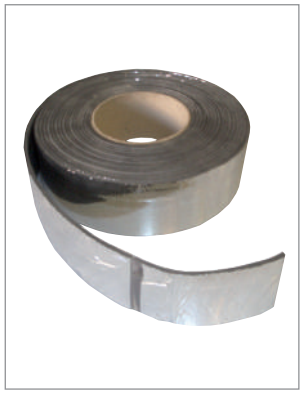

Mapesonic Strip

Самоклеящаяся лента для предотвращения образования акустических мостиков. Укладывается по периметру стен, вокруг колонн и встроенных в стяжку элементов. Применяется совместно с MAPESONIC CR.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Толщина: 3 мм.
Ширина: 5 см.
Длина: 11 м.
Упаковка: коробки по 4 рулона длиной 11 м.



ГРУНТОВКИ, МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ, ГИДРОИЗОЛЯЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ АДГЕЗИИ



Biblock

Двухкомпонентная ваододисперсионная эпоксидная грунтовка для укрепления и обеспыливания бетона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Состав: комп. A: густая жидкость; комп. B: жидкость.
Цвет: комп. A: соломенно-желтый; комп. B: янтарный
Смешивание: комп. A : комп. B = 1 : 1.
Жизнеспособность смеси: 30-40 минут.
Срок хранения: 24 месяца. Защищать от мороза.
Нанесение: щеткой, валиком или распылителем.
Расход: 0,10-0,15 кг/м².
Упаковка: ведра 2,5 кг + 2,5 кг.



Diluente per adesivi

Разбавитель для клеев.
N.B. Упаковка одобрена согласно ADR на основании министерского постановления DM 22/2/1990.



Diluente PU

Разбавитель для Primer PU 40.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: жидкость.
Цвет: прозрачный.
Воспламеняемость: да.
Срок хранения: 12 месяцев.
Расход: 0,25 – 1 л на 1л Primer PU 40 в зависимости от требуемого уровня разбавления.
Упаковка: 9 кг канистры.



Eco Prim Grip

Готовая к использованию ваододисперсионная грунтовка на основе акриловых полимеров и кварцевого заполнителя для повышения адгезии штукатурок, выравнивающих составов и клеев для керамической плитки; характеризуется очень низким выделением летучих органических соединений (VOC).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: кремообразная жидкость.
Цвет: серый.
Время выдержки перед нанесением штукатурки: 15-20 минут.
Время выдержки перед нанесением выравнивающего состава: 30 минут.
EMICODE: EC1 Plus – очень низкий уровень выделения.
Срок хранения: 12 месяцев. Защищать от мороза.
Нанесение: валиком или щеткой.
Расход: 0,20-0,30 кг/м².
Упаковка: 10 и 5 кг ведра.



Eco Prim PU 1K

Однокомпонентная полиуретановая грунтовка с очень низким уровнем выделения летучих органических соединений (VOC) для укрепления и гидроизоляции цементных стяжек, твердеет во влажной среде, не содержит растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: жидкость.
Цвет: коричневый.
Легкие пешие нагрузки: через 9-10 часов.
Время выдержки перед укладкой паркета на реактивные клеи: min 24 часа, max 3 дня.
Время выдержки грунтовки, обсыпанной кварцевым песком, перед укладкой паркета или выравнивающих растворов: 36 часов.
Выброс летучих органических соединений: EC1 R – очень низкий уровень выделения.
Срок хранения: 12 месяцев. Защищать от мороза.
Нанесение: валиком или щеткой.
Расход: 0,2-0,4 кг/м².
Упаковка: 10 кг банки.



Eco Prim PU 1K Turbo

Однокомпонентная быстросохнущая полиуретановая грунтовка с очень низким уровнем выделения летучих органических соединений (VOC) для укрепления и гидроизоляции цементных стяжек, твердеет во влажной среде, не содержит растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: жидкость.
Цвет: коричневый.
Легкие пешие нагрузки: через 30-40 минут.
Время выдержки перед укладкой паркета на реактивные клеи: min 2 часа, max 24 часа.
Время выдержки грунтовки, обсыпанной кварцевым песком, перед укладкой паркета или выравнивающих растворов: 12-24 часа.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкий уровень выделения.
Срок хранения: 12 месяцев. Защищать от мороза.
Нанесение: валиком или щеткой.
Расход: 0,2-0,4 кг/м² на один слой.
Упаковка: 10 кг банки.



Eco Prim T

Акриловая грунтовка с низким уровнем выделения летучих органических соединений (VOC) для адсорбирующих и неадсорбирующих оснований, не содержит растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: текучая жидкость.
Цвет: белый.
Соотношение разбавления водой: на неадсорбирующие поверхности - в неразбавленном виде, на адсорбирующие поверхности - 1 : 1 или 1 : 2.
Время выдержки перед нанесением выравнивающих составов: 1-5 часов, в зависимости от условий окружающей среды и адсорбции основания.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкий уровень выделения.
Срок хранения: 12 месяцев. Защищать от мороза.
Нанесение: валиком или щеткой.
Расход: 0,10-0,20 кг/м².
Упаковка: 20 и 5 кг канистры.



Eporip

Двухкомпонентный эпоксидный клей для монолитного ремонта трещин в стяжках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: комп. A: жидкая паста; комп. B: жидкая паста.
Цвет: комп. A: серый; комп. B: белый.
Норма смешивания: комп. A : комп. B : = 3 : 1.
Время схватывания: 24 часа.
Жизнеспособность смеси: 60 минут.
Открытое время: 5 часов.
Срок хранения: 24 месяца в закрытой упаковке при t от +5 до +30 °C.
Нанесение: щеткой, шпателем или методом заливки.
Расход: 1,35 кг/дм³.
Упаковка: 2 и 10 кг комплекты.



Eporip Turbo

Двухкомпонентный быстротвердеющий клей на основе полиэстеровых смол для монолитного ремонта трещин в стяжках.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: комп. А: жидкая паста; комп. В: жидкая паста.
Цвет: комп. А: серый; комп. В: белый.
Норма смешивания: комп. А : комп. В = 500 : 8.
Время схватывания: 20-30 минут.
Жизнеспособность смеси: 7 минут.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: методом заливки.
Расход: 1,7 кг/дм^3 заполняемых трещин.
Упаковка: 508 г металлические банки (комп. А: 500 г; комп. В: 8 г).



Livigum

Добавка для цементных растворов и выравнивающих составов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: густая жидкость.
Цвет: белый.
Соотношение разбавления водой: 1 : 4 - 1 : 5 для грунтовки.
Срок хранения: 12 месяцев. Защищать от мороза.
Расход: в зависимости от степени разбавления.
Упаковка: 5, 10 и 25 кг канистры.

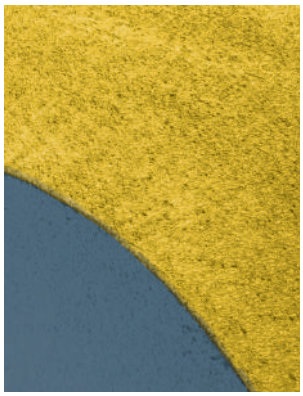

Malech

Вододисперсионная акриловая грунтовка для обработки стен, выравнивает уровень адсорбции основания и повышает адгезию декоративных финишных покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: текучая жидкость.
Цвет: прозрачный.
Плотность (EN ISO 2811-1): прибл. 1,01 г/см^3.
Содержание сухих веществ: (EN ISO 3251) (%): приблизительно 15.
Соотношение разбавления водой: готовый к использованию материал; для поверхностей с низкой адсорбцией разводится водой от 30% до 50%.
Время выдержки перед нанесением других материалов: 24 часа.
Температура нанесения: от +5°С до +35°С.
Очистка: водой.
Срок хранения: 24 месяца при t от +5°С до +30°С.
Нанесение: валиком, щеткой или распылителем.
Расход: 0,10 - 0,15 кг/м^2
Упаковка: 2 и 10 кг канистры.



Mapecoat I 600 W

Прозрачная двухкомпонентная вододисперсионная эпоксидная грунтовка для противопыльной водоотталкивающей обработки цементных полов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция смеси: жидкость.
Цвет смеси: молочно-белый.
Пропорция компонентов: комп. А : комп. В = 2,3 : 3,6.
Жизнеспособность смеси: 2-3 часа.
Время высыхания при +23°С и 50% отн.вл.:
— 3-4 часа (первый слой);
— 6-8 часов (второй слой).
Полная полимеризация: 7 дней.
Температура нанесения: от +8°С до +35°С.
Срок хранения: 24 месяца при t не ниже +5°С.
Нанесение: валиком, распылителем или безвоздушным распылителем.
Расход: 300-500 г/м^2, в зависимости от адсорбции.
Упаковка: 5,9 кг комплекты (А+В).



Mapecoat I 600 W Lucido

Прозрачная двухкомпонентная вододисперсионная эпоксидная грунтовка с глянцевым эффектом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: жидкость.
Цвет: опаловый.
Норма смешивания: комп. A : комп. B = 2,3 : 3,6.
Время схватывания: 2-3 часа.
Время высыхания при +23°C и 50% отн.вл.:
— 3-4 часа (первый слой);
— 6-8 часов (второй слой).
Полная полимеризация: 7 дней.
Температура нанесения: от +8°C до +35°C.
Срок хранения: 24 месяца при t не ниже +5°C.
Нанесение: валиком, распылителем или безвоздушным распылителем.
Расход: 300-500 г/м^2,в зависимости от адсорбции.
Упаковка: 5,9 кг комплекты (A+B).



Mapeprim SP

Двухкомпонентная грунтовка для повышения адгезии выравнивающих составов и клеев к плотным неадсорбирующим основаниям, не содержит растворителей.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: комп. A: жидкость; комп. B: жидкость.
Цвет: комп. A: голубой; комп. B: белый.
Соотношение компонентов: комп. A : комп. B = 1 : 1.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 1 час.
Время выдержки перед нанесением выравнивающих составов: от 1 до 3 часов.
Максимальное время выдержки перед нанесением выравнивающих составов: 24 часа.
Нанесение: щеткой, валиком или плоским шпателем.
Срок хранения: 24 месяца. Защищать от мороза.
Расход: 0,1-0,2 кг/м^2.
Упаковка: 8 кг (4+4) комплекты; 4 кг (2+2) комплекты.



Planicrete

Латексная добавка на основе синтетического каучука для повышения адгезии и прочности цементных растворов.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: жидкость.
Содержание сухих веществ: 40%.
Срок хранения: 24 месяца. Защищать от мороза.
Расход:
- для адгезионного раствора: 100-150 г/м^2;
- для приготовления стяжек и штукатурок: 50-80 кг/м^3.
Упаковка: 5, 10 и 25 кг канистры и 12x1 кг комплекты.

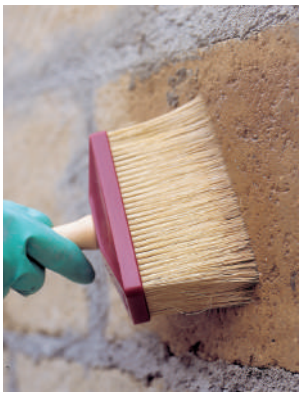

Primer 3296

Вододисперсионная глубокопроникающая акриловая грунтовка для укрепления пористых, пылящих и механически слабых оснований.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: жидкость.
Цвет: опаловый.
Соотношение разбавления водой:
в неразбавленном виде или 1 : 1 - 1 : 2 с водой, в зависимости от адсорбции основания.
Время высыхания: 24 часа.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Срок хранения: 12 месяцев. Защищать от мороза.
Нанесение: щеткой, валиком или распылителем.
Расход: 0,1 - 0,5 кг/м^2 в зависимости от адсорбции.
Упаковка: 5 и 10 кг канистры.

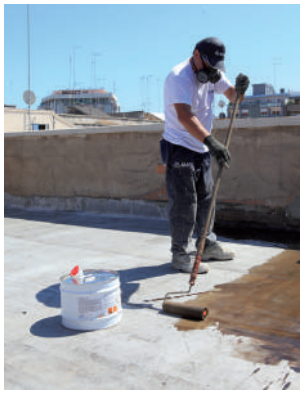

Primer BI

Грунтовка на основе синтетических смол для повышения адгезии полиуретановых покрытий (серии PURTOP) к существующим битумным мембранам, содержит растворитель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Цвет: прозрачный.
Консистенция: текучая жидкость.
Плотность согласно EN ISO 2811-1: 0,96 г/см^3.
Содержание сухих веществ: 10%.
Срок хранения: 24 месяца в оригинальной закрытой упаковке. Защищать от мороза.
Температура нанесения: от +5°С до +35°С.
Время выдержки перед нанесением покрытий: 2-4 часа.
Время высыхания: 5-6 часов при температуре +20°С.
Расход: 0,20 кг/м^2 на один слой, в зависимости от типа основания.
Упаковка: 10 кг банки.



Primer EP

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для укрепления и гидроизоляции цементных стяжек и промышленных полов, содержит растворитель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Минимальное время выдержки: 24 часа, в зависимости от пористости поверхности.
Консистенция: жидкость.
Цвет: прозрачный.
Соотношение компонентов: комп. А : комп. В = 1 : 1.
Жизнеспособность смеси: 4-5 часов.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: валиком, щеткой или лейкой.
Расход: 0,5-0,7 кг/м^2.
Упаковка: банки по 5+5 кг.



Primer EP Rustop

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для обработки металлических поверхностей, повышает адгезию эпоксидных и полиуретановых покрытий, защищает от коррозии.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Норма смешивания: комп. А : комп. В: = 100 : 30.
Цвет: белый.
Консистенция: жидкость.
Содержание сухих веществ: 70%.
Плотность смеси: 1,1 кг/м^3.
Вязкость смеси: 500 (№3-50 об/мин) мПа•с.
Рабочее время: 15-20 минут при +20°С.
Время жизни: 6 часов при +20°С.
Температура поверхности: не ниже +10°С.
Окрашивание поверхности: через 6 часов при +20°С.
Время образования пленки: через 2 часа при +20°С.
Время полной полимеризации: 24 часа.
Хранение: 6 месяцев при t от +10°С до +35°С.
Нанесение: щеткой, валиком или безвоздушным распылителем.
Расход: 0,2 кг/м^2.
Упаковка: 5 кг комплекты (А+В).



Primer G

Вододисперсионная грунтовка на основе синтетических смол для обработки гипсовых поверхностей, повышения адгезии, обеспыливания и выравнивания адсорбции оснований. Материал с очень низким выделением летучих органических соединений (VOC).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: жидкость.
Цвет: голубой.
Соотношение разбавления водой: от 1 : 1 до 1 : 3 в зависимости от адсорбции основания.
Время высыхания: 2 часа, в зависимости от соотношения разбавления и адсорбции основания.
Нанесение: щеткой, валиком, распылителем.
Выделение летучих органических соединений: EC 1 – очень низкое выделение.
Срок хранения: 24 месяца. Защищать от мороза.
Расход: 0,1-0,2 кг/м^2, в зависимости от использования.
Упаковка: 5,10 и 25 кг канистры и 12х1 кг коробки.

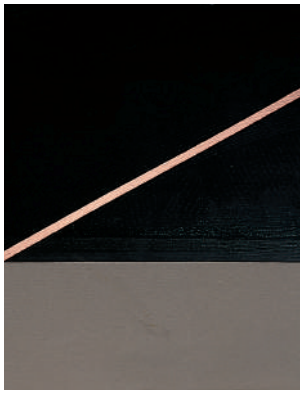

Primer G Conductive

Вододисперсионная грунтовка
на основе синтетических смол
для обработки цементных
и гипсовых оснований перед
укладкой токопроводящих систем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: жидкость.
Цвет: черный.
Время высыхания: минимум 2 часа.
Электрическое сопротивление: 50,000 Ом.
Срок хранения: 24 месяца. Защищать от мороза.
Нанесение: щеткой или валиком.
Расход: 0,10-0,15 кг/м².
Упаковка: 10 кг канистры.



Primer KL

Грунтовка для повышения адгезии
двухкомпонентных эпоксидных,
эпоксидно-полиуретановых
и полиуретановых клеев и снижения
вязкости PRIMER MF.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: жидкость.
Цвет: розовато-прозрачный.
Разбавление: PRIMER KL : PRIMER MF = 1 : 6.
Нанесение клеев: через 5 мин.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: хлопчатобумажной тканью.
Расход: 0,3-0,4 кг/м².
Упаковка: бутылки 0,8 л в коробках по 12 штук
и металлические 8 кг банки.



Primer M

Однокомпонентная грунтовка
для повышения адгезии
полиуретановых герметиков
к неадсорбирующим поверхностям,
не содержит растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: жидкость.
Цвет: прозрачно-желтоватый.
Воспламеняемость: нет.
Температура нанесения: от +5°С до +35°С.
Время высыхания: 40 минут.
Срок хранения: 12 месяцев при t от +10°С до +25°С.
Нанесение: кисточкой.
Расход: 10-12 г/м (для шва глубиной 1 см).
Упаковка: 250 г бутылки.



Primer MF

Двухкомпонентная эпоксидная
грунтовка для укрепления
и гидроизоляции цементных
оснований, противопыльная
пропитка бетонных полов,
не содержит растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: жидкость.
Цвет: прозрачно-желтоватый.
Соотношение компонентов:
компонент А : компонент В = 3 : 1.
Время выдержки перед укладкой напольных покрытий или нанесением выравнивающих составов: 24-48 часов, в зависимости от температуры окружающей среды.
Жизнеспособность смеси: 90 мин.
Срок хранения: 24 месяца. Защищать от мороза.
Нанесение: щеткой, валиком или шпателем.
Расход: 0,2-0,3 кг/м².
Упаковка: 1 и 6 кг комплекты (А+Б).



Primer MF EC Plus

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка с низкой вязкостью и очень низким выделением летучих органических соединений для укрепления и гидроизоляции цементных оснований, не содержит растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: жидкость.
Цвет: прозрачно-желтоватый.
Соотношение компонентов: компонент А : компонент В = 4 : 1.
Время выдержки перед укладкой напольных покрытий или нанесением выравнивающих составов: 24 часа.
Жизнеспособность смеси: 40 мин.
EMICODE: EC1 R Plus - очень низкое выделение.
Срок хранения: 24 месяца. Защищать от мороза.
Нанесение: валиком, щеткой или шпателем.
Расход: 0,2-0,3 кг/м² на один слой.
Упаковка: 5 кг комплекты (А+Б).



Primer P

Однокомпонентная грунтовка для повышения адгезии герметиков к пластиковым основаниям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Время выдержки перед нанесением герметика: через 20-60 минут.
Цвета: прозрачный.
Нанесение: щеткой.
Расход: 150 г/м² (10-50 г/м шва глубиной 1 см).
Упаковка: 150 г бутылки.



Primer PU60

Грунтовка на основе полиуретановых смол для укрепления и гидроизоляции влажных стяжек, твердеет во влажных условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: жидкость.
Цвет: коричневый.
Разбавление: от 25 до 100% растворителем THINNER PU.
Легкие пешие нагрузки: 3-8 часов, в зависимости от степени разбавления.
Время отверждения: 24 часа.
Время выдержки перед нанесением реактивных клеев: 2-7 дней.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: валиком, щеткой или лейкой.
Расход: 0,4-1,2 кг/м².
Упаковка: 10 кг канистры.



Primer S

Вододисперсионная гидроизоляционная грунтовка для обработки гипсовых и цементных оснований.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: жидкость.
Цвет: розовый.
Время выдержки между слоями: 20-30 минут.
Время выдержки перед укладкой покрытий: приблизительно 12 часов.
Нанесение: щеткой или валиком.
Срок хранения: 24 месяца. Защищать от мороза.
Расход: 0,1 кг/м² на один слой.
Упаковка: 5 кг бутылки.



Primer SN

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка с наполнителем для повышения адгезии эпоксидных, полиуретановых и цементных покрытий для промышленных полов. Может быть заколерована MAPECOLOR PASTE.

CE EN 13813

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Соотношение компонентов: компонент А : компонент Б = 80 : 20.
Цвет смеси: прозрачный.
Консистенция смеси: плотная жидкость.
Плотность смеси: 1500 кг/м³.
Вязкость смеси: 1200 мПа•с.
Жизнеспособность смеси: 30 минут.
Температура нанесения: от +8°С до +35°С.
Время образования пленки при +23°С и 50% отн.вл.: 2-4 часа.
Легкие пешие нагрузки при +23°С и 50% отн.вл.: через 12 часов.
Время полной полимеризации: 7 дней.
Нанесение: плоским шпателем или ракелем.
Расход: 0,3-0,6 кг/м² на один слой, в зависимости от адсорбции и характеристик основания.
Упаковка: 20 кг комплекты: компонент А – 16 кг; компонент В – 4 кг.



Prosfas

Глубокопроникающая грунтовка для укрепления цементных оснований, не содержит растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: жидкость.
Цвет: прозрачный.
Время высыхания: в зависимости от адсорбции основания.
Срок хранения: 24 месяца. Защищать от мороза.
Нанесение: щеткой, валиком или лейкой.
Расход: 0,5-0,7 кг/м².
Упаковка: 25 кг канистры.



Quartz 1.2

Фракционированный кварцевый песок для улучшения адгезии к грунтовкам на основе синтетических смол, в том числе эпоксидных.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Цвет: серо-бежевый.
Фракция: 0,7-1,2 мм.
Упаковка: 25 кг мешки.



Triblock P

Трехкомпонентная эпоксидно-цементная грунтовка для гидроизоляции неадсорбирующих влажных оснований.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: компонент А - жидкость, компонент В - жидкость, компонент С - порошок.
Цвет: компонент А - белый; компонент В - белый; компонент С - белый.
Соотношение компонентов: компонент А : компонент В : компонент С = 12 : 38 : 50.
Жизнеспособность смеси: 30-40 мин.
Время выдержки между слоями: 4-6 часов.
Минимальное время выдержки перед укладкой напольных покрытий или нанесением выравнивающих составов: 18 часов.
Максимальное время выдержки перед укладкой напольных покрытий или нанесением выравнивающих составов: 7 дней.
Срок хранения: 24 месяца при t не ниже +5°С.
Нанесение: щеткой или валиком.
Расход: 0,5 кг/м².
Упаковка: 15 кг ведра (А+В+С).

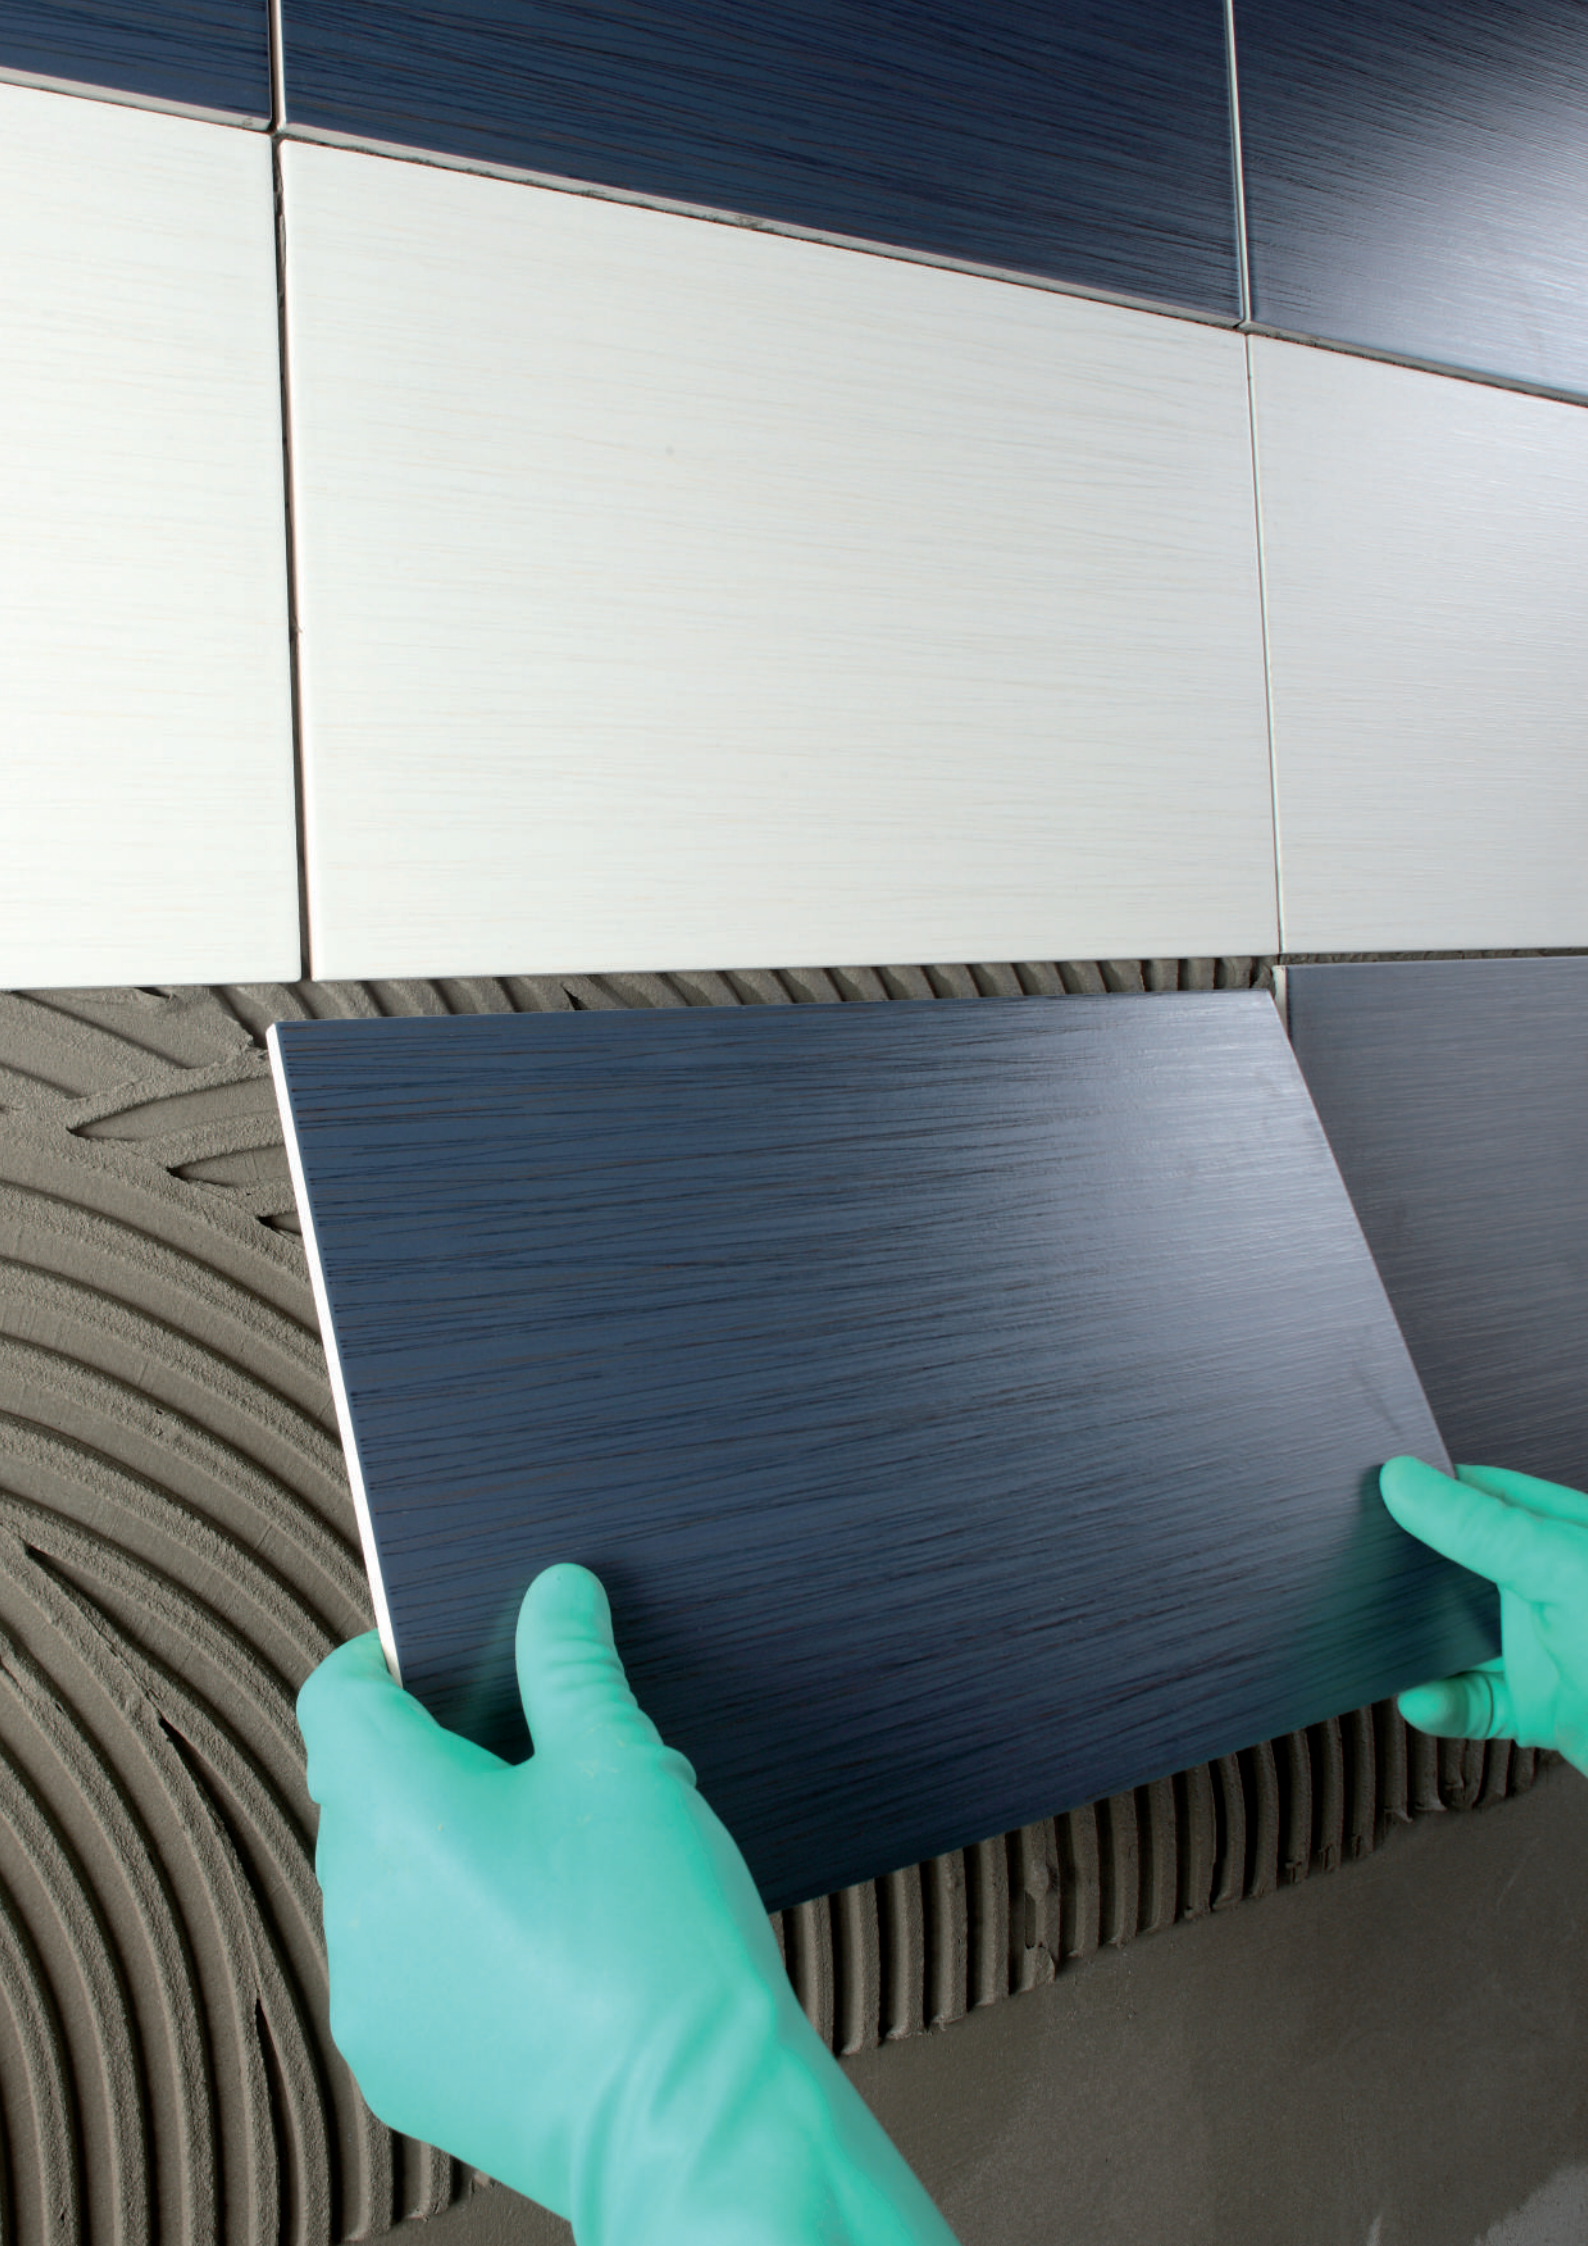

КЛЕИ
ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
И МАТЕРИАЛОВ ИЗ КАМНЯ

4. КЛЕИ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И МАТЕРИАЛОВ ИЗ КАМНЯ

4.1 Клеи на основе гидралического вяжущего

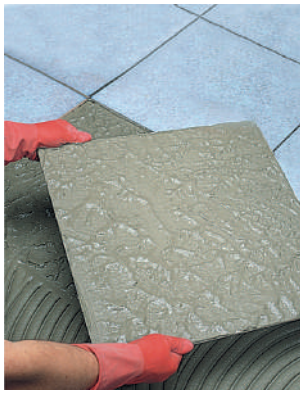


Adesilex P4

Высокоэффективный быстросхватывающийся цементный клей серого цвета для укладки керамической плитки и материалов из камня. Легко распределяется и не требует двойного нанесения (толщина нанесения от 3 до 20 мм).
N.B. Также может использоваться для выравнивания поверхностей внутри и снаружи помещений.

Соответствие **Adesilex P4** стандартам подтверждается **ITT** сертификатами **n° 25070275/Gi (TUM)**, выданным лабораторией Мюнхенского Технического Университета (Германия) и **ITT** сертификатом **n° 1220.6/10/R03 NPU**, который выдан Институтом ITB, Катовице (Польша).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Нанесение: только на горизонтальные поверхности.
Жизнеспособность смеси: около 60 минут.
Рабочее время: 20 минут.
Заполнение межплиточных швов: через 4 часа.
Легкие пешие нагрузки: приблизительно через 4 часа.
Готовность к эксплуатации: приблизительно через 24 часа.
Цвет: серый
Нанесение: зубчатый шпатель № 6 или № 10.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев.
Расход: 4-10 кг/м².
Упаковка: 25 кг мешки.

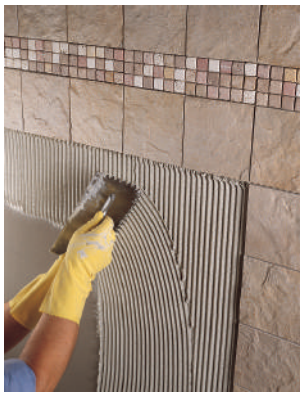

Adesilex P9

Высокоэффективный цементный клей с увеличенным рабочим временем без вертикального оползания для укладки керамической плитки (толщина нанесения до 5 мм).

Соответствие **Adesilex P9** стандартам подтверждается **ITT** сертификатами **n° 25050141/Gi (TUM)** и **n° 25080230/Gi (TUM)**, выданными лабораторией Мюнхенского Технического Университета (Германия), и **ITT** сертификатами **n° 1220.1/10/R03 NPU**; **1220.3/10/R03 NPU**; **1220.2/10/R03 NPU** и **1220.4 /10/R03 NPU**, выданными Институтом ITB, Катовице (Польша).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Жизнеспособность смеси: более 8 часов.
Рабочее время: ≥ 30 минут.
Заполнение межплиточных швов:
— стены: через 4-8 часов;
— полы: через 24 часа.
Легкие пешие нагрузки: приблизительно через 24 часа.
Готовность к эксплуатации: приблизительно через 14 дней.
Цвет: серый и белый.
Нанесение: зубчатый шпатель № 4, 5 или 6.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев.
Расход: 2-5 кг/м².
Упаковка: 25 кг мешки и 4x5 кг коробки.



Adesilex P10

Высокоэффективный цементный клей белого цвета с увеличенным рабочим временем без вертикального оползания для укладки стекломозаики, керамической плитки и мрамора (толщина нанесения до 5 мм).

Соответствие **Adesilex P10** стандартам подтверждается **ITT** сертификатом **n° 25080061/Gi (TUM)**, выданным лабораторией Мюнхенского Технического Университета (Германия) и **ITT** сертификатами **n° 2008-B-2749/13** и **2008-B-2749/16**, выданными Институтом MPA Dresden (Германия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Жизнеспособность смеси: более 8 часов.
Рабочее время: ≥ 30 минут.
Заполнение межплиточных швов:
— стены: через 4-8 часов;
— полы: через 24 часа.
Легкие пешие нагрузки: приблизительно через 24 часа.
Готовность к эксплуатации: приблизительно через 14 дней.
Цвет: белый.
Нанесение: зубчатый шпатель № 4, 5 или 6.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев.
Расход: 2-5 кг/м².
Упаковка: 25 кг мешки.



Elastorapid

Двухкомпонентный высокоэластичный улучшенный быстросхватывающийся цементный клей с увеличенным рабочим временем без вертикального оползания для укладки керамической плитки и материалов из камня (толщина нанесения до 10 мм).

Соответствие **Elastorapid** стандартам подтверждается **ITT** сертификатами **n° 25070277/Gi (TUM)** и **n° 25080024/Gi (TUM)**, выданными лабораторией Мюнхенского Технического Университета (Германия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Жизнеспособность смеси: 60-75 минут.
Рабочее время: ≥ 30 минут.
Заполнение межплиточных швов: через 3 часа.
Легкие пешие нагрузки: приблизительно через 2-3 часа.
Готовность к эксплуатации: приблизительно через 24 часа (3 дня для резервуаров и плавательных бассейнов).
Эластичность в соответствии со стандартом EN 12004: S2 – высокоэластичный.
Цвет: серый и белый.
Нанесение: зубчатый шпатель № 4, 5, 6 и 10.
Срок хранения: компонент A: 12 месяцев; компонент B: 24 месяца. Защищать от мороза.
Расход: 3-8 кг/м².
Упаковка:
ELASTORAPID белый: комплекты 31,25 кг
компонент A: 25 кг / компонент B: 6,25 кг.
ELASTORAPID серый: комплекты 31,25 кг
компонент A: 25 кг / компонент B: 6,25 кг.



Granirapid

Высокоэффективный двухкомпонентный эластичный быстросхватывающийся цементный клей для укладки керамической плитки и материалов из камня (толщина нанесения до 10 мм).

Соответствие **Granirapid** стандартам подтверждается **ITT** сертификатом **n° 85330201.101 (SFV)**, выданным лабораторией Saurefliesner - Vereinigung e.V. Grossburgwedel (Германия), сертификатами **n° 25070279/Gi (TUM)**, **n° 25080057/Gi (TUM)** и **n° 25080060/Gi (TUM)**, выданными лабораторией Мюнхенского Технического Университета (Германия), ITT сертификатами **n° 2008–B–2749/17** и **2008–B–2749/21**, выданными Институтом MPA Dresden (Германия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: компонент А: порошок; компонент Б: густая жидкость.
Пропорция замеса: компонент А : компонент Б = 25 кг : 5,5 кг.
Жизнеспособность смеси: 45 мин.
Температура нанесения: от +5°C до +30°C.
Рабочее время: 20 мин.
Заполнение межплиточных швов: через 3 часа.
Легкие пешие нагрузки: через 3-4 часа.
Готовность к эксплуатации: через 24 часа.
Цветовая гамма: серый и белый.
EMICODE: EC 1 Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: зубчатый шпатель № 4, 5, 6 и 10.
Расход: 3-8 кг/м².
Упаковка: GRANIRAPID белый: 28 кг комплект
Компонент А: мешок 22,5 кг; Компонент Б: канистра 5,5 кг.
GRANIRAPID серый: 30,5 кг комплект
Компонент А: мешок 25 кг; Компонент Б: канистра 5,5 кг.



Isolastic

Латексная добавка для клеев KERABOND, KERABOND T, KERAFLOOR и ADESILEX P10. При смешивании KERABOND, KERABOND T и KERAFLOOR с ISOLASTIC образуется высокоэффективный высокоэластичный клей с увеличенным рабочим временем (C2E/S2). При смешивании ADESILEX P10 с ISOLASTIC (в соотношении 1 : 1 с водой) образуется высокоэффективный эластичный клей с увеличенным рабочим временем (C2E/S1).

Соответствие **Kerabond + Isolastic** стандартам подтверждается **ITT** сертификатами **n° 25070081/Gi (TUM)** и **n° 25080048/Gi (TUM)**. **Kerabond T + Isolastic** маркирован знаком CE, что указано в **ITT** сертификате **n° 25070265–1/Gi (TUM)** и **n° 25080055/Gi (TUM)**. **Adesilex P10 + Isolastic** также маркирован знаком CE, что удостоверено **ITT** сертификатом **n° 25080056/Gi (TUM)**. Сертификаты выданы лабораторией Мюнхенского Технического Университета (Германия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
KERABOND/KERABOND T/KERAFLOOR+ISOLASTIC:
Жизнеспособность смеси: более 8 часов.
Рабочее время: 20 минут.
Заполнение межплиточных швов:
— стены: через 4-8 часов;
— полы: через 24-36 часов.
Легкие пешие нагрузки: через 24-36 часов.
Готовность к эксплуатации: приблизительно 14 дней.
Эластичность в соответствии со стандартами EN 12004: S2 – высокоэластичный (ADESILEX P10 + ISOLASTIC, разбавленный 1 : 1 с водой, S1 – эластичный).
Нанесение: KERABOND/KERABOND T + ISOLASTIC: зубчатый шпатель № 4, 5 или 6.
KERAFLOOR / ISOLASTIC:
зубчатый шпатель № 6 или 10.
ADESILEX P10 / ISOLASTIC, разбавленный 1 : 1
с водой: зубчатый шпатель № 4, 5 или 6.
Срок хранения: 24 месяца. Защищать от мороза.
Расход: 1-2 кг/м².
Упаковка: 5, 10 и 25 кг канистры; 12x1 кг упаковки.



Kerabond

Цементный клей для керамической плитки (толщина нанесения до 5 мм).

Соответствие **Kerabond** стандартам подтверждается **ITT** сертификатами **n° 25070080/Gi (TUM)** и **n° 25080025/Gi (TUM)**, которые выданы лабораторией Мюнхенского Технического Университета (Германия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Жизнеспособность смеси: более 8 часов.
Рабочее время: 20 минут.
Заполнение межплиточных швов:
— стены: через 4-8 часов;
— полы: через 24 часа.
Легкие пешие нагрузки:
приблизительно через 24 часа.
Готовность к эксплуатации: приблизительно 14 дней.
Цветовая гамма: серый и белый.
Нанесение: зубчатый шпатель № 4, 5 или 6.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев.
Расход: 2-5 кг/м².
Упаковка: 25 кг мешки и 4x5 кг коробки.

4. КЛЕИ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И МАТЕРИАЛОВ ИЗ КАМНЯ



Kerabond T

Цементный клей без вертикального оползания для укладки керамической плитки (толщина нанесения до 5 мм).

Соответствие **Kerabond T** стандартам подтверждается **ITT** сертификатами **n° 25050176–1/Gi (TUM)** и **n° 25080238/Gi (TUM)**, выданными лабораторией Мюнхенского Технического Университета (Германия), ITT сертификатами **n° 1220.10/10/R03 NPU**, **n° 1220.10/10/R03 NPU** и **n° 1220.9/10/R03 NPU**, которые выданы Институтом ITB, Катовице (Польша).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Жизнеспособность смеси: более 8 часов.
Рабочее время: 20 минут.
Заполнение межплиточных швов:
— стены: через 4-8 часов;
— полы: через 24 часа.
Легкие пешие нагрузки:
приблизительно через 24 часа.
Готовность к эксплуатации:
приблизительно через 14 дней.
Цветовая гамма: серый и белый.
Нанесение: зубчатый шпатель № 4, 5 или 6.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев.
Расход: 2-5 кг/м².
Упаковка: 25 кг мешки и 4x5 кг коробки.



Keracrete


Синтетическая латексная добавка для KERACRETE POWDER (белого или серого цвета) или приготовления цементно-песчаных клеевых растворов (толщина клеевого слоя до 5 мм).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
KERACRETE + KERACRETE POWDER
Жизнеспособность смеси: 90 минут.
Рабочее время: 20 минут.
Заполнение межплиточных швов:
— стены: через 4-6 часов;
— полы: через 24 часа.
Легкие пешие нагрузки:
приблизительно через 3 дня.
Готовность к эксплуатации:
приблизительно через 14 дней
(21 день для резервуаров и бассейнов).
Цветовая гамма:
– KERACRETE POWDER: серый и белый.
Нанесение: зубчатый шпатель № 5, 6 или 10.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения:
– KERACRETE: 24 месяца. Защищать от мороза.
– KERACRETE POWDER: 12 месяцев.
Расход:
-0,5-1 кг/м² KERACRETE.
-2-4 кг/м² KERACRETE POWDER.
Упаковка:
– KERACRETE: 5 и 25 кг канистры;
– KERACRETE POWDER: 25 кг мешки.

Keracrete Powder

Специальная сухая смесь песка с цементом для приготовления клеевого раствора с латексной добавкой KERACRETE. Этот состав формирует высокоэффективный клей без вертикального оползания для керамической плитки, стекломозаики и материалов из камня (толщина нанесения до 5 мм).

Соответствие **Keracrete + Keracrete Powder** стандартам подтверждается **ITT** сертификатами **n° 25040276/Gi (TUM)** и **n° 25080247/Gi (TUM)**, выданными лабораторией Мюнхенского Технического Университета (Германия).

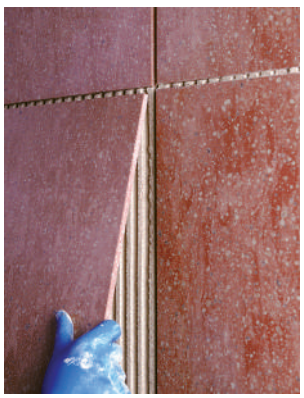

Keraflex

Высокоэффективный цементный клей с увеличенным рабочим временем без вертикального оползания для укладки керамической плитки и материалов из камня (толщина нанесения до 5 мм).

Соответствие **Keraflex** стандартам подтверждается **ITT** сертификатами **n° 25040476/Gi (TUM)** и **n° 25080239/Gi (TUM)**, выданными лабораторией Мюнхенского Технического Университета (Германия), **ITT** сертификатами **n° 1220.12/10/R03 NPU**; **1220.14/10/R03 NPU**; **1220.11/10/R03 NPU** и **1220.13/10/R03 NPU**, которые выданы Институтом ITB, Катовице (Польша).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Жизнеспособность смеси: более 8 часов.
Рабочее время: ≥ 30 минут.
Заполнение межплиточных швов:
— стены: через 4-6 часов;
— полы: через 24 часа.
Легкие пешие нагрузки:
приблизительно через 24 часа.
Готовность к эксплуатации:
приблизительно через 14 дней.
Цветовая гамма: белый и серый.
Нанесение: зубчатый шпатель № 4, 5 или 6.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев.
Расход: 2-5 кг/м².
Упаковка: 25 кг мешки, 4x5 кг коробки.



Keraflex Easy

Высокоэффективный цементный клей с продленным рабочим временем для укладки керамической и каменной плитки. Легко наносится и не требует двойного нанесения. Особенно подходит для укладки фарфоровой плитки крупного формата на больших площадях (толщина нанесения до 10 мм). Очень низкое выделение летучих органических соединений.

Соответствие **Keraflex Easy** стандартам подтверждается **ITT** сертификатами **n° 25080254/Gi (TUM)** и **n° 25080400/Gi (TUM)**, выданными лабораторией Мюнхенского Технического Университета (Германия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Жизнеспособность смеси: более 8 часов.
Рабочее время: >30 минут.
Заполнение межплиточных швов:
— стены: через 4-8 часов;
— полы: через 24 часа.
Легкие пешие нагрузки:
приблизительно через 24 часа.
Готовность к эксплуатации:
приблизительно через 14 дней.
Цветовая гамма: белый и серый.
Нанесение: зубчатый шпатель № 4, 5, 6 или 10.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев.
Расход: 2-5 кг/м².
Упаковка: 25 кг мешки.



Keraflex Maxi S1

Высокоэффективный эластичный цементный клей без вертикального оползания с увеличенным рабочим временем и технологией «Low Dust» (низкое пыление) для укладки керамической плитки. Особенно подходит для укладки фарфоровой плитки большого формата и натурального камня (толщина нанесения от 3 до 15 мм).

Соответствие **Keraflex Maxi S1** стандартам подтверждается **ITT** сертификатами **n° 25070387/Gi (TUM)** и **n° 25080246/Gi (TUM)**, выданными лабораторией Мюнхенского Технического Университета (Германия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Жизнеспособность смеси: более 8 часов.
Рабочее время: > 30 минут.
Заполнение межплиточных швов:
— стены: через 4-8 часов;
— полы: через 24 часа.
Легкие пешие нагрузки:
приблизительно через 24 часа.
Готовность к эксплуатации:
приблизительно через 14 дней.
Эластичность в соответствии со стандартом EN 12004: S1 – эластичный.
Цветовая гамма: белый и серый.
Нанесение: зубчатый шпатель № 4, 5, 6 или 10.
Срок хранения: 12 месяцев.
Расход: 1,2 кг/м² на мм толщины.
Упаковка:
– серый: 25 кг мешки;
– белый: 23 кг мешки.



Kerafloor

Цементный клей для керамической плитки (толщина нанесения до 15 мм).

Соответствие **Kerafloor** стандартам подтверждается **ITT** сертификатами **n° 25050161/Gi (TUM)** и **n° 25080270/Gi (TUM)**, выданными лабораторией Мюнхенского Технического Университета (Германия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Жизнеспособность смеси: более 8 часов.
Рабочее время: 20 минут.
Заполнение межплиточных швов:
— стены: через 6-8 часов;
— полы: через 24-36 часов.
Легкие пешие нагрузки:
приблизительно через 24-36 часов.
Готовность к эксплуатации: приблизительно 14 дней.
Цветовая гамма: серый и белый.
Нанесение: зубчатый шпатель № 6, 10
или специальный шпатель для KERAFLOOR.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев.
Расход: 1,4 кг/м² на мм толщины.
Упаковка: 25 кг мешки.



Keraquick

Высокоэффективный эластичный быстросхватывающийся цементный клей с увеличенным рабочим временем без вертикального оползания для укладки керамической плитки и материалов из камня (толщина нанесения до 10 мм).

Соответствие **Keraquick** стандартам подтверждается **ITT** сертификатами **n° 25070276/Gi (TUM)**, **25080059/Gi (TUM)** и **n° 25080063/Gi (TUM)**, выданными лабораторией Мюнхенского Технического Университета (Германия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Жизнеспособность смеси: 30 минут.
Рабочее время: 20 минут.
Заполнение межплиточных швов: через 2-3 часа.
Легкие пешие нагрузки:
приблизительно через 2-3 часа.
Готовность к эксплуатации:
приблизительно через 24 часа (3 дня для резервуаров и плавательных бассейнов).
Эластичность в соответствии со стандартами EN 12004: S1 – эластичный.
Цветовая гамма: серый и белый.
Нанесение: зубчатый шпатель № 4, 5, 6 или 10.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев.
Расход: 2-5 кг/м².
Упаковка: 25 кг мешки, 4x5 кг коробки.

4. КЛЕИ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И МАТЕРИАЛОВ ИЗ КАМНЯ




Keraset

Цементный клей для укладки керамической плитки (толщина нанесения до 5 мм).

Соответствие **Keraset** стандартам подтверждается **ITT** сертификатом **n° 71230101.101 (SFV)**, выданным лабораторией Saurefliesner Vereinigung e.V. Grossburgwedel (Германия), **ITT** сертификатом **n° 25080231/Gi (TUM)**, выданным лабораторией Мюнхенского Технического Университета (Германия), а также **ITT** сертификатами **n° 2008-B-2749/01** и **2008-B-2749/04**, которые выданы Институтом MPA Dresden (Германия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Жизнеспособность смеси: 6-8 часов.
Рабочее время: 20 минут.
Заполнение межплиточных швов:
— стены: через 3-6 часов;
— полы: через 24 часа.
Легкие пешие нагрузки:
приблизительно через 24 часа.
Готовность к эксплуатации: приблизительно 14 дней.
Цветовая гамма: серый и белый.
Нанесение: зубчатый шпатель № 4, 5 или 6.
EMICODE: EC 1 R Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев.
Расход: 2-5 кг/м².
Упаковка: 25 кг мешки.

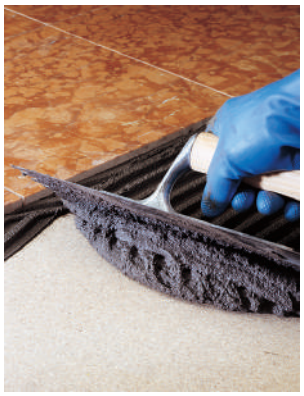

Latex Plus

Латексная добавка для клея KERAQUICK. При смешивании KERAQUICK с LATEX PLUS образуется высокоэффективный, быстросхватывающийся высокоэластичный клей (C2F/S2).

Соответствие **Keraquick + Latex Plus** стандартам подтверждается **ITT** сертификатом **n° 25080065/Gi (TUM)**, который выдан лабораторией Мюнхенского Технического Университета (Германия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
KERAQUICK + LATEX PLUS:
Жизнеспособность смеси: 30 минут.
Рабочее время: 20 минут.
Заполнение межплиточных швов: через 2-3 часа.
Легкие пешие нагрузки:
приблизительно через 2-3 часа.
Готовность к эксплуатации:
приблизительно через 24 часа (3 дня для резервуаров и плавательных бассейнов).
Эластичность в соответствии со стандартами EN 12004: S2 – высокоэластичный.
Нанесение: зубчатый шпатель № 4, 5, 6 или 10.
Срок хранения (LATEX PLUS):
24 месяца. Защищать от мороза.
Расход: в зависимости от расхода KERAQUICK и соотношения смешивания.
Упаковка: 10 кг канистры.



Tixobond White

Высокоэффективный цементный клей ультра-белого цвета с увеличенным рабочим временем без вертикального оползания для укладки керамической плитки (толщина нанесения до 15 мм).

Соответствие **Thixobond White** стандартам подтверждается **ITT** сертификатом **n° 25040602/Gi (TUM)**, выданным лабораторией Мюнхенского Технического Университета (Германия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Жизнеспособность смеси: более 8 часов.
Рабочее время: 30 минут.
Заполнение межплиточных швов:
— стены: через 4-8 часов;
— полы: через 24 часа.
Легкие пешие нагрузки:
приблизительно через 24 часа.
Готовность к эксплуатации: приблизительно 14 дней.
Цвет: белый.
Нанесение: зубчатый шпатель № 4, 5, 6 или 10.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев.
Расход: 1,2 кг/м² на мм толщины.
Упаковка: 25 кг мешки.



Ultralite S1

Эластичный однокомпонентный цементный клей без вертикального оползания с увеличенным рабочим временем и технологией «Low Dust» (низкое пыление) для укладки керамической плитки и материалов из камня. Характеризуется очень низким расходом и удобным нанесением.

Соответствие **Ultralite S1** стандартам подтверждается **ITT** сертификатом **n° 25080237/Gi (TUM)**, выданным лабораторией Мюнхенского Технического Университета (Германия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Жизнеспособность смеси: более 8 часов.
Рабочее время: > 30 минут.
Заполнение межплиточных швов:
— стены: через 4-8 часов;
— полы: через 24 часа.
Легкие пешие нагрузки:
приблизительно через 24 часа.
Готовность к эксплуатации:
приблизительно через 14 дней.
Эластичность в соответствии со стандартом EN 12004: S1 – эластичный.
Цветовая гамма: серый и белый.
Нанесение: зубчатый шпатель № 4, 5, 6 или 10.
Срок хранения: 12 месяцев.
Расход: 1,5-2,5 кг/м².
Упаковка: 15 кг мешки.



Ultralite S1 Quick

Эластичный быстросхватывающийся однокомпонентный цементный клей без вертикального оползания для укладки керамической плитки, камня и тонкой фарфоровой плитки. Характеризуется низким расходом и весом, удобным нанесением, высокой способностью распределяться по поверхности.

Соответствие **Ultralite S1 Quick** стандартам подтверждается **ITT** сертификатом **n° 25120143/AG (TUM)**, выданным лабораторией Мюнхенского Технического Университета (Германия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Жизнеспособность смеси: 50 минут.
Рабочее время: ≥ 20 минут.
Заполнение межплиточных швов:
— стены: через 2-3 часа;
— полы: через 2-3 часа.
Легкие пешие нагрузки: через 2-3 часа.
Готовность к эксплуатации: через 24 часа.
Цветовая гамма: серый и белый.
Нанесение: зубчатый шпатель № 4, 5, 6 или 10.
Эластичность согласно EN 12004: S1 – эластичный.
Срок хранения: 12 месяцев.
Расход: 1,5-2,5 кг/м².
Упаковка: 15 кг мешки.



Ultralite S2

Высокоэластичный однокомпонентный цементный клей с увеличенным рабочим временем для укладки керамической плитки и камня. Идеально подходит для тонкой фарфоровой плитки. Характеризуется низким расходом и весом, удобным нанесением, высокой способностью распределяться по поверхности.

Соответствие **Ultralite S2** стандартам подтверждается **ITT** сертификатами **n° 25110055/AG (TUM)** и **25110056/AG (TUM)**, выданными лабораторией Мюнхенского Технического Университета (Германия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Жизнеспособность смеси: более 8 часов.
Рабочее время: > 30 минут.
Заполнение межплиточных швов:
— стены: через 4-8 часов;
— полы: через 24 часа.
Легкие пешие нагрузки:
приблизительно через 24 часа.
Готовность к эксплуатации:
приблизительно через 14 дней.
Эластичность в соответствии со стандартом EN 12004: S2 – высокоэластичный.
Цветовая гамма: серый и белый.
Нанесение: зубчатый шпатель № 4, 5, 6 или 10.
Срок хранения: 12 месяцев.
Расход: 0,8 кг/м² на мм толщины или 1,5-2,5 кг/м².
Упаковка: 15 кг мешки.




Ultralite S2 Quick

Высокоэластичный быстросхватывающийся однокомпонентный цементный клей с увеличенным рабочим временем для укладки керамической плитки и камня. Идеально подходит для тонкой фарфоровой плитки. Характеризуется низким расходом и весом, удобным нанесением, высокой способностью распределяться по поверхности.

Соответствие **Ultralite S2 Quick** стандартам подтверждается **APPLUS+** сертификатами **n° 12/5363-1240-S** и **n° 12/5363-1241-S**, выданными Технологическим Центром LGAI, Беллатерра (Испания).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Жизнеспособность смеси: 50 минут.
Рабочее время: ≥ 30 минут.
Заполнение межплиточных швов:
— стены: через 2-3 часа;
— полы: через 2-3 часа.
Легкие пешие нагрузки: через 2-3 часа.
Готовность к эксплуатации: через 24 часа.
Цветовая гамма: серый и белый.
Нанесение: зубчатый шпатель № 4, 5, 6 или 10.
Эластичность согласно EN 12004:
S2 – высокоэластичный.
Срок хранения: 12 месяцев.
Расход: 1,5-2,5 кг/м².
Упаковка: 15 кг мешки.

4.2 Клеи на основе синтетических смол

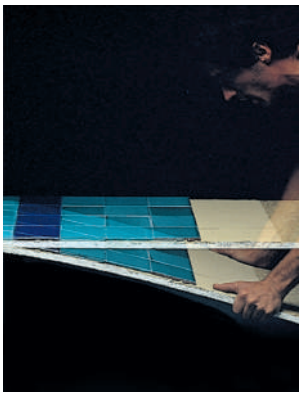

Adesilex P22

Готовый к применению пастообразный клей с увеличенным рабочим временем без вертикального оползания для укладки керамической плитки (толщина нанесения до 5 мм).

Соответствие **Adesilex P22** стандартам подтверждено **ITT** сертификатом **n° 25040268/Gi (TUM)**, выданным лабораторией Мюнхенского Технического Университета (Германия), **ITT** сертификатами **n° 2009-B-4835/01** и **2009-B-4835/04**, выданными Институтом MPA Dresden (Германия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Применение: только на вертикальных поверхностях.
Рабочее время: ≥ 30 минут.
Заполнение межплиточных швов: через 24 часа.
Готовность к эксплуатации: через 7-14 дней.
Эластичность: высокоэластичный.
Цвет: белый.
Нанесение: зубчатый шпатель № 4 или 5.
Срок хранения: 24 месяца. Защищать от мороза.
Расход: 1,5-2,5 кг/м².
Упаковка: 5 и 25 кг ведра и 12x1 кг упаковки.

4. КЛЕИ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И МАТЕРИАЛОВ ИЗ КАМНЯ



Adesilex P25

Готовый к применению пастообразный клей с увеличенным рабочим временем без вертикального оползания для укладки керамической плитки (толщина нанесения до 5 мм).

Соответствие **Adesilex P25** стандартам подтверждается **ITT** сертификатом **n° LR-04-085 (CSTB)**, выданным Строительным Научно-Исследовательским Центром (Франция).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Применение: только на вертикальных поверхностях.
Рабочее время: ≥ 30 минут.
Заполнение межплиточных швов: 24 часа.
Готовность к эксплуатации: 7-14 дней.
Эластичность: высокоэластичный.
Цвет: белый.
Нанесение: зубчатый шпатель № 4 или 5.
Срок хранения: 24 месяца. Защищать от мороза.
Расход: 1,5-2,5 кг/м².
Упаковка: 5 и 25 кг ведра.



Fix & Grout Brick

Высокоэффективный готовый к применению пастообразный клей с противогрибковой технологией BioBlock® для укладки облицовочной фасадной плитки, легких цементных или синтетических декоративных элементов внутри и снаружи помещений. Одновременно используется для заполнения швов.

Соответствие **Fix & Grout Brick** стандартам подтверждается **ITT** сертификатом **n° 25080309/Gi (TUM)**, выданным лабораторией Мюнхенского Технического Университета (Германия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочее время: 20 минут.
Время корректировки: 30-35 минут.
Заполнение межплиточных швов:
в течение 20 минут после приклеивания плитки выровнять поверхность шва влажной кисточкой.
Цветовая гамма: белый, серый и бежевый.
Нанесение: зубчатый шпатель или щетка.
Срок хранения: 24 месяца.
Расход: 1,4-4,2 кг/м².
Упаковка: 12 кг ведра.



Ultramastic 2

Высокэффективный готовый к применению пастообразный клей без вертикального оползания для укладки керамической плитки.

Соответствие **Ultramastic 2** стандартам подтверждается **ITT** сертификатом **n° 25070251/Gi (TUM)**, выданным лабораторией Мюнхенского Технического Университета (Германия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочее время: 20 минут.
Время корректировки: максимум 30-35 минут, в зависимости от адсорбции основания, типа плитки и условий окружающей среды.
Заполнение межплиточных швов: через 12-24 часа.
Легкие пешие нагрузки: приблизительно через 2 дня.
Готовность к эксплуатации:
приблизительно через 7 дней.
Эластичность: высокоэластичный.
Цвет: белый.
Нанесение: зубчатый шпатель № 4, 5 или 6.
Срок хранения: 24 месяца. Защищать от мороза.
Расход: 1,5-2,5 кг/м² для стен; 3-4 кг/м² для полов.
Упаковка: 12, 16 и 25 кг ведра.




Ultramastic III

Высокоэффективный готовый к применению пастообразный клей с увеличенным рабочим временем без вертикального оползания для укладки керамической плитки на вертикальные и горизонтальные поверхности (толщина нанесения до 5 мм).

Соответствие **Ultramastic III** стандартам подтверждается **ITT** сертификатом **n° 25040266/Gi (TUM)**, выданным лабораторией Мюнхенского Технического Университета (Германия), **ITT** сертификатами **n° 2009-B-4835/06** и **2009-B-4835/09**, выданными Институтом MPA Dresden (Германия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочее время: ≥ 30 минут.
Время корректировки: 35-40 минут, в зависимости от адсорбции основания, типа плитки и условий окружающей среды.
Заполнение межплиточных швов: через 12-24 часа.
Легкие пешие нагрузки: приблизительно через 2 дня.
Готовность к эксплуатации:
приблизительно через 7 дней.
Эластичность: высокоэластичный.
Цвет: белый.
Нанесение: зубчатый шпатель № 4, 5 или 6.
Срок хранения: 24 месяца. Защищать от мороза.
Расход:
— 1,5-2,5 кг/м² для стен;
— 3-4 кг/м² для полов.
Упаковка: 1, 5, 12 и 16 кг ведра.

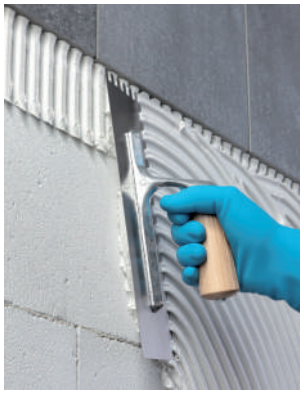

Ultramastic 5

Высокоэффективный готовый к применению пастообразный клей без вертикального оползания с увеличенным рабочим временем укладки и корректировки для керамической плитки. Хорошо подходит для адсорбирующих оснований.

Соответствие **Ultramastic 5** стандартам подтверждается **ITT** сертификатом **n° 25080235/Gi (TUM)**, выданным лабораторией Мюнхенского Технического Университета (Германия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочее время: 30 минут.
Время корректировки: максимум 50 минут, в зависимости от поглощающей способности основания, типа плитки и условий окружающей среды.
Заполнение межплиточных швов: через 12-24 часа.
Легкие пешие нагрузки: приблизительно через 2 дня.
Готовность к эксплуатации: приблизительно через 7 дней.
Эластичность: высокоэластичный.
Цвет: белый.
Нанесение: зубчатый шпатель № 4, 5 или 6.
Срок хранения: 24 месяца. Защищать от мороза.
Расход:
— 1,5-2,5 кг/м² для стен;
— 3-4 кг/м² для полов.
Упаковка: 5 и 16 кг ведра.

4.3 Реактивные клеи



Keralastic

Высокоэффективный двухкомпонентный полиуретановый клей для укладки керамической плитки и материалов из камня.

Соответствие **Keralastic** стандартам подтверждается **ITT** сертификатом **n° 25040320/Gi (TUM)**, выданным лабораторией Мюнхенского Технического Университета (Германия), сертификатами **2008-B-2748/13.1**, **2008-B-2748/14.1** и **2008-B-2748/15.1**, выданными Институтом MPA Dresden (Германия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Жизнеспособность смеси: 30-40 минут.
Рабочее время: 50 минут.
Заполнение межплиточных швов: через 12 часов.
Легкие пешие нагрузки: приблизительно через 12 часов.
Готовность к эксплуатации: приблизительно через 7 дней.
Эластичность: высокоэластичный.
Цвет: серый и белый.
Нанесение: зубчатый шпатель № 4 или 5.
Срок хранения: 24 месяца.
Расход: 2,5-5 кг/м².
Упаковка: 5 и 10 кг комплекты (A : B = 94 : 6 частей по весу).



Keralastic T

Высокоэффективный двухкомпонентный полиуретановый клей без вертикального оползания для укладки керамической плитки и материалов из камня.

Соответствие **Keralastic T** стандартам подтверждается **ITT** сертификатами **n° 25040321/Gi (TUM)** и **n° 25040471/Gi (TUM)**, выданными лабораторией Мюнхенского Технического Университета (Германия), сертификатами **2008-B-2748/16.1**, **2008-B-2748/17.1** и **2008-B-2748/18.1**, выданными Институтом MPA Dresden (Германия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Жизнеспособность смеси: 30-40 минут.
Рабочее время: 50 минут.
Заполнение межплиточных швов: через 12 часов.
Легкие пешие нагрузки: приблизительно через 12 часов.
Готовность к эксплуатации: приблизительно через 7 дней.
Эластичность: высокоэластичный.
Цвет: серый и белый.
Нанесение: зубчатый шпатель № 4 или 5.
Срок хранения: 24 месяца.
Расход: 2,5-5 кг/м².
Упаковка: 5 и 10 кг комплекты (A : B = 94 : 6 частей по весу).




Kerapoxy Adhesive

Двухкомпонентный эпоксидный клей без вертикального оползания для укладки керамической плитки и материалов из камня.

Соответствие **Kerapoxy Adhesive** стандартам подтверждено **ITT** сертификатом **n° 25070399/Gi (TUM)**, выданным лабораторией Мюнхенского Технического Университета (Германия) и **ITT** сертификатами **2008-B-2748/4.1**, **2008-B-2748/5.1** и **2008-B-2748/6.1**, выданными Институтом MPA Dresden (Германия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Жизнеспособность смеси: 45 минут.
Рабочее время: 60 минут.
Легкие пешие нагрузки: приблизительно через 10-12 часов.
Готовность к эксплуатации: через 2 дня.
Цвет: серый и белый.
Нанесение: зубчатый шпатель.
Срок хранения: 24 месяца.
Расход: 1,5 кг/м² на мм толщины.
Упаковка: 10 кг комплекты.

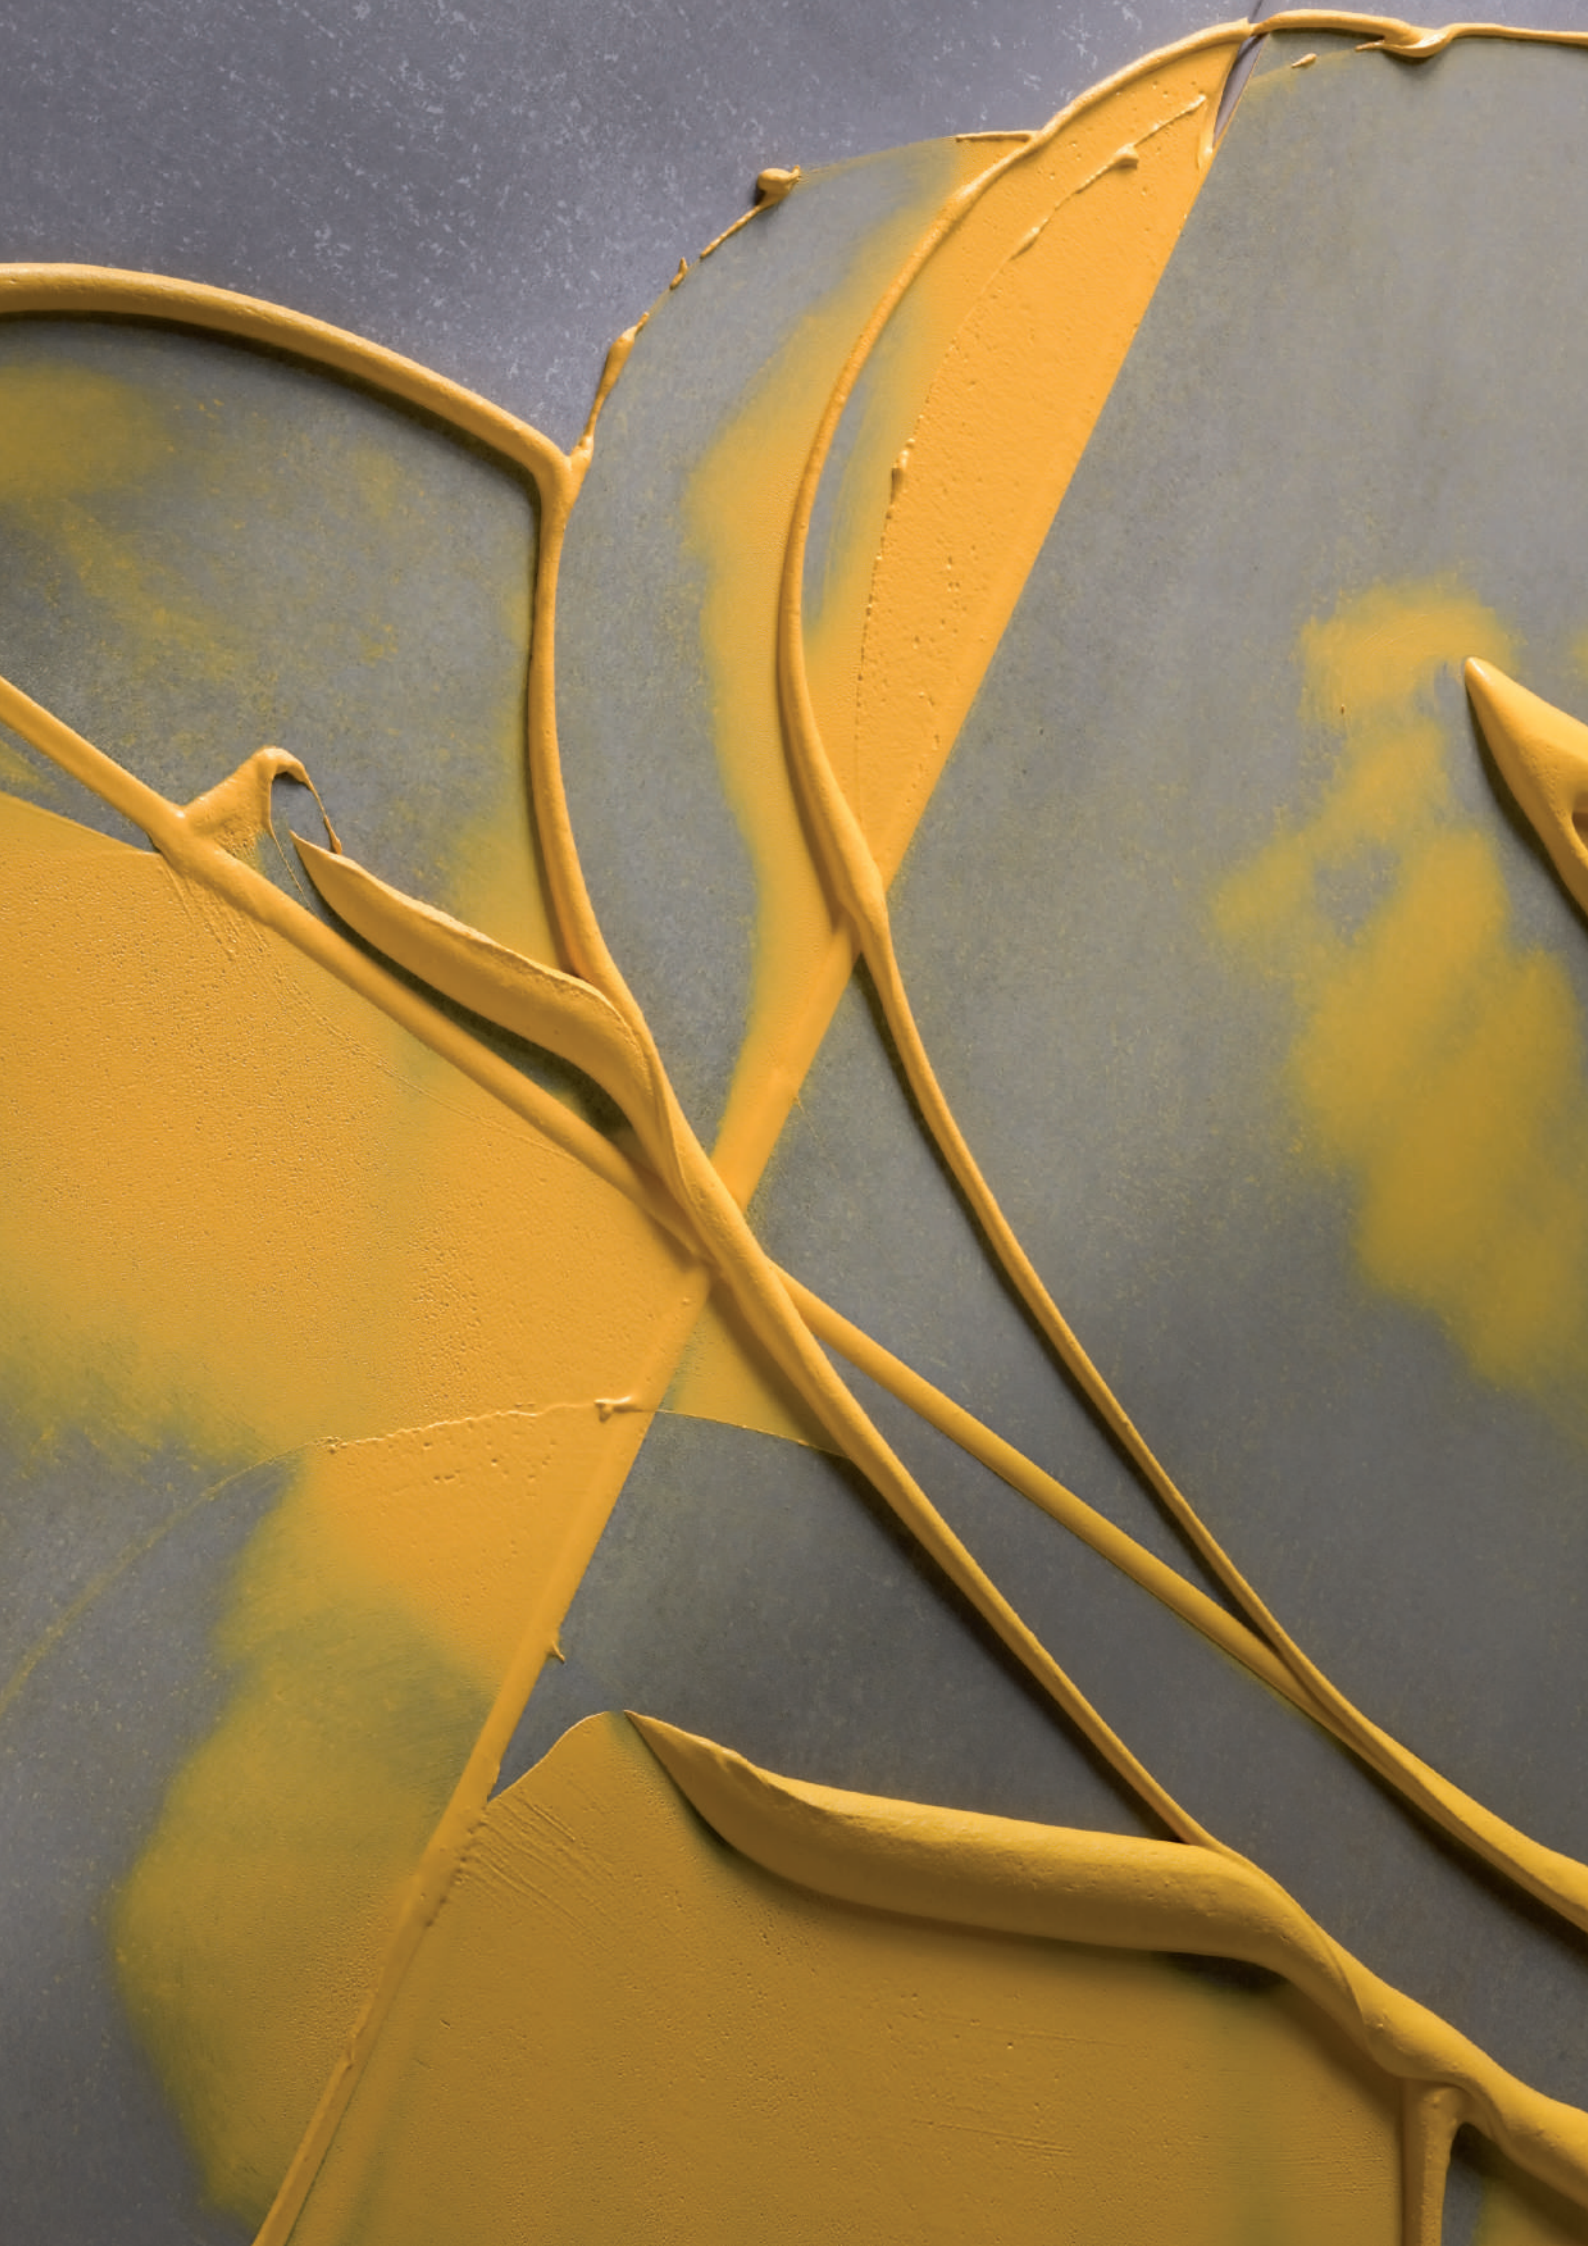

ЗАПОЛНИТЕЛИ ШВОВ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

5. ЗАПОЛНИТЕЛИ ШВОВ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ


5.1 Цементные заполнители



Fugolastic

Жидкая полимерная добавка для KERACOLOR FF, KERACOLOR GG И KERACOLOR SF.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
FUGOLASTIC + KERACOLOR:
Жизнеспособность смеси: приблизительно 2 часа.
Выдержка перед финишной обработкой: 10-20 минут.
Легкие пешие нагрузки: приблизительно через 24 часа.
Готовность к эксплуатации: 7-10 дней.
Нанесение: резиновый шпатель Mapei или шпатель с резиновой насадкой.
Финишная обработка: губка Mapei или Scotch-Brite®.
Срок хранения: 24 месяца. Защищать от мороза.
Расход: в зависимости от размера шва.
Упаковка: 5, 10 и 25 кг канистры и 12x1 кг упаковки.

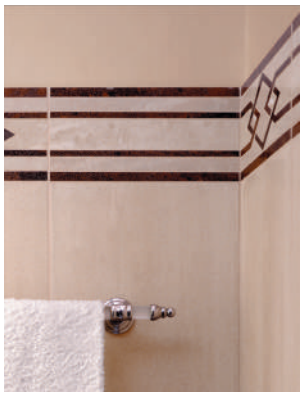

Keracolor FF

Высокоэффективный модифицированный полимерами цементный заполнитель для швов шириной до 4 мм. Обладает водоотталкивающими свойствами DropEffect®.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Жизнеспособность смеси: приблизительно 2 часа.
Выдержка перед финишной обработкой: 10-20 минут.
Легкие пешие нагрузки: приблизительно через 24 часа.
Готовность к эксплуатации: 7-10 дней.
Цветовая гамма: 18 цветов.
Нанесение: резиновый шпатель Mapei или шпатель с резиновой насадкой.
Финишная обработка: губка Mapei или Scotch-Brite®.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев (22-25 кг мешки), 24 месяца (5 кг мешки).
Расход: в зависимости от размера шва.
Упаковка: 4x5 кг упаковки, 22-25 кг мешки, в зависимости от цвета.



Keracolor GG

Высокоэффективный модифицированный полимерами цементный заполнитель для швов шириной от 4 до 15 мм.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Жизнеспособность смеси: приблизительно 2 часа.
Выдержка перед финишной обработкой: 10-20 минут.
Легкие пешие нагрузки: приблизительно через 24 часа.
Готовность к эксплуатации: 7-10 дней.
Цветовая гамма: 18 цветов.
Нанесение: резиновый шпатель Mapei или шпатель с резиновой насадкой.
Финишная обработка: губка Mapei или Scotch-Brite®.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев (22-25 кг мешки), 24 месяца (5 кг мешки).
Расход: в зависимости от размера шва.
Упаковка: 4x5 кг упаковки, 22-25 кг мешки, в зависимости от цвета.



Keracolor SF

Высокоэффективный мелкозернистый цементный заполнитель белого цвета для швов шириной до 4 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Жизнеспособность смеси: приблизительно 2 часа.
Выдержка перед финишной обработкой: 10-20 минут.
Легкие пешие нагрузки: приблизительно через 24 часа.
Готовность к эксплуатации: через 7 дней.
Цвет: белый.
Нанесение: резиновый шпатель Mapei или шпатель с резиновой насадкой.
Финишная обработка: губка Mapei или Scotch-Brite®.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев (22 кг мешки), 24 месяца (5 кг мешки).
Расход: в зависимости от размера шва.
Упаковка: 22 кг мешки, 4x5 кг упаковки по цветам.

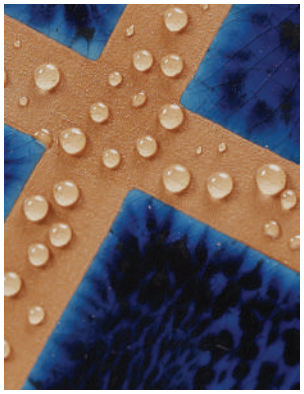

Ultracolor Plus

Высокоэффективный быстросхватывающийся и быстротвердеющий модифицированный полимерами заполнитель для швов шириной от 2 до 20 мм. Обладает водоотталкивающими свойствами DropEffect® и антигрибковой технологией BioBlock®.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Жизнеспособность смеси: 20-25 минут.
Выдержка перед финишной обработкой: 15-30 минут.
Легкие пешие нагрузки: приблизительно через 3 часа.
Готовность к эксплуатации: через 24 часа (48 часов для резервуаров и бассейнов).
Цветовая гамма: 26 цветов.
Нанесение: резиновый шпатель Mapei или шпатель с резиновой насадкой.
Финишная обработка: губка Mapei или Scotch-Brite®.
EMICODE: EC1 Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения:
— 12 месяцев (23 кг мешки);
— 24 месяца (2 и 5 кг мешки).
Расход: в зависимости от размера шва.
Упаковка: мешки по 23 кг, 4x5 кг и 8x2 кг упаковки.

5.2 Эпоксидные заполнители



Kerapoxy

Высокоэффективный двухкомпонентный кислотостойкий эпоксидный заполнитель для швов шириной от 3 мм.
Может использоваться в качестве клея без вертикального оползания для укладки керамической плитки и материалов из камня.

Соответствие **Kerapoxy** стандартам подтверждено **ITT** сертификатом **n° 25040322/Gi (TUM)**, выданным лабораторией Мюнхенского Технического Университета (Германия) и **ITT** сертификатами **n° 2008-B-2748/7.1**, **2008-B-2748/8.1** и **n° 2008-B-2748/9.1**, выданными Институтом MPA Dresden (Германия).


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Жизнеспособность смеси: 45 минут.
Рабочее время: 30 минут.
Легкие пешие нагрузки: приблизительно через 24 часа.
Готовность к эксплуатации: через 4 дня.
Через 4 дня поверхность готова к воздействию химических веществ.
Цветовая гамма: 28 цветов.
Нанесение: шпателем.
Срок хранения: 24 месяца.
Расход:
— в качестве заполнителя швов: в зависимости от размера шва;
— в качестве клея: 2-4 кг/м².
Упаковка: 5 и 10 кг комплекты и 12x2 кг коробки.



Kerapoxy CQ

Двухкомпонентный кислотостойкий эпоксидный заполнитель для швов шириной от 2 мм, легко наносится и очищается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Жизнеспособность смеси: 45 минут.
Легкие пешие нагрузки: приблизительно через 24 часа.
Готовность к эксплуатации: через 4 дня поверхность готова к воздействию химических веществ.
Цветовая гамма: 21 цвет.
Нанесение: резиновый шпатель Mapei.
Финишная обработка: целлюлозная губка Mapei.
Срок хранения: 24 месяца.
Расход: в зависимости от размера шва.
Упаковка: 3 кг комплекты и 10 кг комплекты только по цветам: 113 цементно-серый, 114 антрацит, 132 бежевый, 282 светло-серый, 283 лазурный, 290 кремовый.

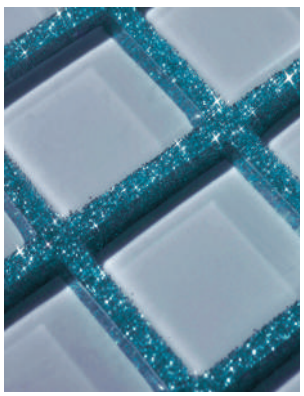


Kerapoxy Design

Декоративный двухкомпонентный кислотостойкий полупрозрачный эпоксидный заполнитель для швов между стекломозаикой, керамической плиткой и материалами из камня. Для придания более привлекательного эстетичного вида используется совместно с металлизированными блестками MAPEGLITTER. Может использоваться в качестве клея.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Жизнеспособность смеси: 45 минут.
Рабочее время (для клеевого состава): 30 минут.
Время корректировки (для клеевого состава): 60 минут.
Легкие пешие нагрузки: приблизительно через 24 часа.
Готовность к эксплуатации: через 4 дня поверхность готова к воздействию химических веществ.
Цветовая гамма: 15 цветов: 700 прозрачный (нейтральный), 702 серебристо-серый, 710 ледово-белый, 716 розовый, 720 жемчужно- серый, 728 темно-серый, 729 песочно-желтый, 730 бирюзовый, 731 темно-коричневый, 740 синий, 744 оранжевый, 750 красный, 760 золотой, 770 антрацит, 799 белый.
Нанесение: резиновый шпатель Mapei.
Финишная обработка: целлюлозная губка Mapei.
Срок хранения: 24 месяца.
Расход: в зависимости от размера шва.
Упаковка: 3 кг комплекты.

5. ЗАПОЛНИТЕЛИ ШВОВ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

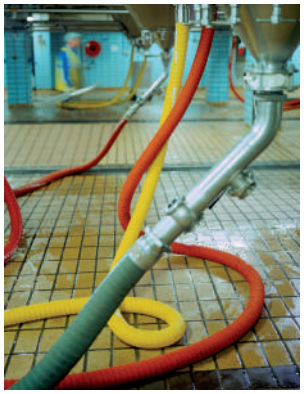

Kerapoxy IEG

Двухкомпонентный эпоксидный заполнитель с высокой химической стойкостью для швов шириной от 3 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Жизнеспособность смеси: 45 минут.
Легкие пешие нагрузки:
приблизительно через 24 часа.
Готовность к эксплуатации: 4 дня.
Через 4 дня поверхность готова к воздействию химических веществ.
Цветовая гамма: 113 и 130.
Нанесение: резиновый шпатель Mapei.
Финишная обработка: губка Mapei или Scotch-Brite® (или специальная роторная машина со специальным абразивным войлочным диском типа Scotch-Brite®).
Срок хранения: 24 месяца.
Расход: в зависимости от размера шва.
Упаковка: 10 кг комплекты.



Kerapoxy P

Двухкомпонентный кислотостойкий эпоксидный заполнитель для швов шириной от 3 мм, легко наносится и очищается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Жизнеспособность смеси: 45 минут.
Легкие пешие нагрузки:
приблизительно через 24 часа.
Готовность к эксплуатации: 4 дня.
Через 4 дня поверхность готова к воздействию химических веществ.
Цветовая гамма: 113 и 130.
Нанесение: резиновый шпатель Mapei.
Финишная обработка: губка Mapei или Scotch&-Brite® (или специальная роторная машина со специальным абразивным войлочным диском типа Scotch-Brite®).
Срок хранения: 24 месяца.
Расход: в зависимости от размера шва.
Упаковка: 10 кг комплекты.




MapeGlitter

Металлизированный цветной заполнитель на основе полиэстера, алюминия и эпоксидных смол для добавления в KERAPOXY DESIGN.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальная дозировка:
до 10% по весу KERAPOXY DESIGN.
Цветовая гамма: золотой и серебристый.
Также по запросу предоставляется другие 22 цвета.
Упаковка: коробки по 10x100 г упаковок.

5.3 Готовые к использованию пастообразные заполнители

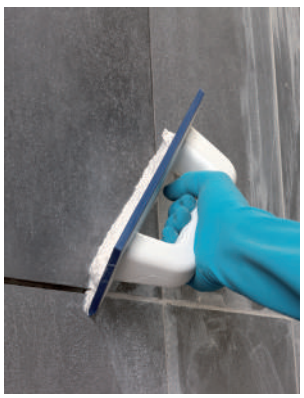

Flexcolor

Готовый к применению полимерный пастообразный заполнитель для швов шириной от 2 до 10 мм. Обладает водоотталкивающими свойствами DropEffect® и антигрибковой технологией BioBlock®.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Выдержка перед финишной обработкой:
5-20 минут, в зависимости от условий окружающей среды и адсорбции плитки.
Легкие пешие нагрузки: через 48 часов.
Готовность к эксплуатации: через 7 дней.
Цветовая гамма:
100 белый, 111 серебристо-серый и 132 бежевый.
Нанесение: резиновый шпатель Mapei.
Финишная обработка: губка Mapei или Scotch-Brite®.
Срок хранения: 12 месяцев.
Расход: в зависимости от размера шва.
Упаковка: 5 и 10 кг ведра.

Цветные **шовные заполнители МАПЕИ**

Красота, которая выдержит все.



ЛЕГКОЕ НАНЕСЕНИЕ



СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЛЕСЕНИ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И СТОЙКОСТЬ



ШИРОКАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Линия высококачественных шовных заполнителей для применения внутри и снаружи помещений, материалы характеризуются своей функциональностью и широкой цветовой гаммой. Без растворителей, с очень низким выделением летучих органических соединений (VOC). Материалы сертифицированы согласно наиболее строгим международным стандартам. Идеально подходят для напольных покрытий, облицовки любого типа и формата: керамика, котто, материалы из камня, мозаика и металл. Доступны цементные, акриловые и эпоксидные заполнители швов. **Цветные шовные заполнители МАПЕИ.** Выбор, который дополняет любой проект. От МАПЕИ, мирового лидера по производству заполнителей и клеев.

МАПЕИ с вами: более подробная информация на сайте www.mapei.ua

* *Новые цвета **Kerapoxy Design**, которые ранее были доступны в цветовой гамме **Ultracolor Plus***

Цветные шовные **заполнители МАПЕИ**	ГЕРМЕТИКИ			ЦЕМЕНТНЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ				АКРИЛОВЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ	ЭПОКСИДНЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ						
		Mapesil AC	Mapesil LM	Ultracolor Plus	Keracolor FF	Keracolor GG	Flexcolor	Kerapoxy	Kerapoxy P	Kerapoxy IEG	Kerapoxy CQ	Kerapoxy Design	MapeGlitter
100		●	●	●	●	●	●	●			●		
103	new			●								●	
110		●	●	●	●	●		●				●	
111		●		●	●	●	●	●			●	●	
282											●		
112		●	●	●	●	●		●					
113		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	
114		●	●	●	●	●		●			●	●	
120		●	●	●				●			●		
130		●	●	●	●	●		●		●	●	●	
290											●		
131		●		●	●	●		●					
132		●	●	●	●	●	●	●			●	●	
160		●		●	●	●		●			●		
133	new			●								●	
134	new			●								●	
135	new			●								●	
142		●		●	●	●		●				●	
141		●		●	●	●		●					
140		●		●	●	●		●					
161		●											
145		●		●	●	●		●					
143		●		●				●					
147											●		
136	new			●								●	
144		●		●	●	●		●					
146											●		
149	new			●								●	
174	new			●								●	
170		●		●	●	●		●			●		
172		●		●				●					
171		●		●				●					
173											●		
283											●		
180		●											
182		●									●		
181		●		●	●	●		●			●		
183											●		
150		●		●				●					
151											●		
162		●		●				●					
163											●		
165											●		
999		●	●										
700												●	
799												●	
710												●	
728												○	
729												●	
731												○	
720												○	
760												●	
750												○	
730												●	
740												○	
													○
													○

Представленные цвета являются ориентировочными и могут отличаться из-за особенностей печати.

Grout Selection

		ЦЕМЕНТНЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ Ultracolor Plus	ЭПОКСИДНЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ Kerapoxy Design
	103 new	●	●
*	110	●	●
*	111	●	●
*	113	○	○
*	114	○	○
*	130	●	●
*	132	●	●
	133 new	○	○
	134 new	○	○
	135 new	○	○
*	142	○	○
	136 new	○	○
	149 new	○	○
	174 new	○	○

YouTube /mapeispa

MAPEI®
КЛЕИ • ГЕРМЕТИКИ • ПРОДУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ



СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ БРУСЧАТКИ, ТРОТУАРНОГО КАМНЯ И ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ



Keracolor PPN

Пуццолановый быстросхватывающийся состав с очень низким водопоглощением и высокой механической прочностью для заполнения швов шириной от 5 до 30 мм на мощеных дорогах, которые подвергаются значительным нагрузкам и интенсивному движению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Жизнеспособность смеси: 20 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 1 час.
Готовность к эксплуатации: через 3 дня при незначительных и средних нагрузках и 7 дней при высоких нагрузках.
Цвет: 113 цементно-серый.
Нанесение: резиновый шпатель Mapei или ракель.
Очистка: жесткая целлюлозная губка Mapei или Scotch-Brite® или оборудование для удаления загрязнений. В качестве альтернативы, после схватывания материала может использоваться гидравлический очиститель.
Срок хранения: 12 месяцев.
Расход: в зависимости от ширины шва и размера брусчатки.
Упаковка: 25 кг мешки.



Mapestone PFS 2

Сухая смесь для заполнения швов между брусчаткой. Обладает высокой прочностью на сжатие, хорошей стойкостью к солям антиобледенителям и циклам замораживания-оттаивания. Класс XF4.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Жизнеспособность смеси: 20 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 6 часов.
Готовность к эксплуатации: через 7 дней.
Цвет: серый.
Нанесение: резиновый шпатель Mapei или ракель.
Очистка: жесткая целлюлозная губка Mapei, Scotch-Brite® или специальное оборудование для удаления загрязнений. В качестве альтернативы, после схватывания материала может использоваться гидравлический очиститель.
Срок хранения: 12 месяцев.
Расход: в зависимости от ширины шва и размера брусчатки.
Упаковка: 25 кг мешки.



Mapestone PFS PCC 2

Модифицированный полимерами состав для заполнения швов между брусчаткой. Обладает низким модулем упругости, высокой прочностью на сжатие, хорошей стойкостью к солям антиобледенителям и циклам замораживания-оттаивания. Класс XF4.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Жизнеспособность смеси: 20 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 6 часов.
Готовность к эксплуатации: через 7 дней.
Цвет: серый.
Нанесение: резиновый шпатель Mapei или ракель.
Очистка: губкой Mapei или Scotch&Brite® (или специальной машиной для очистки, которая оснащена одним абразивным диском, типа Scotch&Brite®). В качестве альтернативы, гидравлическим очистителем после схватывания материала.
Срок хранения: 12 месяцев.
Расход: в зависимости от ширины шва и размера брусчатки.
Упаковка: 25 кг мешки.



Mapestone TFB 60

Сухая смесь для обустройства стяжек перед укладкой брусчатки. Обладает высокой прочностью на сжатие, хорошей стойкостью к солям антиобледенителям и циклам замораживания-оттаивания. Класс XF4.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса:
1,8-2 л воды на 25 кг (1 мешок) MAPESTONE TFB 60.
Готовность к эксплуатации: через 7 дней.
Заполнение швов: сразу же.
Срок хранения: 12 месяцев.
Расход: 20 кг/м^2 на см толщины.
Упаковка: 25 кг мешки.


SOLVENT FREE - SENZA SOLV
Mapeflex PU 45
MULTIPURPOSE
EC 1
MAPEI

ЭЛАСТИЧНЫЕ ГЕРМЕТИКИ И КЛЕИ

7. ЭЛАСТИЧНЫЕ ГЕРМЕТИКИ И КЛЕИ

7.1 Уксусные силиконовые герметики

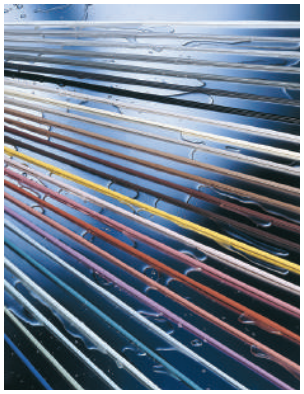

Mapesil AC

Силиконовый герметик на уксусной основе, стойкий к образованию плесени (антигрибковая технология BioBlock®), допустимое расширение до 25%.

Сертификация:
ISO 11600 F 25 LM.
DIN 18540
BS 5889
ASTM C 920
TT S 00230C
TT S 001543A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Расширение при эксплуатации: до 25%.
Модуль упругости при 100% удлинении: 0,35 Н/мм².
Твердость по Шору: 20.
Жизнеспособность смеси: 20 минут.
Цветовая гамма: 26 цветов + прозрачный.
Нанесение: с помощью пистолета.
Расход: 310 мл картридж на 3,1 м. шва с сечением 10x10 мм.
Упаковка: 310 мл картриджи.



Mapesil Z Plus

Стойкий к образованию плесени силиконовый герметик на уксусной основе для санитарно-технического оборудования, допустимое расширение до 20%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Расширение при эксплуатации: до 20%.
Модуль упругости при 100% удлинении: 0,36 Н/мм².
Твердость по Шору: 18.
Жизнеспособность смеси: 25 минут.
Цветовая гамма: прозрачный и белый.
Нанесение: с помощью пистолета.
Расход: 280 мл картридж на 2,8 м шва с сечением 10x10 мм.
Упаковка: 280 мл картриджи.




Mapesil 300°C

Силиконовый герметик на уксусной основе для эксплуатации при высоких температурах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Расширение при эксплуатации: до 20%.
Модуль упругости при 100% удлинении: 0,60 Н/мм².
Твердость по Шору: 20.
Жизнеспособность смеси: 6 минут.
Цвет: чёрный.
Нанесение: с помощью пистолета.
Расход: 300 мл картридж на 3 м шва с сечением 10x10 мм.
Упаковка: 300 мл картриджи.

7.2 Полиуретановые герметики и клеи

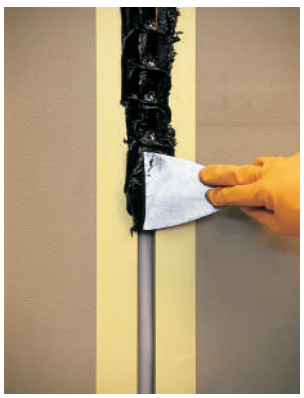

Mapeflex PB25

Стойкий к воздействию углеводородов тиксотропный двухкомпонентный герметик на основе модифицированных полиуретановых смол. Характеризуется низким модулем упругости и расширением до 25%.

ISO 11600 F 25 LM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Расширение при эксплуатации: до 25%.
Модуль упругости при 100% удлинении: 0,35 Н/мм².
Твердость по Шору: 20.
Жизнеспособность смеси: 30 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 24 часа.
Цвет: чёрный.
Нанесение: шпатель, пистолет.
Расход: 0,14 кг на м шва с сечением 10x10 мм.
Упаковка: 10 кг ведра (A+B).



Mapeflex PB27

Стойкий к воздействию гидрокарбонатов текучий двухкомпонентный герметик на основе модифицированных полиуретановых смол. Характеризуется низким модулем упругости и расширением до 25%.

ISO 11600 F 25 LM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Расширение при эксплуатации: до 25%.
Модуль упругости при 100% удлинении: 0,35 Н/мм^2.
Твердость по Шору: 12.
Жизнеспособность смеси: 45 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 24 часа.
Цвет: чёрный.
Нанесение: методом заливки.
Расход: 0,14 кг на м шва с сечением 10x10 мм.
Упаковка: 10 кг ведра (A+B).



Mapeflex PU20

Двухкомпонентный высокопрочный текучий эпоксидно-полиуретановый герметик с высокой химической стойкостью и расширением до 10%.

ISO 11600 F 7.5 P

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Расширение при эксплуатации: до 10%.
Твердость по Шору: 50.
Жизнеспособность смеси: 45 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 24-36 часов.
Цвет: 113 серый.
Нанесение: методом заливки.
Расход: 0,14 кг на м шва с сечением 10x10 мм.
Упаковка: 10 кг ведра (A+B).



Mapeflex PU21

Двухкомпонентный высокопрочный текучий эпоксидно-полиуретановый герметик с расширением до 5%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Расширение при эксплуатации: до 5%.
Твердость по Шору: 65.
Жизнеспособность смеси: 45 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 24-36 часов.
Цвет: 113 серый.
Нанесение: методом заливки.
Расход: 0,15 кг на м шва с сечением 10x10 мм.
Упаковка: 5 кг ведра (A+B).



Mapeflex PU30

Двухкомпонентный высокопрочный тиксотропный эпоксидно-полиуретановый герметик с высокой химической стойкостью и расширением до 10%.

ISO 11600 F 7.5 P

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Расширение при эксплуатации: до 10%.
Твердость по Шору: 65.
Жизнеспособность смеси: 35 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 24-36 часов.
Цвет: 113 серый.
Нанесение: шпатель или пистолет.
Расход: 0,15 кг на м шва с сечением 10x10 мм.
Упаковка: 5 кг ведра (A+B).



Mapeflex PU40

Окрашиваемый полиуретановый герметик с низким модулем упругости и расширением до 25%.

ISO 11600 F 25 LM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Расширение при эксплуатации: до 25%.
Модуль упругости при 100% удлинении: 0,33 Н/мм².
Твердость по Шору: 25.
Жизнеспособность смеси: 4 часа.
Цветовая гамма: белый и серый (другие цвета по запросу).
EMICODE: EC1 R – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Нанесение: при помощи пистолета.
Расход:
— 300 мл картридж на 3,0 метра;
— 600 мл мягкого картриджа на 6,0 метров шва с сечением 10x10 мм.
Упаковка: картриджи по 300 мл, мягкие картриджи по 600 мл.




Mapeflex PU45

Окрашиваемый полиуретановый клей-герметик с высоким модулем упругости и расширением до 20%.

ISO 11600 F 20 HM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Расширение при эксплуатации: до 20%.
Модуль упругости при 100% удлинении: 0,80 Н/мм².
Твердость по Шору: 40.
Жизнеспособность смеси: 1 час.
Цветовая гамма:
— белый, серый, черный, бежевый (картриджи по 300 мл);
— серый, черный (мягкие картриджи по 600 мл).
Сертификация: ISO 11600 F 20 HM, сертифицировано в Польше, допускается контакт с питьевой водой.
EMICODE: EC1 R – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Нанесение: при помощи пистолета.
Расход:
— 300 мл картридж на 3,0 метра;
— 600 мл мягкого картриджа на 6,0 метров (10x10 мм сечение).
Упаковка: картриджи по 300 мл, мягкие картриджи по 600 мл.

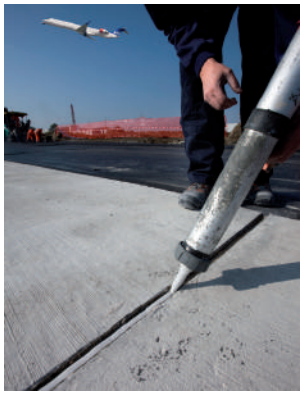

Mapeflex PU50 SL

Окрашиваемый текучий полиуретановый герметик с низким модулем упругости и расширением до 25%.

ISO 11600 F 25 LM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Расширение при эксплуатации: до 25%.
Модуль упругости при 100% удлинении: 0,32 Н/мм².
Твердость по Шору: 20.
Жизнеспособность смеси: 90 минут.
Цвет: серый.
Нанесение: при помощи пистолета.
Расход: 600 мл мягкого картриджа на 6,0 м шва с сечением 10x10 мм.
Упаковка: мягкие картриджи по 600 мл.




Mapeflex PU65

Двухкомпонентный текучий полиуретановый герметик для заполнения швов на дорогах. Может смешиваться с кварцевым песком фракции 0,5 в соотношении 1 : 1 по весу. Схватывание и отверждение можно ускорить при помощи специальных жидких ускорителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Твердость по Шору: 80.
Жизнеспособность смеси: 2-3 часа.
Цвет: чёрный.
Нанесение: методом заливки.
Расход: 1,2 кг/л.
Упаковка: 10 кг ведра (A+B).

7.3 Нейтральные силиконовые герметики

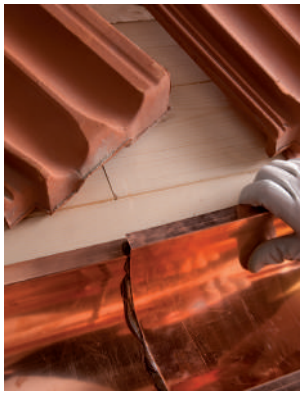


Mapesil BM

Нейтральный силиконовый герметик для заполнения швов между металлическими элементами, допустимое расширение до 25%.

ISO 11600 F 25 LM
ISO 11600 G 25 LM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Расширение при эксплуатации: до 25%.
Модуль упругости при 100% удлинении: 0,35 Н/мм².
Твердость по Шору: 25.
Жизнеспособность смеси: 15 минут.
Цвета: прозрачный, серый, медный и тёмно-коричневый.
Нанесение: при помощи пистолета.
Расход: 310 мл картридж на 3,0 м шва с сечением 10x10 мм.
Упаковка: 310 мл картриджи.

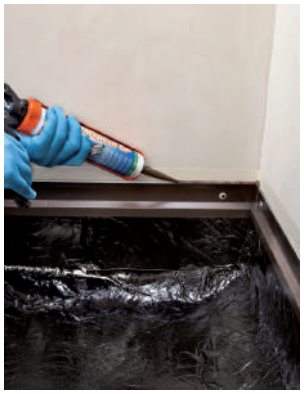

Mapesil GP

Нейтральный стойкий к образованию плесени силиконовый герметик для строительной индустрии с деформацией до 20%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Расширение при эксплуатации: 20%.
Модуль упругости при 100% удлинении: 0,37 Н/мм².
Твердость по Шору: 24.
Жизнеспособность: 35 минут.
Цветовая гамма: прозрачный, белый, бело-серый, серый 113, медный и темно-коричневый.
Нанесение: с помощью пистолета.
Расход: 280 мл картридж на 2,8 м.п. шва с сечением 10x10 мм.
Упаковка: 280 мл картриджи.



Mapesil LM

Нейтральный силиконовый герметик с антигрибковой технологией BioBlock® для заполнения швов между камнем, допустимое расширение до 25%.

ISO 11600 F 25 LM
ISO 11600 G 25 LM
ASTM C 920
ASTM C 1248
DIN 18540
DIN 18545-2
BS 5889
TT S 00230C
TT S 001543A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Расширение при эксплуатации: до 25%.
Модуль упругости при 100% удлинении: 0,35 Н/мм².
Твердость по Шору: 20.
Жизнеспособность смеси: 15 минут.
Цвета: прозрачный, 100 белый, 110 серый, 112 серый, 113 цементно-серый, 114 антрацит,120 черный, 130 жасмин и 132 бежевый 2000 (смотрите «Цветные заполнители Mapei»).
Расход: 310 мл картридж на 3,0 м шва с сечением 10x10 мм.
Упаковка: 310 мл картриджи.

7.4 Гибридные герметики и клеи



Mapeflex MS45

Гибридный клей-герметик с высоким модулем упругости.

ISO 11600 F 20 HM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Расширение при эксплуатации: до 20%.
Модуль упругости при 100% удлинении: 0,80 Н/мм².
Твердость по Шору: 40.
Жизнеспособность смеси: 20 мин.
Цвета: белый, серый.
Сертификация: ISO 11600 F 20 HM, сертифицировано в Польше, допускается контакт с питьевой водой.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Нанесение: при помощи пистолета.
Расход: 300 мл картриджи на 3,0 м шва с сечением 10x10 мм.
Упаковка: 300 мл картриджи.

7.5 Другие герметики



Mapeflex AC4

Окрашиваемый акриловый герметик с расширением до 12,5%.

ISO 11600 F 12.5 P up

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Расширение при эксплуатации: до 12,5%.
Модуль упругости при 50% удлинении: 0,20 Н/мм^2.
Твердость по Шору: 19.
Жизнеспособность: 5 минут.
Цвета: белый, серый.
Расход: 310 мл картриджи на 3,1 метра (10x10 мм сечение).
Упаковка: 310 мл картриджи.



Mapeflex AC-FR

Окрашиваемый акриловый герметик для заполнения противопожарных швов, допустимое расширение до 12,5%. Огнестойкость до 212 минут.

EN 1366-4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Расширение при эксплуатации: до 12,5%.
Модуль упругости при 50% удлинении: 0,12 Н/мм^2.
Твердость по Шору: 20.
Жизнеспособность смеси: 10 минут.
Цвет: серый.
Расход: 550 мл мягкий картридж на 5,5 м шва с сечением 10x10 мм.
Упаковка: 550 мл мягкие картриджи.



Mapeflex AC-P

Окрашиваемый акриловый герметик с эффектом штукатурной отделки, допустимое расширение до 12,5%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Расширение при эксплуатации: до 12,5%.
Модуль упругости при 50% удлинении: 0,10 Н/мм^2.
Твердость по Шору: 15.
Жизнеспособность смеси: 15 минут.
Цвет: белый.
Расход: 310 мл мягкий картридж на 3,1 м шва с сечением 10x10 мм.
Упаковка: 310 мл картриджи.



Mapeflex AC-PRO

Профессиональный окрашиваемый акриловый герметик с расширением до 12,5%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Расширение при эксплуатации: до 12,5%.
Модуль упругости при 50% удлинении: 0,12 Н/мм^2.
Твердость по Шору: 20.
Жизнеспособность смеси: 15 минут.
Цвета: белый и серый.
Нанесение: при помощи пистолета для мягких картриджей.
Расход: 550 мл мягкий картридж на 5,5 м шва с сечением 10x10 мм.
Упаковка: 550 мл мягкие картриджи.



Mapeflex Blackfill

Битумный герметик.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Расширение при эксплуатации: пластичный материал.
Содержание сухих веществ: 90%.
Удлинение при разрыве: 65%.
Цвет: черный.
Нанесение: шпателем или пистолетом.
Расход: 300 мл мягкий картридж на 3,0 м шва с сечением 10x10 мм.
Упаковка: 300 мл картриджи.



Mapeflex Firestop 1200°C

Огнеупорный заполнитель для швов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Расширение при эксплуатации: нет.
Жизнеспособность смеси: 6 минут.
Время полного отверждения: 4 мм за 24 часа.
Цвет: серый.
Нанесение: шпателем или пистолетом.
Расход: 300 мл мягкий картридж на 3,0 м шва с сечением 10x10 мм.
Упаковка: 300 мл картриджи.



Ultrabond MS Rapid

Быстросхватывающийся эластичный гибридный клей с эффектом «присоски» для применения внутри и снаружи помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: тиксотропная паста.
Плотность: 1,55 кг/л.
Рабочее время: 5 минут.
Начальная прочность на растяжение: 25 Н/см².
Конечная прочность на растяжение: 300 Н/см².
Время отверждения: 2 часа.
EMICODE: EC1R Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Цвет: белый.
Нанесение: при помощи пистолета.
Расход: 300 мл картридж на 5 м (треугольное сечение).
Упаковка: 300 мл картриджи.



Ultrabond Super Grip

Клей для монтажа различных деталей (плинтуса, профили и т.д.) внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: кремообразная тиксотропная паста.
Плотность: 1,45 кг/л.
Рабочее время: 10-15 мин.
Начальная прочность на растяжение: 25 Н/см².
Конечная прочность на растяжение: 400 Н/см² (дерево/дерево).
Начальная прочность на сдвиг: 250 Н/см² (дерево/дерево).
Конечная прочность на сдвиг: 300 Н/см² (дерево/дерево).
Время отверждения: 24-48 часов.
Содержание сухих веществ: 70%.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Цвет: белый.
Нанесение: при помощи пистолета.
Расход: 310 мл картридж на 15 м при диаметре выдавливаемого клея 5 мм.
Упаковка: 310 мл картриджи.

7.6 Клеи для ПВХ материалов



Adesilex T Super

Клей для сварки высоконапорных ПВХ труб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: текучая жидкость.
Содержание сухих веществ: 35%.
Цвет: красный.
Нанесение: щеткой.
Срок хранения: 12 месяцев.
Расход: в зависимости от вида поверхности.
Упаковка: 90 г тюбики.


7.7 Вспомогательные материалы и грунтовки для герметиков



Mapefoam

Шнур круглого сечения из вспененного полиэтилена с закрытыми порами, применяется для коррекции глубины швов и как вспомогательный материал для герметиков. Поставляется в катушках с разной длиной в зависимости от диаметра шнура.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Плотность: 40 кг/м^3.
Диаметр и упаковка:
коробки: ∅ 6 мм, длина 550 м
коробки: ∅ 10 мм, длина 550 м
коробки: ∅ 15 мм, длина 550 м
коробки: ∅ 20 мм, длина 350 м
коробки: ∅ 25 мм, длина 200 м
коробки: ∅ 30 мм, длина 160 м

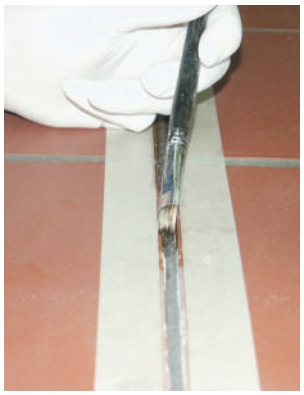

Primer EP

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для укрепления и гидроизоляции цементных стяжек и промышленных полов, содержит растворитель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочее время раствора после смешивания компонентов: 4-5 часов.
Нанесение герметика: через 24 часа.
Цвет: прозрачный.
Нанесение: щеткой или валиком.
Расход: 0,5-0,7 кг/м^2.
Упаковка: 10 кг металлические банки (A+B).



Primer FD

Однокомпонентная грунтовка для силиконовых герметиков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Нанесение герметика: через 60 минут.
Цвет: прозрачный соломенно-желтый.
Нанесение: кисточкой.
Расход: 3-9 г/м (глубина шва - 1 см).
Упаковка: 200 г бутылки.



Primer M

Однокомпонентная грунтовка для полиуретановых клеев и неабсорбирующих поверхностей, не содержит растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Нанесение герметика: через 40 минут.
Цвет: коричневый.
Расход: 1,5-2 г/м (глубина шва - 1 см).
Упаковка: 250 г бутылка.



Primer P

Однокомпонентная грунтовка для герметиков, применяемых на пластиковых поверхностях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Нанесение герметика: через 20 минут.
Цвет: прозрачный.
Нанесение: щеткой.
Расход: 150 г/м^2 (10-50 г/м обрабатываемого шва глубиной 1 см).
Упаковка: 150 г бутылки.



Primer PU60

Однокомпонентная грунтовка для полиуретановых герметиков MAPEFLEX PB25 и MAPEFLEX PB27.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Нанесение герметика: через 24 часа.
Цвет: коричневый.
Нанесение: щетка или валик.
Расход: 0,4-1,2 г/м^2.
Упаковка: 10 кг металлические ведра.



КЛЕИ И ФИНИШНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАРКЕТА

8. КЛЕИ И ФИНИШНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАРКЕТА


8.1 Клеи для деревянных и ламинированных напольных покрытий



Adesilex LC/R

Быстросхватывающийся вододисперсионный клей для приклеивания деревянных напольных покрытий, не содержит растворителей. ADESILEX LC/R подходит для приклеивания паркета на цементные стяжки из MAPECEM, MAPECEM PRONTO, TOPCEM или TOPCEM PRONTO, деревянные основания, ДСП, панели из оргалита и полы с подогревом.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: густая паста.
Цвет: бежевый.
Рабочее время: приблизительно 30 минут.
EMICODE: EC1 Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Легкие пешие нагрузки: через 24 часа.
Шлифовка: после полного высыхания (минимум 10 дней).
Срок хранения: 24 месяца. Защищать от мороза.
Нанесение: зубчатым шпателем для паркета № 2 или 4.
Расход: 0,8-1,0 кг/м².
Упаковка: 15 кг ведра.

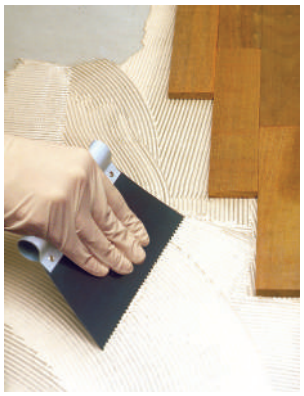

Adesilex LC/R-P

Водоэмульсионный клей для приклеивания паркета на цементные стяжки из MAPECEM, MAPECEM PRONTO, TOPCEM, TOPCEM PRONTO, деревянные основания, ДСП и полы с подогревом.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: густая паста.
Цвет: бежевый.
Рабочее время: приблизительно 30 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 24 часа.
Шлифовка: после полного высыхания (минимум 10 дней).
Срок хранения: 24 месяца. Защищать от мороза.
Нанесение: зубчатым шпателем для паркета № 2 или 4.
Расход: 0,8-1,0 кг/м².
Упаковка: ведра 20 кг.

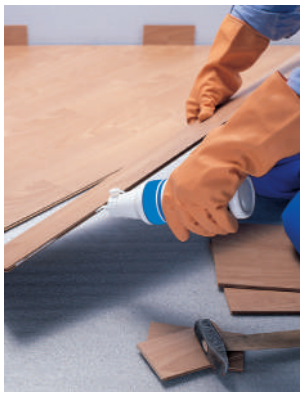

Adesivil D3

Водостойкий виниловый клей для склеивания стыков деревянных и ламинированных элементов из дерева и ДСП, не содержит растворителей. Подходит для склеивания дверей, окон, мебели и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: густая жидкость.
Цвет: белый.
Сухая пленка: прозрачная.
Рабочее время: 5-10 минут.
Легкие пешие нагрузки: приблизительно через 12 часов.
Полное отверждение: приблизительно через 24 часа.
Влагостойкость: класс D3 (EN 204-205).
Срок хранения: 24 месяца. Защищать от мороза.
Нанесение: выдавливается из бутылки через насадку.
Расход: 0,025 кг/м или 0,1-0,2 кг/м².
Упаковка: 0,5 кг бутылки.

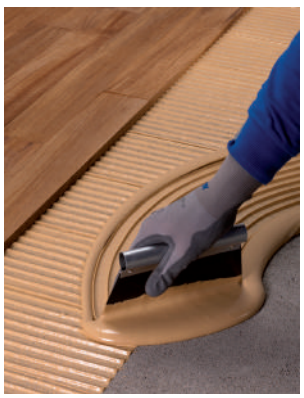

Lignobond

Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый вододисперсионный клей для паркета, не содержит растворителей. Подходит для укладки дерева любого размера и типа на все виды оснований, в том числе стяжки с подогревом.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: компонент А - густая паста, компонент В - жидкая паста.
Цвет: компонент А - бежевый или темно-коричневый, компонент В - кремовый.
Пропорция замеса: компонент А : компонент В = 90 : 10.
Жизнеспособность смеси: 60 минут.
Рабочее время: 1 час.
Время схватывания: 5 часов.
Легкие пешие нагрузки: через 24 часа.
Шлифовка: через 3 дня.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: зубчатым шпателем для паркета № 2 или 4.
Расход: 800-1000 г/м².
Упаковка: ведро 5 и 10 кг (А+В).



Ultrabond Eco 575

Вододисперсионный клей на основе синтетических полимеров для приклеивания плинтусов, не содержит растворителей. Материал с очень низким выделением летучих органических соединений (VOC).


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: бежевый.
Рабочее время: приблизительно 25 минут.
Полное отверждение: 24 часа.
EMICODE: EC1 Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 24 месяца. Защищать от мороза.
Нанесение: при помощи пистолета.
Расход: 325 мл на 12 м.
Упаковка: 310 мл картриджи.

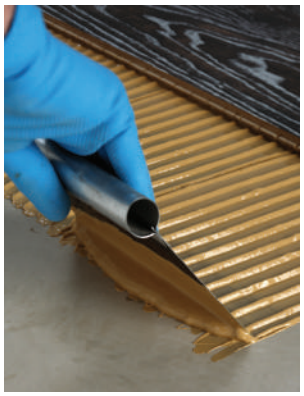

Ultrabond Eco P992 1K

Готовый к применению эластичный однокомпонентный полиуретановый клей для укладки всех видов паркета на стяжки из MAPECEM, MAPECEM PRONTO, TOPCEM, TOPCEM PRONTO, цементные и ангидритные основания, старые деревянные и керамические покрытия, мрамор, терраццо, в том числе полы с подогревом. Материал с очень низким выделением летучих органических соединений (VOC), не содержит растворителей.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: бежевый.
Рабочее время: 140 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 12 часов.
Шлифовка: через 3 дня.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: зубчатым шпателем для паркета № 2 или 4.
Расход: 0,8-1,0 кг/м^2.
Упаковка: 15 кг алюминиевый пакет в пластиковом ведре.

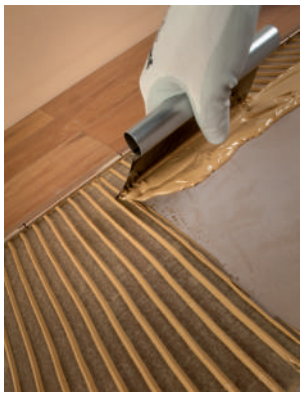

Ultrabond Eco S945 1K

Однокомпонентный клей на основе силанизированных полимеров для укладки готового многослойного паркета. Материал с очень низким выделением летучих органических соединений (VOC), не содержит растворителей и изоцианатов.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: бежевый.
Рабочее время: 45-60 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 12 часов.
Шлифовка: через 3 дня.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: зубчатым шпателем для паркета № 2 или 4.
Расход: 800-1200 г/м^2.
Упаковка: 15 кг алюминиевый пакет в пластиковом ведре.

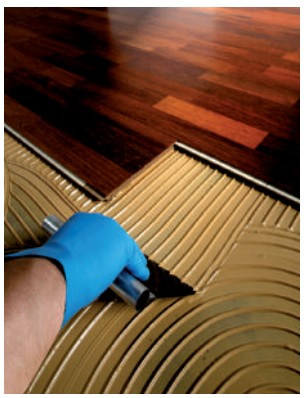

Ultrabond Eco S955 1K

Однокомпонентный клей на основе силанизированных полимеров для укладки всех типов паркета. Материал с очень низким выделением летучих органических соединений (VOC), не содержит растворителей и изоцианатов.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: бежевый.
Рабочее время: 50-60 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 12 часов.
Щлифовка: через 3 дня.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: зубчатым шпателем для паркета № 2 или 4.
Расход: 800-1200 г/м^2.
Упаковка: 15 кг алюминиевый пакет в пластиковом ведре.

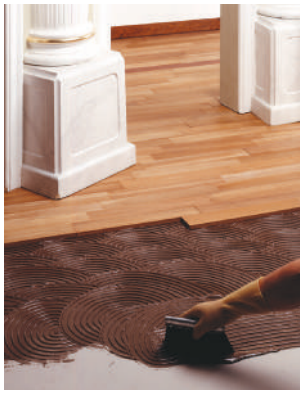

Ultrabond P902 2K

Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей для приклеивания всех видов и размеров паркета на стяжки из MAPECEM, MAPECEM PRONTO, TOPCEM, TOPCEM PRONTO, цементные основания, старые деревянные и керамические покрытия, мрамор, терраццо и т.д. Также подходит для полов с подогревом.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: компонент A - паста, компонент B - паста.
Цвет: компонент A - бежевый или коричневый, компонент B - кремовый.
Пропорция замеса: компонент A : компонент B = 90 : 10.
Жизнеспособность смеси: 60-70 минут.
Рабочее время: 1 час.
Легкие пешие нагрузки: через 24 часа.
Шлифовка: через 3 дня.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: зубчатым шпателем для паркета № 2 или 4.
Расход: 1,0-1,5 кг/м².
Упаковка: 10 кг ведра (A+B).

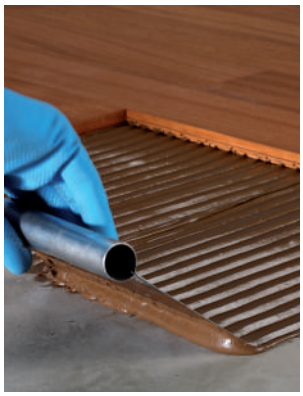

Ultrabond P913 2K

Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей для укладки паркета среднего размера и всех типов готовых деревянных напольных покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: компонент A - паста, компонент B - паста.
Цвет: компонент A - бежевый или коричневый, компонент B - бежевый.
Пропорция замеса: компонент A : компонент B = 90 : 10.
Жизнеспособность смеси: 60 минут.
Рабочее время: 60 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 24 часа.
Шлифовка: через 3 дня.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: зубчатым шпателем для паркета № 2 или 4.
Расход: 1000 – 1500 г/м², в зависимости от типа основания
Упаковка: 10 кг ведра (A+B).

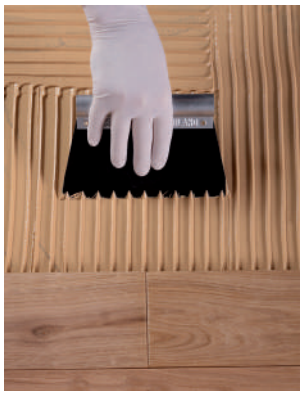

Ultrabond P980 1K

Готовый к применению однокомпонентный полиуретановый клей для укладки готового многослойного паркета. Материал с очень низким выделением летучих органических соединений (VOC), не содержит растворителей.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: бежевый.
Воспламеняемость: нет.
Температура нанесения: от +10°C до +25°C.
Рабочее время: 110 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 12 часов.
Шлифовка: через 3 дня.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: зубчатым шпателем для паркета № 2 или 4.
Расход: 0,8-1,0 кг/м².
Упаковка: 15 кг алюминиевый пакет в пластиковом ведре.



Ultrabond P990 1K

Готовый к применению эластичный однокомпонентный полиуретановый клей для укладки всех типов и размеров паркета на стяжки из MAPECEM, MAPECEM PRONTO, TOPCEM, TOPCEM PRONTO, цементные основания, старые деревянные и керамические покрытия, мрамор, терраццо, в том числе полы с подогревом. Материал с очень низким выделением летучих органических соединений (VOC), не содержит растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: бежевый и коричневый.
Рабочее время: 110 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 12 часов.
Шлифовка: через 3 дня.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: зубчатым шпателем для паркета № 2 или 4.
Расход: 0,8-1,0 кг/м².
Упаковка: 7 и 15 кг алюминиевый пакет в пластиковом ведре. Коробки с 20x600 мл мягкими картриджами.

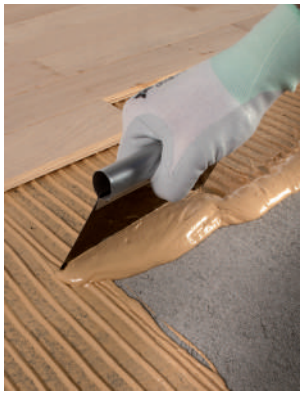

Ultrabond S965 1K

Однокомпонентный клей на основе силанизированных полимеров для укладки всех типов паркета. Материал с очень низким выделением летучих органических соединений (VOC), не содержит растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: бежевый.
Рабочее время: 110 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 12 часов.
Шлифовка: через 3 дня.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: зубчатым шпателем для паркета № 2 или 4.
Расход: 800-1200 кг/м².
Упаковка: 15 кг алюминиевый пакет в пластиковом ведре.




Ultrabond S997 1K

Готовый к использованию эластичный однокомпонентный тиксотропный клей на основе силанизированных полимеров для укладки деревянных ступенек и мозаичного паркета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: тиксотропная паста.
Цвет: коричневато-желтый.
Рабочее время: приблизительно 40±10 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 12 часов.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: при помощи пистолета для мягких картриджей.
Расход: — при укладке деревянных ступенек: мягкий картридж на 2 м² (диагональные полосы на расстоянии 5-10 см друг от друга); — укладка трехслойного готового паркета: мягкий картридж на 4-6 м² (диагональные полосы на расстоянии 10-15 см друг от друга); — укладка деревянных плинтусов: мягкий картридж приблизительно на 15 м.п. плинтуса.
— укладка мозаичного паркета на стены: 0,5 кг/м².
Упаковка: коробки по 20х600 мл алюминиевые тубы.


8.2 Лаки, шпаклевки, масла, грунтовки и цветные герметики для паркета

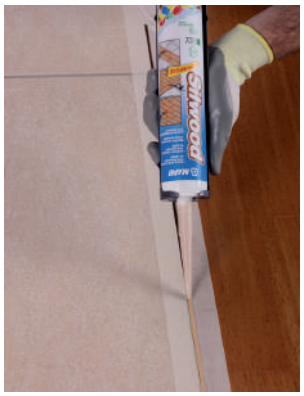

Silwood

Вододисперсионный акриловый герметик для деревянных полов.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: кремообразная паста.
Цветовая гамма: дуб, хлорофора, дуссия, венге, тик, орех, вишня, бук, клен, береза и белый.
Рабочее время: 10-20 минут.
Шлифовка: через 24 часа. После шлифовки материал можно покрывать лаком.
EMICODE: EC1 – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: при помощи пистолета.
Расход: в зависимости от размера шва, плотность материала составляет 1,75 г/см³.
Упаковка: 310 мл картриджи.

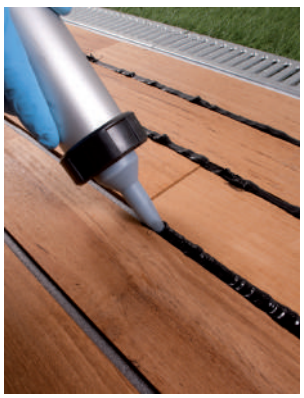

Silwood Decking

Герметик с низким модулем упругости на основе силанизированных полимеров для заполнения швов на деревянных полах всех типов внутри и снаружи помещений. Материал с очень низким выделением летучих органических соединений (VOC), не содержит растворителей и изоцианатов.
Идеально подходит для заполнения швов снаружи помещений и между различными типами напольных покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: паста.
Цвет: черный.
Шлифовка и покрытие лаком:
через 4-5 дней после удаления излишков материала.
EMICODE: EC1 R Plus– очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: при помощи пистолета.
Расход: в зависимости от размера шва.
Упаковка: 600 мл мягкие картриджи.

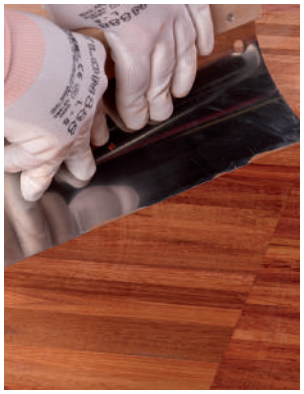

Ultracoat Aqua Plus

Вододисперсионное вяжущее для заполнения щелей на деревянных покрытиях, смешивается с древесными опилками. Подходит для вододис-персионных лаков и масел систем ULTRACOAT и ULTRACOAT OIL. Материал без запаха, не содержит растворителей и N-метил-пирролидон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: гелеобразная жидкость.
Цвет: кремовый.
Плотность: 1,0 г/см^3.
Вязкость по Брукфильду: 2000-3000 мПа•с.
Срок хранения: 12 месяцев.
Температура нанесения: от +10°C до +35°C.
Шлифовка: приблизительно через 1 час.
Нанесение лаков: через 2 часа, покрывается лаками на водной основе.
Расход: 100-120 г/м^2 на слой.
Упаковки: 5 л канистры.



Ultracoat Binder

Вододисперсионное вяжущее для заполнения щелей на деревянных покрытиях всех типов, смешивается с древесными опилками. Используется для вододисперсионных лаков и масел систем ULTRACOAT и ULTRACOAT OIL. Подходит для экзотических или чувствительных к влаге пород дерева. Материал не содержит растворителей и N-метил-пирролидон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: гелеобразная жидкость.
Цвет: прозрачный.
Плотность: 1,0 г/см^3.
Вязкость по Брукфильду: 6000-8000 мПа•с.
Срок хранения: 12 месяцев.
Температура нанесения: от +10°C до +35°C.
Шлифовка: приблизительно через 1 час.
Нанесение лаков: через 100-120 минут, покрывается лаками на водной основе.
Расход: 100-120 г/м^2 за слой.
Упаковки: 5 л канистра.



Ultracoat Easy Plus

Вододисперсионный однокомпонентный полиуретановый лак для деревянных покрытий. Обладает высокой стойкостью к истиранию и образованию царапин, подходит для полов с интенсивным пешеход-ным движением. Материал с очень низким выделением летучих органических соединений (VOC), не содержит растворителей и N-метил-пирролидон.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: жидкость.
Цвет: прозрачный.
Коэффициент глянца: (10 - 30 - 60).
Максимально допустимый уровень разбавления (Директива 2004/42/CEE): 10% чистой водой или с ULTRACOAT EL.
Шлифовка: через 8 часов.
Нанесение следующего слоя лака (без шлифовки): через 3 часа, не позже 5 часов.
Готовность к эксплуатации: 36-48 часов.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: валиком или щеткой.
Расход: первый слой: 80-100 мл/м^2, последующие слои: 50-70 мл/м^2.
EMICODE: EC1 R – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Упаковки: 5 л канистра, 2x5 л коробки.



Ultracoat EL

Медленно испаряющийся состав для увеличения рабочего времени лаков для паркета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Расход: от 5% до 10% от расхода лака, в зависимости от соотношения разбавления.
Упаковки: 1 л бутылки, 6x1 л коробки.

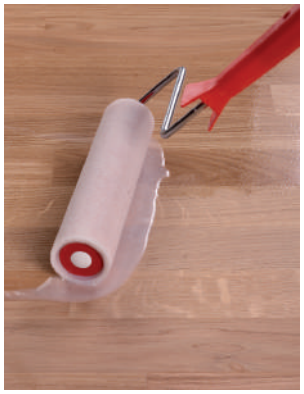

Ultracoat High Traffic

Двухкомпонентный вододисперсионный 100% полиуретановый лак для деревянных покрытий. Обладает высокой стойкостью к истиранию и образованию царапин, подходит для полов с чрезвычайно интенсивным пешеходным движением. Материал с очень низким выделением летучих органических соединений (VOC), не содержит растворителей и N-метил-пирролидон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Компонент A	Компонент B
Консистенция:	жидкость	жидкость
Цвет:	прозрачный	кремовый
Плотность Ultracoat High Traffic / 10 (г/см³):	1,040	1,060
Плотность Ultracoat High Traffic /30 (г/см³):	1,030	1,120
Плотность Ultracoat High Traffic / 60 (г/см³):	1,040	1,080

Срок хранения: 12 месяцев.
Образование пленки: через 25 минут.
Не липнет при прикосновении: через 40 минут.
Максимально допустимый уровень разбавления (Директива 2004/42/CEE): до 10% чистой водой.
Шлифовка: через 12 часов.
Нанесение следующего слоя лака (без шлифовки): через 2 часа, не позже 5 часов.
Готовность к эксплуатации: через 36-48 часов.
Коэффициент глянца: (10-30-60).
Расход: первый слой 80-100 мл/м²; последующие слои 50-70 мл/м².
Упаковка: 11 л комплекты (A+B) 2x5,5 л.



Ultracoat Oil

Финишное покрытие на основе натурального масла для обработки деревянных напольных покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: жидкость.
Срок хранения: 24 месяца. После открытия упаковки на поверхности формируется пленка, которая со временем затвердевает.
Нанесение: валиком или шпателем (ULTRACOAT OIL ROLLER/ULTRACOAT STEEL SPATULA).
Расход:
— адсорбирующие покрытия: прибл. 150 г/м²;
— покрытия с низкой адсорбцией: прибл. 70 г/м².
Упаковка: 5 л ведра, коробки 2x5 л.



Ultracoat Oil Care

Вододисперсионный состав на основе натурального масла для ухода за деревянными покрытиями, обработанными маслом ULTRACOAT OIL.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: жидкость.
Срок хранения: 24 месяца. Защищать от мороза.
Время высыхания: 30-60 минут при +20°C. Полное высыхание - 24 часа.
Легкие пешие нагрузки: через 1 час.
Готовность к эксплуатации: через 3 дня.
Расход: приблизительно 15 г/м².
Упаковка: 5 л канистра, коробки 2x5 л.



Ultracoat Oil Color

Уретановое финишное покрытие с легким запахом на основе масел для окрашивания деревянных напольных покрытий; материал можно покрывать финишными средствами линии Ultracoat.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: текучая.
Внешний вид: цветное покрытие на основе масел.
Цветовая гамма: бело-чёрный, орех, американских орех, красное дерево, махагон, красная вишня.
Объемная плотность (г/см³): 0,8.
Температура нанесения: от +10°C до +25°C.
Нанесение: валиком, кисточкой, диском или шпателем.
Удаление: 35-45 минут.
Полировка: через 16 часов с помощью Ultracoat Pad Nero.
Пуск в эксплуатацию: через 3 дня.
Расход: 1л на 10-50 м² в зависимости от адсорбции дерева и требуемой насыщенности цвета.
Упаковка: 2,5 л.

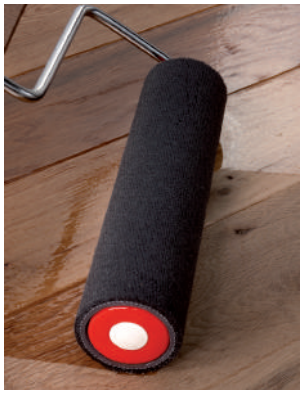

Ultracoat Oil Plus

Уретановое финишное покрытие с легким запахом на основе масел для деревянных напольных покрытий; материал можно покрывать финишными средствами линии ULTRACOAT.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: текучая.
Внешний вид: покрытие на основе масел.
Цветовая гамма: нейтральный.
Объемная плотность (г/см³): 0,8.
Температура нанесения: от +10°С до +25°С.
Нанесение: валиком, кисточкой, диском или шпателем.
Удаление: 35-45 минут.
Полировка: через 16 часов с помощью Ultracoat Pad Nero.
Пуск в эксплуатацию: через 3 дня.
Расход: 1л на 10-50 м² в зависимости от адсорбции дерева и требуемой насыщенности цвета.
Упаковка: 2,5 л.



Ultracoat Oil Wax NEW

Водо- и маслоотталкивающее финишное покрытие с легким запахом на основе масла/воска для защиты деревянных поверхностей и придания им приятного финишного вида с теплым оттенком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: текучая.
Внешний вид: масло.
Цветовая гамма: нейтральный.
Плотность (г/см³): 0,8.
Температура нанесения: от +10°С до +25°С.
Нанесение: валиком, кисточкой, диском или шпателем.
Удаление: 35-45 минут.
Расход: 1л на 10-30 м² в зависимости от адсорбции дерева.
Упаковка: 2,5 л канистры.

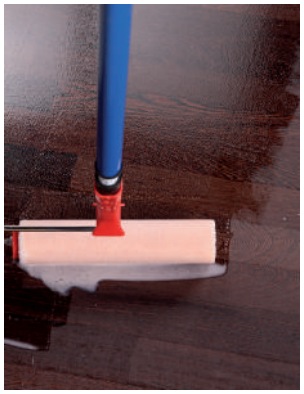

Ultracoat Premium Base

Двухкомпонентная вододисперсионная грунтовка для подготовки предварительно отшлифованных новых и требующих ремонта старых деревянных напольных покрытий. Применяется перед нанесением финишных вододисперсионных материалов серии ULTRACOAT. Обладает хорошими изоляционными свойствами. Материал с очень низким выделением летучих органических соединений (VOC), не содержит растворителей и Н-метил-пирролидон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Компонент А	Компонент В
Консистенция:	жидкость	жидкость
Цвет:	молочно-белый	прозрачный
Плотность (г/см³):	1,03	1,075
Срок хранения:	12 месяцев	12 месяцев

EMICODE: EC1 R – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Соотношение компонентов:
Компонент А : Компонент В = 5 : 1 (по объему).
Рабочее время: 2 часа.
Максимально допустимое соотношение разбавления (Директива 2004/42/CEE):
до 10% чистой воды или ULTRACOAT EL.
Шлифовка: через 12 часов.
Нанесение лаков (без шлифовки):
через 2 часа, не позже 5 часов.
Расход: 80-100 г/м² на слой.
Упаковка: 6 л комплекты (А+В), коробки 2х6 л.



Ultracoat Soft Touch Base

Однокомпонентная быстросохнущая грунтовка на водной основе для подготовки деревянных полов перед нанесением Ultracoat Soft Touch Finish. Материал характеризуется низким выделением летучих органических соединений и не содержит N-метилпирролидона.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: жидкая.
Цвет: молочный.
Объемная плотность (г/см³): 1,025.
Вязкость (воронка Форда №3): 45 с.
Максимально допустимое разбавление (Норма 2004/42/CEE): 10% чистой воды или Ultracoat El.
Полировка: через 2 часа.
EMICODE: EC1 – очень низкое выделение.
Расход: 80-100 г/м².
Упаковка: 5 л канистры (коробка 2х5 л).



Ultracoat Soft Touch Finish

Двухкомпонентный лак из 100% полиуретана на водной основе. Материал характеризуется низким выделением летучих органических соединений и не содержит N-метилпирролидона. Придает деревянным напольным покрытиям натуральную мягкую финишную отделку и защищает их. Можно применять, как и в гражданской среде, так и в среде коммерческого назначения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: комп. А: молочная жидкость; комп. В: жидкость.
Цвет: комп. А: беловатый; комп. В: бесцветный.
Плотность (г/см³): комп. А: 1,025; комп. В:1,075.
Вязкость А+В (воронка Форда №3): 55 с.
Образование пленки: 25 минут.
Высохший материал до исчезновения липкости при слабом прикосновении пальцем: 40 минут.
Максимально допустимое разбавление (Норма 2004/42/CEE): 10% чистой воды или Ultracoat El.
Полировка: через 12 часов.
EMICODE: EC1 R – очень низкое выделение.
Расход: 50-70 мл/м² за слой.
Упаковка: 5,5 л комплекты (А+В) (2х5,5 л коробки).

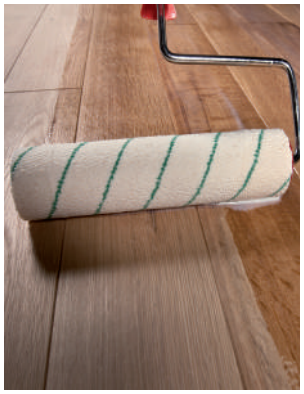

Ultracoat Toning Base

Двухкомпонентная вододисперсионная грунтовка для подготовки предварительно отшлифованных новых и требующих ремонта старых деревянных напольных покрытий. Применяется перед нанесением финишных вододисперсионных материалов серии ULTRACOAT. Не изменяет цвет древесины. Обладает хорошими изоляционными свойствами. Материал с очень низким выделением летучих органических соединений (VOC), не содержит растворителей и Н-метил-пирролидон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Компонент А	Компонент В
Консистенция:	жидкость	жидкость
Цвет:	молочно-белый	прозрачный
Плотность (г/см³):	1,03	1,075
Срок хранения:	12 месяцев	12 месяцев

Жизнеспособность смеси: 2 часа.
Пропорция замеса:
компонент А : компонент В = 5 : 1 (по объему).
Максимально допустимое соотношение разбавления (Директива 2004/42/EC):
до 10% чистой воды или ULTRACOAT EL.
Шлифовка: через 16-24 часа.
Нанесение лаков без шлифовки:
через 2 часа, не позже 5 часов.
Расход: 80-100 г/м² на слой.
Упаковка: 6 л комплекты (А+В).



Ultracoat Universal Base

Двухкомпонентная вододисперсионная быстросохнущая грунтовка для подготовки предварительно отшлифованных новых и требующих ремонта старых деревянных напольных покрытий. Материал с очень низким выделением летучих органических соединений (VOC), не содержит растворителей и Н-метил-пирролидон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: жидкость.
Цвет: прозрачный.
Срок хранения: 12 месяцев.
Максимально допустимое соотношение разбавление (Директива 2004/42/CEE):
до 10% чистой воды или ULTRACOAT EL.
Шлифовка: через 2 часа.
Нанесение лаков без шлифовки:
через 2 часа, не позже 5 часов.
Расход: 80-100 г/м² на слой.
Упаковка: 5 л комплекты.



КЛЕИ ДЛЯ ЭЛАСТИЧНЫХ И ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

9. КЛЕИ ДЛЯ ЭЛАСТИЧНЫХ И ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

9.1 Вододисперсионные клеи



Adesilex MT32

Вододисперсионный клей для укладки всех типов настенных покрытий, например, тафтинговые и флоковые обои, тяжелые тканевые покрытия, стеклоткани и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: белый.
Время выдержки: от 0 до 10 минут.
Рабочее время: не более 30 минут.
Срок хранения: 12 месяцев. Защищать от мороза.
Нанесение: зубчатым шпателем № 1 или валиком после разбавления водой.
Расход: 0,15-0,25 кг/м².
Упаковка: 5 и 20 кг ведра.



Adesilex TDV

Готовый к использованию вододисперсионный клей для укладки настенных покрытий на основе стеклоткани и нетканого полотна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: белый.
Время выдержки: от 0 до 10 минут.
Рабочее время: 20 минут.
Время выдержки перед окрашиванием: 24 часа.
Срок хранения: 12 месяцев. Защищать от мороза.
Нанесение: валиком или зубчатым шпателем.
Расход: 0,15-0,25 кг/м².
Упаковка: 5 и 20 кг ведра.



Adesilex V4

Вододисперсионный акриловый клей для укладки эластичных напольных покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: белый.
Время выдержки: от 0 до 10 минут.
Рабочее время: не более 30 минут.
Легкие пешие нагрузки:
приблизительно через 2-4 часа.
Готовность к эксплуатации:
приблизительно через 24-48 часов.
Срок хранения: 12 месяцев. Защищать от мороза.
Нанесение: зубчатым шпателем № 1, 2, 3 или 4.
Расход: 0,3-0,35 кг/м².
Упаковка: 5, 12 и 25 кг ведра.



Adesilex VS45

Вододисперсионный акриловый клей для укладки настенных ПВХ покрытий и пробковых материалов с ПВХ подложкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: белый.
Время выдержки: от 0 до 15 минут.
Рабочее время: максимум 30-40 минут.
Срок хранения: 24 месяца. Беречь от мороза.
Нанесение: зубчатым шпателем № 1, 2 или 3.
Расход: 0,25-0,45 кг/м².
Упаковка: 1, 5, 12 и 25 кг ведра.



Aquacol T

Вододисперсионный быстросхватывающийся клей для укладки текстильных напольных покрытий и линолеума. Материал с очень низким выделением летучих органических соединений (VOC), не содержит растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: светло-бежевый.
Время выдержки: от 0 до 10 минут.
Рабочее время: 20-30 минут.
Легкие пешие нагрузки: приблизительно через 2-3 часа.
Готовность к эксплуатации: минимум через 24 часа.
EMICODE: EC 1 – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев. Беречь от мороза.
Нанесение: зубчатым шпателем № 1, 2 или 3.
Расход: 0,30-0,55 кг/м².
Упаковка: 5, 12 и 25 кг ведра.



Glicovil

Универсальный растворимый клей для всех видов настенных покрытий на бумажной основе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: порошок.
Цвет: белый.
Пропорция компонентов: 250 г порошка на 4-7 л воды (в зависимости от назначения).
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: шпателем, щеткой или валиком.
Расход: 0,04-0,08 кг/м².
Упаковка: 250 г коробка.



Glicovil Marker

Универсальный растворимый клей для тяжелых виниловых обоев на бумажной и нетканой основе. При нанесении на стены оставляет цветной отпечаток, исчезающий через 10 минут, что позволяет наносить клей без пропусков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: порошок.
Цвет: белый.
Пропорция компонентов: 250 г порошка на 6-8 л воды (в зависимости от назначения).
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: шпателем, щеткой или валиком.
Расход: 0,08-0,1 кг/м².
Упаковка: 250 г коробка.



Glicovil Special

Специальный растворимый клей для тяжелых виниловых обоев на бумажной и нетканой основе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: порошок.
Цвет: белый.
Пропорция компонентов: 250 г порошка на 5-10 л воды (в зависимости от назначения).
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: шпателем, щеткой или валиком.
Расход: 0,08-0,1 кг/м².
Упаковка: 250 г коробка.


9. КЛЕИ ДЛЯ ЭЛАСТИЧНЫХ И ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ



Mapecryl Eco

Вододисперсионный акриловый клей для укладки виниловых и текстильных напольных покрытий. Материал с очень низким выделением летучих органических соединений (VOC).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: светло-бежевый.
Время выдержки: 0-10 минут.
Рабочее время: максимум 30 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 2 часа.
Готовность к эксплуатации: приблизительно через 24 часа.
EMICODE: EC 1 – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев. Защищать от мороза.
Нанесение: зубчатым шпателем № 1, 2 или 3.
Расход: 0,25-0,45 кг/м².
Упаковка: 16 и 25 кг ведра.

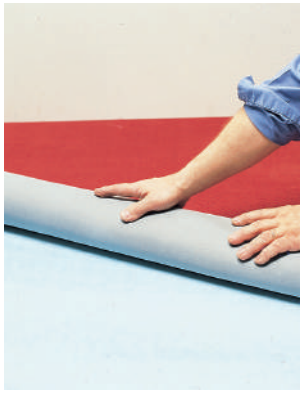

Rollcoll

Универсальный вододисперсионный клей для укладки напольных и настенных виниловых и текстильных покрытий с любыми типами основы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: светло-бежевый.
Время выдержки:
— при нанесении шпателем: от 0 до 30 минут.
— при нанесении валиком или распылителем: от 0 до 10 минут.
Рабочее время: – при нанесении шпателем: максимум 60 минут; – при нанесении валиком или распылителем: максимум 30 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 2 часа.
Готовность к эксплуатации: приблизительно через 24 часа.
Срок хранения: 12 месяцев. Защищать от мороза.
Нанесение: шпателем № 1 или 2, валиком или распылителем.
Расход: – шпатель: 0,3-0,4 кг/м²; – валик: 0,2-0,4 кг/м²; – распылитель: 0,25-0,3 кг/м².
Упаковка: 1, 5, 12 и 25 кг ведра.



Ultrabond Aqua-Contact

Вододисперсионный эластомерный клей двойного нанесения для быстрой укладки резиновых или ПВХ профилей и покрытий, которые могут сразу подвергаться эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: белый.
Время выдержки: от 30 до 60 минут.
Легкие пешие нагрузки: сразу после укладки.
Готовность к эксплуатации: сразу после укладки.
Срок хранения: 12 месяцев. Защищать от мороза.
Нанесение: зубчатым шпателем № 1, валиком или щеткой.
Расход: 0,3-0,4 кг/м².
Упаковка: 10 кг ведра.



Ultrabond Aqua-Contact Cork

Вододисперсионный эластомерный клей двойного нанесения для укладки напольных и настенных покрытий из натуральной пробки, которые могут сразу подвергаться эксплуатации. Материал с очень низким выделением летучих органических соединений (VOC).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: белый.
Время выдержки: 50-60 минут.
Рабочее время: 3 часа.
Легкие пешие нагрузки: сразу после укладки.
Готовность к эксплуатации: сразу после укладки.
EMICODE: EC 1 – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев. Защищать от мороза.
Нанесение: плоским или зубчатым шпателем или валиком.
Расход: 0,15-0,25 кг/м².
Упаковка: 5 кг ведра.



Ultrabond Eco 4 LVT NEW

Армированный фиброй клей для LVT покрытий, который был специально разработан для их, материал гарантирует отличные характеристики адгезии и формоустойчивости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: светло-бежевый.
Объемная плотность (г/см³): 1,25.
Время выдержки: 10 минут.
Рабочее время: макс. 30-40 минут.
Готовность к легким пешим нагрузкам: 3-4 часа.
Пуск в эксплуатацию: 48 часов.
EMICODE: EC1 Plus – очень низкое выделение.
Срок хранения: 12 месяцев в закрытой упаковке при нормальных условиях окружающей среды. Защищать от мороза.
Расход: шпатель Мапеи № 1: 0,25-0,35 кг/м². Зависит от ровности основания, типа подложки покрытия и вида используемого шпателя.
Упаковка: 16 кг ведра.



Ultrabond Eco 170

Вододисперсионный быстросхватывающийся клей с высокой начальной адгезией для укладки текстильных напольных покрытий. Материал с очень низким выделением летучих органических соединений (VOC).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: светло-бежевый.
Время выдержки: от 0 до 20 минут.
Рабочее время: 30-40 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 3 часа.
Готовность к эксплуатации: через 24 часа.
EMICODE: EC 1 – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев. Защищать от мороза.
Нанесение: зубчатым шпателем № 1 или 2.
Расход: 0,25-0,40 кг/м².
Упаковка: 16 кг ведра.



Ultrabond Eco 185

Вододисперсионный быстросхватывающийся клей на основе синтетических полимеров для укладки текстильных напольных и настенных покрытий, не содержит растворителей. Материал с очень низким выделением летучих органических соединений (VOC).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: светло-бежевый.
Время выдержки: от 0 до 10 минут.
Рабочее время: не более 30 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 2-3 часа.
Готовность к эксплуатации: через 24 часа.
EMICODE: EC 1 – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 24 месяца. Защищать от мороза.
Нанесение: зубчатым шпателем № 1 или 3.
Расход: 0,3-0,45 кг/м².
Упаковка: 16 кг ведра.



Ultrabond Eco 310

Быстросхватывающийся вододисперсионный клей для укладки многослойных напольных покрытий из пробки и материалов с ПВХ основой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: светло-бежевый.
Время выдержки: 0-20 минут.
Рабочее время: 30-40 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 3-4 часа.
Готовность к эксплуатации: через 24 часа.
Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной, закрытой упаковке. Защищать от мороза.
Нанесение: зубчатым шпателем № 1 или 2.
Расход: 0,25-0,45 кг/м².
Упаковка: 16 кг ведра.

9. КЛЕИ ДЛЯ ЭЛАСТИЧНЫХ И ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ



Ultrabond Eco 350

Вододисперсионный акриловый клей с высокой адгезией и продленным рабочим временем для укладки резиновых, ПВХ, виниловых, полиолефиновых ковровых напольных покрытий и линолеума. Материал с очень низким выделением летучих органических соединений (VOC).


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: светло-бежевый.
Время выдержки: 10-20 минут
(30-40 минут на неадсорбирующих основаниях).
Рабочее время: не более 60 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 24 часа.
Готовность к эксплуатации: через 72 часа.
EMICODE: EC 1 – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев. Защищать от мороза.
Нанесение: зубчатым шпателем № 1 или 2.
Расход: 0,25-0,35 кг/м².
Упаковка: 16 кг ведра.



Ultrabond Eco 375

Вододисперсионный клей с высокой начальной адгезией и продленным рабочим временем для укладки виниловых напольных покрытий.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Цвет: светло-бежевый.
Время выдержки: 10-20 минут.
Рабочее время: 50 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 3-4 часа.
Готовность к эксплуатации:
примерно через 48 часов.
Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной, закрытой упаковке.
Нанесение: зубчатым шпателем № 1 или 2.
Расход: 0,25-0,35 кг/м².
Упаковка: 16 кг ведра.

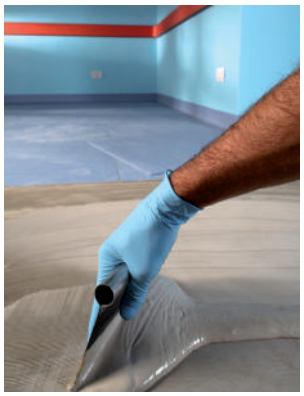

Ultrabond Eco 380

Вододисперсионный клей с высокой начальной адгезией и продленным рабочим временем для укладки виниловых напольных покрытий. Материал с очень низким выделением летучих органических соединений (VOC).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: светло-бежевый.
Время выдержки: 10-20 минут.
Рабочее время: 70 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 3-4 часа.
Готовность к эксплуатации: через 48 часов.
EMICODE: EC1 Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев. Защищать от мороза.
Нанесение: зубчатым шпателем № 1 или 2.
Расход: 0,25-0,35 кг/м².
Упаковка: 16 кг ведра.

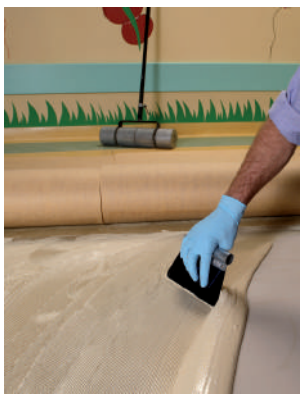

Ultrabond Eco 520

Вододисперсионный клей с высокой начальной адгезией, специально разработанный для укладки линолеума. Материал с очень низким выделением летучих органических соединений (VOC).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: светло-бежевый.
Время выдержки: от 0 до 20 минут.
Рабочее время: 15-20 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 3 часа.
Готовность к эксплуатации: через 24 часа.
EMICODE: EC1 Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев. Защищать от мороза.
Нанесение: зубчатым шпателем.
Расход: от 0,3 до 0,5 кг/м²
в зависимости от неровности основания, вида напольного покрытия и типа шпателя.
Упаковка: 16 кг ведра.



Ultrabond Eco 530 NEW

Клей для линолеума с сильной и быстрой начальной адгезией. Идеально подходит для укладки линолеума на пленку свежего клея.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: светло-бежевый.
Время выдержки: 10 минут.
Рабочее время: 15-20 минут.
Готовность к легким пешим нагрузкам: прибл. 3 часа.
Пуск в эксплуатацию: минимум 24 часа.
EMICODE: EC1 Plus – очень низкое выделение.
Срок хранения: 12 месяцев в закрытой упаковке. Избегайте длительного воздействия мороза.
Расход: 0,35-0,45 кг/м², в зависимости от ровности основания, типа подложки покрытия и вида используемого шпателя.
Упаковка: 16 кг ведра.



Ultrabond Eco 540

Вододисперсионный клей на основе синтетических полимеров для укладки линолеума. Материал с очень низким выделением летучих органических соединений (VOC).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: светло-бежевый.
Время выдержки: от 0 до 10 минут.
Рабочее время: 15-20 минут.
Легкие пешие нагрузки: приблизительно через 3 часа.
Готовность к эксплуатации: через 24 часа.
EMICODE: EC 1 – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев. Защищать от мороза.
Нанесение: зубчатым шпателем № 3.
Расход: 0,3-0,5 кг/м².
Упаковка: 16 кг ведра.



Ultrabond Eco Contact NEW

Контактный клей для укладки резилентных и текстильных покрытий, не содержит растворителей. Ultrabond Eco Contact – контактный клей, что наносится, как и на основание, так и на подложку покрытия. Идеально подходит для приклеивания плинтусов, ступенек, угловых элементов и галтелей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: белый.
Время выдержки: от 30 минут до 2 часов, в зависимости от способа нанесения, температуры, влажности основания. Укладка также возможна и через 18 часов после нанесения клея.
Хранение: 12 месяцев в оригинальных закрытых упаковках.
Готовность к легким пешим нагрузкам: сразу.
EMICODE: EC1 Plus – очень низкое выделение.
Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке. Избегайте длительного воздействия мороза.
Расход: 150-200 г/м² за слой на поверхности любого типа.
Упаковка: 5 и 10 кг ведра.



Ultrabond Eco Fix

Вододисперсионный клей-фиксатор для временной укладки текстильных напольных покрытий, ковровой и ПВХ плитки. Материал с очень низким выделением летучих органических соединений (VOC).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: светло-бежевый.
Время выдержки: от 30 минут до 12 часов.
Легкие пешие нагрузки: сразу после укладки.
Готовность к эксплуатации: сразу после укладки.
EMICODE: EC 1 – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев. Защищать от мороза.
Нанесение: валиком или шпателем № 1.
Расход: 0,10-0,20 кг/м².
Упаковка: 10 кг ведра.

9. КЛЕИ ДЛЯ ЭЛАСТИЧНЫХ И ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ



Ultrabond Eco Tack

Вододисперсионный клей для временной укладки текстильной напольной плитки. Материал с очень низким выделением летучих органических соединений (VOC).


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: вязкая жидкость.
Цвет: светло-бежевый.
Время выдержки: от 30 минут до 12 часов.
Легкие пешие нагрузки: сразу после укладки.
Готовность к эксплуатации: сразу после укладки.
EMICODE: EC 1 – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: валиком.
Расход: 0,1-0,2 кг/м².
Упаковка: 15 кг ведра.



Ultrabond Eco Tack LVT

Вододисперсионный клей перманентной клейкости для самовыравнивающихся напольных планок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: жидкая.
Цвет: светло-бежевый.
Время выдержки: укладку производить, когда клей стал прозрачным (через 2-12 часов в зависимости от условий окружающей среды и адсорбции основания).
Готовность к легким пешим нагрузкам: сразу после укладки.
EMICODE: EC1 – очень низкое выделение.
Срок хранения: 12 месяцев. Защищать от мороза.
Нанесение: валиком.
Расход: 0,1-0,2 кг/м².
Упаковка: 15 кг ведра.

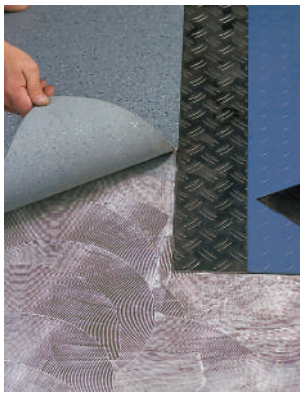

Ultrabond Eco V4 SP

Универсальный вододисперсионный акриловый клей с продленным рабочим временем для укладки резиновых, ПВХ, виниловых, полиолефиновых, ковровых напольных покрытий и линолеума. Материал с очень низким выделением летучих органических соединений (VOC).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: светло-бежевый.
Время выдержки: приблизительно 10-20 минут (30-40 минут на неадсорбирующих поверхностях).
Рабочее время: 40-45 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 24 часа.
Готовность к эксплуатации: через 72 часа.
EMICODE: EC1 Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев. Защищать от мороза.
Нанесение: зубчатым шпателем № 1 или 2.
Расход: 0,25-0,4 кг/м².
Упаковка: 8 и 16 кг ведра.



Ultrabond Eco V4 SP Conductive

Вододисперсионный акриловый клей светлого цвета для укладки токопроводящих виниловых, резиновых и текстильных напольных покрытий. Материал с очень низким выделением летучих органических соединений (VOC).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: светло-серый.
Время выдержки: от 0 до 10 минут.
Рабочее время: 15 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 2-4 часа.
Готовность к эксплуатации: приблизительно через 24-48 часов.
Электрическое сопротивление: 100,000 Ом.
EMICODE: EC 1 – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 24 месяца. Беречь от мороза.
Нанесение: зубчатым шпателем.
Расход: 0,3-0,4 кг/м².
Упаковка: 16 кг ведра.



Ultrabond Eco V4 SP Fiber

Усиленный фиброй универсальный вододисперсионный клей с продленным рабочим временем для укладки резиновых и ПВХ покрытий. Материал с очень низким выделением летучих органических соединений (VOC).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: светло-бежевый.
Время выдержки: приблизительно 10-20 минут (30-40 минут на неадсорбирующих поверхностях).
Рабочее время: 30-40 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 24 часа.
Готовность к эксплуатации: через 72 часа.
EMICODE: EC1 Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев. Защищать от мороза.
Нанесение: зубчатым шпателем № 1 или 2.
Расход: 0,25-0,40 кг/м².
Упаковка: 16 кг ведра.



Ultrabond Eco VS90

Универсальный вододисперсионный акриловый клей для укладки виниловых и резиновых напольных покрытий. Материал с очень низким выделением летучих органических соединений (VOC).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: светло-бежевый.
Время выдержки: 10-20 минут.
Рабочее время: 30-40 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 6-8 часов.
Готовность к эксплуатации: через 48-72 часа.
EMICODE: EC 1 – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев. Защищать от мороза.
Нанесение: зубчатым шпателем № 1 или 2.
Расход: 0,25-0,40 кг/м².
Упаковка: 16 кг ведра.



Ultrabond Super Grip

Клей для монтажа различных деталей (плинтуса, профили и т.д.) внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вязкость: кремообразная паста.
Цвет: белый
Рабочее время: 10-15 минут.
Полное отверждение: через 24-48 часов.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 24 месяца. Защищать от мороза.
Нанесение: при помощи пистолета.
Расход: 310 мл картридж на 15 м при диаметре выдавливаемого клея 5 мм.
Упаковка: 310 мл картриджи.

9.2 Синтетические клеи на основе спиртового раствора



Adesilex F57

Синтетический клей на основе спиртового раствора для укладки линолеума, текстильных напольных и других покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: бежевый.
Время выдержки: от 0 до 10 минут.
Рабочее время: 20 минут.
Готовность к эксплуатации: приблизительно через 24 часа.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: зубчатым шпателем № 3.
Расход: 0,3-0,55 кг/м² (0,6 кг/м² для полов с нагрузками от кресел на колесиках).
Упаковка: 19 кг ведра.

9.3 Реакционные клеи



Adesilex G19

Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей одностороннего нанесения для укладки ластичных напольных покрытий внутри и снаружи помещений на адсорбирующие и неадсорбирующие основания. Материал доступен в варианте Rapid (быстросхватывающийся).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: компонент А - густая паста; компонент В - текучая жидкость.
Цвет: компонент А - бежевый, красный, зеленый, черный; компонент В – соломенно-желтый.
Воспламеняемость: отсутствует.
Пропорция компонентов: компонент А : компонент В = 94 : 6.
Жизнеспособность смеси: 50-60 минут.
Время схватывания: 9 часов.
Легки пешие нагрузки: через 12-24 часа.
Готовность к эксплуатации: через 3 дня при +23°С.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: зубчатым шпателем № 1 или 3.
Расход: 0,4-1,0 кг/м^2.
Упаковка: 5 и 10 кг ведра.



Adesilex G19 Conductive

Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей одностороннего нанесения для укладки токопроводящих резилентных покрытий на адсорбирующие и неадсорбирующие основания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: компонент А - густая паста; компонент В - текучая жидкость.
Цвет: компонент А - черный; компонент Б - соломенно-желтый.
Пропорция компонентов: компонент А : компонент Б = 90 : 10.
Жизнеспособность смеси: 30 минут.
Рабочее время: 50 минут.
Время схватывания: 5 часов.
Легкие пешие нагрузки: через 12-24 часа.
Готовность к эксплуатации: через 3 дня при +23°С.
Электрическое сопротивление: 10000-50000 Ом.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: зубчатым шпателем № 1 или 3.
Расход: 0,3-0,45 кг/м^2.
Упаковка: 10 кг ведра.



Adesilex G20

Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей с низкой вязкостью и односторонним нанесением для укладки эластичных напольных покрытий внутри и снаружи помещений на адсорбирующие и неадсорбирующие основания. Материал доступен в варианте Rapid (быстросхватывающийся).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: компонент А - густая паста; компонент В - текучая жидкость.
Цвет: компонент А - бежевый; компонент В - прозрачный.
Пропорция компонентов: компонент А : компонент В = 94 : 6.
Жизнеспособность смеси: 40-50 минут.
Рабочее время: 1 час.
Время схватывания: 10 часов.
Легкие пешие нагрузки: через 12-24 часа.
Готовность к эксплуатации: через 3 дня при +23°С.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: зубчатым шпателем № 1 или 3.
Расход: 0,35-0,5 кг/м^2.
Упаковка: 5 и 10 кг ведра.



Ultrabond Eco 571 2K

Двухкомпонентный полиуретановый клей с низкой вязкостью для укладки ПВХ и эластичных напольных покрытий внутри и снаружи помещений, не содержит воду и растворители.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: комп. А - густая паста; комп. В - текучая жидкость.
Цвет:
- комп. А - серый;
- комп. В - коричневый;

Пропорция компонентов: комп. А : комп. В = 86 : 14.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 30 минут.
Рабочее время: 50-60 минут.
Время схватывания: приблизительно 4 часа.
Легкие пешие нагрузки: через 12-24 часа.
Готовность к эксплуатации: через 3 дня.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: зубчатым шпателем № 1 или 3.
Расход: 0,3-0,6 кг/м^2.
Упаковка: 10 кг ведра.


9.4 Клеи для синтетической травы



Ultrabond Turf 2 Stars

Двухкомпонентный быстросхватывающийся полиуретановый клей для укладки искусственной травы. Материал с очень низким выделением летучих органических соединений (VOC).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: компонент А - густая паста; компонент В - текучая жидкость.
Цвет: компонент А - зеленый/красный/белый; компонент В - коричневый.
Воспламеняемость: отсутствует.
Пропорция компонентов: компонент А : компонент В = 90 : 10.
Жизнеспособность смеси: 30 минут.
Температура нанесения: от 0°С до +35°С.
Рабочее время: 40-45 минут.
EMICODE: EC1 R – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Легкие пешие нагрузки: через 12-24 часа.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: зубчатым шпателем № 3 или 4.
Расход: 0,4-0,5 кг на 1 м соединительной ленты шириной 40 мм (10 кг клея на 20-25 м соединительной ленты).
Упаковка: 10 кг ведра.

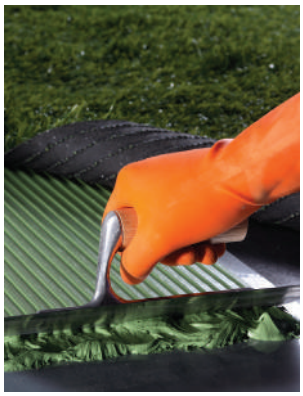

Ultrabond Turf PU 1K

Готовый к использованию однокомпонентный полиуретановый клей для приклеивания соединительных лент между рулонами искусственной травы.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: зеленый.
Воспламеняемость: отсутствует.
Температура нанесения: от 0°С до +35°С.
Рабочее время: 80-100 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 12 часов.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: зубчатым шпателем № 3 или 4.
Расход: 0,3-0,35 кг на 1 м соединительной ленты шириной 40 мм (10 кг клея на 22-25 м соединительной ленты).
Упаковка: 7 и 15 кг ведра, 600 мл мягкие алюминиевые картриджи.



Ultrabond Turf PU 1K LC

Готовый к использованию однокомпонентный полиуретановый клей для приклеивания соединительных лент между рулонами искусственной травы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: кремообразная паста.
Цвет: зеленый.
Температура нанесения: от 0°С до +35°С.
Рабочее время: 60 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 12 часов.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: зубчатым шпателем № 3 или 4.
Расход: 0,3-0,35 кг на 1 м соединительной ленты шириной 40 мм (10 кг клея на 22-25 м соединительной ленты).
Упаковка: 7 и 15 кг ведра.

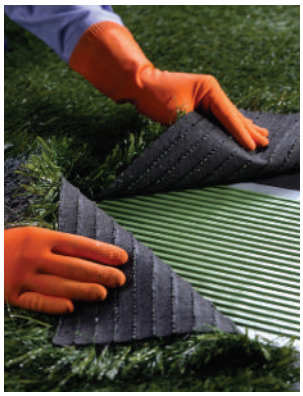

Ultrabond Turf PU 2K

Двухкомпонентный полиуретановый клей для приклеивания соединительных лент между листами искусственной травы. Материал с очень низким выделением летучих органических соединений (VOC).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: компонент А - густая паста; компонент В - текучая жидкость.
Цвет: зеленый и красный.
Пропорция компонентов: компонент А : компонент В = 90 : 10.
Жизнеспособность смеси: 60 минут.
Температура нанесения: от 0°С до +35°С.
Рабочее время: 70-80 минут.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Легкие пешие нагрузки: через 12-24 часа.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: зубчатым шпателем № 3 или 4.
Расход: 0,4-0,5 кг на 1 м соединительной ленты шириной 40 мм (10 кг клея на 20-25 м соединительной ленты).
Упаковка: 10 кг ведра.



Ultrabond Turf Tape 100

Соединительная лента для укладки синтетической травы и разметки спортивных покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Толщина: 0,100 мм.
Ширина рулона: 400 мм.
Длина рулона: 300 м.

9.5 Полихлоропреновые контактные клеи



Adesilex LP

Полихлоропреновый клей двойного нанесения для укладки эластичных напольных/настенных покрытий и приклеивания плинтусов в местах, где требуется мгновенное схватывание. Материал содержит растворитель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: густая жидкость.
Цвет: бежевый.
Время выдержки: приблизительно 10-20 минут.
Рабочее время: 5 часов.
Легкие пешие нагрузки: сразу.
Готовность к эксплуатации: сразу.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: зубчатым шпателем № 1.
Расход: 0,2-0,35 кг/м².
Упаковка: 1, 5 и 10 кг ведра.



Adesilex VZ

Полихлоропреновый клей двойного нанесения для укладки ПВХ напольных/настенных покрытий и приклеивания плинтусов в местах, где требуется мгновенное схватывание. Материал содержит растворитель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: вязкая жидкость.
Цвет: бежевый.
Время выдержки: 10-20 минут.
Рабочее время: 50 минут.
Легкие пешие нагрузки: сразу.
Готовность к эксплуатации: сразу.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: зубчатым шпателем № 1.
Расход: 0,2-0,3 кг/м².
Упаковка: 1, 5 и 10 кг ведра.



Mapecontact

Двухсторонняя армированная клеящая лента для укладки профилей, плинтусов, эластичных напольных и текстильных покрытий на ступени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Цвет:
- клей: прозрачный;
- армирование: оранжевое.

Вес одного м²: 0,38 кг/м².
Температура нанесения: от +15°C до +35°C.
Время выдержки:
отсутствует, приклеивает мгновенно.
Легкие пешие нагрузки: сразу.
Готовность к эксплуатации: сразу.
Срок хранения: 12 месяцев.
Ширина рулона: 35, 65, 85 и 240 мм.
Длина рулона: 50 м.
Упаковка:
- 35 мм: коробки с рулонами 8x50м.
- 65 мм: коробки с рулонами 4x50м.
- 85 мм: коробки с рулонами 3x50м.
- 240 мм: коробки с рулонами 1x50м.

9.6 Цементные клеи



Granirapid

Высокоэффективный эластичный двухкомпонентный быстросхватывающийся цементный клей для укладки съемной резиновой плитки.

Соответствие Granirapid стандартам подтверждается **ITT сертификатом n°85330201.101(SFV)**, выданным лабораторией Saurefliesner - Vereinigung e.V. Grossburgwedel (Германия), **ITT** сертификатами **n°25070279/Gi (TUM)**, **n°25080057/Gi (TUM)** и **n°25080060/Gi (TUM)**, выданными лабораторией Мюнхенского Технического Университета (Германия), **ITT** сертификатами **n°2008-B-2749/17** и **2008-B-2749/21**, выданными Институтом MPA Dresden (Германия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: компонент A - порошок; компонент B - густая жидкость.
Пропорция компонентов: компонент A - 25 кг + компонент B - 5,5 кг.
Жизнеспособность смеси: 45 минут.
Температура нанесения: от +5°C до +30°C.
Рабочее время: 20 минут.
Время схватывания: 2 часа.
Легкие пешие нагрузки: через 3-4 часа.
Готовность к эксплуатации: через 24 часа.
Цвет: серый и белый.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: зубчатым шпателем № 4, 5, 6 и 10.
Расход: 3-8 кг/м².
Упаковка: GRANIRAPID белый: 28 кг комплект: компонент A: 22,5 кг мешок; компонент B: 5,5 кг канистра. GRANIRAPID серый: 30,5 кг комплект: компонент A: 25 кг мешок; компонент B: 5,5 кг канистра.


MAPEI
PULITORE SPECIALE PER STUCCHI EPOSSIDICI
SPECIAL CLEANING SOLUTION FOR EPOXY GROUT
SPEZIAL-REINIGER FÜR EPOXIDHARZFUGMÖRTEL
NETTOYANT SPECIAL POUR PRODUITS EPOXY
SPECIAAL REINIGINGSMIDDEL VOOR EPOXY-EGALISATIEPLEISTERS
LIMPIADOR ESPECIAL PARA MORTEROS DE JUNTAS EPOXÍDICOS
SPECJALNY PREPARAT DO CZYSZCZENIA FUG EPOKSYDOWYCH
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΥΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥΣ
0,750 kg e
Kerapoxy Cleaner
OPEN

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, МАТЕРИАЛОВ ИЗ КАМНЯ, ПАРКЕТА И ЭЛАСТИЧНЫХ ПОКРЫТИЙ

10.1 Вспомогательные материалы для укладки керамической плитки и материалов из камня



Fuga Fresca

Вододисперсионная акриловая краска для восстановления цвета цементных швов между керамической плиткой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Цветовая гамма: 26 цветов.
Нанесение:
кисточкой или непосредственно из тюбика.
Расход: в зависимости от размера шва.
Упаковка: 1 кг банки и 160 г тюбики.



Keranet

Кислотный очиститель для керамической плитки. Особенно подходит для удаления высолов и очистки тосканской терракотовой плитки. Поставляется в виде порошка (концентрат) или жидкости (15% раствор).


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
pH раствора: 1,13.
Выдержка перед смыванием: 5 минут в зависимости от степени загрязнения; для полного удаления пятен с поверхности очиститель наносится несколько раз. После очистки поверхность необходимо хорошо промыть водой.
Срок хранения: 24 месяца.
Расход: в зависимости от степени загрязнения.
Упаковка:
- порошковый концентрат: 4x5 кг и 18x1 кг упаковки;
- готовый к применению раствор: 5, 10 и 25 кг канистры; 12x1 кг упаковки;
- бутылки с распылителем: 0,75 кг.



Kerapoxy Cleaner

Специальный очиститель для удаления остатков заполнителей межплиточных швов на эпоксидной основе (таких как KERAPOXY, KERAPOXY P, KERAPOXY DESIGN и KERAPOXY CQ) с керамических и стеклянных поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
pH жидкости: 12.
Выдержка перед смыванием: несколько минут. В случае сильного загрязнения оставьте очиститель на более длительное время или повторите очистку.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: распылителем.
Расход: в зависимости от степени загрязнения.
Упаковка:
- 0,75 кг бутылки с распылителем;
- 5 кг канистры.

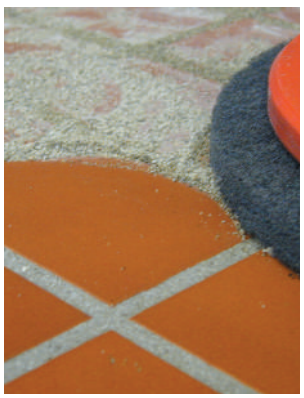

Mapequarz

Сухой кварцевый заполнитель без примесей для приготовления цементных затирок и посыпки поверхности с целью очистки готовых швов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Применение: в качестве заполнителя или для посыпки поверхности.
Расход:
- в качестве заполнителя: соотношение MAPEQUARZ: цемент - от 1 : 1 до 2 : 1;
- для очистки швов: от 2 до 5 кг/м^2.



Mapetex System

Съемная система для укладки керамической плитки и натурального камня. Может использоваться в качестве слоя, который препятствует образованию трещин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
— MAPETEX:
ширина: 100 и 200 см.
— MAPETEX STRIP:
ширина: 50 и 410 мм.
Нанесение: ознакомьтесь с Технической картой.
Упаковка:
— MAPETEX:
2 м x 50 м рулоны;
1 м x 50 м рулоны.
— MAPETEX STRIP:
50 мм x 25 м рулоны;
410 мм x 10 м рулоны;
410 мм x 5 м рулоны.



Mapetherm Tile Fix 15

Тарельчатые распорные дюбеля диаметром 7 мм с шурупом из оцинкованной стали для крепления панелей толщиной до 160 мм, поставляется с нейлоновыми заглушками диаметром 10 мм и термошайбой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Длина дюбеля: 230 мм.
Диаметр винта: 7 мм.
Диаметр заглушки: 10 мм.
Диаметр отверстия: 10 мм.
Минимальная глубина отверстия в железобетоне и кирпичной кладке: от 45 до 100 мм.
Максимальная толщина крепления: 160 мм.
Упаковка: коробки по 100 дюбелей.

10.2 Вспомогательные материалы для укладки эластичных покрытий



Mapelay

Армированные стекловолокном гидроизоляционные ПВХ-листы для укладки эластичных напольных покрытий внутри помещений на полы с трещинами, остатками пыли и влаги или основания с капиллярным поднятием влаги.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Длина: 25 м.
Ширина: 2 м.
Толщина: 1,2 м.
Вес: 1,1 кг/м^2.
Упаковка: 25 м рулоны.
Вес рулона – приблизительно 57 кг.



Mapelectric CP1

Токопроводящая добавка для грунтовок, выравнивающих составов, клеев и заполнителей швов для укладки керамической плитки, не содержит растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: текучая паста.
Цвет: черный.
Плотность: 1,05 кг/дм^2.
Воспламеняемость: отсутствует.
Нанесение: ознакомьтесь с Технической картой.
Упаковка: 2,5 кг канистры.

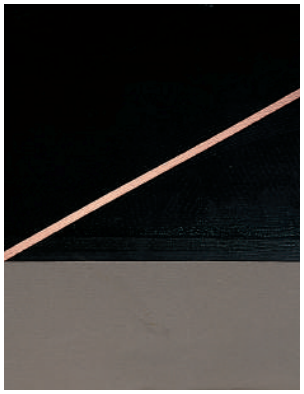

Primer G Conductive

Вододисперсионная грунтовка на основе синтетических смол для обработки цементных и гипсовых оснований перед укладкой токопроводящих систем, не содержит растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: жидкость.
Цвет: черный.
Время высыхания: минимум 2 часа.
Электрическое сопротивление: 50,000 Ом.
Срок хранения: 24 месяца. Защищать от мороза.
Нанесение: щеткой или валиком.
Расход: 0,10-0,15 кг/м².
Упаковка: 10 кг канистры.



Pulicol 2000

Гель на основе растворителей для удаления остатков клеев и красок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: гель.
Цвет: прозрачный.
Воспламеняемость: да.
Температура нанесения: от +10°C до +35°C.
Время выдержки перед удалением загрязнений:
- вододисперсионные клеи - 5 минут
- реактивные клеи - 60 минут
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: шпателем.
Расход: 0,3 кг/м².
Упаковка: 2,5 кг канистры.


10.3 Вспомогательные материалы, абразивные диски и материалы по уходу за паркетом



Cleaner H

Влажные салфетки для очистки рук.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Упаковка: 80 влажных салфеток (20x30 см) в пластиковых банках.

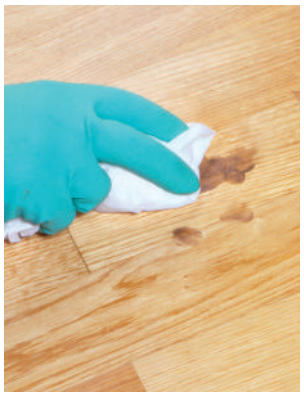

Cleaner L

Очиститель для лакированного паркета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: жидкость.
Цвет: прозрачный.
Воспламеняемость: да.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Время выдержки перед удалением загрязнений: сразу и в любом случае не дольше, чем 4 часа.
Время высыхания: 24 часа.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: хлопчатобумажной тканью.
Расход: 5-20 г/м².
Упаковка: 12x1л бутылки (0,85 кг).



Ultrabond P-R9

Однокомпонентный гидрорасширяющийся полиуретановый клей для фиксации и ремонта паркета, который плохо закреплен на основании. Наносится методом инъекций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: жидкость.
Цвет: коричневый.
Воспламеняемость: отсутствует.
Температура нанесения: от +10°C до +35°C.
Шлифовка: через 24 часа.
Легкие пешие нагрузки: через 24 часа.
Срок хранения: 6 месяцев.
Нанесение: методом экструзии из насадки картриджа.
Расход: 1-2 мл в каждое отверстие для инъекций.
Упаковка: 0,5 кг картриджи.




Ultracoat Clean Polish

Готовый к использованию защитный состав, который специально разработан для постоянного ухода за деревянными полами, покрытыми лаками на водной основе серии ULTRACOAT. Может применяться на объектах жилищного и коммерческого назначения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Разбавление:
- для регулярного ухода: 100 мл материла на 10 л воды;
- для поверхностей с интенсивным движением: в неразбавленном виде.

Нанесение: шваброй с насадкой из микрофибры или хлопчатобумажной тканью.
Время высыхания: прибл. 20-30 минут.
Хранение: 24 месяца в оригинальной упаковке.
Упаковка: 80-100 м²/л разбавленного материала.
Упаковка: 12x1 литр.

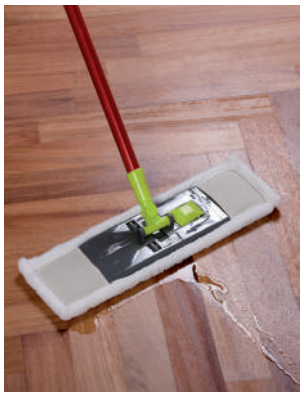

Ultracoat Clean WPM

Готовый к использованию защитный состав, который специально разработан для постоянного ухода за деревянными полами, покрытыми матовыми и экстраматовыми лаками на водной основе серии ULTRACOAT. Может применяться на объектах жилищного и коммерческого назначения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Разбавление:
- для регулярного ухода: 100 мл материла на 10 л воды;
- для поверхностей с интенсивным движением: в неразбавленном виде.

Нанесение: шваброй с насадкой из микрофибры или хлопчатобумажной тканью.
Поверхностные царапины: в неразбавленном виде.
Время высыхания: прибл. 30 минут при комнатной температуре (+20°C) в зависимости от типа основания и нанесенного количества.
Хранение: 24 месяца в оригинальной упаковке при температуре +20°C.
Расход:
- 80-100 м²/л разбавленного материала;
- 20 м²/л неразбавленного материала.

Упаковка: 12x1 литр.



Ultracoat Pad

Диски для полировки и очистки паркетных полов.
Упаковка: коробки по 5 дисков.



Ultracoat Polish Remover

Концентрированный раствор, специально разработанный для удаления воска и материалов ULTRACOAT CLEAN POLISH/ ULTRACOAT CLEAN WPM. Может использоваться для удаления незначительных поверхностных царапин на полах, покрытых лаками на водной основе серии ULTRACOAT.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция разбавления: от 75 до 250 мл на 10 литров теплой воды (+25°C).
— регулярная очистка: 75 мл на 10 л воды (+25°C);
— глубокая очистка: 250 мл на 10 л воды (+25°C).
Нанесение: хлопчатобумажной тканью или шваброй с насадкой из микрофибры.
Расход: прибл. 80-100 м²/л.
Срок хранения: 24 месяца в оригинальной упаковке.
Упаковка: 12x1 литр.



Ultracoat Roller Combi

Специальная ручка для валика ULTRACOAT ROLLER.



Ultracoat Roller Finish

Валик со средним ворсом (4 мм). Рекомендуется применять для нанесения ULTRACOAT EASY PLUS и ULTRACOAT HIGH TRAFFIC (второй и последующие слои).



Ultracoat Roller Oil

Валик с коротким ворсом (2,5 мм). Рекомендуется применять для нанесения ULTRACOAT OIL. Специальная структура валика помогает быстро наносить материал без излишков на поверхности, а также способствует более быстрому нанесению и снижению его расхода.




Ultracoat Roller Plus

Валик с длинным ворсом (6 мм). Рекомендуется применять для нанесения ULTRACOAT PREMIUM BASE. Благодаря специальному составу и длине фибры валик помогает идеально пропитывать покрытия.
ULTRACOAT ROLLER PLUS также может использоваться для равномерного нанесения первых слоев ULTRACOAT EASY PLUS и ULTRACOAT HIGH TRAFFIC без использования грунтовок.



Ultracoat Roller Quick

Герметичный контейнер для хранения ULTRACOAT ROLLER после его использования и очистки.
Упаковка: коробки по 20 штук.

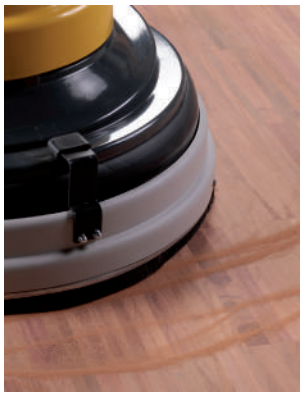

Ultracoat SR

Абразивные карбидно-кварцевые диски для шлифовки паркета.



Ultracoat Steel Spatula

Специальный шпатель для нанесения ULTRACOAT AQUA PLUS, ULTRACOAT BINDER и ULTRACOAT OIL. Изготовлен полностью из нержавеющей стали. При нанесении ULTRACOAT AQUA PLUS позволяет предотвратить изменение цвета покрытий, вызванное высоким содержанием танина в некоторых породах дерева. Регулируемая гибкость гарантирует правильное заполнение даже самых больших щелей и облегчает процесс нанесения материалов. Специальная форма с закругленными уголками помогает избежать образования полос от материала на поверхности пола, поэтому он также рекомендуется для нанесения ULTRACOAT OIL и ULTRACOA PREMIUM BASE.



Ultracoat Universal Cleaner

Концентрированный состав, специально разработанный для очистки обработанных лаками и маслами деревянных покрытий. Также может использоваться для регулярного ухода и очистки очень грязных полов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция разбавления: 1/2 - 2 л на 10 л воды
Нанесение: тканью или машиной для очистки полов.
Упаковка: 12x1 литр.



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ И ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ

11. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ И ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ

11.1 Материалы на основе полимеров



Mapecoat DW 25

Двухкомпонентная эпоксидная краска для нетоксичной кислотостойкой защиты бетонных поверхностей, в том числе контактирующих с питьевой водой.

CE EN 1504-2

PI-MC-PR-RC-IR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: комп. A - густая паста, комп. B - текучая паста.
Цвет: комп. A - белый, комп. B - прозрачный.
Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): комп. A - 1,43, комп. B - 1,003.
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 4 : 1.
Время выдержки между слоями: 6-24 часа.
Время полного отверждения: 3 дня.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Очистка: этиловый спирт.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: валиком, щеткой или распылителем.
Расход: 0,4-0,6 кг/м² на один слой.
Упаковка: 5 кг комплекты (A+B).



Mapecoat I 24

Двухкомпонентная эпоксидная краска для кислотостойкой защиты бетонных поверхностей.

CE EN 1504-2

PI-MC-PR-RC-IR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 4 : 1.
Цвет: белый, серый (Ral 7001) и бесцветный.
Температура нанесения: от +5°C до +30°C.
Жизнеспособность смеси: 30-40 минут.
Время образования пленки: 4-5 часов.
Время выдержки между первым и вторым слоем: 6-24 часа.
Время полного отверждения: 3 дня.
Срок хранения: 24 месяца в оригинальной герметичной упаковке.
Нанесение: валиком, щеткой или безвоздушным распылителем.
Расход: 400-600 г/м² на слой.
Упаковка: 5 кг комплекты (A+B), 15 кг комплекты (A+B).



Mapecoat I 600 W

Двухкомпонентная вододисперсионная прозрачная эпоксидная грунтовка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: жидкость.
Цвет: опаловый.
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 2,3 : 3,6.
Жизнеспособность смеси: 2-3 часа.
Время образования пленки при +23°C и отн.вл. 50%:
- 3-4 часа (первый слой);
- 6-8 часов (второй слой).
Время полного отверждения: 7 дней.
Температура нанесения: от +8°C до +35°C.
Срок хранения: 24 месяца в оригинальной герметичной упаковке.
Нанесение: валиком, щеткой или безвоздушным распылителем.
Расход: 300-500 г/м², в зависимости от адсорбции основания.
Упаковка: 5,9 и 11,8 кг комплекты (A+B).



Mapecoat I 600 W Lucido

Двухкомпонентная вододисперсионная прозрачная эпоксидная грунтовка с глянцевым эффектом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: жидкость.
Цвет: опаловый.
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 2,3 : 3,6.
Жизнеспособность смеси: 2-3 часа.
Время образования пленки при +23°C и отн.вл. 50%:
- 3-4 часа (первый слой);
- 6-8 часов (второй слой).
Время полного отверждения: 7 дней.
Температура нанесения: от +8°C до +35°C.
Срок хранения: 24 месяца в оригинальной герметичной упаковке.
Нанесение: валиком, щеткой или распылителем.
Расход: 300-500 г/м², в зависимости от адсорбции основания.
Упаковка: 5,9 кг комплекты (A+B).




Mapecoat I 620 W

Двухкомпонентное вододисперсионное эпоксидное финишное покрытие для противопыльной обработки и защиты бетонных полов или цементных оснований от воздействия масел, придает глянцевый эффект. Материал может использоваться в качестве финишного слоя в эпоксидных системах.

CE EN 1504-2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 50 : 100.
Цвет: опаловый.
Консистенция: жидкость.
Температура нанесения: от +12°C до +30°C.
Жизнеспособность смеси: 40 минут.
Время образования пленки: 3 часа.
Время схватывания: 8-9 часов.
Легкие пешие нагрузки: через 24 часа.
Время полного отверждения: 7 дней.
Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке.
Нанесение: валиком с коротким или средним ворсом или безвоздушным распылителем.
Расход: 0,100-0,250 кг/м^2 на слой в зависимости от адсорбции основания.
Упаковка: 15 кг комплекты (A+B).

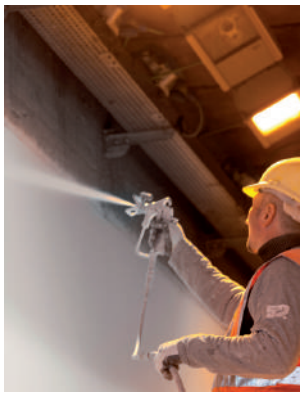

Mapecoat I 650 WT

Двухкомпонентное вододисперсионное эпоксидное финишное покрытие для окрашивания опорных стен в тоннелях, материал обладает эффектом керамической облицовки и низкой степенью загрязняемости.

CE EN 1504-2

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA EN 1504-2 (C) PRINCIPI PI-MC-PR-IR MAPEI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 20 : 80.
Консистенция: жидкость.
Жизнеспособность смеси: 40 минут.
Время образования пленки: 3-4 часа.
Время выдержки между первым и вторым слоем: 6-24 часа в зависимости от температуры и уровня влажности.
Время полного отверждения: 7 дней.
Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке вдали от источников нагревания при температуре от +5°C до +30°C.
Расход: приблизительно 0,25 кг/м^2 на слой. Расход зависит от характеристик основания, способа нанесения и неровности поверхности.
Упаковка: 15 кг комплекты (A+B).



Mapecolor Paste

Система для колерования MAPEFLOOR I 300 SL, MAPEFLOOR I 350 SL, MAPEFLOOR I 500 W, MAPEFLOOR PU 400, MAPEFLOOR PU 410, PRIMER SN и MAPEFLOOR DECOR 700.
N.B. другие цвета RAL доступны по запросу (минимальное количество 25 кг).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: паста.
Цвет: 19 разных цветов по системе RAL.
Содержание сухих веществ: 99±1.
Температура нанесения: от +10°C до +30°C.
Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке.
Нанесение: смешивается с эпоксидными материалами во время их приготовления.
Расход: 0,7 кг на комплект (A+B) PRIMER SN, MAPEFLOOR I 300 SL или MAPEFLOOR I 500 W.
Упаковка: 0,7 кг ведра.



Mapecrete Creme Protection

Тиксотропная кремообразная вододисперсионная пропитка на основе силановых соединений для водоотталкивающей обработки бетона. Не содержит растворителей.

CE EN 1504-2

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA EN 1504-2 (C) PRINCIPI PI-MC-IR MAPEI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Цвет: желтовато-белый.
Консистенция: кремообразная.
Плотность: 0,9 г/см^3.
Содержание сухих веществ: 80%.
Точка возгорания (ISO): +64°C.
Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке.
Нанесение: резиновым ракелем, безвоздушным распылителем, щеткой или валиком.
Расход: 0,1-0,4 кг/м^2 на слой, в зависимости от адсорбции бетона.
Упаковка: 25 кг ведра.



Mapecrete LI Hardener

Жидкая пропитка на основе силиката лития для укрепления новых или старых бетонных полов и поверхностей, обработанных сухими составами для железнения бетона.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Температура нанесения: от +5°C до +40°C.
Минимальное время выдержки для проникания материала: 30 минут.
Потеря массы, согласно испытанию на истирание по Таберу ISO5940: 35 мг.
Капиллярная адсорбция EN 13057: 1,3 кг/м^2/h^{0,5}.
Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке.
Нанесение: распылителем под низким давлением.
Расход: 0,2-0,4 кг/м^2, в зависимости от пористости бетона.
Упаковка: 25 кг канистры.



Mapecrete Stain Protection

Водо- и маслоотталкивающее средство для защиты бетона, природного камня и цементных поверхностей от образования пятен. Состоит из вододисперсионных модифицированных органических полимеров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Температура нанесения: от +10°C до +30°C.
Адсорбция при погружении в масло: 0,32%.
Капиллярная адсобция EN13057: 0,25 кг/м^2/h^{0,5}.
Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке.
Нанесение: распылителем, безвоздушным распылителем или щеткой.
Расход: 0,1-0,3 кг/м^2, в зависимости от пористости бетона.
Упаковка: 25 кг канистры.

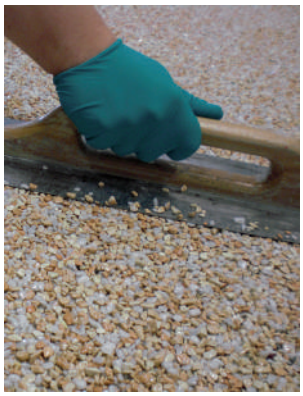

Mapefloor Binder 930

Однокомпонентное алифатическое полиуретановое вяжущее для обустройства декоративных полов из натуральных инертных материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Цвет смеси: прозрачный.
Консистенция: жидкость.
Жизнеспособность смеси: 70 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 48 часов.
Температура нанесения: от +8°C до +30°C.
Соотношение вяжущее: заполнитель: 1 : 20.
Прочность на сжатие через 7 дней при +23°C (EN 196-1): 12,47 Н/мм^2.
Прочность на изгиб через 7 дней при +23°C (EN 196-1): 5,19 Н/мм^2.
Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке.
Нанесение: ракелем, правилом, плоским шпателем, механическим виброуплотнителем.
Расход: 1,0 кг/м^2 на см толщины.
Упаковка: 5 кг ведра.



Mapefloor CPU/HD

CE EN 13813

Трехкомпонентный цементно-полиуретановый состав для обустройства химически стойких промышленных полов с высокой механической прочностью, толщина слоя от 6 до 9 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: A/B/C : 3,2/3,2/25.
Цвет раствора: серый, бежевый, охра, красный и зеленый.
Консистенция смеси: густая паста.
Жизнеспособность смеси при +20°C: 25 минут.
Время образования пленки при +23°C и отн.вл. 50%: 2-4 часа.
Легкие пешие нагрузки при +23°C и отн.вл. 50%: 8 часов.
Время полного отверждения: через 4 дня.
Прочность на сжатие: 65 Н/мм^2.
Прочность на изгиб: 16 Н/мм^2.
Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке.
Нанесение: плоским шпателем.
Расход: 1,9 кг/м^2 на мм толщины.
Упаковка: 31,4 кг комплекты (A+B+C).



Mapefloor CPU/MF

Трехкомпонентный самовыравнивающийся цементно-полиуретановый состав для обустройства промышленных полов с высокой химической стойкостью, толщина слоя от 3 до 4 мм.

CE EN 13813


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: A/B/C = 4,2/4,2/20.
Цвет раствора: серый, бежевый, охра, красный и зеленый.
Консистенция смеси: густая жидкость.
Жизнеспособность смеси при +20°C: 15 минут
Время образования пленки при +23°C и отн.вл. 50%: 2-4 часа.
Легкие пешие нагрузки при +23°C и отн.вл. 50%: через 24 часа.
Время полного отверждения: 4 дня.
Прочность на сжатие: 60 Н/мм².
Прочность на изгиб: 21 Н/мм².
Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке.
Нанесение: плоским шпателем или ракелем с распорками.
Расход: 6 кг/м² для самовыравнивающихся слоев (толщина 3мм).
Упаковка: 28,4 кг комплекты (A+B+C).



Mapefloor CPU/RT NEW

Трехкомпонентный раствор на полиуретаново-цементной основе для покрытия промышленных полов, материал характеризируется высокой химстойкостью, механической прочностью и легким нанесением. Толщина нанесения от 6 до 9 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: A/B/C : 2,6/2,7/18.
Цвет смеси: нейтральный.
Консистенция смеси: густая.
Жизнеспособность смеси при +20°C: 15 минут.
Время пленкообразования при +23°C и отн. вл. 50%: 2 часа.
Готовность к легким пешим нагрузкам при +23°C и отн. вл. 50%: 8 часов.
Полное отверждение: 4 дня.
Прочность на изгиб через 28 дней (EN 196-1): 13,80 Н/мм².
Прочность на сжатие через 28 дней (EN 196-1): 61,70 Н/мм².
Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре от +5°C до +30°C.
Расход: 1,9 кг/м² на мм толщины.
Упаковка: 23,3 кг комплекты:
- компонент A: 2,6 кг;
- компонент B: 2,7 кг;
- компонент C: 18 кг.

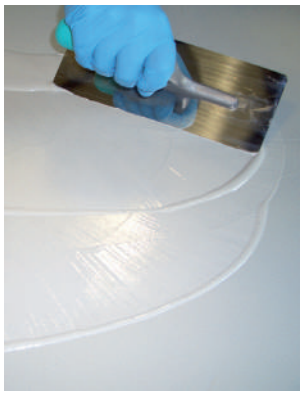

Mapefloor Decor 700

Двухкомпонентная вододисперсионная эпоксидная паста для обустройства декоративных полов с эффектом штукатурки или отделкой под мрамор, не содержит растворители. Может колероваться с помощью MAPECOLOR PASTE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 1 : 4.
Цвет смеси: кремовый.
Консистенция смеси: паста.
Время образования пленки при +23°C и отн.вл. 50%: 2 часа.
Легкие пешие нагрузки при +23°C и отн.вл. 50%: через 12 часов.
Время полного отверждения: через 7 дней.
Прочность на сжатие через 7 дней: (DIN EN 196): 70 Н/мм².
Прочность на изгиб через 7 дней: (DIN 1048): 30 Н/мм².
Модуль упругости (DIN 1048): 15000 Н/мм².
Стойкость к истиранию по Таберу через 7 дней (CS17 диск – 1000 г – 1000 оборотов): 50 мг.
Срок хранения: 24 месяца в оригинальной герметичной упаковке.
Нанесение: плоским шпателем.
Расход: от 1 до 1,5 кг/м² на слой, в зависимости от характеристик основания и типа требуемого декоративного финишного покрытия.
Упаковка: 10 кг комплекты (A+B).



Mapefloor EP19

Трехкомпонентный эпоксидный состав для обустройства кислотостойких и износостойких полов.

SR EN 13813 CE EN 13813

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: A/B/C = 7,5/2,5/90.
Консистенция смеси: влажный песок.
Температура нанесения: от +5°C до +30°C.
Рабочее время смеси: от 30 до 40 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 6 часов.
Готовность к эксплуатации: через 12 часов.
Стойкость к температурам: от -20°C до +120°C.
Стойкость к старению: отличная.
Стойкость к маслам: отличная.
Стойкость к кислотам и щелочам: отличная.
Прочность на сжатие через 7 дней: (EN 196/1): 50 Н/мм².
Прочность на изгиб через 7 дней: (EN 196/1): 20 Н/мм².
Стойкость к истиранию по Таберу через 7 дней (H22 диск – 1000 г – 1000 оборотов): 1,1 г.
Срок хранения: 24 месяца в оригинальной герметичной упаковке.
Нанесение: шпателем и металлическим правилом.
Расход: 20 кг/м² на см толщины.
Упаковка: 10 кг комплекты.



Mapefloor Finish 50 N

Двухкомпонентное алифатическое полиуретановое прозрачное финишное покрытие для адсорбирующих поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 4,9 : 5,1.
Цвет смеси: прозрачный.
Консистенция смеси: текучая.
Содержание сухих веществ (%): 65.
Объемная плотность смеси (кг/м³): 1040.
Вязкость смеси (мПа•с): 345.
Твёрдость по Бухгольцу (через 7 дней при +23°C) (DIN 53153): 111.
Время пленкообразования (при +23°C и отн. вл. 50%): прибл. 6 часов.
Готовность к легким пешим нагрузкам (при +23°C и отн. вл. 50%): 24 часа.
Полное отверждение: 7 дней.
Тест по Таберу (через 7 дней, при +23°C и отн. вл. 50%, 1000 оборотов/ 1000 г, диск CS 17) (DIN 53109) (мг): 60.
Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C.
Расход: 0,08 -0,3 кг/м² за один слой, в зависимости от адсорбции.
Упаковка: 10 кг комплекты:
- компонент A = 4,9 кг;
- компонент B = 5,1 кг.



Mapefloor Finish 52 W

Двухкомпонентное вододисперсионное полиуретановое финишное покрытие для противопыльной обработки и защиты поверхностей от воздействия масел, практически не желтеет со временем.

CE EN 1504-2

EN 1504-2 (C) PRINCIPI MC-IR MAPEI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 87 : 13.
Цвет смеси: опаловый.
Консистенция смеси: жидкость.
Рабочее время: 30 минут.
Время образования пленки (при +23°C и отн.вл. 50%): 20-35 минут.
Легкие пешие нагрузки (+23°C и отн.вл. 50%): через 12 часов.
Время полного отверждения: 7 дней.
Стойкость к истиранию по Таберу (через 7 дней, CS17 диск, 1000 оборотов, 1000 г): 50 мг.
Твердость по Бухгольцу (через 7 дней): 71.
Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке.
Нанесение: валиком с коротким ворсом (например, мохеровым) или безвоздушной системой.
Расход: 0,1-0,2 кг/м² на слой, в зависимости от адсорбции основания.
Упаковка: 5,4 кг комплекты (A+B).



Mapefloor Finish 53 W/L

Двухкомпонентное алифатическое вододисперсионное прозрачное полиуретановое финишное покрытие с глянцевым эффектом для защиты полимерных систем. Не содержит N-метилпирролидон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 10 : 1.
Цвет смеси: прозрачный.
Консистенция смеси: жидкость.
Рабочее время смеси: 15-20 минут при +23°C.
Нанесение следующих слоев: от 3 до 5 часов.
Шлифовка: через 12 часов.
Высыхание материала до исчезновения липкости при слабом прикосновении: 40 минут.
Время образования пленки (при +23°C и отн.вл. 50%): через 40 минут.
Легкие пешие нагрузки (при +23°C и отн.вл. 50%): через 6-7 часов.
Время полного отверждения: 12 часов при +23°C.
Глянец: 80.
Стойкость к истиранию по Таберу (через 7 дней, CS17 диск, 1000 оборотов, 1000 г): 22 мг.
Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке.
Нанесение: валиком с коротким ворсом (например, мохеровым) или безвоздушным распылителем.
Расход: 0,1-0,2 кг/м² на слой в зависимости от требуемой степени финишной отделки.
Упаковка: 11 л комплекты (A+B).



Mapefloor Finish 54 W/S

Двухкомпонентное алифатическое вододисперсионное прозрачное полиуретановое финишное покрытие с матовым эффектом для защиты полимерных систем. Не содержит N-метилпирролидон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 10 : 1.
Цвет смеси: прозрачный.
Консистенция смеси: жидкость.
Рабочее время смеси: 15-20 минут при +23°C.
Нанесение следующих слоев: от 3 до 5 часов.
Шлифовка: через 12 часов.
Высыхание материала до исчезновения липкости при слабом прикосновении: 40 минут.
Время образования пленки (при +23°C и отн.вл. 50%): через 40 минут.
Легкие пешие нагрузки (при +23°C и отн.вл. 50%): через 6-7 часов.
Время полного отверждения: 12 часов при +23°C.
Глянец: 50.
Стойкость к истиранию по Таберу (через 7 дней, CS17 диск, 1000 оборотов, 1000 г): 22 мг.
Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке.
Нанесение: валиком с коротким ворсом (например, мохеровым) или безвоздушным распылителем.
Расход: 0,1-0,2 кг/м² на слой в зависимости от требуемой степени финишной отделки.
Упаковка: 11 л комплекты (A+B).



Mapefloor Finish 55

Двухкомпонентное алифатическое высокоэластичное полиуретановое финишное покрытие с высокой стойкостью к истиранию и воздействию УФ-лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 5,1 : 4.
Цвет смеси: Ral 7032 – Ral 1015 – Ral 7046 – Ral 7000 – Ral 7001 - бесцветный.
Консистенция смеси: текучая паста.
Плотность смеси: 1250 кг/м^3.
Вязкость смеси: 1200±200 мПа•с.
Жизнеспособность смеси при +23°C: 1 час.
Время образования пленки при +23°C: через 7-8 часов.
Температура нанесения: от +5° C до +30° C.
Легкие пешие нагрузки при +23°C: через 24 часа.
Время полного отверждения при +23°C: 3 дня.
Максимальная деформация через 7 дней при +23°C и через 14 дней при +50°C: 120%
Прочность на разрыв через 7 дней при +23°C и через 14 дней при +50°C (Н/мм): 21,5.
Стойкость к истиранию по Таберу (диск CS 10, 1000 г, 1000 оборотов) через 7 дней при +23°C: 35 ± 5 мг.
Срок хранения: 6 месяцев в оригинальной герметичной упаковке.
Нанесение: валиком или безвоздушным распылителем.
Теоретический расход: 0,15-0,35 кг/м^2.
Упаковка: 9,1 кг комплекты (A+B):
- комп. A 5,1 кг ведра;
- комп. B 4 кг ведра.



Mapefloor Finish 55 Fast

Двухкомпонентное быстросохнущее алифатическое полиуретановое финишное покрытие для защиты эластичных полиуретановых мембран; материал обладает высокой эластичностью, износостойкостью и стойкостью к воздействию УФ лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 5,1 : 4.
Цвет смеси: Ral 7032 – Ral 1015 – Ral 7046 – Ral 7000 – Ral 7001.
Консистенция смеси: текучая паста.
Объемная плотность смеси (кг/м^3): 1250.
Вязкость смеси (мПа•с): 1200 ± 200.
Жизнеспособность смеси при +23°C: 1 час.
Время пленкообразования при +23°C: 4-5 часов.
Температура нанесения: от +5°C до +30°C.
Готовность к легким пешим нагрузкам при +23°C: 12 часов.
Полное отверждение при +23°C: 1 день.
Максимальная деформация через 7 дней при +23°C + 14 дней при +50°C (%): 120.
Прочность на разрыв через 7 дней при +23°C + 14 дней при +50°C (Н/мм): 21,5.
Стойкость к истиранию по Таберу (диск CS10 – 1000 г – 1000 оборотов) через 7 дней при +23°C (мг): 35 ± 5.
Срок хранения: 6 месяцев в оригинальной закрытой упаковке при температуре от +15°C до +25°C.
Нанесение: валиком или безвоздушным распылителем.
Теоретический расход: 0,15-0,35 кг/м^2.
Упаковка: 9,1 кг комплекты (A + B).
- компонент A: 5,1 кг ведро;
- компонент B: 4 кг ведро.



Mapefloor Finish 58 W

Двухкомпонентное вододисперсионное прозрачное алифатическое полиуретановое матовое финишное покрытие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 10 : 1.
Цвет смеси: прозрачный.
Консистенция смеси: текучая.
Объемная плотность смеси (кг/м^3): 1070.
Вязкость смеси (мПа•с): 0,250 (# 1 – 20 об/мин).
Стойкость к истиранию по Таберу (диск CS 17 – 1000 г) (мг): 7 (через 7 дней).
Уровень глянца (Глянец 60°C): 4/6.
Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной упаковке от +12°C до +30°C.
Расход: 0,1-0,3 кг/м^2, в зависимости от требуемого уровня покрытия основания.
Упаковка: 11 л упаковка - 2 комплекта (A+B).
- компонент A = 5 л;
- компонент B = 0,5 л.



Mapefloor Finish 415 NEW

Двухкомпонентное полиуретановое финишное ароматическое покрытие, обладает эластичностью и износостойкостью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 13,7 : 6,3.
Цвет смеси: нейтральный.
Консистенция смеси: жидкая.
Объемная плотность смеси: 1230 кг/м^3.
Вязкость смеси (мПа•с): 1500 (# 4 – 50 об/мин).
Жизнеспособность смеси при +23°C: 30 минут.
Время пленкообразования при +23°C: 90 минут.
Готовность к легким пешим нагрузкам при +23°C: 24 часа.
Полное отверждение при +23°C: 3 дня.
Удлинение при разрыве через 7 дней при +23°C (DIN 53504): 98%.
Прочность на разрыв через 7 дней при +23°C (DIN 53515): 122 Н/мм.
Прочность на растяжение через 7 дней при +23°C (DIN 53504): 16 Н/мм^2.
Стойкость к истиранию по Таберу (диск CS 17 – 1000 г – 1000 оборотов) через 7 дней при +23°C: 162 мг.
Срок хранения: 12 месяцев в закрытом сухом помещении при температуре от +15°C до +25°C.
Теоретический расход: 0,5-0,8 кг/м^2.
Упаковка: 20 кг комплекты:
- компонент A: 13,7 кг;
- компонент B: 6,3 кг.



Mapefloor Finish 451

Двухкомпонентный полиуретановый алифатический лак, обладает эластичностью, износостойкостью и стойкостью к воздействию ультрафиолетовых лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 7 : 3.
Цвет смеси: RAL 7035 – RAL 7038 – RAL 5007 – RAL 7000 – RAL 7001 – RAL 7011 – RAL 7030 – RAL 1003.
Консистенция смеси: жидкая паста.
Объемная плотность смеси: 1480 кг/м^3.
Вязкость смеси: (мПа•с): 1500 ± 200 (# 4 – 50 об/мин).
Жизнеспособность смеси: при +23°C: 40 минут.
Время пленкообразования: при +23°C, 150 микрон на стекле: 90 минут.
Температура нанесения: от +10°C до +30°C.
Готовность к легким пешим нагрузкам при +23°C: 24 часа.
Полное отверждение при +23°C: 3 дня.
Максимальная деформация через 7 дней при +23°C + 14 дней при +50°C: 43%.
Прочность на разрыв через 7 дней при +23°C + 14 дней при +50°C: 97 Н/мм^2.
Прочность на растяжение через 7 дней при +23°C + 14 дней при +50°C: 12,2 Н/мм^2.
Стойкость к истиранию по Таберу (диск CS 17 – 1000 г – 1000 оборотов) через 7 дней при +23°C: 150 мг.
Твердость по Шору: 85.
Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной упаковке при температуре от +15°C до +25°C.
Теоретический расход: 0,6-0,8 кг/м^2.
Упаковка: 20 кг комплекты (A+B):
- компонент A: 14 кг;
- компонент B: 6 кг.



Mapefloor Finish 630

Двухкомпонентный защитный акриловый вододисперсионный пленкообразующий лак для защиты бетонных полов и полов из ULTRATOP и ULTRATOP LIVING.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 10 : 0,15.
Цвет смеси: прозрачно-молочный.
Консистенция смеси: жидкость.
Содержание сухих веществ (3 часа - 105°C): 23%.
Плотность смеси: 1028 кг/м^3.
Вязкость смеси: 25 мПа•с (№1 – 100 об/мин).
Жизнеспособность смеси: 60 минут.
Температура поверхности: от +12°C до +30°C.
Нанесение следующих слоев: через 6-8 часов при +23°C.
Время образования пленки при +23°C и отн.вл. 50%: 2 часа.
Температура нанесения: от +5°C до +30°C.
Стойкость к истиранию по Таберу (диск CS 17 - 500 оборотов - 1000 г) через 7 дней: 65 мг.
Легкие пешие нагрузки при +23°C и отн.вл. 50%: через 24 часа.
Время полного отверждения: 4 дня.
Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке.
Нанесение: валиком с коротким ворсом (например, мохеровым) или безвоздушным распылителем.
Расход: 0,15-0,2 кг/м^2 в зависимости от степени пористости и адсорбции основания.
Упаковка: 20,3 кг комплекты (A+B).




Mapefloor I 300 SL

Многоцелевое бесцветное двухкомпонентное эпоксидное покрытие для обустройства промышленных полов, толщина нанесения до 4 мм.
Может колероваться с помощью MAPECOLOR PASTE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 3 : 1.
Цвет смеси: бесцветный.
Консистенция смеси: густая жидкость.
Время образования пленки при + 23°C и отн. вл. 50%: 2-4 часа.
Легкие пешие нагрузки при + 23°C и отн. вл. 50%: через 24 часа.
Время полного отверждения: 7 дней.
Стойкость к истиранию по Таберу через 7 дней (EN ISO 5470-1), диск CS17, 1000 оборотов, 1000 г при + 23°C и отн. вл. 50%: 70 мг.
Срок хранения: 24 месяца в оригинальной герметичной упаковке.
Нанесение: валиком, плоским или зубчатым шпателем.
Расход:
- 2,0 кг/м^2 для самовыравнивающихся покрытий толщиной
- 2 мм на основаниях, покрытых грунтовкой PRIMER SN;
- 0,9 кг/м^2 для промежуточного слоя противоскользящего
- покрытия толщиной 3 мм на основаниях, покрытых
- грунтовкой PRIMER SN;
- 0,6 кг/м^2 для финишного слоя противоскользящего покрытия толщиной 1 мм и 3 мм на основаниях, покрытых грунтовкой PRIMER SN.

Упаковка: 8 кг и 20 кг комплекты (A+B).

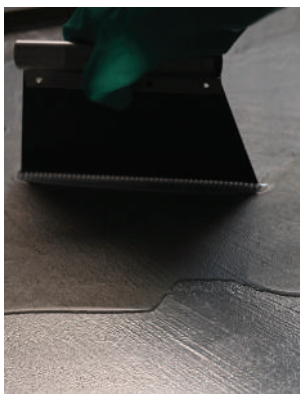

Mapefloor I 300 SL TRP

Прозрачное двухкомпонентное эпоксидное покрытие для нанесения толщиной 1 мм в качестве финишного слоя в системах на основе эпоксидных смол, не желтеет со временем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 100 : 50.
Цвет смеси: прозрачный.
Консистенция смеси: густая жидкость.
Жизнеспособность смеси: прибл. 30 минут.
Время образования пленки при+ 23°C и отн. вл. 50%: 6 часов.
Легкие пешие нагрузки при + 23°C и отн. вл. 50%: через 24 часа.
Время полного отверждения: 7 дней.
Прочность на сжатие (ASTM D 695): 55 Н/мм^2.
Прочность на изгиб (ISO 178): 25 Н/мм^2.
Твердость поверхности (по Шору): 80.
Стойкость к истиранию по Таберу диск CS17, 1000 оборотов, 1000 г (DIN 52108): 80 мг.
Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке.
Нанесение: зубчатым шпателем № 7.
Расход: 1-1,5 кг/м^2.
Упаковка: 18 кг комплекты (A+B).



Mapefloor I 320 SL CONCEPT

Самовыравнивающееся эпоксидное финишное покрытие с цветными гранулированными заполнителями для обустройства износостойких полов.

EN 13813

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропоция замеса: комп. A : комп. B = 100 : 22.
Цвет смеси: светло-серый, темно-серый, светло-голубой, темно-голубой и красный.
Консистенция смеси: текучая паста.
Прочность на сжатие через 7 дней при + 23°C (DIN EN 196-1): 52 Н/мм².
Прочность на изгиб через 7 дней при + 23°C (DIN EN 196-1): 31 Н/мм².
Твердость поверхности (по Шору): 75.
Стойкость к истиранию по Таберу диск CS17, 1000 оборотов, 1000 г: 80 мг.
Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке.
Нанесение: плоским шпателем.
Расход: 3 кг/м².
Упаковка: 16,8 кг комплекты (A+B).



Mapefloor I 350 SL

Многоцелевое двухкомпонентное огнестойкое бесцветное покрытие на основе эпоксидных смол для обустройства промышленных полов, толщина слоя до 4 мм. Огнестойкость: «класс 1» и Еврокласс «Bfl - s1». Может колероваться с помощью MAPECOLOR PASTE.

EN 13813

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 75 : 25.
Цвет смеси: бесцветный.
Консистенция смеси: густая жидкость.
Жизнеспособность смеси при +20°C: 35 минут.
Время образования пленки при +23°C и отн. вл. 50%: 2-4 часа.
Легкие пешие нагрузки при +23°C и отн. вл. 50%: через 24 часа.
Время полного отверждения: 7 дней.
Стойкость к истиранию по Таберу диск CS17, 1000 оборотов, 1000 г: 70 мг.
Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке.
Нанесение: валиком, плоским или зубчатым шпателем.
Расход:
- 2,0 кг/м² для самовыравнивающихся покрытий толщиной 2 мм на основаниях, покрытых грунтовкой PRIMER SN;
- 0,9 кг/м² для промежуточного слоя многослойного противоскользящего покрытия толщиной 3 мм на основаниях, покрытых грунтовкой PRIMER SN;
- 0,6 кг/м² для финишного слоя многослойного противоскользящего покрытия на основаниях, покрытых грунтовкой PRIMER SN.


Упаковка: 8 кг комплекты (A+B).



Mapefloor I 360 AS

Двухкомпонентный самовыравнивающийся эпоксидный состав для высокопрочных электропроводящих покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 80 : 20 по весу.
Цвет смеси: нейтральный.
Консистенция смеси: текучая.
Объемная плотность смеси (кг/м³): 1420.
Вязкость смеси (Па•с): 1,5-2,5 (# 3 – 20 об/мин).
Жизнеспособность смеси: прибл. 40 минут при +10°C; прибл. 25 минут при +20°C; прибл. 15 минут при +30°C.
Готовность к легким пешим нагрузкам: прибл. 30 часов при +10°C; прибл. 24 часа при +20°C; прибл. 16 часов при +30°C.
Температура нанесения: от +8°C до +35°C.
Электрическое сопротивление (EN 1081) (Ом): 104<RE<106 значения могут меняться в зависимости от условий окружающей среды (температуры и влажности), а также оборудования, что используется для измерения.
Прочность на сжатие через 28 дней при +23°C (EN 196-1) (Н/мм²): прибл. 80 (Mapefloor I 360 AS без кварцевого песка).
Прочность на изгиб через 28 дней при +23°C (EN 196-1) (Н/мм²): прибл. 40 (Mapefloor I 360 AS без кварцевого песка).
Стойкость к истиранию – Тест по Таберу (диск CS 17 – 1000 оборотов – 1000 г) через 7 дней при +23°C (DIN 53109) (мг): 70.
Твердость по Шору через 3 дня при +23°C (DIN 53505): 77.
Адгезия к бетону (ISO 4624) (Н/мм²): ≥ 1.5 (разрушение бетона).
Срок хранения: 24 месяца в оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре от +5°C до +30°C.
Расход: макс. 2,5 кг/м² (Mapefloor I 360 AS, смешанный с Quarzo 0,5 согласно указанной дозировке).
Упаковка: 20 кг комплекты (A+B):
- компонент A: 16 кг металлическая банка;
- компонент B: 4 кг металлическая банка.

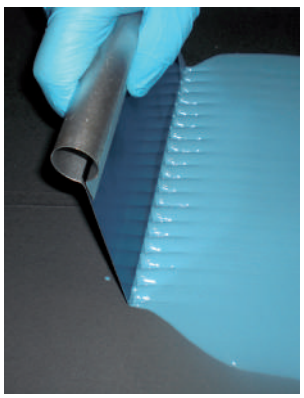

Mapefloor I 390 EDF

Двухкомпонентный самовыравнивающийся эпоксидный состав для высокопрочных диссипативных покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 80 : 20 по весу.
Цвет смеси: нейтральный.
Консистенция смеси: текучая.
Объемная плотность смеси (кг/м³): 1420.
Вязкость смеси (Па•с): 1,5-2,5 (# 3 – 20 об/мин).
Жизнеспособность смеси: прибл. 40 минут при +10°C; прибл. 25 мину при +20°C; прибл. 15 минут при +30°C.
Готовность к легким пешим нагрузкам: прибл. 30 часов при +10°C; прибл. 24 часа при +20°C; прибл. 16 часов при +30°C.
Температура нанесения: от +8°C до +35°C.
Электрическое сопротивление (EN 1081) (Ом): 106<RE<109 значения могут меняться в зависимости от условий окружающей среды (температуры и влажности), а также оборудования, что используется для измерения.
Прочность на сжатие через 28 дней при +23°C (EN 196-1) (Н/мм²): прибл. 80 (Mapefloor I 390 EDF без кварцевого песка).
Прочность на изгиб через 28 дней при +23°C (EN 196-1) (Н/мм²): прибл. 40 (Mapefloor I 390 EDF без кварцевого песка).
Стойкость к истиранию – Тест по Таберу (диск CS 17 – 1000 оборотов – 1000 г) через 7 дней при +23°C (DIN 53109) (мг): 70.
Твердость по Шору через 3 дня при +23°C (DIN 53505): 77.
Адгезия к бетону (ISO 4624) (Н/мм²): ≥ 1.5 (разрушение бетона).
Срок хранения: 24 месяца в оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре от +5°C до +30°C.
Расход: макс. 2,5 кг/м² (Mapefloor 390 EDF, смешанный с Quarzo 0,25 согласно указанной дозировке).
Упаковка: 20 кг комплекты (A+B):
- компонент A: 16 кг металлическая банка;
- компонент B: 4 кг металлическая банка.



Mapefloor I 500 W

Двухкомпонентный паропроницаемый вододисперсионный бесцветный состав на основе эпоксидных смол для обустройства промышленных полов. Может колероваться с помощью MAPECOLOR PASTE.

EN 13813

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 1 : 12.
Цвет смеси: бесцветный.
Консистенция смеси: густая жидкость.
Жизнеспособность смеси при +20°C: 20 минут.
Время образования пленки при +23°C и отн. вл. 50%: 3-4 часа.
Легкие пешие нагрузки при +23°C и отн. вл. 50%: через 16 часов.
Время полного отверждения: 7 дней.
Стойкость к истиранию по Таберу (EN ISO 5470-1) CS17 диск, 1000 оборотов, 1000 г при +23°C и отн. вл. 50%: 110 мг.
Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке.
Нанесение: ракелем, плоским или зубчатым шпателем.
Расход:
- 4 кг/м^2 для самовыравнивающихся покрытий толщиной 2 мм на основаниях, покрытых грунтовкой MAPECOAT I 600 W;
- многослойные системы с противоскользящим покрытием с толщиной слоя 5 мм:

первый слой:
MAPEFLOOR I 500 W 2 – 2,5 кг/м^2;
QUARTZ 0.5 5 кг/м^2;
второй слой:
MAPEFLOOR I 500 W 2 – 2,5 кг/м^2;
QUARTZ 0.5 5 кг/м^2;
финишный слой:
MAPEFLOOR I 500 W 0,5 – 0,7 кг/м^2
Упаковка: 26 кг комплекты (A+B).



Mapefloor I 900

Двухкомпонентное эпоксидное вяжущее для приготовления выравнивающих растворов с консистенцией влажной земли для обустройства промышленных полов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 50 : 100.
Цвет смеси: прозрачно-янтарный.
Консистенция смеси: густая жидкость.
Время образования пленки при +23°C и отн. вл. 50%: 2-4 часа.
Легкие пешие нагрузки при +23°C и отн. вл. 50%: через 12 часов.
Время полного отверждения: через 7 дней.
Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке.
Нанесение:
- в качестве грунтовки, повышающей адгезию: валиком или плоским шпателем;
- для раствора: шпателем или алюминиевым правилом.

Расход:
- 0,5-0,7 кг/м^2 для грунтовки;
- для раствора расход зависит от толщины наносимого слоя.

Рекомендуемое соотношение компонентов:
1 кг MAPEFLOOR I 900 (A+B) на 8-13 кг QUARTZ 1.9.
Упаковка: 15 кг комплекты (A+B).



Mapefloor I 910

Двухкомпонентное эпоксидное вяжущее для приготовления выравнивающих растворов и адгезионного слоя для полимерных покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 100 : 50.
Цвет смеси: прозрачно-янтарный.
Консистенция смеси: густая жидкость.
Время образования пленки при +23°C и отн. вл. 50%: 2-4 часа.
Легкие пешие нагрузки при +23°C и отн. вл. 50%: через 12 часов.
Время полного отверждения: 7 дней.
Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке.
Нанесение:
- для адгезионного слоя: валиком или плоским шпателем;
- для раствора: шпателем или алюминиевым правилом.

Расход:
- для адгезионного слоя: 0,3-0,5 кг/м^2, в зависимости от адсорбции основания;
- для раствора: в зависимости от толщины наносимого слоя.

Упаковка: 15 кг комплекты (A+B).



Mapefloor I 914

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для гидроизоляции бетонных мостов перед укладкой битумных систем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 3 : 1.
Цвет смеси: янтарно-желтый.
Консистенция смеси: жидкость.
Плотность смеси: 1080 кг/м^3.
Жизнеспособность смеси при +23°C: приблизительно 30 минут.
Время образования пленки при +23°C и отн. вл. 50%: 3-4 часа.
Легкие пешие нагрузки при +23°C и отн. вл. 50%: через 12 часов.
Время полного отверждения: 7 дней.
Прочность на отрыв от сухого бетона через 7 дней при +23°C и отн. вл. 50%: >2,5 Н/мм^2 (разрушение бетона).
Прочность на отрыв от влажного бетона через 7 дней при +23°C и отн. вл. 50%: 2,4 Н/мм^2 (разрушение бетона).
Срок хранения: 24 месяца в оригинальной герметичной упаковке.
Нанесение: резиновым шпателем, валиком или щеткой.
Расход: 500-700 г/м^2 в зависимости от адсорбции основания.
Упаковка: 28 кг комплект (A+B):
- комп. A: 21 кг металлические канистры;
- комп. B: 7 кг металлические канистры.



Mapefloor PU 400

Двухкомпонентное самовыравнивающееся высокоэластичное полиуретановое вяжущее с содержанием наполнителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 24 : 76.
Цвет смеси: бесцветный.
Консистенция смеси: густая жидкость.
Жизнеспособность смеси при +23°C: 59 минут.
Время образования пленки: 4-6 часов.
Легкие пешие нагрузки: через 24 часа.
Время полного отверждения: 7 дней.
Удлинение (DIN 53504): прибл. 470%.
Твердость по Шору - A через 28 дней: 70.
Срок хранения: 6 месяцев в оригинальной герметичной упаковке.
Нанесение: зубчатым шпателем.
Расход: от 1,5 до 2 кг/м², в зависимости от типа основания.
Упаковка: 19,75 кг комплекты (A+B).



Mapefloor PU 410

Двухкомпонентное самовыравнивающееся эластичное полиуретановое вяжущее с наполнителями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 81 : 19.
Цвет смеси: бесцветный.
Консистенция смеси: жидкость.
Жизнеспособность смеси при +20°C: 41 минута.
Время образования пленки: 2-4 часа.
Легкие пешие нагрузки: через 24 часа.
Время полного отверждения: 7 дней.
Удлинение (DIN 53504): прибл. 180 %.
Твердость по Шору-A через 28 дней: 89.
Срок хранения: 6 месяцев в оригинальной герметичной упаковке.
Нанесение: плоским или зубчатым шпателем.
Расход:
1. Для промежуточного слоя MAPEFLOOR PARKING SYSTEM: MAPEFLOOR PU 410 + MAPECOLOR PASTE - 1,0 кг/м² и QUARTZ 0,25 - 0,3 кг/м²; посыпка песком фракции 0,1-0,5 мм по свежему слою материала - 4,0 кг/м².
2. Для нескользящего слоя многослойной системы (1,5-3 мм): MAPEFLOOR PU 410 + MAPECOLOR PASTE - 0,9 кг/м² и QUARTZ 0,5 - 0,27 кг/м²; посыпка песком фракции 0,1-0,5 мм по свежему слою материала -3,0 кг/м².
3. Для эластичного самовыравнивающегося слоя (2-3 мм): MAPECOLOR PU 410 + MAPECOLOR PASTE + QUARTZ 0,25 – 4,0 кг/м².

Упаковка: 19,2 кг комплекты (A+B).



Primer ER Rustop

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для металлических поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 100 : 30.
Цвет смеси: белый.
Консистенция смеси: жидкость.
Содержание сухих веществ: 70%.
Плотность: 1100 кг/м³.
Вязкость по Брукфилду: 500 мПа•с (№ 3 - 50 об/мин).
Жизнеспособность смеси: 6 часов при +20°C.
Рабочее время: 15-20 минут при +20°C.
Температура поверхности: не ниже +10°C.
Нанесение следующего слоя:
через 6-8 часов при +20°C.
Время образования пленки: через 2 часа при +20°C.
Время полного отверждения: 24 часа.
Срок хранения: 6 месяцев в оригинальной герметичной упаковке.
Нанесение: щеткой, валиком или безвоздушным распылителем.
Расход: 0,2 кг/м².
Упаковка: 5 кг комплекты (A+B).



Primer SN

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка с наполнителями. Может колероваться с помощью MAPECOLOR PASTE.

SR B2,0 B_{fl}-s1 EN 13813

CE EN 13813

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 80 : 20.
Цвет смеси: бесцветный.
Консистенция замеса: густая жидкость.
Плотность: 1500 кг/м³.
Вязкость смеси: 1200 мПа•с.
Жизнеспособность смеси: 30 минут.
Температура нанесения: от +8°C до +35°C.
Время образования пленки при +23°C и отн. вл. 50%: через 2-4 часа.
Легкие пешие нагрузки при +23°C и отн. вл. 50%: через 12 часов.
Время полного отверждения: 7 дней.
Нанесение: плоским шпателем.
Срок хранения: 24 месяца.
Расход: 0,3-0,6 кг/м² на слой, в зависимости от адсорбции и характеристик основания.
Упаковка: 20 кг комплекты:
- компонент A = 16 кг;
- компонент B = 4 кг.



Primer SN Rasante

Двухкомпонентный эпоксидный сглаживающий состав, не содержит растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция смеси: паста.
Цвет: светло-желтый.
Объемная плотность смеси (кг/м³): 1550.
Вязкость смеси (мПа•с): 50000 (# 6 – 20 об/мин).
Упаковка: 25 кг комплекты (A+B):
- компонент A: 20 кг;
- компонент B: 5 кг.



Primer W-AS

Вододисперсионная двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для электропроводящих покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 25 : 75.
Цвет смеси: черный.
Консистенция смеси: текучая.
Объемная плотность смеси (кг/м³): 1220.
Вязкость смеси (мПа•с): 950 (# 4 – 50 об/мин).
Время удобокладываемости: +10°C – прибл. 120 минут; +20°C – прибл. 90 минут; +30°C – прибл. 30 минут.
Температура нанесения: от +10°C до +30°C.
Электрическое сопротивление: 103 < RE <104 Ом (типичное сопротивление заземляющего устройства).
N.B.: значения могут меняться в зависимости от условий окружающей среды (температуры и влажности) и оборудования, использованного для измерения.
Готовность к легким пешим нагрузкам: прибл. 26 часов при +10°C; прибл. 13 часов при +20°C; прибл. 8 часов при +30°C.
Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C.
Расход: 80-100 г/м².
Упаковка: 8 кг комплекты:
- компонент A: 2 кг;
- компонент B: 6 кг.



Triblock TMB

Трехкомпонентное самовыравнивающееся эпоксидно-цементное покрытие. Наносится толщиной от 1,5 до 3 мм.

CE EN 13813

CE EN 1504-2

EN 1504-2 (C) PRINCIPI MC-PR-IR MAPEI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B : комп. C = 4 : 12 : 84.
Цвет смеси: светло-серый.
Консистенция смеси: густая, текучая.
Объемная плотность смеси (кг/м³): 2050.
Жизнеспособность при +20°C: 20 минут.
Температура основания: от +8°C до +30°C.
Пленкообразование (+23°C и отн. вл. 50%): 2-4 часа.
Готовность к легким пешим нагрузкам (+23°C и отн. вл. 50%): 24 часа.
Полное отверждение: 7 дней.
Прочность на сжатие (EN 13892-2) (Н/мм²): через 24 часа – 25, через 7 дней – 55, через 28 дней – 68.
Прочность на изгиб (EN 13892-8) (Н/мм²): через 24 часа – 7, через 7 дней – 10, через 28 дней – 12.
Адгезия к бетону через 28 дней (EN 13892-8) (Н/мм²): >3.
Износостойкость по Бёме через 28 дней (см³/ 50 см²): 7,5.
Расход: прибл. 2,25 кг/м² на мм толщины.
Упаковка: 24 кг комплекты (A + B + C):
- компонент A: 1 кг канистра;
- компонент B: 3 кг канистра;
- компонент C: 20 кг мешок.

11.2 Материалы на основе цемента



Mapetop N AR6

Предварительно смешанный готовый к использованию промышленный отвердитель для бетонных полов, состоит из специального кварцевого песка разного гранулометрического состава, портланд-цемента и специальных добавок.

CT C70-F7 A6-A1fl

CE EN 13813

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Цвет: светло-серый, антрацит, светло-зеленый, коричневый и красный.
Плотность смеси: 2,200 кг/м³.
pH смеси: > 12,5.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Прочность на сжатие EN 13892/2: 40 Н/мм² - через 1 день; 70 Н/мм² - через 28 дней.
Прочность на изгиб EN 13892/2: 7 Н/мм² - через 1 день; 9 Н/мм² - через 28 дней.
Адгезия к бетону (основание типа МС 0,40 - водо/цементное соотношение = 0,40) согласно EN 1766 (Н/мм²): ≥ 2 Н/мм² - через 28 дней.
Водопроницаемость - глубина проникания EN 12390/8: < 5 мм.
Коэффициент капиллярной адсорбции EN 1062/3: < 0,1 кг/м²•h^{0,5}.
Стойкость к истиранию по Бёме EN 13892/3: Класс 6.
Огнестойкость EN 13501: Евроклас A1.
Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке.
Нанесение: посыпка.
Расход:
- нанесение вручную: от 1,5 до 2,5 кг/м² на слой;
- машинное нанесение: от 3 до 5 кг/м².
Упаковка: 25 кг мешки.



Ultratop

Быстросхватывающийся самовыравнивающийся состав на основе специальных гидравлических вяжущих для обустройства износостойких промышленных полов, толщина нанесения от 5 до 40 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Цвет смеси: белый, бежевый, светло-серый, красный, антрацит и стандартный.
Пропорция замеса: приблизительно 12-22 части воды на 100 частей ULTRATOP по весу.
Толщина нанесения: от 5 до 40 мм.
Самовыравнивание: да.
Рабочее время: 15 минут.
Время схватывания: 60 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 3-4 часа.
Прочность на сжатие через 28 дней при +23°C: ≥ 40 Н/мм².
Прочность на изгиб через 28 дней при +23°C: ≥ 11 Н/мм².
Стойкость к истиранию по Бёме через 28 дней при +23°C: 9 см³/50 см².
Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке.
EMICODE: EC1 R – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Нанесение: вручную или растворным насосом.
Расход: 16,5-17,5 кг/м² на см толщины.
Упаковка: 25 кг мешки.



Ultratop Living

Быстросхватывающийся самовыравнивающийся состав на основе специальных гидравлических вяжущих для обустройства износостойких полов внутри помещений, толщина нанесения от 5 до 15 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Цвет смеси: белый, светло-серый, антрацит и стандартный.
Пропорция замеса:
19-21 часть воды на 100 частей ULTRATOP LIIVING по весу.
Толщина нанесения: от 5 до 15 мм.
Самовыравнивание: да.
Рабочее время: 15 минут.
Время схватывания: 60-80 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 3-4 часа.
Прочность на сжатие через 28 дней при +23°C: ≥ 32 Н/мм².
Прочность на изгиб через 28 дней при +23°C: ≥ 9 Н/мм².
Прочность на истирание по Бёме через 28 дней при +23°C: 11 см³/50 см².
Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке.
EMICODE: EC1 R – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Нанесение: вручную или растворным насосом.
Расход: 16,5-17,5 кг/м² на см толщины.
Упаковка: 25 кг мешки.



Ultratop Stucco

Раствор на основе специальных гидравлических вяжущих для заполнения микропор, которые образуется после первой полировки ULTRATOP.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Цвет: белый, бежевый, светло-серый, красный, антрацит и стандартный.
Нанесение: резиновым шпателем.
Расход: в зависимости от пористости основания.
Упаковка: 5 кг ведра.

11.3 Дополнительные материалы для полимерных и цементных полов



Additix PE

Добавка для повышения вязкости и получения тиксотропной консистенции эпоксидных и полиуретановых материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Внешний вид: порошок.
Цвет: белый.
Плотность: 960 кг/м³.
Дозировка: 2-5% от веса смолы.
Упаковка: 1 кг ведра.



Ciottolo Bianco Carrara 2-4 mm

Заполнители из сухого мрамора белого цвета Carrara фракцией от 2 до 4 мм для обустройства декоративных покрытий с дренажными свойствами. Используется в сочетании с однокомпонентным полиуретановым алифатическим вяжущим MAPEFLOOR BINDER 930.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Внешний вид: заполнители из сухого мрамора белого цвета Carrara фракцией от 2 до 4 мм.
Цвет: белый Carrara.
Срок хранения: 24 месяца в оригинальной упаковке в сухом помещении.
Нанесение: необходимо смешать с однокомпонентным полиуретановым алифатическим вяжущим MAPEFLOOR BINDER 930.
Расход: 20 кг Ciottolo Bianco Carrara 2-4 mm на 1 кг MAPEFLOOR BINDER 930.
Упаковка: 25 кг мешки.



Ciottolo Grigio Bardiglio 2-4 mm

Заполнители из сухого мрамора серого цвета Bardiglio фракцией от 2 до 4 мм для обустройства декоративных покрытий с дренажными свойствами. Используется в сочетании с однокомпонентным полиуретановым алифатическим вяжущим MAPEFLOOR BINDER 930.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Внешний вид: заполнители из сухого мрамора серого цвета Bardiglio фракцией от 2 до 4 мм.
Цвет: серый Bardiglio.
Срок хранения: 24 месяца в оригинальной упаковке в сухом помещении.
Нанесение: необходимо смешать с однокомпонентным полиуретановым алифатическим вяжущим MAPEFLOOR BINDER 930.
Расход: 20 кг Ciottolo Grigio Bardiglio 2-4 mm на 1 кг MAPEFLOOR BINDER 930.
Упаковка: 25 кг мешки.



Ciottolo Nero Ebano 2-4 mm

Заполнители из сухого мрамора чёрного цвета Ebano фракцией от 2 до 4 мм для обустройства декоративных покрытий с дренажными свойствами. Используется в сочетании с однокомпонентным полиуретановым алифатическим вяжущим MAPEFLOOR BINDER 930.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Внешний вид: заполнители из сухого мрамора чёрного цвета Ebano фракцией от 2 до 4 мм.
Цвет: чёрный Ebano.
Срок хранения: 24 месяца в оригинальной упаковке в сухом помещении.
Нанесение: необходимо смешать с однокомпонентным полиуретановым алифатическим вяжущим MAPEFLOOR BINDER 930.
Расход: 20 кг Ciottolo Nero Ebano 2-4 mm на 1 кг MAPEFLOOR BINDER 930.
Упаковка: 25 кг мешки.



Copper Band

Самоклеящаяся медная лента для обустройства токопроводящих покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Длина: 16,5 м.
Ширина: 10 мм.
Упаковка: картонная коробка, что содержит упакованные в пакетики 20 рулонов Copper Band по 16,5 м каждый.



Epoxy Speed

Активатор реакции
эпоксидных грунтовок,
не содержит растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Дозировка: 2-3% от общей массы используемого эпоксидного состава (A+B).
Упаковка: 5 кг ведра.



Mapefibre Vetro HP

Щелочестойкое стекловолокно для
усиления цементных и полимерных
растворов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диаметр нити: 14 мкм.
Длина: 6 мм.
Расход: макс. 5 кг/м^2.
Упаковка: 13 кг полиэтиленовые мешки.



Mapefloor Cleaner ED

Моющее обезжиривающее
средство для технического
обслуживания полов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Внешний вид: матовая жидкость.
Цвет: зеленый.
Растворимость в воде: растворимый.
Срок хранения: 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке.
Нанесение: вручную или поломоечной машиной.
Упаковка: 10 кг ведра.



Mapefloor Filler

Дисперсный наполнитель,
который добавляется в MAPEFLOOR
FINISH 50, MAPEFLOOR FINISH 51,
MAPEFLOOR FINISH 52 W,
MAPEFLOOR FINISH 53 W/L,
MAPEFLOOR FINISH 54 W/S
и MAPECOAT I 620 W для получения
нескользящего финишного покрытия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Дозировка: 5-10 г/м^2.
Упаковка: 0,3 кг банки.



Mapefloor Maintenance Kit

Серия материалов для очистки и периодического технического обслуживания полов с целью сохранения их эксплуатационных характеристик и привлекательного внешнего вида.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке при температуре от +10°C до +30°C.
Защищать от мороза.
Упаковка: MAPEFLOOR MAINTENANCE KIT состоит из следующих материалов:
- MAPELUX LUCIDA: 1x5 кг;
- MAPEFLOOR WAX REMOVER: 1x5 кг;
- MAPEFLOOR CLEANER ED: 2x5 кг.



Mapefloor Wax Remover

Многофункциональное моющее средство для удаления всех типов воска (в том числе двойной полимеризации), такого как MAPELUX LUCIDA или MAPELUX OPACA.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Внешний вид: жидкость.
Цвет: розовый.
Растворимость в воде: растворимый.
Растворимость в масле: нерастворимый.
Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке.



Mapelux Lucida

Глянцевый высокопрочный воск двойной полимеризации с металлизированным эффектом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: эмульсия.
Цвет: голубовато-белый.
Температура нанесения: от +10°C до +30°C.
pH: 8,4 ± 0,2.
Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке при температуре от +10°C до +30°C. Беречь от мороза.
Нанесение: специальный инструмент для нанесения воска.
Расход: 50 г/м².
Упаковка: 10 кг ведра.



Mapelux Opaca

Матовый высокопрочный воск двойной полимеризации с металлизированным эффектом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Внешний вид: эмульсия.
Цвет: голубовато-белый.
Температура нанесения: от +10°C до +30°C.
pH: 8,4 ± 0,2.
Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке при температуре от +10°C до +30°C.
Беречь от мороза.
Нанесение: специальный инструмент для нанесения воска.
Расход: 50 г/м².
Упаковка: 10 кг ведра.



PU Catalyst

Ускоритель для полиуретановых материалов MAPEFLOOR PARKING SYSTEM.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: добавить PU CATALYST с дозировкой 0,5-1,5% по общему весу применяемого полиуретанового состава (A+B).
Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом помещении.
Расход: 0,5-1,5% от общего веса применяемого полиуретанового состава (A+B).
Упаковка: 5 кг банки.



Quartz 0.25

Кварцевый песок, который используется в качестве заполнителя и/или для посыпки эпоксидных систем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Цвет: светло-серый.
Максимальный размер заполнителя: 0,25 мм.



Quartz 0.5

Кварцевый песок, который используется в качестве заполнителя и/или для посыпки эпоксидных систем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Цвет: светло-серый.
Максимальный размер заполнителя: 0,5 мм.



Quartz 1.2

Кварцевый песок, который используется в качестве заполнителя и/или для посыпки эпоксидных систем.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Цвет: светло-серый.
Максимальный размер заполнителя: 1,2 мм.



Quartz 1.9

Смесь фракционированного сферического кварцевого песка, которая используется в качестве заполнителя для приготовления раствора с консистенцией влажной земли из MAPEFLOOR I 900.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Цвет: светло-серый.
Максимальный размер заполнителя: 1,9 мм.
Расход: рекомендуемое соотношение:
10-13 кг QUARTZ 1.9 на 1кг MAPEFLOOR I 900 (A+B).

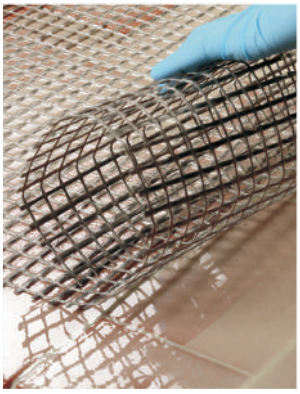

Rete 320

Сетка из стекловолокна для армирования эпоксидных систем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Удельный вес: 350 г/м^2.
Размер сетки: 15,7x10,1 мм.
Упаковка: 50x1 м рулоны.


TARVISIO
confine di Stato
VILLACH
CARNIA
TOLMEZZO

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА АСФАЛЬТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОРОГ



Mape-Asphalt Repair 0/8

Готовый к использованию однокомпонентный реактивный асфальтовый состав холодного нанесения для ремонта ям на дорогах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: 8 мм.
Минимальная толщина нанесения: 20 мм.
Максимальная толщина нанесения: 70 мм.
Пешие нагрузки: сразу.
Температура нанесения: от 0°C до +35°C.
Время полного отверждения:
приблизительно 1 час (при +20°C).
Срок хранения: 9 месяцев.
Нанесение: шпателем, ракелем или лопатой.
Расход: приблизительно 23 кг/м² на см толщины.
Упаковка: 14 кг мешки с алюминиевой фольгой «Alu-pack».



Mapegrout Hi-Flow TI 20

Армированный стальными волокнами высокотекучий цементный состав с компенсированной усадкой для ремонта бетона, где требуется высокая удобоукладываемость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: 2,5 мм.
Пропорция замеса: 14-16 частей воды на 100 частей MAPEGROUT HI-FLOW TI 20 и 0,25% MAPECURE SRA.
Жизнеспособность смеси:
приблизительно 1 час (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 1см.
Максимальная толщина нанесения:
5 см за один слой.
Классификация: EN1504-3 – класс R4 – для конструкционного ремонта.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: заливкой в опалубку.
Расход: приблизительно 20 кг/м² на см толщины.
Упаковка: 25 кг герметичные полиэтиленовые мешки.



Mapegrout SV

Быстросхватывающийся и быстротвердеющий высокотекучий состав с компенсированной усадкой для ремонта бетона, фиксации канализационных дренажных труб, люков и отдельных деталей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: 2,5 мм.
Пропорция замеса: 12-13 частей воды на 100 частей MAPEGROUT SV.
Жизнеспособность смеси: 15 минут (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 1 см.
Максимальная толщина нанесения:
5 см за один слой.
Классификация: EN 1504-3 – класс R4 – для конструкционного ремонта.
Срок хранения: 12 месяцев.
Цвет: серый и черный.
Нанесение: заливкой в опалубку.
Расход: 20 кг/м² на см толщины.
Упаковка: 25 кг герметичные полиэтиленовые мешки.



Mapegrout SV Fiber

Армированный жесткими стальными волокнами супертекучий быстросхватывающийся и быстротвердеющий цементный состав с компенсируемой усадкой для ремонта бетона, может наноситься при температуре до -5°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: 2,5 мм.
Пропорция замеса: 13,5 -14,5 частей воды на 100 частей MAPEGROUT SV FIBER и 2,5% FIBRES R38.
Жизнеспособность смеси:
приблизительно 20 минут (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 1 см.
Максимальная толщина нанесения:
5 см за один слой.
Классификация: EN 1504-3 – класс R4 – для конструкционного ремонта.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: заливкой в опалубку.
Расход: 20 кг/м² на см толщины.
Упаковка: 25 кг герметичные полиэтиленовые мешки.



Mapegrout SV T

Быстросхватывающийся и быстротвердеющий тиксотропный состав с компенсируемой усадкой для ремонта бетона, фиксации дренажных труб, люков и отдельных деталей.

CE EN 1504-3

R4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: 2,5 мм.
Пропорция замеса: 12,5-13,5 частей воды на 100 частей MAPEGROUT SV T.
Жизнеспособность смеси: 10 минут (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 1 см.
Максимальная толщина нанесения: 5 см за один слой.
Классификация: EN 1504-3 – класс R4 – для конструкционного ремонта.
Срок хранения: 12 месяцев.
Цвет: черный.
Нанесение: кельмой или шпателем.
Расход: 20 кг/м² на см толщины.
Упаковка: 25 кг герметичные полиэтиленовые мешки.



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОСТАНОВЛЕНИЯ КЛАДКИ ЗДАНИЙ

13. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КЛАДКИ ЗДАНИЙ


13.1 Укрепление разных типов слабых оснований (пористого камня, кирпичной кладки, туфа, кладочного раствора, штукатурки и т.д.) методом пропитки



Consolidante 8020

Консоилидирующий состав с содержанием растворителя для защиты и реставрации пористых каменных оснований, известковых штукатурок и красок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Содержание сухих веществ: 3%.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: щеткой, валиком или распылителем.
Расход: 0,1-1,0 кг/м^2 в зависимости от типа основания и необходимой толщины консолидации.
Упаковка: 10 кг металлические банки.

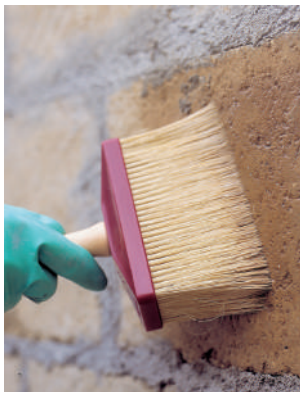

Primer 3296

Укрепляющая и пылеотталкивающая акриловая вододисперсионная грунтовка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Содержание сухих веществ: 15%.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: щеткой, валиком или распылителем.
Расход: 0,1-0,5 кг/м^2 в зависимости от типа и пористости основания.
Упаковка: 5 и 10 кг канистры.

13.2 Укрепление и консолидация кладки растворами



Mape-Antique Colabile

Солестойкий кладочный раствор на основе натуральной гидравлической извести и Эко-Пуццоланы для восстановления и консолидации кладок.

CE EN 998-2

EN 998-2 G-M15

GREEN INNOVATION

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: 2,5 мм.
Пропорция замеса: 100 частей Mape-Antique Colabile с 12 частями воды (3 л воды на каждый 25 кг мешок материала) и 0,25% Mapecure SRA (0,25 кг бутылочка на 4 мешка Mape-Antique Colabile).
Пористость свежего раствора: 7%.
Удобоукладываемость свежей смеси: прибл. 60 минут.
Классификация:
EN 998-2- раствор типа G класса M 15.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: заливкой или насосом.
Расход: 1,83 кг/дм^3 (заполняемых пустот).
Упаковка: 25 кг мешки.

13.3 Укрепление кладок и штукатурки инъекционными растворами



Mape-Antique F21

GREEN INNOVATION

Супертекучее солестойкое гидравлическое вяжущее с заполнителями и ***эко-пуццолановыми*** добавками для укрепления кладок, штукатурок, включая основания с фресками. Наносится методом инъекций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: 100 мкм.
Пропорция замеса: приблизительно 60 частей воды на 100 частей MAPE-ANTIQUE F21 (10,2 л воды на каждый 17 кг мешок материала).
Рабочее время раствора: приблизительно 40 минут.
Текучесть смеси: < 30 сек.
Сульфатостойкость: высокая.
Высолы: отсутствуют.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: методом инъекций.
Расход: приблизительно 1,04 кг/дм^3 заполняемых пустот.
Упаковка: 17 кг мешки.



Mape-Antique I

Супертекучее солестойкое гидравлическое вяжущее с заполнителями и ***ЭКО-ПУЦЦОЛАНОВЫМИ*** добавками для укрепления кладок. Наносится методом инъекций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный диаметр заполнителя: 100 мкм.
Пропорция замеса: 35 частей воды на 100 частей MAPE-ANTIQUE I (7 л воды на каждый 20 кг мешок материала).
Рабочее время раствора: 60 минут.
Текучесть смеси: < 30 сек.
Сульфатостойкость: высокая.
Высолы: отсутствуют.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: методом инъекций.
Расход: приблизительно 1,40 кг/дм^3 заполняемых пустот.
Упаковка: 20 кг мешки.



Mape-Antique I 15

Солестойкий состав с мелкофракционным заполнителем и гидравлическим вяжущим на основе извести и ***ЭКО-ПУЦЦОЛАНЫ*** для приготовления высокотекучих инъекционных растворов, укрепляющих кладку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: 100 мкм.
Пропорция замеса: 100 частей Mape-Antique I 15 с 30 частями воды (6 л воды на каждый 20 кг мешок материала).
Текучесть смеси: < 30 с.
Удобоукладываемость свежей смеси: прибл. 60 минут.
Прочность на сжатие после 28 дней: 15 Н/мм^2.
Сульфатостойкость: высокая.
Образование высолов: отсутствует.
Нанесение: инъекцией или заливкой.
Расход: приблизительно 1,50 кг/дм^3 (заполняемых пустот).
Упаковка: 20 кг мешки.

13.4 Горизонтальные химические барьеры против капиллярного поднятия влаги



Mapestop

Инъекционная концентрированная силан-силоксановая микрокэмульсия для создания химического барьера от капиллярного поднятия влаги в кладках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диаметр частиц: 20-60 мкм.
Пропорция разбавления водой:
1часть Mapestop : 15-19 частей воды.
Содержание силан-силоксановых смол: 100%.
Жизнеспособность раствора: 24 часа.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: самотёком или подходящим инжекторным насосом.
Расход: в зависимости от адсорбции кладки. Примерно 8-9 кг раствора на м стены толщиной 40 см, что соответствует 0,4-0,6 кг MAPESTOP.
Упаковка: 1 кг металлическая канистра с горлышком.

13.5 Осушение кладок при помощи вяжущих и растворов для штукатурок



Mape-Antique CC

Макропористая солестойкая осушающая известковая штукатурка с ***ЭКО-ПУЦЦОЛАНОВОЙ*** добавкой для ремонта старых кладок, в том числе исторических зданий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный диаметр заполнителя: 2,5 мм.
Пропорция замеса: 14-16 частей воды на 100 частей MAPE-ANTIQUE CC (3.5 -4 л воды на каждый 25 кг мешок материала).
Пористость свежего раствора: > 20%.
Коэффициент паропроницаемости: ≤ 10 μ.
Рабочее время раствора: приблизительно 1 час.
Минимальная толщина нанесения: 20 мм.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 30 мм.
Классификация: EN 998-1: раствор – тип R, класс CS II.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев.
Цвет: светло-розовый.
Нанесение: кельмой.
Расход: 15 кг/м^2 на см толщины.
Упаковка: 25 кг мешки.



Mape-Antique LC

Солестойкое известковое гидравлическое вяжущее с ***ЭКО-ПУЦЦОЛАНОВОЙ*** добавкой для приготовления осушающих штукатурок и кладочных растворов. Материал смешивается с заполнителями различных фракций.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса:
— для песка фракции 0,5 - 2,5 мм: 500 кг/м³ MAPE-ANTIQUE LC на 1000 кг/м³ песка и 225 л/м³ воды;
— для песка фракции 0,5-5 мм: 450 кг/м³ MAPE-ANTIQUE LC на 1150 кг/м³ песка и 210 л/м³ воды;
— для заполнителя фракции 0-8 мм: 400 кг/м³ MAPE-ANTIQUE LC на 1300 кг/м³ песка и 200 л/м³ воды.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: шпателем или заливкой.
Расход: приблизительно на см толщины:
— 5,0 кг/м² с мелкозернистым песком 0,5-2,5 мм;
— 4,5 кг/м² с крупнозернистым песком 0,5-5 мм;
— 4,0 кг/м² с заполнителем 0-8 мм.
Упаковка: 20 кг мешки.



Mape-Antique MC

Макропористая солестойкая осушающая известковая штукатурка с ***ЭКО-ПУЦЦОЛАНОВОЙ*** добавкой для ремонта старых кладок, в том числе исторических зданий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный диаметр заполнителя: 2,5 мм.
Пропорция замеса: 14-16 частей воды на 100 частей MAPE-ANTIQUE MC (3,5 - 4 л воды на каждый 25 кг мешок материала).
Пористость свежего раствора: > 20%.
Коэффициент паропроницаемости: ≤ 10 μ.
Рабочее время раствора: приблизительно 60 минут.
Минимальная толщина нанесения: 20 мм.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 30 мм.
Классификация: EN 998-1: раствор – тип R, класс CS II.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев.
Цвет: белый.
Нанесение: кельмой.
Расход: 15 кг/м² на см толщины.
Упаковка: 25 кг мешки.

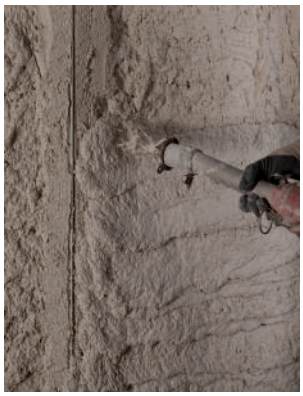

Mape-Antique MC Macchina

Макропористая солестойкая осушающая известковая штукатурка с ***ЭКО-ПУЦЦОЛАНОВОЙ*** добавкой для ремонта старых кладок, в том числе исторических зданий. Материал для нанесения штукатурной станцией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный диаметр заполнителя: 2,5 мм.
Пропорция замеса: 19-21 частей воды на 100 частей MAPE-ANTIQUE MC MACCINA (4,75 – 5,25 л воды на 25 кг мешок материала).
Пористость свежего раствора: > 20%.
Коэффициент паропроницаемости: ≤ 10μ.
Рабочее время раствора: приблизительно 60 минут.
Минимальная толщина нанесения: 20 мм.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 30 мм.
Классификация: EN 998-1: раствор – тип R, класс CS II.
EMICODE: EC1 R Plus – очень низкий уровень выделения летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев.
Цвет: белый.
Нанесение: штукатурной станцией непрерывного действия.
Расход: 16 кг/м² на см толщины.
Упаковка: 25 кг мешки.



Mape-Antique Rinzaffo

Солестойкий паропроницаемый известковый ***ЭКО-ПУЦЦОЛАНОВЫЙ*** состав для обрызга, применяется в качестве первого слоя перед нанесением осушающих паропроницаемых и теплоизоляционных штукатурок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный диаметр заполнителя: 2,5 мм.
Пропорция замеса: 25-27,5 частей воды на 100 частей MAPE-ANTIQUE RINZAFFO (5 - 5,5 л воды на каждый 20 кг мешок материала).
Пористость свежего раствора: 6%.
Коэффициент паропроницаемости: ≤ 30 μ.
Рабочее время раствора: приблизительно 1 час.
Максимальная толщина нанесения: 5 мм.
Классификация: EN 998-1: раствор – тип GP, класс CS IV.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: кельмой или штукатурной станцией непрерывного действия.
Расход: 7,5 кг/м² (на слой толщиной 5 мм).
Упаковка: 20 кг мешки.



PoroMap Intonaco

Осушающий теплоизоляционный солестойкий состав для реставрации влажных каменных, кирпичных и туфовых кладок, наносится вручную.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный диаметр заполнителя: 1 мм.
Пропорция замеса: 20-22 частей воды на 100 частей POROMAP INTONACO.
Пористость свежего раствора: > 25%.
Коэффициент паропроницаемости: ≤ 10 μ.
Рабочее время раствора: приблизительно 60 минут.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 30 мм.
Классификация: EN 998-1: раствор – тип R, класс CS II.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: кельмой.
Расход: 10-11,5 кг/м² на см толщины.
Упаковка: 20 кг мешки.



PoroMap Intonaco Macchina

Осушающий теплоизоляционный солестойкий состав для реставрации влажных каменных, кирпичных и туфовых кладок, наносится штукатурной станцией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный диаметр заполнителя: 1 мм.
Пропорция замеса: приблизительно 21 часть воды на 100 частей POROMAP INTONACO MACCHINA.
Пористость свежего раствора: > 20%.
Коэффициент паропроницаемости: ≤ 13 μ.
Рабочее время раствора: приблизительно 60 минут.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 30 мм.
Классификация: EN 998-1: раствор – тип R, класс CS II.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: штукатурной станцией непрерывного действия.
Расход: 11,5-13 кг/м² на см толщины.
Упаковка: 20 кг мешки.



PoroMap Rinzaffo

Солестойкий состав, который используется перед нанесением осушающего и теплоизоляционного раствора POROMAP INTONACO, наносится вручную.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный диаметр заполнителя: 2,5 мм.
Пропорция замеса: 17-18,6 частей воды на 100 частей POROMAP RINZAFFO.
Коэффициент паропроницаемости: ≤ 20 μ.
Рабочее время раствора: приблизительно 60 минут.
Максимальная толщина нанесения: 5 мм.
Классификация: EN 998-1: раствор – тип GP, класс CS IV.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: кельмой.
Расход: 7,5-8 кг/м² на слой толщиной 5 мм.
Упаковка: 25 кг мешки.




PoroMap Rinzaffo Macchina

Солестойкий состав, который используется перед нанесением осушающего и теплоизоляционного раствора POROMAP INTONACO MACCHINA. Материал для нанесения штукатурной станцией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный диаметр заполнителя: 2,5 мм.
Пропорция замеса: приблизительно 18 частей воды на 100 частей POROMAP RINZAFFO MACCHINA.
Коэффициент паропроницаемости: ≤ 20 μ.
Рабочее время раствора: приблизительно 60 минут.
Максимальная толщина нанесения: 5 мм.
Классификация: EN 998-1: раствор – тип GP, класс CS IV.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: штукатурной станцией непрерывного действия.
Расход: 7,5-8 кг/м² на слой толщиной 5 мм.
Упаковка: 25 кг мешки.

13.6 Известковые паропроницаемые штукатурки

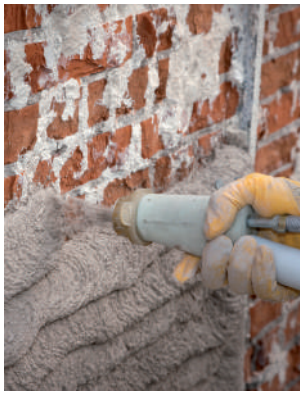

Mape-Antique Intonaco NHL

Паропроницаемая штукатурка на основе натуральной гидравлической извести с ***ЭКО-ПУЦЦОЛАНОВОЙ*** добавкой, для нанесения как на существующие кладки (в том числе исторических зданий), так и новые конструкции.

CE EN 998-1
GP-CS II
EC1 PLUS very low emission
GREEN INNOVATION

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный диаметр заполнителя: 1,4 мм.
Пропорция замеса: 19-21 частей воды на 100 частей MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL (4,75-5,25 л воды на каждый 25 кг мешок материала).
Пористость свежего раствора: 20%.
Коэффициент паропроницаемости: ≤ 12 μ.
Рабочее время раствора: приблизительно 60 минут.
Минимальная толщина нанесения: 10 мм
Максимальная толщина нанесения за один слой: 30 мм.
Классификация: EN 998-1: раствор – тип GP, класс CS II.
EMICODE: EC1 R Plus - очень низкий уровень выделения летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: кельмой или штукатурной станцией непрерывного действия.
Расход: приблизительно 14,5 кг/м² на см толщины.
Упаковка: 25 кг мешки.

13.7 Растворы для усиления стен



Mape-Antique Strutturale NHL

Высокоэффективный паропроницаемый штукатурный и кладочный состав на основе натуральной гидравлической извести с ***ЭКО-ПУЦЦОЛАНОВОЙ*** добавкой, особенно подходит для приготовления раствора для структурного армирования.

CE EN 998-1
GP-CS IV
CE EN 998-2
G-M15
GREEN INNOVATION

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный диаметр заполнителя: 2,5 мм.
Пропорция замеса: 16-17 частей воды на 100 частей MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL (4-4,25 л воды на каждый 25 кг мешок материала).
Пористость свежего раствора: 7%.
Коэффициент паропроницаемости: 60 μ.
Рабочее время раствора: приблизительно 60 минут.
Минимальная толщина нанесения: 10 мм
Максимальная толщина нанесения за один слой: 40 мм.
Классификация:
— EN 998-1: раствор – тип GP, класс CS IV;
— EN 998-2: раствор – тип G, категория M15.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: кельмой или штукатурной станцией непрерывного действия.
Расход: приблизительно 17 кг/м² на см толщины.
Упаковка: 25 кг мешки.

13.8 Выглаживающие транспирантные (высокопаропроницаемые) растворы



Mape-Antique FC Civile

Солестойкая паропроницаемая шпаклевка на основе мелкозернистой извести с ***ЭКО-ПУЦЦОЛАНОВОЙ*** добавкой для натуральной финишной отделки штукатурок.

CE EN 998-1
GP-CS IV
EC1 PLUS very low emission
GREEN INNOVATION

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный диаметр заполнителя: 400 μm.
Пропорция замеса: 24-26 частей воды на 100 частей MAPE-ANTIQUE FC (6-6,5 л воды на каждый 25 кг мешок материала).
Рабочее время раствора: приблизительно 60 минут.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 2 мм.
Классификация: EN 998-1: раствор – тип GP, класс CS IV.
EMICODE: EC1 R Plus - очень низкий уровень выделения летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев.
Цвет: белый или светло-розовый.
Нанесение: плоским металлическим шпателем.
Расход: приблизительно 1,4 кг/м² на мм толщины.
Упаковка: 25 кг мешки.



Mape-Antique FC Grosso

Солестойкая паропроницаемая шпаклевка на основе крупнозернистой извести с ***ЭКО-ПУЦЦОЛАНОВОЙ*** добавкой для финишной отделки штукатурок, имеет шероховатую фактуру.

CE EN 998-1
GP-CS IV
EC1 PLUS very low emission
GREEN INNOVATION

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный диаметр заполнителя: 600 μm.
Пропорция замеса: 18-20 частей воды на 100 частей MAPE-ANTIQUE FC GROSSO (4,5-5 л воды на каждый 25 кг мешок материала).
Рабочее время свежего раствора: приблизительно 60 минут.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 3 мм.
Классификация: EN 998-1: раствор – тип GP, класс CS IV.
EMICODE: EC1 R Plus - очень низкий уровень выделения летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: плоским металлическим шпателем.
Расход: приблизительно 1,4 кг/м² на см толщины.
Упаковка: 25 кг мешки.



Mape-Antique FC Ultrafine

Солестойкая паропроницаемая шпаклевка на основе очень мелкозернистой извести с ***ЭКО-ПУЦЦОЛАНОВОЙ*** добавкой для гладкой финишной отделки штукатурок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный диаметр заполнителя: < 100 µм.
Пропорция замеса: 30-32 частей воды на 100 частей MAPE-ANTIQUE FC ULTRAFINE (6-6,4 л воды на каждый 20 кг мешок материала).
Рабочее время раствора: приблизительно 60 минут.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 1 мм.
Классификация: EN 998-1: раствор – тип GP, класс CS II.
EMICODE: EC1 R Plus - очень низкий уровень выделения летучих органических соединений.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: плоским металлическим шпателем.
Расход: приблизительно 1,3 кг/м² на см толщины.
Упаковка: 20 кг мешки.



PoroMap Finitura

Тонкозернистый состав светлого цвета без содержания цемента для финишной отделки осушающих штукатурок на каменных, кирпичных и туфовых кладках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный диаметр заполнителя: < 300 µм.
Пропорция замеса: 24-26 частей воды на 100 частей POROMAP FINITURA.
Рабочее время раствора: приблизительно 60 минут.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 2 мм.
Классификация: EN 998-1: раствор – тип GP, класс CS IV.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: плоским металлическим шпателем.
Расход: приблизительно 1,4 кг/м² на мм толщины.
Упаковка: 25 кг мешки.

13.9 Кирпичные, каменные, туфовые и смешанные кладки



Mape-Antique Allettamento

Солестойкий кладочный состав на основе натуральной гидравлической извести с ***ЭКО-ПУЦЦОЛАНОВОЙ*** добавкой, придает кладке естественный финишный вид.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный диаметр заполнителя: 1,5 мм.
Пропорция замеса: 18-20 частей воды на 100 частей MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO (4,5-5 л воды на каждый 25 кг мешок материала).
Пористость свежего раствора: 6%.
Коэффициент паропроницаемости: µ 15/35.
Рабочее время раствора: приблизительно 60 минут.
Минимальная толщина нанесения: 5 мм.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 30 мм.
Классификация: EN 998-2: раствор – тип G, класс M 5.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: шпателем.
Расход: 16,5 кг/м² на см толщины.
Упаковка: 25 кг мешки.



Mape-Antique Strutturale NHL

Высокоэффективный паропроницаемый кладочный и штукатурный состав на основе натуральной гидравлической извести с ***ЭКО-ПУЦЦОЛАНОВОЙ*** добавкой, особенно подходит для приготовления растворов для структурного армирования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный диаметр заполнителя: 2,5 мм.
Пропорция замеса: 16-17 частей воды на 100 частей MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL (4-4,25 л воды на каждый 25 кг мешок материала).
Пористость свежего раствора: 7%.
Коэффициент паропроницаемости: 60 µ.
Рабочее время раствора: приблизительно 60 минут.
Минимальная толщина нанесения: 10 мм.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 40 мм.
Классификация:
— EN 998-1: раствор – тип GP, класс CS IV;
— EN 998-2: раствор – тип G, класс M 15.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: кельмой или штукатурной станцией непрерывного действия.
Расход: приблизительно 17 кг/м² на см толщины.
Упаковка: 25 кг мешки.



РЕСТАВРАЦИЯ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ


14. РЕСТАВРАЦИЯ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ



Mapewood Gel 120

Эпоксидный гелеобразный клей для восстановления элементов деревянных конструкций.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса:
компонент A : компонент B = 4 : 1
Рабочее время: 40 минут.
Время схватывания: 50 минут.
Время полного отверждения: 7 дней.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: заливкой или методом инъекций.
Расход: 1,01 кг/дм^3 заполняемых пустот.
Упаковка: 2,5 кг комплекты
(компонент A = 2 кг и компонент B = 0,5 кг).

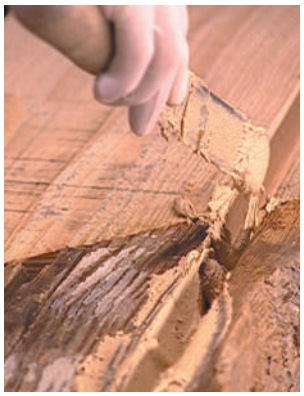

Mapewood Paste 140

Тиксотропный эпоксидный клей для восстановления элементов деревянных конструкций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса:
компонент A : компонент B = 2 : 1
Рабочее время: 1 час.
Время схватывания: 4-5 часов.
Время полного отверждения: 7 дней.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: металлическим шпателем.
Расход: 1,59 кг/дм^3 заполняемых пустот.
Упаковка: 3 кг комплекты
(компонент A = 2 кг и компонент B = 1 кг).

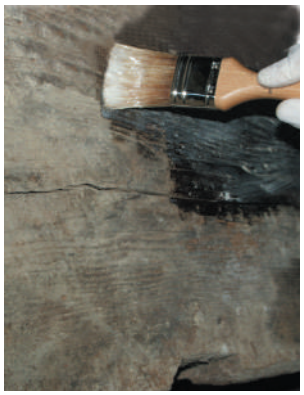

Mapewood Primer 100

Текучая эпоксидная вододисперсионная пропитка для консолидации и грунтовки деревянных конструкций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса:
компонент A : компонент B = 1 : 1
Рабочее время: 30-40 минут.
Время полного отверждения: 12-24 часа.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: валиком или щеткой.
Расход: приблизительно 150 г/м^2.
Упаковка: 1 кг комплекты
(компонент A = 0,5 кг и компонент B = 0,5 кг).



КЛЕИ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СОСТАВЫ ДЛЯ БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА

15. КЛЕИ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СОСТАВЫ ДЛЯ БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА



Porocol

Цементный клеевой состав для укладки блоков из ячеистого бетона, класс огнестойкости согласно REL 180.

CE EN 998-1

EN 998-1 GP-CS III MAPEI

CE EN 998-2

EN 998-2 T-M5 MAPEI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный диаметр заполнителя: 1 мм.
Пропорция замеса: 23-25 частей воды на 100 частей POROCOL.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 2-3 часа.
Минимальная толщина нанесения: 1 мм.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 1,5 см.
Классификация:
— EN 998-1: раствор – тип GP, класс CS III;
— EN 998-2: раствор – тип T, класс M5.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: зубчатым или плоским шпателем.
Расход:
— для склеивания плоских стеновых блоков: 5-7 кг/м^2;
— в качестве выравнивающего слоя для плоских стеновых блоков: 1,4 кг/м^2 на мм толщины.
Упаковка: 25 кг мешки.



Porocol FF

Мелкозернистый однокомпонентный цементный состав белого цвета для укладки блоков из ячеистого бетона и выравнивания поверхности слоем толщиной до 10 мм.
Класс огнестойкости согласно EN 1364-1 EI 240 - E 120.

CE EN 998-1

EN 998-1 GP-CS III MAPEI

CE EN 998-2

EN 998-2 T-M5 MAPEI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный диаметр заполнителя: 1 мм.
Пропорция замеса: 27-29 частей воды на 100 частей POROCOL FF.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 2-3 часа.
Минимальная толщина нанесения: 1 мм.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 10 мм.
Классификация:
— EN 998-1: раствор – тип GP, класс CS III;
— EN 998-2: раствор – тип T, класс M5.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: зубчатым или плоским шпателем.
Расход:
— для склеивания плоских стеновых блоков: 2-4 кг/м^2;
— в качестве выравнивающего слоя для плоских стеновых блоков: 1,2 кг/м^2 на мм толщины.
Упаковка: 25 кг мешки.



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА БЕТОНА

16. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА БЕТОНА

16.1 Защита стальных арматурных стержней



Mapefer

Двухкомпонентный цементный состав для антикоррозионной защиты стальных арматурных стержней.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный диаметр заполнителя: 0,5 мм.
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 3 : 1.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 1 час.
Минимальная толщина нанесения: 2 мм.
Время выдержки между первым и вторым слоем: приблизительно 2 часа.
Время выдержки перед нанесением растворов: 6-24 часа.
Классификация: EN 1504-7.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: щеткой в 2 слоя.
Расход: 120 г/м стержней диаметром 8 мм при толщине нанесения 2 мм.
Упаковка: 2 кг комплекты:
— 1,5 кг пакет (компонент A);
— 0,5 кг бутылка (компонент B).



Mapefer 1K

Однокомпонентный цементный состав для антикоррозионной защиты стальных арматурных стержней.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный диаметр заполнителя: 0,5 мм.
Пропорция замеса: 20-22 частей воды на 100 частей MAPEFER 1K.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 1 час.
Минимальная толщина нанесения: 1 мм.
Время выдержки между первым и вторым слоем: приблизительно 2 часа.
Время выдержки перед нанесением растворов: 6-24 часа.
Классификация: EN 1504-7.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: щеткой в 2 слоя.
Расход: 100 г/м стержней диаметром 8 мм при толщине нанесения 2 мм.
Упаковка: коробки с 4x5 кг мешками.



Mapeshield E 25

Клеящиеся цинковые листы для антикоррозионной катодно-гальванической защиты стальных арматурных стержней. Приклеиваются непосредственно к поверхности конструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Толщина листа: 0,25 мм.
Высота: 25 см.
Вес: 3,15 кг/м^2 ± 5%.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: на наружную поверхность бетона.
Расход: в зависимости от плотности стальной арматуры.
Упаковка: деревянные ящики по 4 рулона шириной 25 см x 25 м.



Mapeshield I

Аноды из чистого цинка, покрытые токопроводящей пастой, для катодно-гальванической антикоррозионной защиты стальных арматурных стержней, как в новых, так и требующих ремонта конструкциях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Mapeshield I 10	**10/10**	**10/20**
Внешняя поверхность:	100x50 мм ± 10%	100x50 мм ± 10%
Высота:	12 мм ± 10%	15 мм ± 10%
Вес:	230 г ± 10%	320 г ± 10%
Срок хранения:	12 месяцев.	
Нанесение:	непосредственно на стальную арматуру.	
Расход:	в зависимости от плотности стальной арматуры.	
Упаковка:	коробки по 24 штуки.	
Mapeshield I 30	**30/10**	**30/20**
Внешняя поверхность:	300x50 мм ± 5%	300x50 мм ± 5%
Высота:	10 мм ± 10%	12 мм ± 10%
Вес:	450 г ± 10%	570 г ± 10%
Срок хранения:	12 месяцев.	
Нанесение:	непосредственно на стальную арматуру.	
Расход:	в зависимости от плотности стальной арматуры.	
Упаковка:	коробки по 12 штук.	

16.2 Вяжущие и растворы с компенсированной усадкой для ремонта бетона



Gravel 0-8

Фракционированный заполнитель для приготовления цементных растворов, особенно подходит для применения со STABILCEM.

CE EN 12620

CE EN 13139

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размер заполнителя: фракции от 0 до 8 мм.
Нанесение: добавляется в качестве заполнителя.
Упаковка: 20 кг мешки.



Gravel 0-15

Фракционированный заполнитель для приготовления цементных растворов, особенно подходит для применения со STABILCEM.

CE EN 12620

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размер заполнителя: фракции от 0 до 15 мм.
Нанесение: добавляется в качестве заполнителя.
Упаковка: 25 кг мешки.



Gravel 3-5

Фракционированный заполнитель для добавления в ремонтные составы серии MAPEGROUT.

CE EN 12620

CE EN 13139

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размер заполнителя: фракции от 3 до 5 мм.
Нанесение: добавляется в качестве заполнителя.
Упаковка: 25 кг мешки.



Gravel 6-10

Фракционированный заполнитель для смешивания с ремонтными составами серии MAPEGROUT HI-FLOW и MAPEGROUT SV или с расширяющимися растворами, например, серии MAPEFILL.

CE EN 12620

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размер заполнителя: фракции от 6 до 10 мм.
Нанесение: добавляется в качестве заполнителя.
Упаковка: 25 кг мешки.



Mapecure SRA

Добавка для улучшения условий твердения цементных растворов и бетона, уменьшает гидравлическую усадку и образование микротрещин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: жидкость.
Срок хранения: 12 месяцев.
Дозировка:
— раствор: 0,25% по весу предварительно перемешанной смеси.
— цемент и бетон: 5-8 л/м^3.
Упаковка: 20 кг канистры.



Mapegrout 430

Армированный волокнами мелкозернистый тиксотропный состав обычного схватывания для ремонта бетона.

CE EN 1504-3
R3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: 1 мм.
Пропорция замеса: 17,5-18,5 частей воды на 100 частей MAPEGROUT 430.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 1 час (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 5 мм.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 3,5 см.
Классификация: EN 1504-3 - класс R3 – для конструкционного ремонта.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: шпателем, кельмой или штукатурной станцией (в том числе непрерывного действия).
Расход: 17 кг/м^2 на см толщины.
Упаковка: 25 кг герметичные полиэтиленовые мешки.



Mapegrout BM

Двухкомпонентный цементный состав с низким модулем упругости для ремонта бетона.

CE EN 1504-3
R4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: 2,5 мм.
Пропорция замеса: MAPEGROUT BM - комп. A : комп. B = 100 : 18,8 частей.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 1 час (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 1 см.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 3,5 см.
Классификация: EN 1504-3 - класс R4 – для конструкционного ремонта.
Срок хранения: 12 месяцев (комп. A); 24 месяца (комп. B).
Нанесение: шпателем, кельмой или штукатурной станцией.
Расход: приблизительно 21 кг/м^2 на см толщины.
Упаковка: 29,7 кг комплекты:
— 25 кг герметичные полиэтиленовые мешки (комп. A);
— 4,7 кг канистры (комп. B).



Mapegrout Hi-Flow

Армированный волокнами высокотекучий состав с контролируемой усадкой для ремонта бетона.

CE EN 1504-3
R4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный диаметр заполнителя: 2,5 мм.
Пропорция замеса: 13-14 частей воды на 100 частей MAPEGROUT HI-FLOW и 0,25% MAPECURE SRA.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 1 час (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 1 см.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 4 см.
Классификация: EN 1504-3 - класс R4 – для конструкционного ремонта.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: заливкой в опалубку.
Расход: приблизительно 21 кг/м^2 на см толщины.
Упаковка: 25 кг герметичные полиэтиленовые мешки.



Mapegrout Hi-Flow GF

Армированный волокнами высокотекучий цементный состав с компенсированной усадкой для ремонта бетонных конструкций, где требуется повышенная удобоукладываемость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный диаметр заполнителя: 2,5 мм.
Пропорция замеса: 14-16 частей воды на 100 частей MAPEGROUT HI-FLOW GF и 0,25% MAPECURE SRA.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 1 час (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 1 см.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 5 см.
Классификация: EN 1504-3 - класс R4 – для конструкционного ремонта.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: заливкой в опалубку.
Расход: приблизительно 21 кг/м² на см толщины.
Упаковка: 25 кг герметичные полиэтиленовые мешки.



Mapegrout Hi-Flow TI 20

Армированный стальными волокнами высокотекучий цементный состав с компенсированной усадкой для ремонта бетона, где требуется повышенная удобоукладываемость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: 2,5 мм.
Пропорция замеса: 14-16 частей воды на 100 частей MAPEGROUT HI-FLOW TI 20 и 0,25% MAPECURE SRA.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 1 час (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 1 см.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 5 см.
Классификация: EN1504-3 – класс R4 – для конструкционного ремонта.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: заливкой в опалубку.
Расход: приблизительно 20 кг/м² на см толщины.
Упаковка: 25 кг герметичные полиэтиленовые мешки.



Mapegrout FMR

Армированный гибкими металлическими волокнами двухкомпонентный сульфатостойкий тиксотропный состав с компенсированной усадкой для ремонта бетонных конструкций, где требуется повышенная удобоукладываемость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: 2,5 мм.
Пропорция замеса: 17-18 частей воды на 100 частей MAPEGROUT FMR.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 1 час (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 1 см.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 5 см.
Классификация: EN 1504-3 - класс R4 – для конструкционного ремонта.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: шпателем, кельмой или штукатурной станцией.
Расход: 19 кг/м² на см толщины.
Упаковка: 25 кг герметичные мешки.



Mapegrout LM2K

Армированный волокнами двухкомпонентный тиксотропный цементный состав с низким модулем упругости для ремонта бетона, содержит органическую антикоррозионную добавку, может наноситься слоем толщиной от 3 до 20 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный диаметр заполнителя: 1,6 мм.
Пропорция замеса: MAPEGROUT LM2K - комп. A : комп. B = 100 : 21.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 1 час (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 3 мм.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 2 см.
Классификация: EN 1504-3 - класс R3 — для конструкционного ремонта.
Срок хранения: 12 месяцев (комп. A); 24 месяца (комп. B).
Нанесение: шпателем, кельмой или штукатурной станцией.
Расход: приблизительно 21 кг/м² на см толщины.
Упаковка:
30,25 кг комплекты:
— 25 кг герметичные полиэтиленовые мешки (комп.A);
— 5,25 кг ведра (комп. B).



Mapegrout Fast-Set

Армированный волокнами быстросхватывающийся и быстротвердеющий состав с контролируемой усадкой для ремонта бетона.

CE EN 1504-3 R3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: 1 мм.
Пропорция замеса: 15-16 частей воды на 100 частей MAPEGROUT FAST-SET.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 10 минут (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 5 мм.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 2-2,5 см.
Классификация: EN 1504-3 - класс R3 – для конструкционного ремонта.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: шпателем или кельмой.
Расход: 18 кг/м² на см толщины.
Упаковка: 25 кг герметичные полиэтиленовые мешки.



Mapegrout SV

Быстросхватывающийся и быстротвердеющий высокотекучий состав с компенсированной усадкой для ремонта бетона, фиксации канализационных дренажных труб, люков и отдельных деталей.

CE EN 1504-3 R4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: 2,5 мм.
Пропорция замеса: 12-13 частей воды на 100 частей MAPEGROUT SV.
Жизнеспособность смеси: 15 минут (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 1 см.
Максимальная толщина нанесения: 5 см за один слой.
Классификация: EN 1504-3 - класс R4 - для конструкционного ремонта.
Срок хранения: 12 месяцев.
Цвет: серый и черный.
Нанесение: заливкой в опалубку.
Расход: 20 кг/м² на см толщины.
Упаковка: 25 кг герметичные полиэтиленовые мешки.



Mapegrout SV Fiber

Армированный жесткими стальными волокнами супертекучий быстросхватывающийся и быстротвердеющий цементный состав с компенсируемой усадкой для ремонта бетона, может наноситься при температуре до -5°C.

CE EN 1504-3 R4 Polvere + Fibre 2in1 Powder + Fibers

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: 2,5 мм.
Пропорция замеса: 13,5 -14,5 частей воды на 100 частей MAPEGROUT SV FIBER и 2,5% FIBRES R38.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 20 минут (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 1 см.
Максимальная толщина нанесения: 5 см за один слой.
Классификация: EN 1504-3 - класс R4 - для конструкционного ремонта.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: заливкой в опалубку.
Расход: 20 кг/м² на см толщины.
Упаковка: 25 кг герметичные полиэтиленовые мешки.



Mapegrout SV T

Быстросхватывающийся и быстротвердеющий тиксотропный состав с компенсируемой усадкой для ремонта бетона, фиксации дренажных труб, люков и отдельных деталей.

CE EN 1504-3 R4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: 2,5 мм.
Пропорция замеса: 12,5 - 13,5 частей воды на 100 частей MAPEGROUT SV T.
Жизнеспособность смеси: 10 минут (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 1 см.
Максимальная толщина нанесения: 5 см за один слой.
Классификация: EN 1504-3 - класс R4 - для конструкционного ремонта.
Срок хранения: 12 месяцев.
Цвет: черный.
Нанесение: кельмой или шпателем.
Расход: 20 кг/м² на см толщины.
Упаковка: 25 кг герметичные полиэтиленовые мешки.



Mapegrout T40

Армированный волокнами тиксотропный состав со средней прочностью (40 МПа) для ремонта бетона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: 2,5 мм.
Пропорция замеса: 15,5-16,5 частей воды на 100 частей MAPEGROUT T40.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 1 час (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 1 см.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 3-3,5 см.
Классификация: EN 1504-3 - класс R3 – для конструкционного ремонта.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: шпателем, кельмой или штукатурной станцией.
Расход: 18,5 кг/м² на см толщины.
Упаковка: 25 кг герметичные полиэтиленовые мешки.



Mapegrout T60

Армированный волокнами сульфатостойкий тиксотропный состав для ремонта бетона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: 2,5 мм.
Пропорция замеса: 16,5-17,5 частей воды на 100 частей MAPEGROUT T60 и 0,25% MAPECURE SRA.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 1 час (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 1 см.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 4 см на вертикальные основания и 2 см на потолки.
Классификация: EN 1504-3 - класс R4 – для конструкционного ремонта.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: шпателем, кельмой или штукатурной станцией.
Расход: 18,5 кг/м² на см толщины.
Упаковка: 25 кг герметичные полиэтиленовые мешки.



Mapegrout Thixotropic

Армированный волокнами состав с контролируемой усадкой для ремонта бетона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: 2,5 мм.
Пропорция замеса: 15,5-16,5 частей воды на 100 частей MAPEGROUT TISSOTROPICO.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 1 час (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 1 см.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 3-3,5 см.
Классификация: EN 1504-3 - класс R4 – для конструкционного ремонта.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: кельмой, шпателем или штукатурной станцией.
Расход: 19 кг/м² на см толщины.
Упаковка: 25 кг герметичные полиэтиленовые мешки.



Planitop 400

Быстросхватывающийся тиксотропный состав с контролируемой усадкой для ремонта поверхности бетона, может наноситься слоем толщиной от 1 до 40 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: 0,5 мм.
Пропорция замеса: 15-16 частей воды на 100 частей PLANITOP 400.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 10 минут (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 1 мм.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 4 см.
Классификация: EN 1504-3 - класс R3 – для конструкционного ремонта.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: шпателем или кельмой.
Расход: 18,5 кг/м² на см толщины.
Упаковка: 25 кг мешки; 20 кг коробки (4x5 кг пакеты).



Planitop Rasa & Ripara

Армированный волокнами быстросхватывающийся цементный состав с контролируемой усадкой для ремонта и выравнивания бетона, может наноситься слоем толщиной от 3 до 40 мм.

CE EN 1504-2

EN 1504-2 (C) PRINCIPI MC-IR MAPEI

CE EN 1504-3

EN 1504-3 R2 MAPEI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: 0,4 мм.
Пропорция замеса: 19-21 частей воды на 100 частей PLANITOP SMOOTH & REPAIR.
Жизнеспособность смеси:
приблизительно 20 минут (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 3 мм.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 4 см.
Классификация:
— EN 1504-3 - класс R2 – для не конструкционного ремонта.
— EN 1504-2 - покрытие (C) - норма MC и IR.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: шпателем или кельмой.
Расход: приблизительно 15 кг/м^2 на см толщины.
Упаковка: 25 кг герметичные полиэтиленовые мешки; 20 кг коробки (4x5 кг пакеты).



Stabilcem

Расширяющееся высокотекучее цементное вяжущее для приготовления инъекционных составов, растворов и бетонов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Дозировка:
— инъекционные составы: 30-32 частей воды на 100 частей STABILCEM;
— растворы или бетоны: в зависимости от необходимой консистенции и характеристик заполнителя.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение:
методом инъекций или заливкой в опалубку.
Расход:
— инъекционный состав: 1,6 кг/дм^3 заполняемых пустот;
— раствор: 350-550 кг/м^3.
— бетон: 300-400 кг/м^3.
Упаковка: 20 кг мешки.



ВЫРАВНИВАЮЩИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БЕТОНА И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



Mapefinish

Двухкомпонентный цементный состав для финишной отделки бетона.

CE EN 1504-2

EN 1504-2 (C) PRINCIP I MC-IR MAPEI

CE EN 1504-3

EN 1504-3 R2 MAPEI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: 0,4 мм.
Пропорция замеса: 4 части MAPEFINISH комп. A : комп. B = 4 : 1.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 1 час (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 1 мм.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 2-3 мм.
Классификация:
— EN 1504-3 - класс R2 – для не конструкционного ремонта.
— EN 1504-2 - покрытие (C) - норма MC и IR.
Срок хранения: 12 месяцев (комп. A), 24 месяца (комоп. B).
Нанесение: шпателем.
Расход: 2 кг/м² на мм толщины.
Упаковка:
30 кг комплекты:
— 24 кг мешки (комп. A);
— 6 кг ведра (комп. B).




Mapelastic Guard

Эластичный двухкомпонентный цементный состав для защиты массивных бетонных конструкций, которые подвергаются высоким нагрузкам.

CE EN 1504-2

EN 1504-2 (C) PRINCIP I PI-MC-IR MAPEI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: MAPELASTIC GUARD комп. A : комп. B = 3 : 1.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 1 час (при 20°C).
Минимальная толщина нанесения: 2 мм.
Классификация:
EN 1504-2 – покрытия (C) - норма PI, MC и IR.
Срок хранения: 12 месяцев (комп. A), 24 месяца (комп. B).
Нанесение: шпателем или штукатурной станцией.
Расход:
— нанесение шпателем: приблизительно 1,7 кг/м² на мм толщины.
— нанесение распылителем: приблизительно 2,2 кг/м² на мм толщины.
Упаковка: 32 кг комплекты:
— 24 кг мешки (комп. A);
— 8 кг канистры (комп. B).

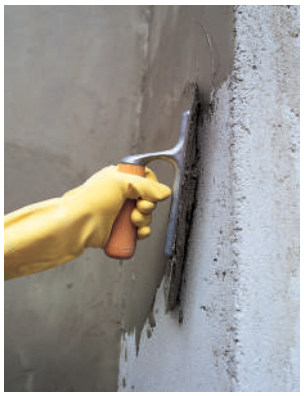

Monofinish

Однокомпонентный цементный состав обычного схватывания для выравнивания бетонных и цементных поверхностей.

CE EN 1504-2

EN 1504-2 (C) PRINCIP I MC-IR MAPEI

CE EN 1504-3

EN 1504-3 R2 MAPEI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: 0,4 мм.
Пропорция замеса: 18-19 частей воды на 100 частей MONOFINISH.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 1 час (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 1 мм.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 2-3 мм.
Классификация:
— EN 1504-3 - класс R2 – для не конструкционного ремонта.
— EN 1504-2 - покрытие (C) - норма MC и IR.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: шпателем.
Расход: 1,4 кг/м² на мм толщины.
Упаковка: 22 кг герметичные полиэтиленовые мешки.



Nivoplan

Цементный состав для выравнивания стен и потолков внутри и снаружи помещений.

CE EN 998-1

EN 998-1 GP-CS IV MAPEI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: 25 частей воды на 100 частей NIVOPLAN.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 2-3 часа (при +23°C).
Минимальная толщина нанесения: 2 мм.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 3 см.
Классификация:
EN 998-1 - тип GP - раствор, класс CS IV.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: шпателем или кельмой.
Расход: 14 кг/м² на см толщины.
Упаковка: 25 кг мешки.



Planitop 100

Быстросхватывающийся тонкозернистый состав светло-серого цвета для ремонта и выравнивания бетонных и оштукатуренных поверхностей.

CE EN 1504-2

EN 1504-2 (C) PRINCIPI MC-IR MAPEI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: 0,2 мм.
Пропорция замеса: 26-27 частей воды на 100 частей PLANITOP 100.
Жизнеспособность смеси: 20-30 минут (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 1 мм.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 3 мм.
Классификация: EN 1504-2 - покрытие (C) - норма MC и IR.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: шпателем.
Расход: 1,3 кг/м² на мм толщины.
Упаковка: 25 кг мешки.



Planitop 200

Тонкозернистый цементный водонепроницаемый состав с высокой адгезией для выравнивания бетонных стен, штукатурок, окрашенных поверхностей, покрытий из керамической плитки и стекломозаики перед финишной отделкой.


CE EN 1504-2

EN 1504-2 (C) PRINCIPI MC-IR MAPEI

CE EN 998-1

EN 998-1 GP-CS IV MAPEI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: 0,4 мм.
Пропорция замеса: 20-23 частей воды на 100 частей PLANITOP 200.
Жизнеспособность смеси: 1 час и 30 минут (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 1 мм.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 3 мм (6 мм за 2 слоя с использованием MAPENET 150 между слоями).
Классификация:
— EN 998-1 - тип GP раствор - класс CS IV;
— EN 1504-2 - покрытие (C) - норма MC и IR.
Срок хранения: 12 месяцев.
Цвет: серый и белый.
Нанесение: шпателем.
Расход: приблизительно 1,3 кг/м² на мм толщины.
Упаковка: 25 кг мешки.

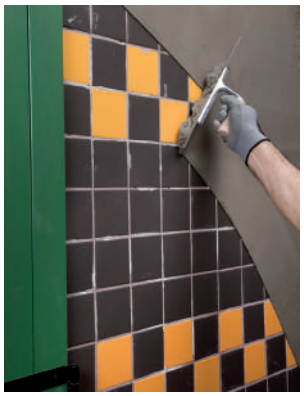

Planitop 207

Среднезернистый цементный водонепроницаемый состав с высокой адгезией для выравнивания бетонных стен, штукатурок, окрашенных поверхностей, покрытий из керамической плитки и стекломозаики перед финишной отделкой.

CE EN 1504-2

EN 1504-2 (C) PRINCIPI MC-IR MAPEI

CE EN 998-1

EN 998-1 GP-CS IV MAPEI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: 0,7 мм.
Пропорция замеса: 17-19 частей воды на 100 частей PLANITOP 207.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 1 час (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 1 мм.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 3 мм (6 мм за 2 слоя с использованием MAPENET 150 между слоями).
Классификация:
— EN 998-1 - тип GP раствор - класс CS IV;
— EN 1504-2 - покрытие (C) - норма MC и IR.
Срок хранения: 12 месяцев.
Цвет: серый и белый.
Нанесение: шпателем.
Расход: приблизительно 1,5 кг/м² на мм толщины.
Упаковка: 25 кг мешки.



Planitop 210

Тонкозернистый цементный водонепроницаемый состав для выравнивания бетонных стен, штукатурок, окрашенных поверхностей, покрытий из керамической плитки и стекломозаики перед финишной отделкой.


CE EN 1504-2

EN 1504-2 (C) PRINCIPI MC-IR MAPEI

CE EN 998-1

EN 998-1 GP-CS IV MAPEI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: 0,4 мм.
Пропорция замеса: 21-24 частей воды на 100 частей PLANITOP 210.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 1 час (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 1 мм.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 3 мм (6 мм за 2 слоя с использованием MAPENET 150 между слоями).
Классификация:
— EN 998-1 - тип GP – раствор – класс CS IV;
— EN 1504-2 - покрытие (C) - норма MC и IR.
Срок хранения: 12 месяцев.
Цвет: серый и белый.
Нанесение: шпателем.
Расход: приблизительно 1,3 кг/м² на мм толщины.
Упаковка: 25 кг мешки.

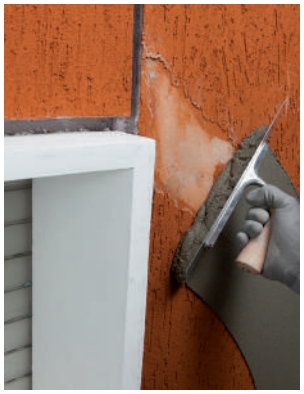

Planitop 217

Крупнозернистый цементный водонепроницаемый состав для выравнивания бетонных стен, штукатурок, окрашенных поверхностей, покрытий из керамической плитки и стекломозаики перед финишной отделкой.

CE EN 1504-2 MC-IR

CE EN 998-1 GP-CS IV

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: 1 мм.
Пропорция замеса: 19-22 частей воды на 100 частей PLANITOP 217.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 1 час (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 1 мм.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 3 мм (6 мм за 2 слоя с использованием MAPENET 150 между слоями).
Классификация:
— EN 998-1 - тип GP – раствор- класс CS IV;
— EN 1504-2 - покрытие (C) - норма MC и IR.
Срок хранения: 12 месяцев.
Цвет: серый и белый.
Нанесение: шпателем.
Расход: приблизительно 1,3 кг/м² на мм толщины.
Упаковка: 25 кг мешки.




Planitop 510

Тонкозернистый цементно-известковый состав для выравнивания штукатурок перед финишной отделкой.

CE EN 998-1 GP-CS II

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: 0,4 мм.
Пропорция замеса: 28-31 частей воды на 100 частей PLANITOP 510.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 1 час (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 1 мм.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 3 мм.
Классификация: EN 998-1 - тип GP раствор, класс CS II;
Срок хранения: 12 месяцев.
Цвет: серый и белый.
Нанесение: шпателем.
Расход: приблизительно 1,3 кг/м² на мм толщины.
Упаковка: 25 кг мешки.

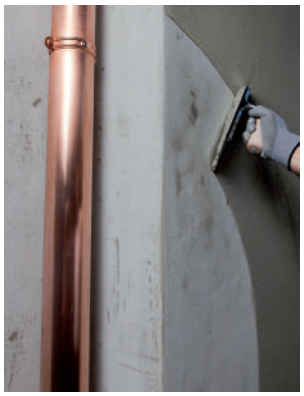

Planitop 517

Крупнозернистый цементно-известковый состав для выравнивания штукатурок перед финишной отделкой.

CE EN 998-1 GP-CS III

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: 1 мм.
Пропорция замеса: 20-22 частей воды на 100 частей PLANITOP 510.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 1 час (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 1 мм.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 3 мм.
Классификация: EN 998-1 - тип GP раствор, класс CS III;
Срок хранения: 12 месяцев.
Цвет: серый и белый.
Нанесение: шпателем.
Расход: приблизительно 1,3 кг/м² на мм толщины.
Упаковка: 25 кг мешки.



Planitop 530

Тонкозернистый цементно-известковый состав для выравнивания штукатурок перед финишной отделкой.

CE EN 1504-2 MC-IR

CE EN 998-1 GP-CS IV

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: 0,4 мм.
Пропорция замеса: 24-27 частей воды на 100 частей PLANITOP 530.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 2 часа (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 1 мм.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 3 мм.
Классификация:
— EN 998-1 - тип GP раствор - класс CS IV
— EN 1504-2 - покрытие (C) - норма MC и IR.
Срок хранения: 12 месяцев.
Цвет: серый и белый.
Нанесение: шпателем.
Расход: 1,25 кг/м² на мм толщины.
Упаковка: 25 кг мешки.



Planitop 540

Тонкозернистый водонепроницаемый цементный состав для выравнивания штукатурок и бетона перед финишной отделкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: 0,4 мм.
Пропорция замеса: 24-26 частей воды на 100 частей PLANITOP 540.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 2 часа (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 1 мм.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 3 мм.
Классификация:
— EN 998-1 - тип GP раствор – класс CS IV;
— EN 1504-2 - покрытие (C) - норма MC и IR.
Срок хранения: 12 месяцев.
Цвет: серый и белый.
Нанесение: шпателем.
Расход: приблизительно 1,2 кг/м² на мм толщины.
Упаковка: 25 кг мешки.



Planitop 560

Ультра тонкозернистый цементно-известковый состав для выравнивания штукатурок перед финишной отделкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: <0,1 мм.
Пропорция замеса: 39-43 частей воды на 100 частей PLANITOP 560.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 2 часа (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 1 мм.
Максимальная толщина нанесения: 3 мм за слой.
Классификация: EN 998-1 - тип GP - раствор, класс CS IV.
Срок хранения: 12 месяцев.
Цвет: белый.
Нанесение: шпателем.
Расход: 1,1 кг/м² на мм толщины.
Упаковка: 20 кг мешки.



Planitop 580

Известково-гипсовый состав для выравнивания штукатурок внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: <0,1 мм.
Пропорция замеса: 60 частей воды на 100 частей PLANITOP 580.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 50 минут (при +23°C).
Минимальная толщина нанесения: 1 мм.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 3 мм.
Срок хранения: 12 месяцев.
Цвет: белый.
Нанесение: шпателем.
Расход: 0,8 кг/м² на мм толщины.
Упаковка: 15 кг мешки.



Planitop Fast 330

Армированный волокнами быстросхватывающийся цементный состав для выравнивания полов и стен внутри и снаружи помещений, наносится слоем от 3 до 30 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: 1 мм.
Пропорция замеса: 18-20 частей воды на 100 частей PLANITOP FAST 330.
Жизнеспособность смеси: 20 минут (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 3 мм.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 3 см.
Классификация:
— EN 998-1 - тип GP - раствор, класс CS IV;
— EN 1504-2 - покрытие (C) - норма MC и IR.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: шпателем.
Расход: приблизительно 14,5 кг/м² на см толщины.
Упаковка: 25 кг герметичные полиэтиленовые мешки.



Triblock Finish

Трехкомпонентный эпоксидно-цементный состав для выравнивания влажных поверхностей.

CE EN 1504-2

EN 1504-2 (C) PRINCIPI MC-IR MAPEI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: 0,2 мм.
Пропорция замеса:
комп. A : комп. B : комп. C = 4,8 : 15,2 : 80
Жизнеспособность смеси: 40 минут (при +23°C).
Минимальная толщина нанесения: 1 мм.
Максимальная толщина нанесения за один слой:
3 мм (до 5 мм при локальном нанесении).
Классификация:
— EN 1504-2 - покрытие (C) - норма MC и IR.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: шпателем или штукатурной машиной.
Расход: 2 кг/м^2 на мм толщины.
Упаковка:
31,25 кг комплекты:
— 1,5 кг ведра (комп. A);
— 4,75 кг ведра (комп. B);
— 25 кг мешки (комп. C).



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АНКЕРНОГО КРЕПЛЕНИЯ И БЫСТРОЙ ФИКСАЦИИ

18. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АНКЕРНОГО КРЕПЛЕНИЯ И БЫСТРОЙ ФИКСАЦИИ



Lampocem

Быстросхватывающееся и быстротвердеющее безусадочное гидравлическое вяжущее для фиксации элементов на горизонтальных и вертикальных основаниях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: <0,1 мм.
Пропорция замеса: 20-21 частей воды на 100 частей LAMPOCEM.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 1 минута (при +23°C).
Срок хранения: 12 месяцев.
Цвет: белый.
Нанесение: шпателем или кельмой.
Расход: 1,8 кг/дм³ заполняемых пустот.
Упаковка: 25 кг мешки, коробки 4x5 кг и 9x1 кг.



Mapefill

Высокотекучий безусадочный строительный состав для анкерного крепления.

CE EN 1504-6

EN 1504-6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: 2,5 мм.
Пропорция замеса: 14-15 частей воды на 100 частей MAPEFILL.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 1 час (при +20°C).
Максимальная толщина нанесения за один слой: 6 см.
Классификация: EN 1504-6.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: заливкой.
Расход: 1,95 кг/м³ заполняемых пустот.
Упаковка: 25 кг герметичные полиэтиленовые мешки.



Mapefill R

Высокотекучий быстротвердеющий безусадочный строительный состав для быстрого анкерного крепления.

CE EN 1504-6

EN 1504-6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: 2,5 мм.
Пропорция замеса: 17-18 частей воды на 100 частей MAPEFILL R.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 45 минут (при +20°C).
Максимальная толщина нанесения за один слой: 6 см.
Классификация: EN 1504-6
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: заливкой.
Расход: 1,95 кг/м³ заполняемых пустот.
Упаковка: 25 кг герметичные полиэтиленовые мешки.



Mapefix EP 385

Химический анкер на основе чистой эпоксидной смолы для структурных нагрузок. Сертифицирован для резьбовой арматуры, структурных стержней, отверстий колонкового бурения и сейсмических нагрузок C1.

Feuerwiderstandsklasse F 120

ETA CE Coredrill: core drilled hole — M10 ÷ M24, Ø10 ÷ Ø25


ETA CE OP7: non cracked concrete — M8 ÷ M30, Ø8 ÷ Ø32

ETA CE OP1: cracked and non cracked concrete — M12 ÷ M30, Ø12 ÷ Ø32

ETA CE C1: Seismic performance — M12 ÷ M30, Ø12 ÷ Ø32

ETA CE Rebar: post installed rebar — Ø8 ÷ Ø25

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Основания: все плотные и пустотелые основания, например, бетон и производные материалы из бетона, кирпич, смешанная кладка, дерево, природный камень.
Рекомендуемый инструмент для перфорации: дрель, молотковый перфоратор, инструмент для колонкового бурения, алмазный инструмент.
Соответствие отверстий перед нанесением: чистые, сухие, влажные, мокрые, погруженные в воду.
Удобоукладываемость смеси при +20°C: 30´.
Полное отверждение при +20°C: 10 часов (сухое основание), 20 часов (мокрое основание).
Рекомендуемый диаметр для фиксации: от M8 до M30, от ø8 до ø32.
Сертификаты: маркировка CE; ETA раздел 1 (фиксация в зоне сжатия); ETA сейсмические параметры C1 (сейсмические нагрузки); ETA раздел АРМАТУРНЫЕ СТЕРЖНИ (фиксация дополнительной арматуры в железобетоне); ETA колонковое бурение (отверстия колонкового бурения); огнестойкость.
Нанесение: экструзионным пистолетом.
Упаковки: 385 мл.
Срок хранения: 24 месяца при +5°C/ +25°C.

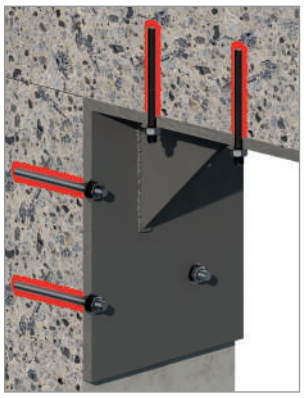

Mapefix EP 470 Seismic

Химический анкер на основе чистой эпоксидной смолы для структурных нагрузок. Сертифицирован для резьбовой арматуры, структурных стержней и сейсмических нагрузок C2.


CE ETA OP7: non cracked concrete — M8 ÷ M30

CE ETA OP1: cracked and non cracked concrete — M12 ÷ M24

CE ETA C2: Seismic performance — M16 ÷ M24

CE ETA Rebar: post installed rebar — Ø8 ÷ Ø32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Основания: все плотные и пустотелые основания, например, бетон и производные материалы из бетона, кирпич, смешанная кладка, дерево, природный камень.
Рекомендуемый инструмент для перфорации: дрель, молотковый перфоратор, инструмент для колонкового бурения, алмазный инструмент.
Соответствие отверстий перед нанесением: чистые, сухие, влажные, мокрые.
Удобоукладываемость смеси при +20°C: 50´.
Полное отверждение при +20°C: 16 часов (сухое основание).
Рекомендуемый диаметр для фиксации: от M8 до M30, от ø8 до ø32.
Сертификаты: маркировка CE; ETA раздел 1 (фиксация в зоне сжатия); ETA сейсмические параметры C2 (сейсмические нагрузки); ETA раздел АРМАТУРНЫЕ СТЕРЖНИ (фиксация дополнительной арматуры в железобетоне).
Нанесение: экструзионным пистолетом.
Упаковки: 470 мл.
Срок хранения: 24 месяца при +5°C/ +25°C.

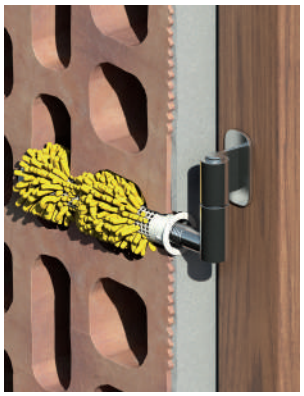

Mapefix PE SF

Химический анкеровочный состав на основе полиэстера для небольших нагрузок. Не содержит стирол.

CE ETA OP7: non cracked concrete — M8 ÷ M24

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Основания: все пустотелые основания, бетон, кирпичная или смешанная кладка.
Рекомендуемый инструмент для перфорации: дрель или молотковый перфоратор.
Состояние отверстий перед нанесением: чистые и сухие, может наноситься на влажные или мокрые основания.
Температура основания: +5°C / +35°C.
Начало схватывания при +20°C: через 6 минут.
Время полного отверждения при +20°C: 45 минут (сухие основания), 90 минут (мокрые основания).
Рекомендуемый диаметр для фиксации: от M8 до M24.
Наличие сертификатов: маркировка CE; ETA раздел 7 (фиксация в зоне сжатия).
Нанесение: экструзионным пистолетом.
Упаковка: 300 мл, 380 мл.



Mapefix PE Wall

Химический анкеровочный состав на основе смеси полиэфирных смол для легких нагрузок. Не содержит стирол.

CE ETA Benestare Tecnico Europeo ETAG 029 — M8 ÷ M12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Основания: все плотные и пустотелые каменные кладки.
Рекомендуемый инструмент для перфорации: дрель или молотковый перфоратор.
Состояние отверстий перед нанесением: чистые и сухие.
Температура основания: от 0° до +30°C.
Начало схватывания при +20°C: через 6 минут.
Время полного отверждения при +20°C: 45 минут.
Рекомендуемый диаметр для фиксации: от M8 до M24.
Наличие сертификатов: маркировка CE; ETAG 029 (анкеровка в каменных кладках).
Нанесение: экструзионным пистолетом.
Упаковка: 300 мл, 380 мл.



Mapefix VE SF

Химический анкеровочный состав на основе винил-полиэфирной смолы для высоких нагрузок. Не содержит стирол.

CE ETA OP7: non cracked concrete — M8 ÷ M30, Ø8 ÷ Ø32

CE ETA OP1: cracked and non cracked concrete — M12 ÷ M30, Ø12 ÷ Ø32

CE ETA C1: Seismic performance — M12 ÷ M30, Ø12 ÷ Ø32

CE ETA Rebar: post installed rebar — Ø8 ÷ Ø25

Feuerwiderstandsklasse F 120

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Основания: все плотные и пустотелые основания: бетон, ячеистый бетон, камень, дерево, кирпичная и смешанная кладка.
Рекомендуемый инструмент для перфорации: дрель или ударная дрель.
Состояние отверстий перед нанесением: чистые, сухие, может наноситься на влажные или мокрые основания.
Температура основания: от -10°C до +35°C.
Начало схватывания при +20°C: через 6 минут.
Время полного отверждения при +20°C: 45 минут (сухие основания), 90 минут (мокрые основания).
Рекомендуемый диаметр для фиксации: от M8 до M30, от Ø8 до Ø32.
Наличие сертификатов: маркировка CE; ETA раздел 7 (фиксация в зоне сжатия); ETA раздел - арматурные стержни (фиксация дополнительной арматуры); огнестойкость.
Нанесение: экструзионным пистолетом.
Упаковка: 300 мл, 380 мл.



Planigrout 300

Трехкомпонентный текучий эпоксидный раствор для ремонта поврежденных бетонных элементов и для высокоточной анкерной фиксации.

CE EN 1504-6

EN 1504-6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: 2 мм.
Пропорция замеса:
комп. A : комп.B : комп. C = 16 : 6 : 100.
Жизнеспособность смеси: 1 час (при +23°C).
Максимальная толщина нанесения за один слой: 5 см.
Классификация: EN 1504-6.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: заливкой.
Расход: 2 кг/м^2 на мм толщины.
Упаковка:
12,2 кг комплекты:
— 1,6 кг ведра (комп. A);
— 0,6 кг ведра (комп.B);
— 10 кг мешки (комп. C).
36,6 кг комплекты:
— 4,8 кг ведра (комп. A);
— 1,8 кг ведра (комп. B);
— 30 кг мешки (комп. C).

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРУКТУРНОГО СКЛЕИВАНИЯ, РЕМОНТА СТЯЖЕК И ИНЪЕКТИРОВАНИЯ В РАСТРЕСКАВШИЙСЯ БЕТОН



Adesilex PG1

Двухкомпонентный тиксотропный клей для структурного склеивания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 3 : 1.
Жизнеспособность смеси: 35 минут (при +23°C).
Минимальная толщина нанесения: 1-2 мм.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 1 см.
Классификация: EN 1504-4.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: шпателем.
Расход: 1,65-1,75 кг/м² на мм толщины.
Упаковка:
2 кг комплекты:
— 1,5 кг ведра (комп. A);
— 0,5 кг ведра (комп. B).
6 кг комплекты:
— 4,5 кг ведра (комп. A);
— 1,5 кг ведра (комп. B).



Adesilex PG1 Rapid

Двухкомпонентный быстросхватывающийся тиксотропный клей для структурного склеивания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп.A : комп. B = 3 : 1.
Жизнеспособность смеси: 10 минут (при +23°C).
Минимальная толщина нанесения: 1-2 мм.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 1 см.
Классификация: EN 1504-4.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: шпателем.
Расход: 1,65-1,75 кг/м² на мм толщины.
Упаковка:
6 кг комплекты:
— 4,5 кг ведра (комп. A);
— 1,5 кг ведра (комп. B).



Adesilex PG2

Двухкомпонентный тиксотропный клей с увеличенным рабочим временем для структурного склеивания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 3 : 1.
Жизнеспособность смеси: 50 минут (при +23°C).
Минимальная толщина нанесения: 1-2 мм.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 1 см.
Классификация: EN 1504-4.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: шпателем.
Расход: 1,65-1,75 кг/м² на мм толщины.
Упаковка:
6 кг комплекты:
- 4,5 кг ведра (комп. A);
- 1,5 кг ведра (комп. B).



Adesilex PG4

Двухкомпонентный тиксотропный эпоксидный клей с модифицированной реологией для структурного склеивания и приклеивания MAPEBAND, MAPEBAND TPE, ПВХ лент и гипалона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 3 : 1.
Жизнеспособность смеси: 70 минут (при +23°C).
Минимальная толщина нанесения: 1-2 мм.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 1 см.
Классификация: EN 1504-4.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: шпателем.
Расход: 1,60-1,65 кг/м² на мм толщины.
Упаковка:
6 кг комплекты:
— 4,5 кг ведра (комп. A);
— 1,5 кг ведра (комп. B).
30 кг комплекты:
— 22,5 кг ведра (комп. A);
— 7,5 кг ведра (комп. B).



Epojet

Двухкомпонентная высокотекучая эпоксидная смола для инъекций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 4 : 1.
Жизнеспособность смеси: 40 минут (при +23°C).
Классификация: EN 1504-5 и EN 1504-6.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: методом инъекций или заливкой.
Расход:
— заполнение трещин: 1,1 кг/л заполняемых пустот;
— склеивание стали с бетоном: 1,1 кг/м² на мм толщины.
Упаковка:
2,5 кг комплекты:
— 2 кг ведра (комп. A);
—0,5 кг бутылки (комп. B).
4 кг комплекты:
— 3,2 кг ведра (комп. A);
— 0,8 кг бутылки (комп. B).



Epojet LV

Двухкомпонентная эпоксидная смола с очень низкой вязкостью для заполнения микротрещин методом инъекций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 4 : 1.
Жизнеспособность смеси: 70 минут (при +23°C).
Классификация: EN 1504-5.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: методом инъекций или заливкой.
Расход:
— заполнение трещин: 1,1 кг/л заполняемых пустот;
— склеивание стали с бетоном: 1,1 кг/м² на мм толщины.
Упаковка:
2,5 кг комплекты:
— 2 кг ведра (комп. A);
— 0,5 кг бутылки (комп. B).



Eporip

Двухкомпонентный эпоксидный клей для монолитного заполнения трещин в стяжках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 3 : 1.
Жизнеспособность смеси: 60 минут (при +23°C).
Классификация: EN 1504-4.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: щеткой или заливкой.
Расход:
— соединение старого бетона со свежим: 0,5-2 кг/м²;
— заполнение трещин: 1,35 кг/л заполняемых пустот.
Упаковка:
2 кг комплекты:
— 1,5 кг ведра (комп. A);
— 0,5 кг ведра (комп. B).
10 кг комплекты:
— 7,5 кг ведра (комп. A);
— 2,5 кг ведра (комп. B).




Eporip Turbo

Двухкомпонентная быстротвердеющая полиэстровая смола для монолитного заполнения трещин в стяжках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 500 : 8.
Жизнеспособность смеси: 7 минут (при +23°C).
Срок хранения: 12 месяца.
Нанесение: щеткой или заливкой.
Расход: 1,7 кг/л заполняемых пустот.
Упаковка:
коробки по 6x508 г комплекты:
— 500 г металлические банки (комп. A);
— 8 г тюбики (комп. B).



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

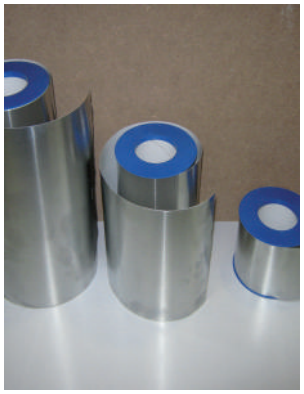

Mapeshield S

Цинковые пластины с клейкой основой для гальванической катодной защиты от коррозии стальных конструкций, незащищенных от атмосферных воздействий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Толщина пластины: 0,80 мм.
Высота:
— MAPESHIELD S100: 10 см.
— MAPESHIELD S200: 20 см.
— MAPESHIELD S300: 30 см.
Удельный вес: 0,7 кг/м^2 ± 5%.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: приклеивается на поверхность металлической конструкции.
Упаковка:
— MAPESHIELD S100:
коробки по 5 рулонов 10 см x 50 м.
— MAPESHIELD S200:
коробки по 3 рулона 20 см x 50 м.
— MAPESHIELD S300:
коробки по 2 рулона 30 см x 50 м.



КОМПОЗИТНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ СТРУКТУРНОГО УКРЕПЛЕНИЯ

21. КОМПОЗИТНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ СТРУКТУРНОГО УКРЕПЛЕНИЯ

21.1 Укрепление бетона и стальных конструкций



Adesilex PG1

Двухкомпонентный тиксотропный клей для структурного склеивания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 3 : 1.
Жизнеспособность смеси: 35 минут (при +23°C).
Минимальная толщина нанесения: 1-2 мм.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 1 см.
Классификация: EN 1504-4.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: шпателем.
Расход: 1,65-1,75 кг/м² на мм толщины.
Упаковка:
2 кг комплекты:
— 1,5 кг ведра (комп. A);
— 0,5 кг ведра (комп. B).
6 кг комплекты:
— 4,5 кг ведра (комп. A);
— 1,5 кг ведра (комп. B).



Adesilex PG1 Rapid

Двухкомпонентный быстросхватывающийся тиксотропный клей для структурного склеивания.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп.A : комп. B = 3 : 1.
Жизнеспособность смеси: 10 минут (при +23°C).
Минимальная толщина нанесения: 1-2 мм.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 1 см.
Классификация: EN 1504-4.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: шпателем.
Расход: 1,65-1,75кг/м² на мм толщины.
Упаковка:
6 кг комплекты:
— 4,5 кг ведра (комп. A);
— 1,5 кг ведра (комп. B).



Adesilex PG2

Двухкомпонентный тиксотропный клей с увеличенным рабочим временем для структурного склеивания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 3 : 1.
Жизнеспособность смеси: 50 минут (при +23°C).
Минимальная толщина нанесения: 1-2 мм.
Максимальная толщина нанесения за один слой: 1 см.
Классификация: EN 1504-4.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: шпателем.
Расход: 1,65-1,75кг/м² на мм толщины.
Упаковка:
6 кг комплекты:
— 4,5 кг ведра (комп. A);
— 1,5 кг ведра (комп. B).

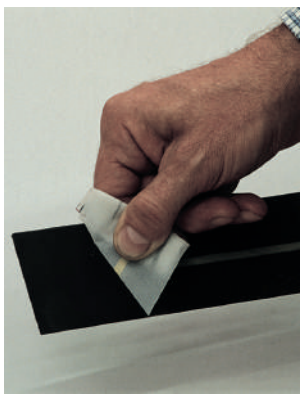

Carboplate

Пластины из углеродного волокна, изготовленные по технологии пултрузии, пропитанные эпоксидной смолой и покрытые защитной пленкой с обеих сторон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модуль упругости: 170-200-250 ГПа.
Содержание волокон: 68%-68%-65%.
Толщина: 1,4 мм.
Ширина: 50, 100 и 150 мм.
Поперечное сечение: 70, 140 и 210 мм².
Предел прочности на разрыв:
3100 - 3300 - 2500 МПа.
Относительное удлинение при разрыве:
2% - 1,4% - 0,9%.
Упаковка: 25 м рулоны.



Carbotube

Трубки из продольного углеродного волокна для армирования кладок. Материал изготовлен по технологии пултрузии и пропитан эпоксидной смолой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модуль упругости при растяжении: 170 000 Н/мм^2.
Содержание волокон: 68%.
Предел прочности на разрыв: 3 100 Н/мм^2.
Внешний диаметр: 10 мм.
Внутренний диаметр: 8 мм.
Относительное удлинение при разрыве: 1,6%.
Упаковка: коробки по 10x2 м.



Epojet

Двухкомпонентная высокотекучая эпоксидная смола для инъекций.

CE EN 1504-5

EN 1504-5

CE EN 1504-6

EN 1504-6


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 4 : 1.
Жизнеспособность смеси: 40 минут (при +23°C).
Классификация: EN 1504-5 и EN 1504-6.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: методом инъекций или заливкой.
Расход:
— заполнение трещин: 1,1 кг/л заполняемых пустот;
— склеивание стали с бетоном: 1,1 кг/м^2 на мм толщины.
Упаковка:
2,5 кг комплекты:
— 2 кг ведра (комп. A);
— 0,5 кг бутылки (комп. B).
4 кг комплекты:
— 3,2 кг ведра (комп. A);
— 0,8 кг бутылки (комп. B).



Injectors Ø 23

Пластиковые инъекторы с односторонним клапаном для инъекций эпоксидных смол.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Внешний диаметр: 23 мм.
Длина: 80 мм.
Диаметр отверстия: 5 мм.

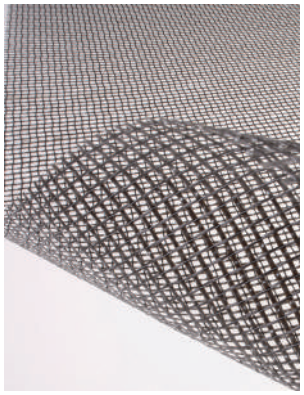

Mapegrid B 250

Прогрунтованная сетка (250 г/м^2) на основе базальтового волокна для структурного армирования камня, кирпича, туфа и бетонных поверхностей.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип волокна: базальтовое волокно.
Удельный вес: 250 г/м^2.
Размер ячеек: 6x6 мм.
Предел прочности на разрыв: ≥ 3000 МПа.
Относительное удлинение при разрыве: 2%.
Упаковка: 1 м x 50 м рулоны.

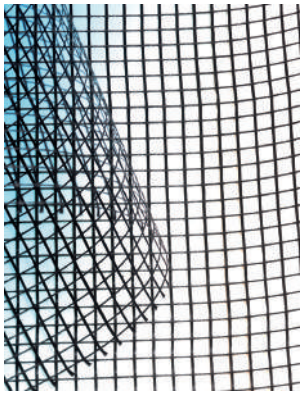

Mapegrid G 120

Прогрунтованная щелочестойкая (A.R.) стеклосетка для локализованного армированного укрепления кладок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип волокна: щелочестойкое стекловолокно.
Удельный вес: 125 г/м^2.
Размер ячейки: 12,7x12,7 мм.
Предел прочности на разрыв: 30 кН/м.
Относительное удлинение при разрыве: < 3%.
Упаковка: 25 м x 45 см рулоны.

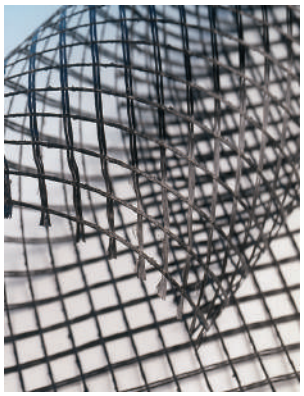

Mapegrid G 220

Щелочестойкая прогрунтования стеклосетка для структурного армированного укрепления каменных, кирпичных и туфовых оснований.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип волокна: щелочестойкое стекловолокно.
Удельный вес: 225 г/м^2.
Размер сетки: 25x25 мм.
Предел прочности на разрыв: 45 кН/м.
Относительное удлинение при разрыве: < 3%.
Упаковка: 45,70 м x 90 см рулоны.



Maperod C

Стержни из углеродного волокна для структурного усиления поврежденного бетона и элементов кладки. Материал изготовлен по технологии пултрузии и пропитан эпоксидной смолой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модуль упругости: 155000 Н/мм^2.
Содержание волокон: 71%.
Поперечное сечение: 73,9 мм^2.
Предел прочности на разрыв: 2000 Н/мм^2.
Прочность на сдвиг в одной плоскости: 75 Н/мм^2.
Номинальный диаметр: 9,7 мм.
Упаковка: коробки по 10x2 м рулоны.



Maperod G

Стержни из стекловолокна для структурного армирования поврежденного железобетона, кирпичных, каменных, туфовых и деревянных элементов. Материал изготовлен по технологии пултрузии и пропитан модифицированной эпоксидной винилэстровой смолой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модуль упругости: 40800 Н/мм^2.
Содержание волокон: 75%.
Поперечное сечение: 71,26 мм^2.
Предел прочности на разрыв: 760 Н/мм^2.
Номинальный диаметр: 9,53 мм.
Упаковка: коробки по 10x6 м рулоны.



MapeWrap 11

Двухкомпонентная тиксотропная эпоксидная шпаклевка нормального схватывания для выравнивания бетонных поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 3 : 1.
Рабочее время: 40 минут (при +23°C).
Адгезия к бетону: > 3 Н/мм²
(через 7 дней при +23°C – (разрушение основания).
Классификация: EN 1504-4.
Нанесение: шпателем.
Расход: 1,55 кг/м² на мм толщины.
Упаковка:
6 кг комплекты:
— 4,5 кг ведра (комп. A);
— 1,5 кг ведра (комп. B).



MapeWrap 12

Двухкомпонентная тиксотропная эпоксидная шпаклевка с продленным рабочим временем для выравнивания бетонных поверхностей.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 3 : 1.
Рабочее время: 60 минут (при +23°C).
Адгезия к бетону: > 3 Н/мм²
(через 7 дней при +23°C - повреждение основания).
Классификация: EN 1504-4.
Нанесение: шпателем.
Расход: 1,55 кг/м² на мм толщины.
Упаковка:
6 кг комплекты:
— 4,5 кг ведра (комп. A);
— 1,5 кг ведра (комп. B).



MapeWrap 21

Двухкомпонентная супертекучая эпоксидная смола для пропитки MAPEWRAP для влажного метода нанесения.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 4 : 1.
Рабочее время: 40 минут (при +23°C).
Адгезия к бетону: > 3 Н/мм²
(через 7 дней при +23°C - повреждение основания).
Вязкость по Брукфильду:
300 мПа·с (ротор 1 - 10 об/мин).
Расход: в зависимости от типа и ширины полотна.
Упаковка:
5 кг комплекты:
— 4 кг ведра (комп. A);
— 1 кг ведра (комп. B).

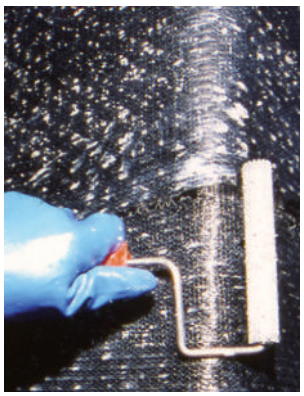

MapeWrap 31

Двухкомпонентная эпоксидная смола средней вязкости для пропитки MAPEWRAP для сухого метода нанесения.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 4 : 1.
Рабочее время: 40 минут (при +23°C).
Адгезия к бетону: > 3 Н/мм²
(через 7 дней при +23°C – повреждение основания).
Вязкость по Брукфильду:
7000 мПа·с (ротор 3 - 5 об/мин).
Расход: в зависимости от типа и ширины полотна.
Упаковка:
5 кг комплекты:
— 4 кг ведра (комп. A);
— 1 кг ведра (комп. B).

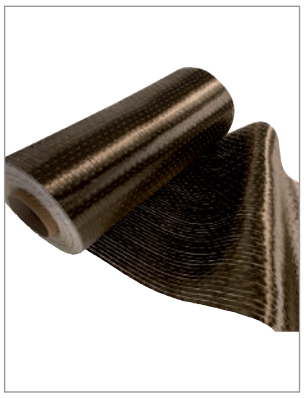

MapeWrap B UNI-AX

Высокопрочная однонаправленная ткань из базальтового волокна. Производится два вида ткани по удельному весу с одинаковой шириной.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Удельный вес: 400-600 г/м².
Эквивалентная толщина сухой ткани: 0,143-0,214 мм.
Предел прочности на разрыв: > 4,840 Н/мм².
Модуль упругости при растяжении: 89 ГПа.
Ширина: 40 см.
Относительное удлинение при разрыве: 2%.
Упаковка: 50 м рулоны.

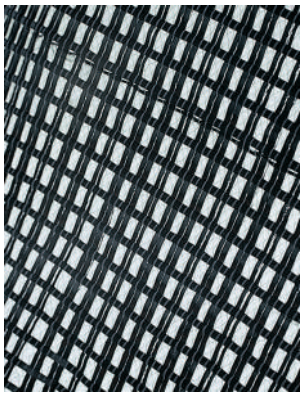

MapeWrap C BI-AX

Симметричная высокопрочная двунаправленная ткань из углеродного волокна.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Удельный вес: 230-360 г/м².
Эквивалентная толщина сухой ткани: 0,064-0,10 мм.
Предел прочности на разрыв: > 4800, > 4800 МПа.
Модуль упругости при растяжении: 230-230 ГПа.
Ширина: 20-40 см.
Относительное удлинение при разрыве: 2,1%.
Упаковка: 50 м рулоны.



MapeWrap C Fiocco

Шнур из углеродного волокна, который пропитывается MAPEWRAP 21 (двухкомпонентной супертекучей эпоксидной смолой).


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диаметры в наличии: 6, 8, 10 и 12 мм.
Эквивалентная площадь поверхности сухой ткани:
диам. 6 мм 15,70 мм²;
диам. 8 мм 21,24 мм²;
диам. 10 мм 26,79 мм²;
диаметр 12 мм 31,40 мм².
Модуль упругости: 230 000 Н/мм².
Предел прочности на разрыв: 4 830 Н/мм².
Относительное удлинение при разрыве: 2%.
Упаковка: 10 м рулоны.

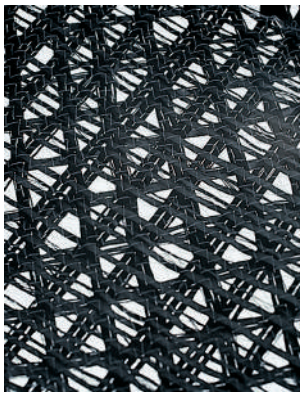

MapeWrap C QUADRI-AX

Симметричная высокопрочная четырехнаправленная ткань из углеродного волокна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Удельный вес: 380-760 г/м².
Эквивалентная толщина сухой ткани: 0,053-0,106 мм.
Предел прочности на разрыв: > 4 800 МПа.
Модуль упругости при растяжении: 230 ГПа.
Ширина: 30-48,5 см.
Относительное удлинение при разрыве: 2,1%.
Упаковка: 50 м рулоны.

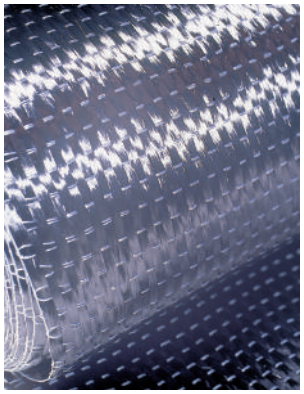

MapeWrap C UNI-AX

Высокопрочная ткань из однонаправленного углеродного волокна с высоким модулем упругости (230 000 Н/м²). Версия с очень высоким модулем упругости MAPEWRAP C UNI-AX HM (390 000 Н/мм²) с тем же весом и шириной также доступна по запросу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Удельный вес: 300-600 г/м².
Эквивалентная толщина сухой ткани: 0,166-0,333 мм.
Предел прочности на разрыв: 4 830 Н/мм².
Модуль упругости при растяжении: 230 ГПа.
Относительное удлинение при разрыве: 2%.
Ширина: 10 - 20 - 40 см.
Упаковка: 50 м рулоны.



MapeWrap EQ Adhesive

Готовый к использованию однокомпонентный вододисперсионный клей на основе полиуретановых смол для пропитки MAPEWRAP EQ NET (двунаправленного прогрунтованного стеклополотна). Материал с очень низким выделением летучих органических соединений (VOC).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: гель
Цвет: молочно-белый
Срок хранения: 12 месяцев (защищать от мороза).
Время полного отверждения: 24 часа.
EMICODE: EC1 Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Расход: 0,5-0,6 кг/м².
Упаковка: 6 кг ведра.



MapeWrap EQ Net

Двунаправленное прогрунтованное стекловолокно для защиты внутренних перегородок в зданиях с сейсмической активностью.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип волокна: стекловолокно типа E.
Удельный вес: 286 г/м².
Эквивалентная толщина сухой ткани: 57 мм².
Предел прочности на разрыв: > 1600 Н/ мм².
Модуль упругости при растяжении: 42 ГПа.
Ширина: 100 см.
Относительное удлинение при разрыве: 4%.
Упаковка: рулоны 50 м.



MapeWrap G Fiocco

Шнур из стекловолокна, который пропитывается MAPEWRAP 21 (двухкомпонентной супертекучей эпоксидной смолой).


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип волокна: стекловолокно, тип E.
Диаметры в наличии: 6, 8, 10 и 12 мм.
Эквивалентная площадь поверхности сухой ткани:
диам. 6 мм 16,34 мм²;
диам. 8 мм 21,45 мм²;
диам. 10 мм 27,58 мм²;
диам. 12 мм 32,69 мм².
Модуль упругости: 80 700 Н/мм².
Предел прочности на разрыв: 2 560 Н/мм².
Относительное удлинение при разрыве: > 3%.
Упаковка: 10 м рулоны.

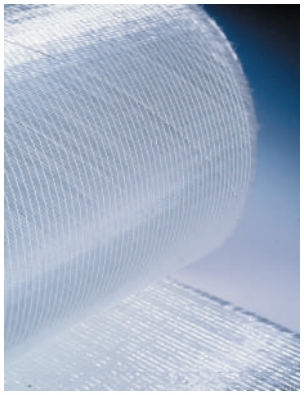

MapeWrap G QUADRI-AX

Симметричная четырехнаправленная ткань из стекловолокна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип волокна: стекловолокно, тип E.
Удельный вес: 1140 г/м².
Эквивалентная толщина сухой ткани: 0,1096 мм.
Предел прочности на разрыв: 2 600 МПа.
Модуль упругости при растяжении: 73 ГПа.
Ширина: 30-48,5 см.
Относительное удлинение при разрыве: 3,5-4%.
Упаковка: 50 м рулоны.

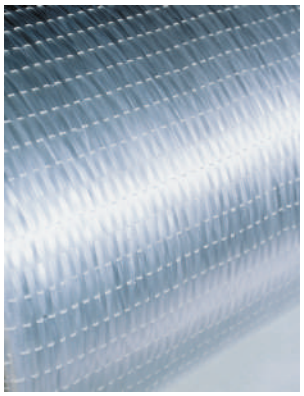

MapeWrap G UNI-AX

Однонаправленная высокопрочная ткань из стекловолокна.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип волокна: стекловолокно, тип E.
Удельный вес: 300-900 г/м².
Эквивалентная толщина сухой ткани: 0,16-0,48 мм.
Предел прочности на разрыв: 2 560 Н/мм².
Модуль упругости при растяжении: 80,7 ГПа.
Относительное удлинение при разрыве: 3-4%.
Ширина: 30-60 см.
Упаковка: 50 м рулоны.



MapeWrap Primer 1

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка, специально разработанная для системы MAPEWRAP.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 3 : 1.
Рабочее время: 90 минут (при +23°C).
Адгезия к бетону: > 3 Н/мм²
(через 7 дней при +23°C - повреждение основания).
Вязкость по Брукфильду:
300 мПа·с (ротор 1-10 оборотов).
Расход: 250-300 г/м².
Упаковка:
2 кг комплекты:
— 1,5 кг ведра (комп. A);
— 0,5 кг ведра (комп. B).

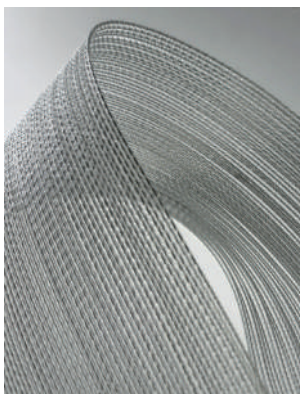

MapeWrap S Fabric

Однонаправленная высокопрочная ткань из металлического волокна для структурного укрепления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип волокна: металлическое волокно.
Удельный вес (только металлического волокна):
2 100 г/м².
Площадь сопротивления нагрузкам на единицу ширины: 37 380 м²/м.
Предел прочности на разрыв: > 2 845 Н/мм².
Модуль упругости при растяжении: 210 000 Н/мм².
Относительное удлинение при разрыве: > 2,6%.
Ширина: 30 см.
Упаковка: 25,00 м рулоны.



MapeWrap S Fiocco

Высокопрочный стальной шнур для структурного укрепления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип волокна: стальные волокна.
Диаметр в наличии: 10 и 12 мм.
Площадь сопротивления нагрузкам на единицу ширины:
диам. 10 мм - 4 300 мм²/м;
диам. 12 мм - 5 200 мм²/м.
Максимальная нагрузка на единицу ширины:
диам. 10 мм - 8 969,8 кН/м;
диам. 12 мм 10 847,2 кН/м.
Толщина: диам. 10 мм - 4,3 мм; диам. 12 мм - 5,2 мм.
Модуль упругости: 210 000 Н/мм².
Предел прочности на разрыв: > 2 086 Н/мм².
Относительное удлинение при разрыве: > 2%.
Упаковка: 10 м рулоны.



Planitop HPC

Текучий цементный раствор с очень высокими показателями механических характеристик. Армированный фиброй материал обладает компенсированной усадкой и высокой текучестью, используется в сочетании с фиброй для восстановления и усиления бетона.

N.B.: Planitop HPC продается в сочетании с Fibre HPC (1,625 кг Fibre HPC на каждый 25 кг мешок Planitop HPC).

CE EN 1504-3
EN 1504-3 R4 MAPEI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: 2,5 мм.
Пропорция замеса: 100 частей Planitop HPC с 6,5 частями Fibre HPC и 11,5-12,5 частями воды.
Жизнеспособность смеси: прибл. 1 час (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 1 см.
Максимальная толщина нанесения: 10 см за слой.
Классификация: EN 1504-3, структурный раствор класса R4.
Нанесение: заливкой в опалубку.
Расход: прибл. 20 кг/м² на см толщины.
Упаковка: 25 кг вакуумные мешки из полиэстера.



Fibre HPC

Прочная стальная фибра для использования в сочетании с раствором Planitop HPC.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Расход: 1,625 кг на каждый 25 кг мешок Planitop HPC.
Упаковка: 6,5 кг коробки.



Planitop HPC Floor

Высокотекучий цементный раствор с очень высокими показателями механических характеристик. Армированный фиброй материал обладает компенсированной усадкой и высокой текучестью, используется для усиления наружной поверхности плит перекрытия.

CE EN 1504-3
EN 1504-3 R4 MAPEI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размер заполнителя: 2,5 мм.
Пропорция замеса: 100 частей Planitop HPC Floor с 11,5-12,5 частями воды.
Жизнеспособность смеси: прибл. 1 час (при +20°C).
Минимальная толщина нанесения: 1 см.
Максимальная толщина нанесения: 4 см за слой.
Классификация: EN 1504-3, структурный раствор класса R4.
Нанесение: заливкой.
Расход: прибл. 20 кг/м² на см толщины.
Упаковка: 25 кг вакуумные мешки из полиэстера.

21.2 Укрепление каменных и кирпичных кладок



Planitop HDM

Двухкомпонентный высокопластичный раствор с пуццолановой реакцией для структурного укрепления кладок совместно с MAPEGRID G 120, MAPEGRID G 220 или MAPEGRID B 250 и для выравнивания бетонных каменных, кирпичных и туфовых поверхностей. Наносится толщиной до 6 мм за один слой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный диаметр заполнителя: 0,4 мм.
Пропорция замеса:
PLANITOP HDM комп. A : комп. B = 3,7 : 1.
Жизнеспособность смеси:
приблизительно 1 час (при +20°C).
Толщина нанесения за один слой: 2-3 мм.
Классификация: EN 1504-2 – системы защиты поверхности бетона. EN 1504-3 - класс R2 – состав для не конструкционного ремонта.
Срок хранения:
12 месяцев (комп. A), 24 месяца (комп. B).
Нанесение: кельмой, шпателем или штукатурной станцией.
Расход: приблизительно 1,8 кг/м² на мм толщины.
Упаковка:
30,5 кг комплекты:
— 24 кг герметичные полиэтиленовые мешки (комп. A);
— 6,5 кг ведра (комп. B).



Planitop HDM Maxi

Двухкомпонентный высокопластичный раствор с пуццолановой реакцией для выравнивания каменных, кирпичных и туфовых оснований перед применением MAPEGRID G 120, MAPEGRID G 220 или MAPEGRID B 250. Наносится слоем толщиной до 25 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный диаметр заполнителя: 1 мм.
Пропорция замеса:
PLANITOP HDM MAXI комп. A : комп. B = 4 : 1.
Жизнеспособность смеси:
приблизительно 1 час (при +20°C).
Максимальная толщина нанесения: 25 мм.
Классификация: EN 1504-3 - класс R2 – состав для неконструкционного ремонта.
Срок хранения:
12 месяцев (комп. A); 24 месяца (комп.B).
Нанесение: кельмой, шпателем или штукатурной станцией.
Расход: приблизительно 1,85 кг/м2 на мм толщины.
Упаковка:
31,75 кг комплекты:
— 25 кг герметичные полиэтиленовые мешки (комп. A);
— 6,75 кг ведра (комп. B).




Planitop HDM Restauro

Двухкомпонентный высокопластичный состав, который состоит из гидравлической извести (NHL) и раствора светлого цвета на основе ***ЕКО-ПУЦЦОЛАНЫ***. Применяется для армированного структурного укрепления кладок совместно с MAPEGRID G 120, MAPEGRID G 220 или MAPEGRID B 250 и для выравнивания оснований из камня, кирпича и туфа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный диаметр заполнителя: 1,5 мм.
Пропорция замеса: на 1 мешок комп. A (25 кг) 1 ведро комп. B (5 кг).
Жизнеспособность смеси:
приблизительно 1 час (при +20°C).
Толщина нанесения за один слой: от 3 до 10 мм.
Классификация: EN 998-1 - тип GP - раствор, класс CS IV и EN 998-2 - тип G - раствор, класс M15.
Срок хранения: 12 месяцев (комп.A); 24 месяца (комп. B).
Нанесение: кельмой, шпателем или штукатурной станцией.
Расход: приблизительно 1,9 кг/м² на мм толщины.
Упаковка:
30 кг комплекты:
— 25 кг мешки (комп. A);
— 5 кг ведра (комп. B).



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

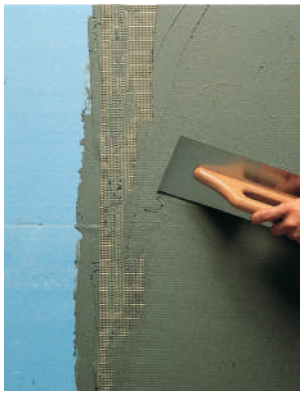

Adesilex FIS13

Вододисперсионный состав для приклеивания теплоизоляционных систем и обустройства армирующего слоя, смешивается с цементом.

ETA 04/0061

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: густая паста.
Цвет: белый.
Плотность: 1,5 г/см^3.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Пропорция замеса: 1 часть ADESILEX FIS13.
на 0,7 частей цемента CEM II/A - LL42,5 (по весу).
Очистка: водой.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: шпателем.
Расход:
— 1,8-3,2 кг/м^2 в зависимости от метода приклеивания.
— 1-1,2 кг/м^2 на мм толщины при укладке армирующего слоя.
Упаковка: 25 кг.



Mapetherm AR1

Однокомпонентный цементный состав для приклеивания изоляционных панелей и систем утепления, а также обустройства армирующего слоя.

ETA 04/0061
ETA 10/0024
ETA 10/0025

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: порошок.
Цвет: серый.
Плотность: 1,3 г/см^3.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Пропорция замеса: 21-24% воды по весу.
Очистка: водой.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: шпателем.
Расход:
— 4,0-6,0 кг/м^2 в зависимости от метода приклеивания;
— 1,3-1,5 кг/м^2 на мм толщины при укладке армирующего слоя (рекомендуемая толщина приблизительно 4 мм на два слоя).
Упаковка: 25 кг.



Mapetherm AR1 GG

Однокомпонентный крупнозернистый цементный состав для приклеивания изоляционных панелей и систем утепления, а также обустройства армирующего слоя.

ETA 10/0024
ETA 10/0025


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: порошок.
Цвет: серый и белый.
Плотность: 1,4 г/см^3.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Пропорция замеса: 21-24% воды по весу.
Очистка: водой.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: шпателем.
Расход :
— 4,0-6,0 кг/м^2 в зависимости метода приклеивания;
— 1,35-1,55 кг/м^2 на мм толщины при укладке армирующего слоя (рекомендуемая толщина приблизительно 4 мм на два слоя).
Упаковка: 25 кг.



Mapetherm AR1 Light

Облегченный однокомпонентный цементный раствор для приклеивания и сглаживания теплоизоляционных панелей и систем теплоизоляции фасада.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: порошкообразная.
Цвет: белый.
Объемная плотность (г/см^3): 1,30.
Допустимая температура нанесения:
от +5°C до +35°C.
Пропорция замеса: 29-31% с водой по весу.
Очистка: водой.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: шпателем.
Расход:
- 3,0-5,0 кг/м^2 в зависимости от метода приклеивания;
- 1,2-1,4 кг/м^2 на мм толщины выравнивания (рекомендуемая толщина: прибл. 4 мм).
Упаковка: 23 кг.

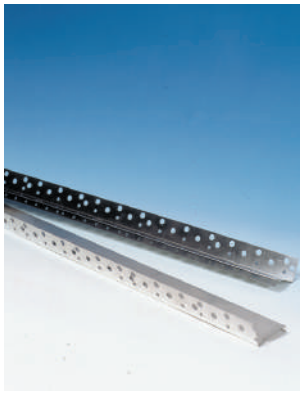

Mapetherm Ba

Алюминиевые стартовые профили с капельными каналами, доступны в размерах 40, 50, 60, 80 и 100 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Состав: алюминий.
Цвет: серый.
Ширина: 40, 50, 60, 80 и 100 мм.
Длина: 2,50 м.
Упаковка: пакеты по 20 штук.



Mapetherm Cork

Пробковые изоляционные панели для обустройства систем теплоизоляции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Состав: вспученная пробка.
Цвет: серый.
Толщина: 40, 50, 60, 80 и 100 мм.
Размеры панелей: 1000 x 500 мм.
Упаковка: от 1,5 до 4 м^2 (в зависимости от толщины).



Mapetherm EPS

Изоляционные панели из вспененного экструдированного полистирола для обустройства систем теплоизоляции.

ETA 10/0025

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Состав: вспененный пенополистирол.
Цвет: белый.
Толщина: 40, 50, 60, 80 и 100 мм.
Размеры панелей: 1000 x 500 мм.
Упаковка: от 3 до 7,5 м^2 (в зависимости от толщины).



Mapetherm FIX

Дюбеля для крепления теплоизоляционных панелей и композиционных изоляционных систем, состоят из заглушки, металлического/нейлонового сердечника и полипропиленового корпуса.

ETA 09/0394

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Состав: синтетические материалы с оцинкованным стальным сердечником.
Цвет: серый.
Доступные размеры: 108, 128, 148 мм.
Упаковка: коробки по 100 шт.



Mapetherm FIX 9

Полипропиленовые крепежи.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Состав: полипропилен.
Цвет: серый.
Доступные размеры: 83 мм.
Упаковка: коробки по 500 шт.



Mapetherm FIX B

Нейлоновые дюбели
с оцинкованными/хромированными
стальными саморезами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Состав: Нейлон и оцинкованная/хромированная сталь.
Цвет: серый.
Доступные размеры: 45 мм.
Упаковка: коробки по 100 шт.

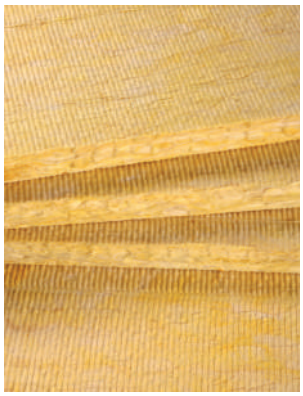


Mapetherm M. Wool

Изоляционные панели
из стекловаты с высокой
плотностью для обустройства
систем теплоизоляции.

ETA 10/0024

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Состав: стекловата с высокой плотностью.
Цвет: желтый.
Доступная толщина: 40, 50, 60, 80 и 100 мм.
Размеры панелей: 1200 x 600 мм.
Упаковка:
от 2,88 до 7,2 м^2 (в зависимости от толщины).

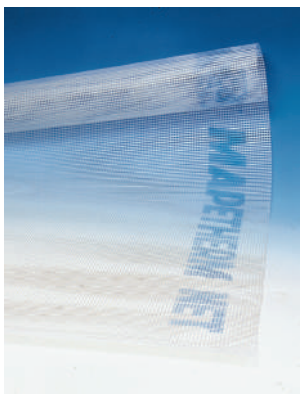


Mapetherm Net

Щелочестойкая сетка
из стекловолокна для армирования
изоляционных систем при утеплении
фасадов, в том числе для системы
утепления MAPETHERM.

ETA 10/0024
ETA 10/0025
ETA 04/0061


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Состав: 100% стекловолокно.
Цвет: белый.
Размер ячеек: 4,15 x 3,8 мм.
Удельный вес: приблизительно 150 г/м^2.
Срок хранения: неограничен.
Упаковка: рулоны 50x1 м.

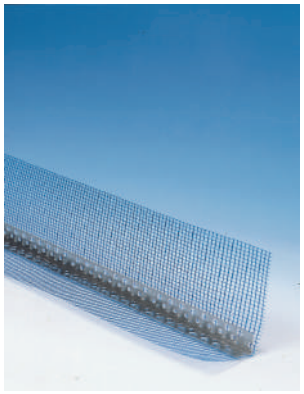

Mapetherm Profil

Предварительно смонтированный алюминиевый уголок с щелочестойкой сеткой из стекловолокна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Состав: алюминий.
Цвет: серый.
Длина: 2,50 м.
Упаковка: коробки по 100 шт.

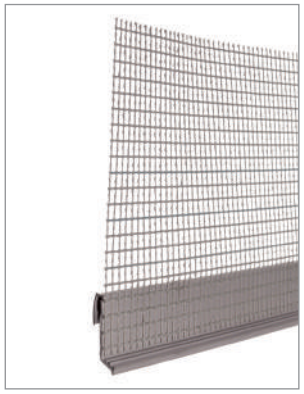

Mapetherm Profil Ba

ПВХ-профиль с капельным каналом и 10 см широкой щелочестойкой стеклосеткой для стартовых профилей MAPETHERM Ba.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Состав: ПВХ.
Цвет: белый.
Длина: 2,50 м.
Упаковка: упаковки по 25 профилей.



Mapetherm Profil E

ПВХ-профиль с 10 см широкой щелочестойкой стеклосеткой и эластичной мембраной для деформационных швов.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Состав: ПВХ.
Цвет: белый.
Длина: 2,50 м.
Упаковка: упаковки по 25 профилей.



Mapetherm Profil V

ПВХ-профиль с 10 см широкой щелочестойкой стеклосеткой и эластичной мембраной для угловых деформационных швов.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Состав: ПВХ.
Цвет: белый.
Длина: 2,50 м.
Упаковка: упаковки по 25 профилей.

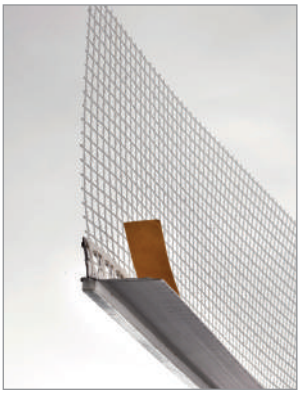

Mapetherm Profil W

Клейкий ПВХ-профиль с 10 см широкой щелочестойкой стеклосеткой и эластичной мембраной для внутренних кромок оконных проемов.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Состав: ПВХ.
Цвет: белый.
Размер: 2,40 м.
Упаковка: упаковки по 30 профилей.

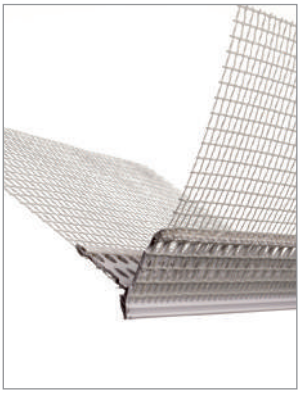

Mapetherm Rompigoccia

Угловой ПВХ профиль с отливом и вмонтированной щелочестойкой стеклосеткой шириной 10 см для дверных и оконных проемов. Можно применять в качестве сточного жёлоба для балконов и выступающих частей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Состав: ПВХ.
Цвет: белый.
Размеры, м: 2,50.
Упаковка: коробка из 20 штук.

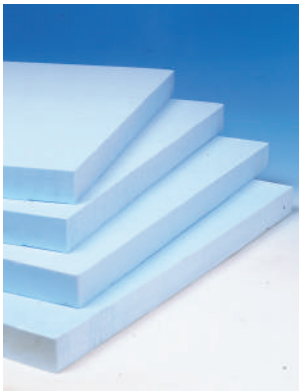

Mapetherm XPS

Изоляционные панели из полистирола для обустройства теплоизоляционных систем.

ETA 04/0061

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Состав: экструдированный полистирол.
Цвет: голубой.
Доступная толщина: 40, 50, 60, 80 и 100 мм.
Размер панели: 1200 x 600 мм.
Упаковка:
от 2,88 до 6,48 м^2 (в зависимости от толщины).



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ

23. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ



Vinavil 03V

Специально для асбеста

Временная изоляция асбестоцементных панелей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: текучая жидкость.
Цвет: красный.
Плотность (EN ISO 2811-1): приблизительно 1,08 г/см^3.
Содержание сухих веществ (EN ISO 3251): приблизительно 50%.
Пропорция разбавления: готовый к использованию или добавляется 25% воды при нанесении распылителем.
Время выдержки перед нанесением других материалов: 1-2 часа.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Очистка: водой.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: валиком, щеткой или распылителем.
Расход: приблизительно 0,2-0,3 кг/м^2.
Упаковка: 5, 10 и 25 кг.



ЗАЩИТНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СТЕН



Antipluviol

Вододисперсионный силиконовый водоотталкивающий состав для защиты фасадов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: текучая жидкость.
Цвет: прозрачный.
Плотность (EN ISO 2811-1): приблизительно 1,02 г/см³.
Содержание сухого остатка (EN ISO 3251): приблизительно 5%.
Соотношение разбавления водой: готовый к использованию материал.
Время высыхания поверхности: 1-2 часа.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Очистка: водой.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,1-0,5 кг/м² на один слой в зависимости от пористости основания.
Упаковка: 5 и 25 кг.



Antipluviol S

Высокоэффективный прозрачный водоотталкивающий состав на основе силан-силоксановых смол.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: жидкость.
Цвет: прозрачный.
Плотность (EN ISO 2811-1): приблизительно 0,8 г/см³.
Содержание активного вещества: 9%.
Соотношение разбавления водой: готовый к использованию материал.
Время высыхания поверхности: 1 час.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Очистка: растворителями - бензолом, уайт-спиритом и т.д.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,1-1 кг/м² на один слой в зависимости от пористости основания.
Упаковка: 5 и 10 кг.



Antipluviol W

Вододисперсионный бесцветный водоотталкивающий состав на основе силан-силоксановых смол.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: жидкость.
Цвет: молочный.
Плотность (EN ISO 2811-1): приблизительно 1,01 г/см³.
Содержание активного вещества: 8%.
Соотношение разбавления водой: готовый к использованию материал.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C .
Очистка: водой.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,2-1 кг/м² на один слой в зависимости от пористости основания.
Упаковка: 2 и 10 кг.



Colorite Beton

Полупрозрачная акриловая краска с гладкой поверхностью для защиты от карбонизации бетонных оснований внутри и снаружи помещений.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: густая жидкость.
Цвет: стандартная цветовая гамма и другие цвета в системе ColorMap®.
Плотность (EN ISO 2811-1): приблизительно 1,29 г/см³.
Содержание сухих веществ: (EN ISO 3251) (%): приблизительно 59.
Соотношение разбавления водой: 10-15 % воды.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Очистка: водой.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,25-0,3 кг/м² на два слоя материала.
Упаковка: 20 кг.



Colorite Matt

Вододисперсионная краска
с высокой укрывистостью для стен
и потолков внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: густая жидкость.
Цвет: стандартная цветовая гамма и другие цвета в системе ColorMap®.
Плотность (EN ISO 2811-1):
приблизительно 1,65 г/см³.
Содержание сухого остатка (EN ISO 3251):
приблизительно 65%.
Соотношение разбавления водой: 15-20% воды.
Время выдержки между слоями: 24 часа.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Очистка: водой.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,3-0,4 кг/м² на два слоя материала.
Упаковка: 5 и 20 кг.

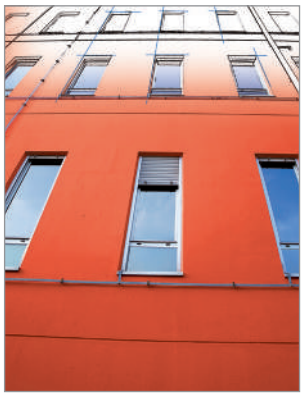

Colorite Performance

Защитная акриловая краска
с высокой стойкостью к УФ лучам
для наружных и внутренних работ,
доступна в широкой цветовой гамме.

CE EN 1504-2

EN 1504-2 (C) PRINCIPI PI-MC-IR MAPEI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: густая жидкость.
Цвет: белый и другие цвета в системе ColorMap®.
Плотность (EN ISO 2811-1):
приблизительно 1,35 г/см³.
Содержание сухих веществ (EN ISO 3251):
приблизительно 61%.
Соотношение разбавления водой: 10-15% воды.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Очистка: водой.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,3-0,4 кг/м² на два слоя материала.
Упаковка: 5 и 20 кг.




Duresil EB

Модифицированная
углеводородными смолами
двухкомпонентная кислотостойкая
эпоксидная краска для защиты
бетонных и стальных поверхностей.

CE EN 1504-2

EN 1504-2 (C) PRINCIPI PI-MC-RC-IR MAPEI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция:
комп. А - жидкая паста, комп. В - жидкая паста.
Цвет: комп. А - бежевый, комп. В - черный.
Плотность: комп. А - 1,75 г/см³, комп. В - 1,4 г/см³.
Содержание сухого остатка (EN ISO 3251):
комп. А - 100%, комп. В - 1,00 %.
Время полного отверждения: 7 дней.
Температура нанесения: от +5°C до +30°C.
Очистка: уайт-спиритом.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,4-0,5 кг/м² на один слой материала.
Упаковка: 10 кг комплекты (A+B).

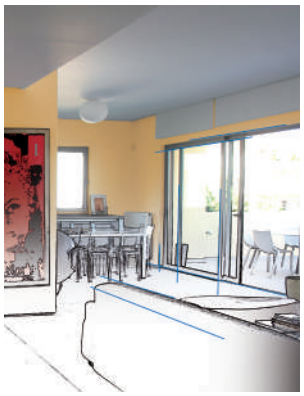

Dursilite

Вододисперсионная моющаяся краска
с низким уровнем загрязняемости
для стен внутри помещений.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: густая жидкость.
Цвет: белый и другие цвета в системе ColorMap®.
Плотность (EN ISO 2811-1):
приблизительно 1,50 г/см³.
Содержание сухих веществ (EN ISO 3251):
приблизительно 65%.
Соотношение разбавления водой: 15-20% воды.
Время выдержки между слоями: 24 часа.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C .
Очистка: водой
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,3-0,4 кг/м² на два слоя материала.
Упаковка: 5 и 20 кг.



Dursilite Base Coat

Цветной акриловый базовый слой для сглаживания поверхностей и улучшения адгезии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: пастообразная жидкость.
Цвет: белый, также доступна цветовая гамма автоматической системы колорирования ColorMap®.
Объемная плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): прибл. 1,650.
Остаток сухих веществ (EN ISO 3251) (%): прибл. 68.
Пропорция разбавления: готовый к применению материал, также можно разбавить 5% воды.
Время выдержки между слоями: 12-24 часа.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Очистка: водой.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: кисточкой, валиком или распылителем.
Расход: 0,2-0,4 кг/м² за слой.
Упаковка: 20 кг.

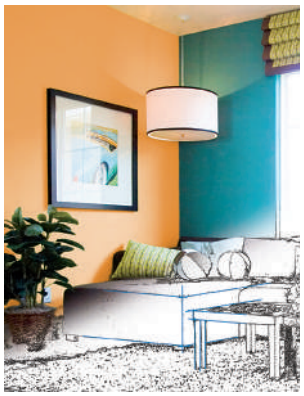

Dursilite Matt

Вододисперсионная моющаяся краска для стен и потолков внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: густая жидкость.
Цвет: белый и другие цвета в системе ColorMap®.
Плотность (EN ISO 2811-1): приблизительно 1,60 г/см³.
Содержание сухого остатка (EN ISO 3251): приблизительно 65%.
Соотношение разбавления водой: 15-20% воды.
Время выдержки между слоями: 24 часа.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Очистка: водой.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,3-0,4 кг/м² на два слоя материала.
Упаковка: 5 и 20 кг.



Elastocolor Net

Щелочестойкая сетка из стекловолокна для армирования ELASTOCOLOR RASANTE и ELASTOCOLOR RASANTE SF.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Состав: 100% стекловолокно.
Цвет: белый.
Размер ячеек: 2,7 x 2,7 мм.
Удельный вес: приблизительно 61 г/м.
Срок хранения: неограничен.
Упаковка: рулоны 50x1 м.



Elastocolor Paint

Эластомерная эластичная защитная краска с высокой способностью перекрывать трещины поверхности и стойкостью к агрессивным атмосферным веществам для наружных и внутренних работ.

CE EN 1504-2

EN 1504-2 (C) PI-MC-IR


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: густая жидкость.
Цвет: белый и другие цвета в системе ColorMap®.
Плотность (EN ISO 2811-1): приблизительно 1,37 г/см³.
Содержание сухого остатка (EN ISO 3251): приблизительно 63%.
Соотношение разбавления водой: 10-15% воды.
Время выдержки между слоями: 24 часа.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C .
Очистка: водой.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,2-0,4 кг/м² на один слой материала.
Упаковка: 20 кг.



Elastocolor Primer

Глубокопроникающая укрепляющая грунтовка на основе растворителя для повышения адгезии ELASTOCOLOR PAINT, ELASTOCOLOR RASANTE, ELASTOCOLOR RASANTE SF.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: жидкость.
Цвет: прозрачный.
Плотность (EN ISO 2811-1): приблизительно 0,96 г/см^3.
Содержание сухого остатка (EN ISO 3251): приблизительно 10%.
Соотношение разбавления водой: готовый к использованию материал; 30-40% нитроразбавителей для поверхностей с плохой абсорбцией.
Время ожидания перед нанесением защитных покрытий: 6-8 часов.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C .
Очистка: уайт-спиритом.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,10-0,15 кг/м^2.
Упаковка: 10 кг.

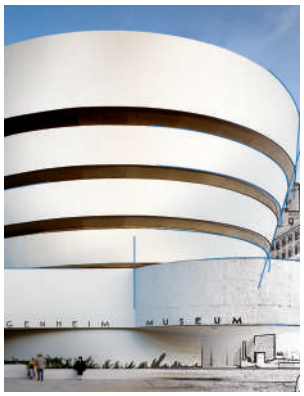

Elastocolor Rasante

Армированная волокнами высокоэластичная эластомерная шпаклевка с высокой способностью перекрывать трещины поверхности для наружных и внутренних работ.

CE EN 1504-2

PI-MC-IR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: густая жидкость.
Цвет: белый и другие цвета в системе ColorMap®.
Плотность (EN ISO 2811-1): приблизительно 1,35 г/см^3.
Содержание сухого остатка (EN ISO 3251): приблизительно 67%.
Соотношение разбавления водой: готовый к применению материал или разбавление водой до 5%.
Время выдержки между слоями: 24 часа.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C .
Очистка: водой.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью, шпателем или распылителем.
Расход:
— шпателем: 300-400 г/м^2 на слой;
— кистью или валиком: приблизительно 400 г/м^2 на слой;
— распылителем: 400-700 г/м^2 на слой.
Упаковка: 20 кг.



Elastocolor Rasante SF

Армированная волокнами эластомерная толстослойная шпаклевка с высокой способностью перекрывать дефекты поверхности, для наружных и внутренних работ.

CE EN 1504-2

PI-MC-IR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: густая жидкость.
Цвет: белый и другие цвета в системе ColorMap®.
Плотность (EN ISO 2811-1): приблизительно 1,47 г/см^3.
Содержание сухого остатка (EN ISO 3251): приблизительно 77%.
Соотношение разбавления водой: готовый к применению материал или разбавление водой до 5%.
Время выдержки между слоями: 24 часа.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Очистка: водой.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью, шпателем или распылителем.
Расход:
— шпателем: 700-800 г/м^2 на слой;
— кистью или валиком: приблизительно 500 г/м^2 на слой;
— распылителем: 800-1000 г/м^2 на слой.
Упаковка: 20 кг.



Elastocolor Tonachino Plus

Эластичная водоотталкивающая эластомерная штукатурка с противогрибковым эффектом для наружных и внутренних работ. Фракция заполнителя 1,2 мм.

Bio Block Drop Effect

GREEN INNOVATION

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: пастообразная.
Цвет: белый и другие цвета в системе ColorMap®.
Плотность (EN ISO 2811-1): приблизительно 1,70 г/см^3.
Содержание сухого остатка (EN ISO 3251): приблизительно 80 %.
Соотношение разбавления водой: готовый к применению материал.
Время выдержки между слоями: 24 часа.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C .
Очистка: водой.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: шпателем.
Расход 1,2 мм**:** 1,9-2,3 кг/м^2.
Упаковка: 20 кг.




Elastocolor Waterproof

Водонепроницаемая акриловая краска для поверхностей, постоянно контактирующих с водой, используется внутри и снаружи помещений.

EN 1504-2

PI-MC-IR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: густая жидкость.
Цвет: стандартная цветовая гамма и другие цвета в системе ColorMap®.
Плотность (EN ISO 2811-1): приблизительно 1,18 г/см^3.
Содержание сухого остатка (EN ISO 3251): приблизительно 59%.
Соотношение разбавления водой: готовый к применению материал или разбавление водой на 5-10%.
Время выдержки между слоями: 24 часа.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Очистка: водой.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: валиком или кистью.
Расход:
— 0,3-0,5 кг/м^2 на два слоя материала для конструкций, не погруженных в воду.
— 0,6-0,8 кг/м^2 на два - три слоя материала для конструкций, погруженных в воду.
Упаковка: 20 кг.

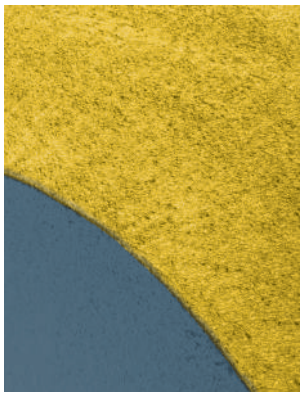

Malech

Вододисперсионная акриловая грунтовка для обработки стен, выравнивает уровень адсорбции основания и повышает адгезию декоративных финишных покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: текучая жидкость.
Цвет: прозрачный.
Плотность (EN ISO 2811-1): прибл. 1,01 г/см^3.
Содержание сухих веществ:(EN ISO 3251): приблизительно 15%.
Соотношение разбавления водой: готовый к использованию материал; для поверхностей с низкой адсорбцией разводится водой до 50%.
Время выдержки перед нанесением других материалов: 24 часа.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Очистка: водой.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,10 - 0,15 кг/м^2.
Упаковка: 2 и 10 кг.



Mapecoat DW 25

Двухкомпонентная эпоксидная краска для нетоксичной антикислотной защиты бетонных конструкций, которые находятся в контакте с питьевой водой.

EN 1504-2

PI-MC-PR-RC-IR


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция:
комп. А - густая паста, комп. В - жидкая паста.
Цвет: комп. А - белый, комп. В - прозрачный.
Плотность (EN ISO 2811-1):
комп. А - 1,43 г/см^3, комп. В - 1,003 г/см^3.
Соотношение разбавления водой:
готовый к использованию материал.
Время выдержки между слоями: 6-24 часа.
Время полного отверждения: 3 дня.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Очистка: этанолом.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,4-0,6 кг/м^2 на один слой материала.
Упаковка: 5 кг комплекты (А+В).



Mapecoat W

Двухкомпонентная эпоксидная вододисперсионная краска для защиты цементных оснований.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция:
комп. А - густая паста, комп. В - жидкая паста.
Цвет: комп. А - прозрачный, комп. В - белый или серый.
Плотность (EN ISO 2811-1):
комп. А - 1,1 г/см^3, комп. В - 1,4 г/см^3.
Соотношение разбавления водой:
готовый к использованию материал.
Время выдержки между слоями: 6-24 часа.
Время полного отверждения: 8-10 дней.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Очистка: водой.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,25-0,3 кг/м^2 на один слой материала.
Упаковка: 20 кг комплекты (А+В).

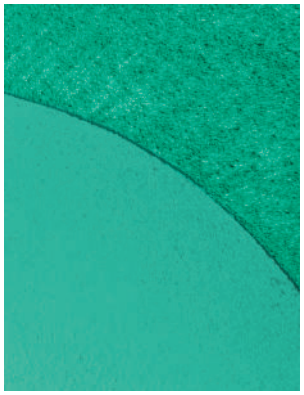

Quarzolite Base Coat

Цветная акриловая грунтовка для создания базового слоя внутри и снаружи помещений, повышает адгезию финишных покрытий, обладает высокими покрывающими и выравнивающими свойствами.

ETA 10/0024
ETA 10/0025

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: густая жидкость.
Цвет: белый и другие цвета в системе ColorMap®.
Плотность (EN ISO 2811-1): приблизительно 1,68 г/см³.
Содержание сухих веществ: (EN ISO 3251): приблизительно 65%.
Соотношение разбавления водой: готовый к использованию материал или разбавляется водой до 5%.
Время выдержки между слоями: 24 часа.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Очистка: водой.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,3-0,5 кг/м² на один слой материала.
Упаковка: 20 кг.




Quarzolite Graffiato

Акриловая штукатурка с эффектом «короед» для внутреннего и наружного применения, обладает высокими защитными свойствами и выравнивает дефекты поверхности. Фракция заполнителя 1,2 мм и 1,8 мм.

ETA 10/0024
ETA 10/0025

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: пастообразная.
Цвет: белый и другие цвета в системе ColorMap®.
Плотность (EN ISO 2811-1): приблизительно 1,7-1,8 г/см³.
Содержание сухого остатка (EN ISO 3251): приблизительно 85%.
Соотношение разбавления водой: готовый к использованию материал.
Время выдержки между слоями: 24 часа.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Очистка: водой.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: шпателем из нержавеющей стали или пластика.
Расход:
— 1.2 мм: 1,9-2,3 кг/м².
— 1.8 мм: 2,4-2,8 кг/м².
Упаковка: 20 кг.

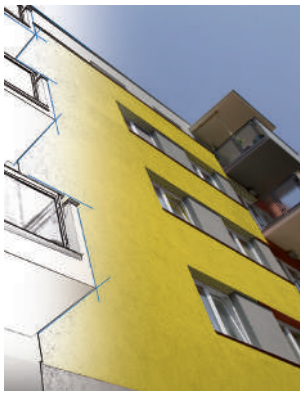

Quarzolite Paint

Акриловая краска с содержанием мелкозернистого кварцевого заполнителя и гладкой поверхностью для долговечной защиты оснований внутри и снаружи помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: густая жидкость.
Цвет: белый и другие цвета в системе ColorMap®.
Плотность (EN ISO 2811-1): приблизительно 1,55 г/см³.
Содержание сухого остатка (EN ISO 3251): приблизительно 66%.
Соотношение разбавления водой: 10-15% воды.
Время выдержки между слоями: 24 часа.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Очистка: водой.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,3-0,4 кг/м² на два слоя материала.
Упаковка: 5 и 20 кг.



Quarzolite Tonachino

Толстослойная акриловая штукатурка с эффектом «барашек» для внутреннего и наружного применения, обладает высокими защитными свойствами и выравнивает дефекты поверхности. Фракция заполнителя 0.7 мм, 1.2 мм, 1.5 мм и 2.0 мм.

ETA 10/0024
ETA 10/0025

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: пастообразная.
Цвет: белый и другие цвета в системе ColorMap®.
Плотность (EN ISO 2811-1): приблизительно 1,65-1,95 г/см³ в зависимости от размера заполнителя.
Содержание сухого остатка (EN ISO 3251): приблизительно 85%.
Соотношение разбавления водой: готовый к использованию материал.
Время выдержки между слоями: 24 часа.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Очистка: водой.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: шпателем из нержавеющей стали или пластика.
Расход:
— 0.7 мм: 1,7-2,0 кг/м²;
— 1.2 мм: 1,9-2,3 кг/м²;
— 1.5 мм: 2,2-2,6 кг/м²;
— 2.0 мм: 2,6-3,0 кг/м².
Упаковка: 20 кг.



Quarzolite Tonachino Plus

Стойкая к образованию грибка и плесени акриловая штукатурка с эффектом «барашек» для внутреннего и наружного применения, обладает высокими защитными свойствами. Фракция заполнителя 1,2 мм и 1,5 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: пастообразная.
Цвет: белый и другие цвета в системе ColorMap®.
Плотность (EN ISO 2811-1): приблизительно 1,65-1,85 г/см³ в зависимости от размера заполнителя.
Содержание сухого остатка (EN ISO 3251): приблизительно 85%.
Соотношение разбавления водой: готовый к использованию материал.
Время выдержки между слоями: 24 часа.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Очистка: водой.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: шпателем из нержавеющей стали или пластика.
Расход:
— 1,2 мм: 1,9-2,3 кг/м²;
— 1,5 мм: 2,2-2,6 кг/м².
Упаковка: 20 кг.



Silancolor AC Paint

Водоотталкивающая акрил-силоксановая краска с высокой стойкостью к УФ лучам для внутренних и наружных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: густая жидкость.
Цвет: белый и другие цвета в системе ColorMap®.
Плотность (EN ISO 2811-1): приблизительно 1,55 г/см³.
Содержание сухого остатка (EN ISO 3251): приблизительно 66%.
Соотношение разбавления водой: 10-15% воды.
Время выдержки между слоями: 24 часа.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Очистка: водой.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,2-0,4 кг/м² на два слоя материала.
Упаковка: 20 кг.



Silancolor AC Tonachino

Водоотталкивающая толстослойная акрил-силоксановая штукатурка для наружных и внутренних работ, выравнивает дефекты поверхности. Фракция заполнителя 1,2 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: пастообразная.
Цвет: белый и другие цвета в системе ColorMap®.
Плотность (EN ISO 2811-1): приблизительно 1,70 г/см³.
Содержание сухого остатка (EN ISO 3251): приблизительно 80%.
Соотношение разбавления водой: готовый к использованию материал.
Время выдержки между слоями: 24 часа.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Очистка: водой.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: шпателем из нержавеющей стали или пластика.
Расход 1,2 мм**:** 1,9-2,3 кг/м².
Упаковка: 20 кг.



Silancolor Base Coat

Водоотталкивающая цветная акриловая грунтовка для создания базового слоя внутри и снаружи помещений, обладает высокими покрывающими и выравнивающими свойствами.

ETA 10/0024
ETA 10/0025

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: густая жидкость.
Цвет: белый и другие цвета в системе ColorMap®.
Плотность (EN ISO 2811-1): приблизительно 1,68 г/см³.
Содержание сухого остатка (EN ISO 3251): приблизительно 66%.
Соотношение разбавления водой: готовый к использованию материал.
Время выдержки между слоями: 24 часа.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Очистка: водой.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,3-0,5 кг/м² на один слой материала.
Упаковка: 20 кг.



Silancolor Cleaner Plus

Вододисперсионный раствор для удаления плесени и грибка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: жидкость.
Цвет: прозрачный.
Плотность (EN ISO 2811-1): приблизительно 1,01 г/см³.
Соотношение разбавления водой: 300% воды.
Время выдержки перед окрашиванием: 24 часа.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Очистка: водой.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: ручным распылителем или кистью.
Расход: 0,2-1 кг готового раствора/м².
Упаковка: 1 и 5 кг.



Silancolor Graffiato

Паропроницаемая водоотталкивающая силоксановая штукатурка с эффектом «короед» для внутреннего и наружного применения, выравнивает дефекты поверхности.
Фракция заполнителя 1.2мм и 1.8 мм.

ETA 10/0024
ETA 10/0025

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: пастообразная.
Цвет: белый и другие цвета в системе ColorMap®.
Плотность (EN ISO 2811-1): приблизительно 1,7-1,8 г/см³ в зависимости от размера заполнителя.
Содержание сухого остатка (EN ISO 3251): приблизительно 80%.
Соотношение разбавления водой: готовый к использованию материал.
Время выдержки между слоями: 24 часа.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Очистка: водой.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: шпателем из нержавеющей стали или пластика.
Расход:
— 1.2 мм: 1,9-2,3 кг/м²;
— 1.8 мм: 2,4-2,8 кг/м².
Упаковка: 20 кг.



Silancolor Paint

Пароприницаемая водоотталкивающая силоксановая краска, стойкая к агрессивным атмосферным веществам, для внутренних и наружных работ.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: густая жидкость.
Цвет: белый и другие цвета в системе ColorMap®.
Плотность (EN ISO 2811-1): приблизительно 1,58 г/см³.
Содержание сухого остатка (EN ISO 3251): приблизительно 65%.
Соотношение разбавления водой: 15-25% воды.
Время выдержки между слоями: 24 часа.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Очистка: водой.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,2-0,3 кг/м² на два слоя материала.
Упаковка: 5 и 20 кг.



Silancolor Paint Plus

Паропроницаемая водоотталкивающая силоксановая краска с противогрибковым эффектом для наружных и внутренних работ.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: густая жидкость.
Цвет: белый и другие цвета в системе ColorMap®.
Плотность (EN ISO 2811-1): приблизительно 1,55 г/см³.
Содержание сухого остатка (EN ISO 3251): приблизительно 65%.
Соотношение разбавления водой: 15-20% воды.
Время выдержки между слоями: 24 часа.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Очистка: водой.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,2-0,3 кг/м² на два слоя материала.
Упаковка: 5 и 20 кг.

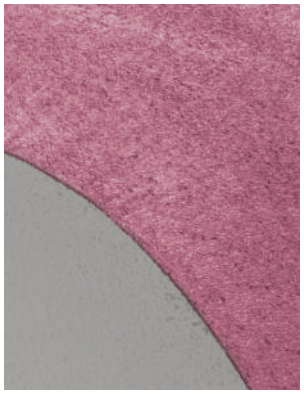

Silancolor Primer

Паропроницаемая силоксановая грунтовка для создания базового слоя перед нанесением материалов системы SILANCOLOR.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: текучая жидкость.
Цвет: молочный.
Плотность (EN ISO 2811-1): приблизительно 1,01 г/см³.
Содержание сухого остатка (EN ISO 3251): приблизительно 12%.
Соотношение разбавления водой: готовый к использованию материал.
Время выдержки между слоями: 24 часа.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Очистка: водой.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,1-0,15 кг/м².
Упаковка: 10 кг.

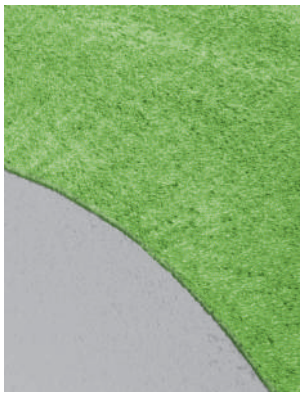

Silancolor Primer Plus

Силан-силоксановая водоэмульсионная грунтовка для защиты поверхностей от образования плесени и грибка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: текучая жидкость.
Цвет: молочный.
Плотность (EN ISO 2811-1): приблизительно 1,01 г/см³.
Содержание сухого остатка (EN ISO 3251): приблизительно 5%.
Соотношение разбавления водой: готовый к использованию материал.
Время выдержки между слоями: 24 часа.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Очистка: водой.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,1-0,3 кг/м².
Упаковка: 2 и 10 кг.



Silancolor Tonachino

Паропроницаемая водоотталкивающая толстослойная силоксановая штукатурка для внутренних и наружных работ, выравнивает дефекты поверхности. Фракция заполнителя 0.7 мм, 1.2мм, 1.5 мм и 2.0 мм.

ETA 10/0024
ETA 10/0025

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: пастообразная.
Цвет: белый и другие цвета в системе ColorMap®.
Плотность (EN ISO 2811-1): приблизительно 1,65-1,95 г/см³ в зависимости от размера заполнителя.
Содержание сухого остатка (EN ISO 3251): приблизительно 80%.
Соотношение разбавления водой: готовый к использованию материал.
Время выдержки между слоями: 24 часа.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Очистка: водой.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: шпателем из нержавеющей стали или пластика.
Расход:
— 0.7 мм: 1,7-2,0 кг/м²;
— 1.2 мм: 1,9-2,3 кг/м²;
— 1.5 мм: 2,2-2,6 кг/м²;
— 2.0 мм: 2,6-3,0 кг/м².
Упаковка: 20 кг.



Silancolor Tonachino Plus

Паропроницаемая водоотталкивающая силоксановая штукатурка с противогрибковым эффектом для внутренних и наружных работ. Фракция заполнителя 0.7 мм и 1.2мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: пастообразная.
Цвет: белый и другие цвета в системе ColorMap®.
Плотность (EN ISO 2811-1): приблизительно 1,65-1,90 г/см³ в зависимости от размера заполнителя.
Содержание сухого остатка (EN ISO 3251): приблизительно 80%.
Соотношение разбавления водой: готовый к использованию материал.
Время выдержки между слоями: 24 часа.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Очистка: водой.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: шпателем из нержавеющей стали или пластика.
Расход:
— 0.7 мм: 1,7-2,0 кг/м²;
— 1.2 мм: 1,9-2,3 кг/м².
Упаковка: 20 кг.




Silexcolor Base Coat

Паропроницаемая цветная силикатная грунтовка для создания базового слоя внутри и снаружи помещений, обладает высокими покрывающими и выравнивающими свойствами. Материал соответствует стандарту DIN 18363.

ETA 10/0024
ETA 10/0025

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: текучая жидкость.
Цвет: белый и другие цвета в системе ColorMap®.
Плотность (EN ISO 2811-1): приблизительно 1,61 г/см³.
Содержание сухого остатка (EN ISO 3251): приблизительно 66%.
Соотношение разбавления водой: готовый к использованию материал или разбавить водой до 5%.
Время выдержки между слоями: 24 часа.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Очистка: водой.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,3-0,5 кг/м² на один слой материала.
Упаковка: 20 кг.

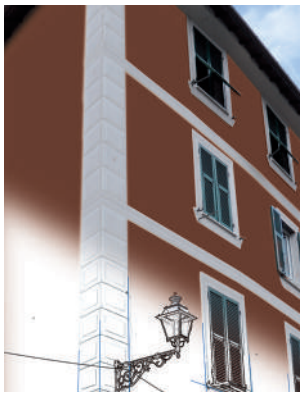

Silexcolor Graffiato

Высокопаропроницаемая силикатная грунтовка с эффектом «короед» для внутреннего и наружного применения, выравнивает дефекты поверхности. Материал соответствует стандарту DIN 18363. Фракция заполнителя 1,2 мм и 1,8 мм.

ETA 10/0024
ETA 10/0025

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: пастообразная.
Цвет: белый и другие цвета в системе ColorMap®.
Плотность (EN ISO 2811-1): приблизительно 1,7-1,8 г/см³ в зависимости от размера заполнителя.
Содержание сухого остатка (EN ISO 3251): приблизительно 80%.
Соотношение разбавления водой: готовый к использованию материал.
Время выдержки между слоями: 24 часа.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Очистка: водой.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: шпателем из нержавеющей стали или пластика.
Расход:
— 1.2 мм: 1,9-2,3 кг/м²;
— 1.8 мм: 2,4-2,8 кг/м².
Упаковка: 20 кг.



Silexcolor Marmorino

Пастообразная мелкозернистая силикатная штукатурка для наружных и внутренних работ, обладает высокими декоративными свойствами и стойкостью к атмосферным веществам. Материал соответствует стандарту DIN 18363.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: пастообразная.
Цвет: белый и другие цвета в системе ColorMap®.
Плотность (EN ISO 2811-1): приблизительно 1,61 г/см³.
Содержание сухого остатка (EN ISO 3251): приблизительно 67%.
Соотношение разбавления водой: готовый к использованию материал.
Время выдержки между слоями: 12 часов.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Очистка: водой.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: шпателем.
Расход: 0,8-1,0 кг/м² в зависимости от желаемого эффекта.
Упаковка: 5 и 20 кг.



Silexcolor Paint

Высокопаропроницаемая силикатная краска с сильной химической связью для внутренних и наружных работ. Материал соответствует стандарту DIN 18363.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: густая жидкость.
Цвет: белый и другие цвета в системе ColorMap®.
Плотность (EN ISO 2811-1): приблизительно 1,46 г/см³.
Содержание сухого остатка (EN ISO 3251): приблизительно 55%.
Соотношение разбавления: 20% SILEXCOLOR PRIMER.
Время выдержки между слоями: 24 часа.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Очистка: водой.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,35-0,45 кг/м² на два слоя материала.
Упаковка: 20 кг.

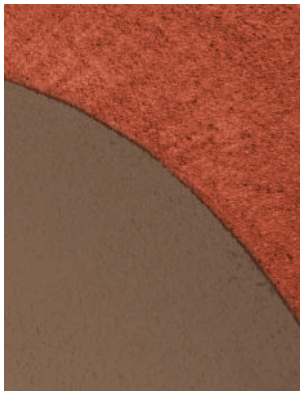

Silexcolor Primer

Высокопаропроницаемая силикатная грунтовка для создания базового слоя перед нанесением материалов системы SILEXCOLOR. Материал соответствует стандарту DIN 18363.

ETA 04/0061

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: текучая жидкость.
Цвет: прозрачный.
Плотность (EN ISO 2811-1): приблизительно 0,9 г/см^3.
Содержание сухого остатка (EN ISO 3251): приблизительно 14%.
Соотношение разбавления водой: готовый к использованию материал.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Очистка: водой.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,1-0,15 кг/м^2.
Упаковка: 10 кг.



Silexcolor Tonachino

наружного применения, выравнивает дефекты поверхности. Материал соответствует стандарту DIN 18363. Фракция заполнителя 0.7 мм, 1.2 мм, 1.5 мм и 2.0 мм.

ETA 04/0061
ETA 10/0024
ETA 10/0025

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: пастообразная.
Цвет: белый и другие цвета в системе ColorMap®.
Плотность (EN ISO 2811-1): приблизительно 1,65-1,95 г/см^3 в зависимости от размера заполнителя.
Содержание сухого остатка (EN ISO 3251): приблизительно 80%.
Соотношение разбавления водой: готовый к использованию материал.
Время выдержки между слоями: 24 часа.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Очистка: водой.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: шпателем из нержавеющей стали или пластика.
Расход: 0,7 мм - 1,7-2,0 кг/м^2;
1,2 мм - 1,9-2,3 кг/м^2;
1,5 мм - 2,2-2,6 кг/м^2;
2,0 мм - 2,6-3,0 кг/м^2.
Упаковка: 20 кг.



WallGard Graffiti Barrier

Защитное покрытие анти-граффити.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: текучая жидкость.
Цвет: белый.
Плотность (EN ISO 2811-1): приблизительно 0,98 г/см^3.
Содержание сухого остатка (EN ISO 3251): приблизительно 14%.
Соотношение разбавления водой: готовый к использованию материал.
Время высыхания: приблизительно 20 минут.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Очистка: водой.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход: 0,05-0,15 кг/м^2.
Упаковка: 5 и 20 кг.



WallGard Graffiti Remover Gel

Гель для очистки граффити.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: гелеобразная.
Цвет: соломенно-желтый.
Плотность (EN ISO 2811-1): приблизительно 0,85 г/см^3.
Нанесение: кистью.
Соотношение разбавления водой: готовый к использованию материал.
Время использования: приблизительно 20 минут.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Расход: 0,1-0,2 кг/м^2.
Очистка: водой.
Срок хранения: 12 месяцев.
Упаковка: 5 кг.



ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

25. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

25.1 Гидроизоляция подземных конструкций



Idrosilex

Гидроизоляционная добавка в виде порошка или жидкости для цементных растворов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: порошок или жидкость.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 1 час.
Срок хранения: 12 месяцев.
Дозировка:
— IDROSILEX LIQUID: 3-5% от веса цемента.
— IDROSILEX POWDER: 2 - 4% от веса цемента.
Упаковка:
— IDROSILEX LIQUID: 6 и 25 кг канистры;
— IDROSILEX POWDER: коробки по 25x1 кг.



Idrosilex Pronto

Осмотический цементный состав для гидроизоляции кладок и бетонных конструкций, в том числе контактирующих с питьевой водой.

CE EN 1504-2

MC-IR


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: порошок.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 1 час.
Классификация: EN 1504-2.
Срок хранения: 12 месяцев.
Расход: 1,6 кг/м² на мм толщины.
Упаковка: 25 кг мешки.



Lamposilex

Гидравлическое вяжущее сверхбыстрого схватывания и твердения для остановки водных протечек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: мелкий порошок.
Жизнеспособность смеси при +20°C: приблизительно 1 минута.
Срок хранения: 12 месяцев.
Пропорция замеса: 100 г LAMPOSILEX на 28 г воды.
Минимальная температура нанесения: +5°C.
Расход: 1,8 кг/дм³ заполняемой полости.
Упаковка: 5 кг ведра.

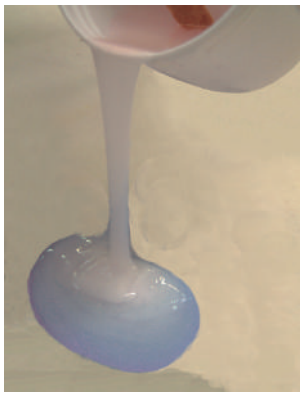

Mapegel 50

Трехкомпонентный гидрофильный гель для укрепления грунтов и создания гидроизоляционного барьера методом инъекций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: комп. A - жидкость, комп. B - жидкость, комп. C - порошок.
Вязкость раствора (мПа•с): < 5.
Срок хранения:
12 месяцев при температуре от +10°C до +30°C.
Пропорция замеса по весу:
комп. A : (комп. B/вода) : комп. C = 20 : (1/20) : 0,3.
Расход:
приблизительно 1 кг/л заполняемой полости.
Упаковка:
21,3 кг комплекты:
— комп. A 20 кг;
— комп. B 1 кг;
— комп. C 0,3 кг.



Mapelastic Foundation

Эластичный двухкомпонентный цементный состав для гидроизоляции бетонных поверхностей, подвергающихся положительному и отрицательному давлению воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: тиксотропный.
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 2,2 : 1.
Жизнеспособность смеси:
приблизительно 1 час (при +20°C).
Температура нанесения: от +5°C до +40°C.
Минимальная толщина нанесения: 2 мм в 2 слоя.
Классификация: EN 1504-2 - покрытие (C), норма PI, MC и IR.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: валиком или распылителем.
Расход:
— валиком: 1,65 кг/м² на мм толщины;
— распылителем: 2,2 кг/м² на мм толщины.
Упаковка:
32 кг комплекты:
— комп. A 22 кг мешки;
— комп. B 10 кг канистры.



Mapeproof

Бентонитовые листы для гидроизоляции горизонтальных и вертикальных подземных конструкций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Нижний слой геотекстиля: полипропиленовое полотно 140 г/м².
Верхний слой геотекстиля:
нетканое полипропиленовое полотно 220 г/м².
Слой бентонита: натуральный натриевый бентонит.
Удельный вес бентонита при 12% влажности (EN 14196): 5,1 кг/м².
Степень набухания (ASTM D 5890): 27 мл/2 г.
Коэффициент проницаемости (ASTM D 5887): < 1E-11 м/с.
Статическая перфорация (EN ISO 12236): 2400 H (-50 H).
Продольная прочность на разрыв (EN ISO 10319):
>14,0 кН/м (-0,5 кН/м).
Поперечная прочность на разрыв (EN ISO 10319):
>14,0 кН/м (-0,5 кН/м).
Расслоение (ASTM D 6496): > 420 Н/м.
Адгезия к бетону (ASTM D 903): > 3,5 Н/мм.
Толщина материала (EN 964-1): 6,0 мм.
Герметизация стыков:
самоуплотняющийся геокомпозиционный материал.
Упаковка:
— рулоны 1,1 м x 5 м;
— рулоны 2,5 м x 22,5 м;
— рулоны 5 м x 40 м.



Mapeproof CD

Диски для крепления бентонитовых листов MAPEPROOF.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Упаковка: коробки по 500 шт.



Mapeproof LW

Бентонитовые листы для гидроизоляции горизонтальных и вертикальных подземных конструкций с максимальным уровнем грунтовых вод до 5 метров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Нижний слой геотекстиля: полипропиленовое полотно 120 г/м².
Верхний слой геотекстиля:
нетканое полипропиленовое полотно 220 г/м².
Слой бентонита: натуральный натриевый бентонит.
Удельный вес бентонита при 12% влажности (EN 14196): 4,1 кг/м².
Степень набухания (ASTM D 5890): 27 мл/2 г.
Коэффициент проницаемости (ASTM D 5887): < 1E-11 м/с.
Статическая перфорация (EN ISO 12236): 1800 H (-50 H).
Продольная прочность на разрыв (EN ISO 10319):
>12,0 кН/м (-0,5 кН/м).
Поперечная прочность на разрыв (EN ISO 10319):
>12,0 кН/м (-0,5 кН/м).
Расслоение (ASTM D 6496): > 385 Н/м.
Адгезия к бетону (ASTM D 903): > 2,7 Н/мм.
Толщина материала (EN 964-1): 5,0 мм.
Герметизация стыков:
самоуплотняющийся геокомпозиционный материал.
Упаковка:
— рулоны 2,5 м x 22,5 м;
— рулоны 5 м x 40 м.



Mapeproof Mastic

Паста из природного натриевого бентонита и пластифицирующих добавок для герметизации элементов, проходящих сквозь конструкцию.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Плотность: 1,50 кг/дм³.
Состав:
— 50% природного натриевого бентонита;
— 50% нетоксичных пластификаторов.
Поведение в воде: бентонит гидратирует и набухает.
Поведение в воздухе: не высыхает.
Упаковка: 15 кг ведра.



Mapeproof Seal

Природный кальциевый бентонит в виде порошка для локализованного упрочнения гидроизоляционного слоя при использовании бентонитных листов MAPEPROOF.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Содержание монтмориллонита: > 95%.
Свободное набухание (ASTM D 5890): > 27 мл/2 г.
Потеря влаги (ASTM D 5891): < 18 мл.
Адсорбция метиленового синего: > 400 мг/г.
Водопоглощение (ASTM E 946/43): > 750%.
Предел текучести (UNI 10040): > 550%.
Вязкость по Маршу1500/1000: 38-40 мин.
pH отфильтрованной воды: 9.
Упаковка: мешки по 25 кг.

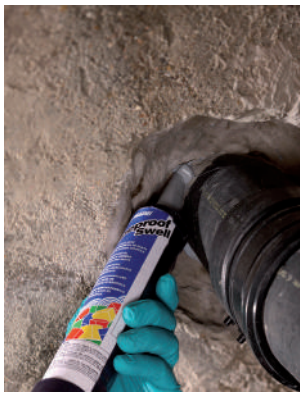

Mapeproof Swell

Гидрорасширяющийся гидрофильный герметик на основе каучука, производится в тюбиках и наносится при помощи пистолета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: тиксотропная паста.
Растворимость: не растворяется в воде.
Содержание сухого остатка: 90%.
Срок хранения: 12 месяцев.
Температура нанесения: от +5°C до +40°C.
Расширение в воде по объему: минимум 100%.
Формирование пленки: 180-200 мин.
Скорость полимеризации: 2 мм за 9 часов.
Расход: около 320 мл на 3 м.
Твердость по Шору A (DIN 53505): 32.
Удлинение (DIN 53504): > 700%.
Предел прочности (DIN 53504): 2,5 Н/мм².
Модуль упругости при 100% удлинении (DIN 53504): 0,55 Н/мм².
Прочность на разрыв (ISO 34-1): 10 Н/мм.
Водонепроницаемость: 1 атм.
Упаковка: коробки с 6 картриджами по 320 мл.



Plastimul

Битумная гидроизоляционная эмульсия общего назначения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: густая паста.
Плотность: 1,2 г/см³.
pH: 10.
Содержание сухого остатка: 75%.
Срок хранения: 24 месяца.
Соотношение разбавления водой для первого слоя (грунтовка): PLASTIMUL разбавляется с водой на 45-50%.
Время высыхания: 3-6 часов.
Соотношение разбавления водой для второго армированного слоя (толщина 3 мм): PLASTIMUL не разбавляется.
Минимальная температура нанесения: +5°C.
Упаковка: 12 и 30 кг ведра.



Plastimul 1K Super Plus

Однокомпонентная быстросохнущая безусадочная высокоэластичная битумная гидроизоляционная эмульсия без растворителей, содержит полистирольные и резиновые заполнители.

MAPEI GmbH Werk Weferlingen
Plastimul 1K Super Plus
Bitumendickbeschichtung
P-DD 4145/1/2007
P-DD 4145/2/2007
P-DD 4145/3/2007 K
Bautest Dresden GmbH

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: пастообразная.
Плотность: 0,65 г/см³.
pH: 10.
Содержание сухого остатка: 60%.
Срок хранения: 12 месяцев.
Температура нанесения: от +5°C до +30°C.
Время высыхания: приблизительно 2 дня.
Водостойкость: после полного отверждения, приблизительно через 2 дня.
Стойкость к воздействию дождей: приблизительно через 4 часа.
Теплостойкость (DIN 52123): ≥ 70°C.
Способность перекрывать трещины в соответствии с DIN 28052: ≥ 2 мм при +4°C.
Расход: 0,65 кг/м² на мм толщины свежего материала в зависимости от типа основания.
Упаковка: 19,5 кг ведра.



Plastimul 2K Plus

Двухкомпонентная быстросохнущая безусадочная высокоэластичная битумная гидроизоляционная эмульсия без растворителей, содержит целлюлозные волокна.

MAPEI GmbH Werk Weferlingen
Plastimul 2K Plus
Bitumendickbeschichtung
P-DD 4042/1/2007
P-DD 4042/2/2007 F
P-DD 4042/3/2007 K
Bautest Dresden GmbH

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: пастообразная.
Плотность: 1,20 г/см³.
pH: 10.
Содержание сухого остатка: 66%.
Срок хранения: 12 месяцев.
Температура нанесения: от +5°C до +30°C.
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 22 : 8.
Рабочее время: 2 часа.
Время высыхания: приблизительно 1-2 дня.
Водостойкость: приблизительно через 2 дня.
Стойкость к воздействию дождей: приблизительно через 4 часа.
Теплостойкость (DIN 52123): ≥ 70°C.
Способность перекрывать трещины в соответствии с DIN 28052: ≥ 2 мм при +4°C.
Расход: 1,2 кг/м² на мм толщины свежего материала в зависимости от типа основания.
Упаковка: 30 кг комплекты (A+B = 22+8).



Plastimul 2K Reactive

Двухкомпонентная быстросохнущая экологически безопасная высокоэластичная битумная гидроизоляционная эмульсия, наносится безвоздушным распылителем.

MAPEI GmbH erk Weferlingen
Plastimul 2K Reactiv
Bitumendickbeschichtung
P-22-MP
NRW-9302
MPA NRW

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: жидкость.
Пропорция замеса: А : Б = 10 : 1.
Плотность комп. А: 1 кг/дм³.
pH комп. А: 11,5-12,5.
pH комп. В: 6,5-8,5.
Срок хранения: 6 месяцев.
Температура нанесения: от +5°C до +30°C.
Стойкость к воздействию дождей(DIN 52461): мгновенно.
Время полного высыхания: приблизительно 2 дня.
Водостойкость (DIN EN ISO 2812-2): отсутствуют изменение цвета от воды или видимые изменения пленки.
Теплостойкость (DIN 52123): ≥ +70°C.
Способность перекрывать трещины в соответствии с DIN 28052: ≥ 2 мм.
Удлинение при разрыве (DIN 53504): > 800%.
Расход: 1 кг/м² на мм толщины.
Упаковка:
Комп. А: 30 кг ведра и 1000 кг контейнеры;
Комп. Б: 25 кг канистры.




Plastimul 2K Super

Двухкомпонентная быстросохнущая безусадочная высокоэластичная битумная гидроизоляционная эмульсия без растворителей, содержит полистирольный заполнитель.

MAPEI GmbH Werk Weferlingen
Plastimul 2K Super
Bitumendickbeschichtung
P-DD 4483/1/2011
P-DD 4483/2/2011F
P-DD 4483/3/2011K
Bautest Dresden GmbH

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: пастообразная.
Плотность: 0,75 г/см³.
pH: 10.
Содержание сухого остатка: 66%.
Срок хранения: 12 месяцев.
Температура нанесения: от +5°C до +30°C.
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 4 : 1.
Рабочее время: 3 часа.
Время высыхания: приблизительно 1-2 дня.
Водостойкость: приблизительно через 2 дня.
Стойкость к воздействию дождей: приблизительно через 4 часа.
Теплостойкость (DIN 52123): ≥ 70°C.
Способность перекрывать трещины в соответствии с DIN 28052: ≥ 2 мм при +4°C.
Расход: 0,75 кг/м² на мм толщины свежего материала в зависимости от типа основания.
Упаковка: 22 кг комплекты (A+B = 17,6 + 4,4).

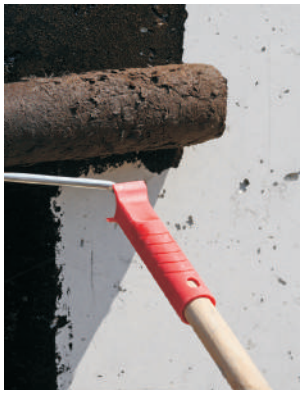

Plastimul Primer

Битумная грунтовка для обработки оснований перед нанесением гидроизоляционных материалов серии PLASTIMUL, не содержит растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: тиксотропная жидкость.
Плотность: 1 г/см³.
pH: 10.
Содержание сухого остатка: 30%.
Срок хранения: 12 месяцев.
Температура нанесения:
от +5°C до +30°C (температура основания).
Состояние основания: сухое или слегка влажное.
Нанесение последующих материалов:
после отверждения.
Расход: 0,2-0,3 кг/м².
Упаковка: 30 кг ведра.



Resfoam 1 KM

Однокомпонентная супер-текучая полиуретановая смола для гидроизоляции методом инъекций бетонных, кладочных конструкций, грунтов и горных пород, подверженных интенсивному просачиванию воды. Время схватывания можно регулировать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса:
смола : катализатор = 1 : 0,1-0,2 по весу.
Срок хранения: 6 месяцев.
Нанесение: методом инъекций.
Расход: на открытом воздухе 1 кг RESFOAM 1 KM (смола) + 0,1 кг RESFOAM 1 AKS KM (катализатор) образует 50 литров пены при взаимодействии с 0,1 л воды.
Упаковка:
— RESFOAM 1 KM (смола): 20 кг пластиковые ведра.
— RESFOAM 1 AKS KM (катализатор): 1 кг пластиковые ведра.

25.2 Гидроизоляция наземных конструкций



Aquaflex

Жидкая мембрана для постоянной изоляции асбестоцементных панелей и обустройства эластичной гидроизоляции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: пастообразная.
Цвет: зеленый и белый.
Плотность (EN ISO 2811-1):
приблизительно 1,01 г/см³.
Содержание сухого остатка (EN ISO 3251):
приблизительно 15%.
Соотношение разбавления водой: 5-10 % воды.
Время выдержки перед нанесением следующего слоя: 24 часа.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Очистка: водой.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: валиком, щеткой, шпателем или распылителем.
Расход: приблизительно 0,4 кг/м² на один слой материала.
Упаковка: 5, 10 и 25 кг.



Primer for Aquaflex

Грунтовка на основе синтетических смол для повышения адгезии AQUAFLEX к битумным и асбестоцементным основаниям.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: текучая жидкость.
Цвет: прозрачный.
Плотность (EN ISO 2811-1):
приблизительно 0,96 г/см³.
Содержание сухого остатка (EN ISO 3251):
приблизительно 10%.
Соотношение разбавления водой:
готовый к использованию материал или на 30-40 % нитро-растворителями.
Время выдержки перед нанесением последующих материалов: 6-8 часов.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Очистка: Уайт-спирит.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: валиком, щеткой или распылителем.
Расход: приблизительно 0,16 кг/м².
Упаковка: 6 кг.



Aquaflex Roof

Готовая к использованию армированная волокнами эластичная жидкая мембрана для создания сплошного гидроизоляционного слоя на открытых площадках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: пастообразная.
Температура нанесения: от +5°С до +35°С.
Время выдержки между слоями: приблизительно 8 часов.
Готовность к пешим нагрузкам: через 12 часов при +23°С.
Минимальная толщина нанесения: 1 мм в 2 слоя.
Цвет: белый, серый, кирпично-красный и красный оксид.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: валиком, щеткой или шпателем.
Расход: 1,3 кг/м^2 на мм толщины.
Упаковка: 5 и 20 кг ведра.

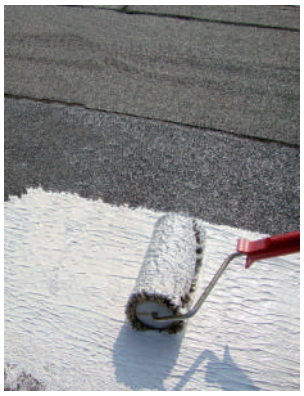

Aquaflex Roof HR

Армированная волокнами жидкая водоэмульсионная мембрана с высоким уровнем солнечного отражения и теплового излучения, коэффициент солнечного отражения (SRI) 105.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: пастообразная.
Температура нанесения: от +5°С до +35°С.
Время выдержки между слоями: 8-12 часов.
Готовность к пешим нагрузкам: 12 часов при +23°С.
Цвет: белый с высоким уровнем отражения.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: валиком, щеткой или шпателем.
Расход:
— 1,3 кг/м^2 на мм толщины на цементное основание;
— 0,9 кг/ м^2 на два слоя на битумное основание.
Упаковка: 20 кг ведра.



Drain Front

Угловой ТПЕ сливной трап для обустройства водостоков на террасах и балконах.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Цвет: слоновая кость и медь.
Упаковка: коробки по 5 штук.

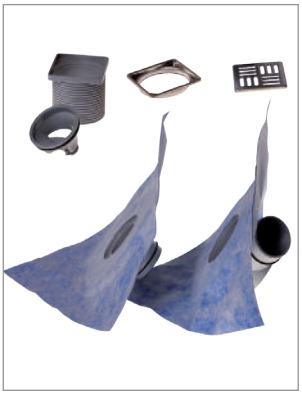

Drain Vertical/ Drain Lateral

Комплект для монтажа сливных трапов в полах, особенно подходит для обустройства водостоков на террасах, балконах, в ванных комнатах, котельных, душевых и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Упаковка: 1 комплект включает:
— **вертикальная или горизонтальная полипропиленовая водосточная труба** с приваренной полипропиленовой мембраной 400х400 мм, производится 3-х диаметров (50, 75 и 90 мм) для DRAIN LATERAL и 5-и диаметров (50-75-82-90-100 мм) для DRAIN VERTICAL
— **удлиняющая насадка;**
— **затвор с клапаном «анти-запах»;**
— **съемная решетка из нержавеющей стали.**

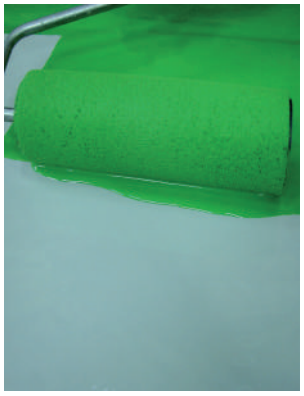

Mapecoat PU 15

Двухкомпонентное полиуретановое алифатическое финишное покрытие на основе растворителя, обладает износостойкостью и стойкостью к ультрафиолетовым лучам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Соотношение компонентов A/B: 60/40.
Механические характеристики (через 7 дней при +23°C и 14 дней при +50°C):
- прочность при растяжении (Н/мм²): 5.
- максимальная деформация (%): 110.
- прочность на разрыв (Н/мм): 15.
- твердость по Шору: 45.



Mapegum PU 1K

Однокомпонентная полиуретановая мембрана для обустройства эластичного гидроизоляционного слоя и приклеивания керамической плитки на новых и старых балконах и террасах без удаления существующего керамического покрытия, не содержит растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: кремообразная паста.
Плотность смеси: 1500 кг/м³.
Срок хранения: 12 месяцев.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Время отверждения слоя толщиной 2 мм: 12 часов.
Время выдержки перед укладкой керамической плитки: 12-24 часа.
Готовность к легким пешим нагрузкам: 12-24 часа.
Относительное удлинение при разрыве: 140%.
Предел прочности при растяжении: 1,6 Н/мм².
Прочность на разрыв: 10,5 Н/мм².
Температура эксплуатации: от -20°C до +70°C.
Стойкость к 5% раствору молочной кислоты: высокая.
Стойкость к 5% раствору уксусной кислоты: высокая.
Стойкость к 5% раствору соляной кислоты: высокая.
Стойкость к 3% раствору гидроксида калия: высокая.
Расход: 1,4 кг/м² на мм толщины.
Упаковка: 15 кг алюминиевые мешки в пластиковых ведрах.



Mapegum WPS

Жидкая эластичная быстросохнущая мембрана для гидроизоляции внутри помещений.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

GREEN INNOVATION

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: пастообразная.
Плотность смеси: 1,45 г/м³.
pH: 9.
Содержание сухого остатка: 75%.
Срок хранения: 24 месяца.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Время отверждения слоя толщиной 2 мм: 5 часов при +23°C.
Время отверждения слоя толщиной 2 мм: 12 часов при +5°C.
Время выдержки перед укладкой покрытий: 12-24 часа.
Стойкость к перепадам температур: высокая.
Стойкость к старению: высокая.
Стойкость к воздействию растворителей и масел: хорошая.
Стойкость к кислотам и щелочам: хорошая.
Температура эксплуатации: от -30°C до +100°C.
Расход: 1,5 кг/м² на мм толщины.
Упаковка: 5, 10 и 25 кг ведра.



Mapelastic

Эластичный двухкомпонентный цементный состав для защиты и гидроизоляции бетонных поверхностей, балконов, террас, ванных комнат и бассейнов.

CE EN 1504-2

EN 1504-2 (C) PRINCIPI PI-MC-IR MAPEI

CE EN 14891

EN 14891 CM02P MAPEI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция смеси: пластичная, легко наносится.
Пропорция замеса: комп. A : комп. B = 3 : 1.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 1 час.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Минимальная толщина нанесения: 2 мм в 2 слоя.
Классификация:
EN 1504-2 - покрытие (C), норма PI, MC и IR.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: шпателем или распылителем.
Расход:
— шпателем: 1,7 кг/м² на мм толщины;
— распылителем: 2,2 кг/м² на мм толщины.
Упаковка:
— 32 кг комплекты: 24 кг мешки + 8 кг канистра;
— 16 кг комплекты: 2x6 кг мешки + 4 кг канистра.



Mapelastic AquaDefense

Готовая к использованию эластичная жидкая мембрана ультрабыстрого схватывания для поверхностей внутри и снаружи помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: пастообразная.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Время выдержки между укладкой первого и второго слоя: приблизительно 1 час (при +23°C и 50% влажности).
Время выдержки перед укладкой покрытий: 3-4 часа (при +23°C и 50% влажности).
Минимальная толщина нанесения: 0,8 мм в 2 слоя.
Срок хранения: 24 месяца.
Нанесение: валиком, кистью или шпателем.
Расход: 1,3 кг/м² на мм толщины.
Упаковка: 15 кг ведра.




Mapelastic Smart

Двухкомпонентный высокоэластичный цементный состав, который наносится кистью или валиком, для гидроизоляции бетонных поверхностей, таких как балконы, террасы, ванные комнаты, бассейны и для защиты от воздействия агрессивных атмосферных веществ.

CE EN 1504-2
PI-MC-IR
CE EN 14891
CM01P

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция смеси: жидкая паста для нанесения кистью.
Соотношение при смешивании: комп. A : комп. B = 2 : 1.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 1 час.
Температура применения: от +5°C до +40°C.
Минимальная толщина нанесения: 2 мм в 2 слоя.
Классификация: EN 1504-2 - покрытие (C), норма PI, MC и IR.
Срок хранения: 12 месяцев.
Нанесение: валиком, кистью или распылителем.
Расход:
— кистью или валиком: 1,6 кг/м² на мм толщины.
— распылителем: 2,2 кг/м² на мм толщины.
Упаковка:
30 кг комплекты: 20 кг мешки + 10 кг канистры.

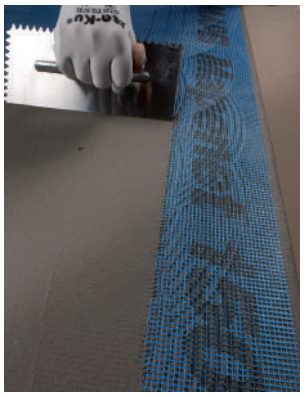

Mapenet 150

Щелочестойкая сетка из стекловолокна (согласно нормам ETAG 004) для армирования гидроизоляционных мембран, мембран против образования трещин и теплоизоляционных систем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Цвет: синий.
Удельный вес: 150 г/м² ± 5%.
Размер ячеек: 4x4,5 мм.
Срок хранения: неограничен.
Упаковка: рулоны 50 м x 1 м.



Mapetex Sel

Нетканая полипропиленовая макропористая ткань для армирования гидроизоляционных мембран.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Удельный вес: 80 г/м²
Толщина: 0,6 мм.
Предел прочности при растяжении: 5 KH/м.
Деформация при максимальном напряжении:
— 90% в продольном направлении;
— 60% в поперечном направлении.
Упаковка: рулоны 25 м x 1 м.



Monolastic

Однокомпонентный цементный гидроизоляционный состав.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция смеси: пластичная, легко наносится.
Содержание сухого остатка: 100%.
Срок хранения: 12 месяцев.
Соотношение разбавления водой: 31-33% воды.
Жизнеспособность смеси: приблизительно 1 час.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Минимальная толщина нанесения: 1 мм.
Максимальная толщина за один слой: 2 мм.
Расход: 1,1кг/м² на мм толщины.
Упаковка: 20 кг герметичные полиэтиленовые мешки.

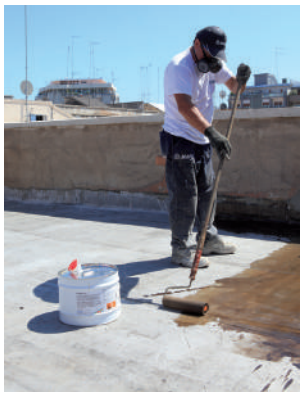

Primer BI

Грунтовка на основе синтетических смол, специально разработанная для повышения адгезии полиуретановых покрытий серии PURTOP к существующим битумным основаниям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция смеси: текучая жидкость.
Плотность в соответствии с EN ISO 2811-1: 0,96г/см³.
Содержание сухого остатка: 10%
Срок хранения: 24 месяца в оригинальной герметичной упаковке.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Готовность к нанесению последующих слоев: 2-4 часа.
Время высыхания: 5-6 часов при + 20°C.
Расход: 0,20 кг/м² на слой в зависимости от типа основания.
Упаковка: 10 кг.



Purtop 400 M

Двухкомпонентная гибридная полиуретановая мембрана без растворителя для гидроизоляции новых и ремонта старых конструкций, таких как мосты, виадуки, перекрытия и т.д., наносится способом распыления под высоким давлением при помощи двухкомпонентного насоса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Соотношение A/B (по объему): 100/100.
Механические характеристики (через 7 дней при +23°C):
— **прочность на растяжение (DIN 53504):** 14 Н/мм²;
— **относительное удлинение при разрыве (DIN 53504):** 400%;
— **прочность на разрыв (ISO 34-1):** 55 Н/мм;
— **Твердость по Шору A (DIN 53505):** 70;
— **Температура стеклования:** -50°C.
Нанесение: распыление двухкомпонентным насосом под высоким давлением.
Расход: 2 кг/м² на два мм толщины.
Упаковка:
— компонент A: 210 кг бочки;
— компонент B: 225 кг бочки.



Purtop 600

Двухкомпонентная гибридная полиуретановая мембрана, без растворителя, для обустройства гидроизоляционного покрытия непосредственно на месте для новых конструкций и ремонта старых (не предназначена для нагрузок от транспортных средств), наносится способом распыления под высоким давлением при помощи двухкомпонентного насоса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Соотношение A/B (по объему): 100/88.
Механические характеристики (через 7 дней при +23°C):
— **прочность на растяжение (DIN 53504):** 6,5 Н/мм²;
— **относительное удлинение при разрыве (DIN 53504):** 450%;
— **прочность на разрыв (ISO 34-1):** 33 Н/мм;
— **Твердость по Шору A (DIN 53505):** 70;
— **Температура стеклования:** -50°C.
Нанесение: распыление двухкомпонентным насосом под высоким давлением.
Расход: 2 кг/м² на два мм толщины.
Упаковка:
— комп. A: 210 кг ведра;
— комп. B: 225 кг ведра.



Purtop 1000

Двухкомпонентная гибридная полиуретановая мембрана (без растворителя) для обустройства гидроизоляционного покрытия непосредственно на месте для резервуаров, бассейнов и гидротехнических сооружений в целом, наносится способом распыления под высоким давлением при помощи двухкомпонентного насоса.

CE EN 1504-2

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA EN 1504-2 (C) PRINCIPI PI-MC-PR-RC-IR MAPEI SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Соотношение A/B (по объему): 100/100.
Механические характеристики (через 7 дней при +23°C):
— **прочность на растяжение (DIN 53504):** 25,3 Н/мм²;
— **относительное удлинение при разрыве (DIN 53504):** 350%;
— **прочность на разрыв (ISO 34-1):** 96 Н/мм;
— **Твердость по Шору A (DIN 53505):** 90;
— **Температура стеклования:** -46°C.
Нанесение: распыление двухкомпонентным насосом под высоким давлением
Расход: 2 кг/м² на два мм толщины.
Упаковка:
— комп. A: 220 кг ведра;
— комп. B: 225 кг ведра.



Purtop HA

Двухкомпонентная гидроизоляционная мембрана из полимочевины, наносится вручную.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция A/B (по весу): 100/106,5.
Механические характеристики (через 7 дней при +23°C):
- прочность при растяжении (DIN 53504) (Н/мм²): 10;
- удлинение при разрыве (DIN 53504) (%): 500;
- прочность на разрыв (ISO 34-1) (Н/мм): 40;
- твердость по Шору (DIN 53505): 72;
- температура, при которой материал становится хрупким (°C): -55.
Нанесение: зубчатым шпателем.
Расход: 2,6 кг/м² на каждые 2 мм толщины.
Упаковка:
- компонент A: 10 кг ведра;
- компонент B: 10,7 кг ведра.



Purtop Primer Black

Однокомпонентная грунтовка без растворителя для повышения адгезии материалов серии PURTOP к асфальтовым поверхностям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: жидкость.
Цвет: черный.
Температура нанесения: от +5°C до +35°C.
Время высыхания: 1-3 часа.

25.3 Герметизация и гидроизоляция швов и стыков




Adesilex PG4

Двухкомпонентный тиксотропный эпоксидный клей с модифицированной реологией для структурного склеивания и приклеивания MAPEBAND, MAPEBAND TPE, ПВХ лент и гипалона.

CE EN 1504-4

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA EN 1504-4 MAPEI INCOLLAGGIO STRUTTURALE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Жизнеспособность смеси: 75 минут.
Время отверждения: 5 часов.
Время полной полимеризации: 7 дней.
Нанесение: шпателем.
Расход: 1,60-1,65 кг/м² на мм толщины.
Упаковка: 30 кг (A+B) и 6 кг (A+B).
Срок хранения: 24 месяца.

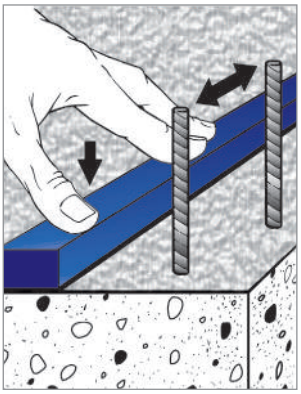

Idrostop

Гидрофильные расширяющиеся резиновые шнуры для герметизации рабочих швов.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Форма: готовый профиль.
Доступные размеры:
20x10 мм (IDROSTOP 10);
20x15 мм (IDROSTOP 15);
20x25 мм (IDROSTOP 25).
Срок хранения: 12 месяцев.
Растворимость в воде: нерастворимый.
Температура нанесения IDROSTOP MASTIC в качестве клея: от +10°C до +40°C.
Время выдержки перед заливкой бетона, если укладка была произведена с помощью IDROSTOP MASTIC: 24 часа.
Время выдержки перед заливкой бетона, если шнур фиксируется гвоздями или дюбелями: не требуется.
Водонепроницаемость: до 5 атм.
Максимальная ширина шва: 7 мм.
Упаковка:
IDROSTOP 10: рулоны 6x10 м;
IDROSTOP 15: рулоны 6x7 м;
IDROSTOP 25: рулоны 6x5 м.



Idrostop B25

Гидрорасширяющийся бентонитовый шнур для герметизации швов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Форма: готовый профиль.
Размеры: 20x25 мм.
Срок хранения: 24 месяца.
Растворимость в воде: нерастворимый.
Температура нанесения: от -5°C до +50°C.
Время ожидания перед заливкой: не требуется.
Упаковка: рулоны 6x5 м.

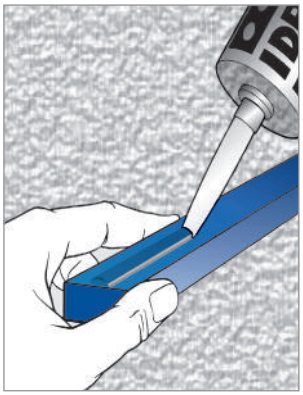

Idrostop Mastic

Однокомпонентный клей для укладки IDROSTOP.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция смеси: тиксотропная паста.
Содержание сухого остатка: 100%.
Срок хранения: 12 месяцев.
Растворимость: не растворяется в воде.
Температура нанесения: от +10°C до +40°C.
Формирование пленки при температуре +23°C и 50% влажности: около 20 минут.
Скорость полимеризации:
примерно 3-4 мм за 24 часа.
Модуль упругости при 100% удлинении: 1,3 МПа.
Относительно удлинение при разрыве: 350-450%.
Температура эксплуатации: от -40°C до +100°C.
Время ожидания перед заливкой бетона: 24 часа.
Расход: около 250 мл на 10 м IDROSTOP.
Упаковка: коробки с картриджами 24x290 мл.



Idrostop PVC BE

Гидроизоляционный ПВХ профиль с внешними выступами для герметизации конструкционных швов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Нанесение: механическое крепление.
Упаковка:
IDROSTOP PVC BE доступен в двух размерах:
— IDROSTOP PVC BE20 (ширина 20 см), в 25 м рулонах;
— IDROSTOP PVC BE24 (ширина 24 см), в 25 м рулонах.



Idrostop PVC BI

Гидроизоляционный ПВХ профиль с внутренним выступом для герметизации конструкционных швов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Нанесение: механическое крепление.
Упаковка:
IDROSTOP PVC BI доступен в трех размерах:
— IDROSTOP PVC BI20 (ширина 20 см), в 25 м рулонах;
— IDROSTOP PVC BI25 (ширина 25 см), в 25 м рулонах;
— IDROSTOP PVC BI30 (ширина 30 см), в 25 м рулонах.



Idrostop Soft

Гидрорасширяющийся высокоэластичный бентонитовый шнур для герметизации конструкционных и холодных швов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Форма: готовые профили.
Размер: 25x20 мм.
Растворимость в воде: нерастворим.
Водонепроницаемость: до 8 бар.
Нанесение: приклеивается при помощи MAPEFLEX MS 45 или однокомпонентного клея ULTRABOND MS RAPID.
Температура нанесения: от -15°C до +60°C.
Упаковка: рулоны 6 x 5 м.



Mapeband

Щелочестойкая прорезиненная лента с кромкой из ткани для цементных гидроизоляционных систем и жидких синтетических мембран.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Прочность на растяжение: > 2 Н/мм^2.
Относительное удлинение при разрыве: > 400%.
Прочность на разрыв: > 100 Н/мм.
Температура эксплуатации: от -30°C до +60°C.
Упаковка:
— рулоны по 120 мм x 50 м;
— рулоны по 120 мм x 10 м;
— 90° и 270° уголки;
— прокладки для водостоков размером 120x120 мм и 400x400 мм;
— крестообразные и Т-образные детали.



Mapeband Flex Roll

Лента для эластичной гидроизоляции компенсационных швов и трещин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Материал: TPE (термопластический эластомер).
Прочность при растяжении: > 6 МПа.
Удлинение при разрыве: >400%
Прочность на разрыв: > 600 Н/см.
Твердость по Шору: прибл. 80.
Ширина: 300 мм (другие величины по запросу).
Толщина: 2 мм.
Упаковка: 20 м рулоны.

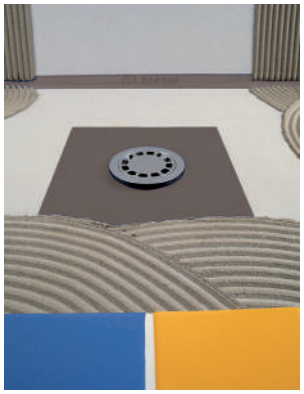

Mapeband PE 120

ПВХ лента для систем гидроизоляции с жидкими синтетическими мембранами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Толщина ленты: около 0,7 мм.
Водонепроницаемость: 1,5 бар.
Относительное удлинение при разрыве: > 135%.
Температура эксплуатации: от -5°C до +30°C.
Упаковка:
— рулоны по 120 мм x 50 м;
— рулоны по 120 мм x 10 м;
— 90° и 270° уголки;
— прокладки для водостоков размером 120 x 120 мм и 425 x 425 мм.



Mapeband SA

Самоклеящаяся бутиловая лента с щелочестойким нетканым полотном для эластичных систем гидроизоляции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Плотность: 1,6 г/см^3.
Температура нанесения: от +5°C до +30°C.
Ширина: 100 мм.
Толщина: приблиз. 2 мм.
Упаковка: 25 м рулоны.



Mapeband TPE

TPE лента для эластичной герметизации и гидроизоляции деформационных швов и трещин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Доступные размеры:
— 17 см (MAPEBAND TPE 170);
— 32,5 см (MAPEBAND TPE 325).
Ширина расширяющейся зоны:
— MAPEBAND TPE 170: 50 мм;
— MAPEBAND TPE 325: 165 мм.
Толщина: 1,2 мм.
Предельная прочность: > 4,5 Н/мм^2.
Относительное удлинение при разрыве: > 650%.
Гибкость при низких температурах: < -30°C
Стойкость к атмосферным агентам и УФ излучению: > 5000 ore.
Стойкость к прорастанию корней: прорастание отсутствует.
Класс воспламеняемости: B2
Водонепроницаемость: ≤ 0,6 Н/мм^2.
Температура эксплуатации: от -20°C до +80°C.
Максимальное удлинение расширяющейся зоны:
— 5 мм (MAPEBAND TPE 170);
— 10 мм (MAPEBAND TPE 325).
Упаковка: 30 м рулоны.



Mapeflex PU30

Двухкомпонентный высокопрочный тиксотропный эпоксидно-полиуретановый герметик с высокой химической стойкостью и расширением до 10%.

ISO 11600 F 7.5 P

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Расширение при эксплуатации: до 10%.
Твердость по Шору: 65.
Жизнеспособность смеси: 35 минут.
Легкие пешие нагрузки: через 24-36 часов.
Цвет: 113 серый.
Нанесение: шпатель или пистолет.
Расход: 0,15 кг на м шва с сечением 10x10 мм.
Упаковка: 5 кг ведра (A+B).



Mapeflex PU40

Полиуретановый герметик с низким модулем упругости и расширением до 25%.

ISO 11600 F 25 LM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Цветовая гамма:
белый и серый (другие цвета по запросу).
Расширение при эксплуатации: до 25%.
Модуль упругости при 100% удлинении: 0,3 Н/мм².
Твердость по Шору: 25.
Жизнеспособность смеси: 4 часа.
EMICODE: EC1 R – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Нанесение: при помощи пистолета.
Расход:
— 300 мл картридж на 3,0 метра;
— 600 мл мягкого картриджа на 6,0 метров шва с сечением 10x10 мм..
Упаковка: картриджи по 300 мл, мягкие картриджи по 600 мл.



Mapeflex PU45

Полиуретановый клей-герметик с высоким модулем упругости и расширением до 20%.

ISO 11600 F 20 HM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Расширение при эксплуатации: до 20%.
Модуль упругости при 100% удлинении: 0,80 Н/мм².
Твердость по Шору: 40.
Жизнеспособность смеси: 1 час.
Цветовая гамма:
— белый, светло-серый, 113 темно-серый и черный (картриджи по 300 мл);
— светло-серый и черный (мягкие картриджи по 600 мл).
Сертификация: ISO 11600 F 20 HM, GEV EC1 R.
Нанесение: при помощи пистолета.
EMICODE: EC1 R – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Расход:
— 300 мл картридж на 3.0 метра;
— 600 мл мягкого картриджа на 6.0 метров (10x10 мм сечение).
Упаковка:
— мягкие картриджи по 600 мл;
— картриджи по 300 мл.



Mapeflex PU50 SL

Текучий полиуретановый герметик с низким модулем упругости и расширением до 25%.

ISO 11600 F 25 LM


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Относительное удлинение при разрыве: > 1000%.
Расширение при эксплуатации: до 25%.
Готовность к легким пешеходным нагрузкам:
в зависимости от ширины шва.
Готовность к эксплуатации:
в зависимости от ширины шва.
Твердость по Шору А: 18.
Цвет: серый.
Нанесение: при помощи пистолета.
Срок хранения: 12 месяцев.
Расход: 600 мл мягкого картриджа на 6,0 м шва с сечением 10x10 мм.
Упаковка: коробки по 20 шт. (мягкие картриджи по 600 мл).



Mapefoam

Экструдированный шнур из вспененного полиэтилена с закрытыми порами для корректировки размеров швов перед нанесением эластомерных герметиков.
Поставляется в катушках, общая длинна пропорциональна диаметру.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Плотность: 40 кг/м³.
Предел прочности на растяжение: 30 Н/мм².
Водопоглощение: отсутствует.
Цвет: серый.
Температура эксплуатации: от -40°C до +80°C.
Упаковка:
Ø 6 мм коробки по 550 м
Ø 10 мм коробки по 550 м
Ø 15 мм коробки по 550 м
Ø 20 мм коробки по 350 м
Ø 25 мм коробки по 200 м
Ø 30 мм коробки по 160 м

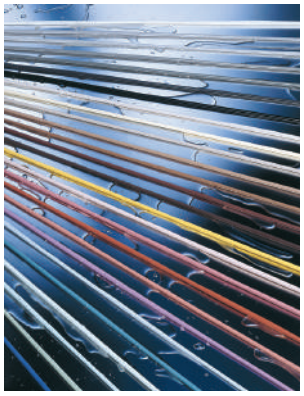

Mapesil AC

Силиконовый герметик на уксусной основе, стойкий к образованию плесени, допустимое расширение до 25%.

ISO 11600 F 25 LM
DIN 18540
BS 5889
ASTM C 920
TT S 00230C
TT S 001543A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Расширение при эксплуатации: до 25%.
Модуль упругости при 100% удлинении: 0,35 Н/мм².
Твердость по Шору: 20.
Жизнеспособность смеси: 10 минут.
Цветовая гамма: 26 цветов + прозрачный.
Нанесение: с помощью пистолета.
Расход: 310 мл картридж на 3,1 м.п. шва с сечением 10х10 мм.
Упаковка: 310 мл картриджи.



Mapetape

Самоклеящаяся лента холодного нанесения для герметизации и гидроизоляции стыков и трещин. Материал доступен разной ширины (50,100,150 и 200 мм) и в разной финишной отделке (алюминий, свинец, новая медь).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Температура эксплуатации: -20°С/+80°С (-20°С/+65°С при укладке под уклоном выше 45°).
Температура нанесения: +5°С/+45°С.
Удлинение при разрыве: > 20% (медная отделка > 105).
Срок хранения: 24 месяца при +5°С/+30°С.



Ultrabond MS Rapid

Быстросхватывающийся эластичный гибридный клей с эффектом «присоски» для применения внутри и снаружи помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вязкость: тиксотропная паста.
Плотность: 1,55 кг/л.
Рабочее время: 5 минут.
Начальная прочность на растяжение: 25 Н/см².
Конечная прочность на растяжение: 300 Н/см².
Время отверждения: 2 часа.
EMICODE: EC1R Plus – очень низкое выделение летучих органических соединений.
Цвет: белый.
Нанесение: при помощи пистолета.
Расход: 300 мл картридж на 5 м (треугольное сечение).
Упаковка: 300 мл картриджи.



ДОБАВКИ В БЕТОН

26. ДОБАВКИ В БЕТОН

26.1 Добавки в бетон



Dynamon SX

Суперпластификатор на основе модифицированного акрилового полимера для бетона с низким водо-цементным отношением, длительной сохранностью удобоукладываемости и очень высокой механической прочностью.

CE EN 934-2 T 3.1-3.2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Дозировка: 0,5-2 л на каждые 100 кг цемента для обычного бетона или на 100 кг тонкомолотых частиц (проход через сито 0,1 мм) для самоуплотняющегося бетона.
Упаковка: 25 кг канистры.



Expancrete

Расширяющая добавка для бетона с контролируемой усадкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Дозировка: 5 - 8% от веса цемента.
Упаковка: 20 кг герметичные полиэтиленовые мешки.



Idrocrete DM

Добавка для объёмной гидроизоляции бетона. Особенно рекомендуется для бетона с консистенцией влажной земли.

CE EN 934-2 T 9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Дозировка: 0,2-1 кг на каждые 100 кг цемента.
Упаковка: 25 кг канистры.



Idrocrete S

Добавка для объёмной гидроизоляции бетона.

CE EN 934-2 T 9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Дозировка: от 0,2 до 1,2 кг на каждые 100 кг цемента.
Упаковка: канистры по 25 кг.



Mapeair AE1
(Mapeplast PT1)

Воздухововлекающая добавка для бетона и цементного раствора.

CE EN 934-2 T 5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Дозировка:
— бетон: от 30 до 150 мл на каждые 100 кг цемента.
— цементный раствор: от 100 до 300 мл на каждые 100 кг вяжущего
Упаковка: канистры по 10 и 25 кг.



Mapecure SRA

Добавка для улучшения условий твердения цементных растворов и бетона, уменьшает гидравлическую усадку и образования микротрещин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Дозировка:
Раствор: 0,25-0,5% от веса смеси.
Бетон: 5-8 л/м^3.
Упаковка: 20 кг канистры



Mapefast C
(Antifreeze Liquid)

Добавка для ускорения схватывания и твердения цементных растворов. Позволяет выполнять работы при температурах до -10°C.

CE EN 934-2 T 7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Дозировка: 1-2 кг на каждые 100 кг цемента.
Упаковка: канистры по 7, 13 и 30 кг.



Mapefast CF/P and Mapefast CF/L
(Antifreeze S Powder и Antifreeze S Liquid)

Свободная от хлоридов противоморозная добавка, обеспечивает обычные сроки схватывания цементного раствора и бетона при температурах до -10°C. Также подходит для армированного бетона

CE EN 934-2 T 7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Дозировка: 1-2 кг на каждые 100 кг цемента.
Упаковка:
— коробки 24x1 кг;
— канистры по 6, 12 и 30 кг.



Mapefibre NS12/NS18

Чистая моноволоконная полипропиленовая фибра длиной 12 мм или 18 мм для растворов и бетонов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Дозировка: 0,4-0,8 кг на м³ раствора или бетона.
Упаковка: коробки по 30 пакетов 0,6 кг каждый.



Mapefibre ST24/ST42

Структурная полимерная фибра для бетона и цементных стяжек. Может полностью или частично заменять традиционное армирование. Длина волокон 24 и 42 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Дозировка: от 1 до 7 кг на 1м³ смеси.
Упаковка: полиэтиленовые пакеты по 6 кг.



Mapefluid N200

CE EN 934-2 T 3.1-3.2

Суперпластифицирующая добавка на основе нафталин-сульфоната для бетона. Позволяет существенно сократить количество замешиваемой воды и значительно увеличить прочность, даже в короткие сроки твердения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Дозировка: от 0,5 до 1,5 л на каждые 100 кг цемента.
Упаковка: 10 и 25 кг канистры.



Mapefluid PZ500

CE EN 934-2 T 3.1-3.2-9

Порошковй суперпластификатор с пуццолановым действием для высококачественных растворов и бетонов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Дозировка: от 20 до 60 кг на м³ смеси.
Упаковка: мешки по 11 кг.



Mapefluid PZ504

Порошковй суперпластификатор с пуццолановым действием для высококачественных растворов и бетонов со слабой потерей удобоукладываемости.

CE EN 934-2 T 11.1-11.2-9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Дозировка: от 20 до 60 кг на м³ смеси.
Упаковка: мешки по 11 кг.



Mapefluid R104

Суперпластифицирующая и замедляющая добавка в бетон, особенно подходит для применения в летний период с целью поддержания сохранности удобоукладываемости смеси.

CE EN 934-2 T 11.1-11.2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Дозировка: от 0,5 до 1,5 л на каждые 100 кг цемента.
Упаковка: мешки по 25 кг.



Mapescreed 704

Специальная пластифицирующая и водоредуцирующая акриловая добавка для цементных стяжек, включая стяжки с системами обогрева/охлаждения

CE EN 934-2 T 3.1-3.2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Дозировка: от 1 до 1,5 кг на каждые 100 кг цемента.
Упаковка: канистры по 10 и 25 кг.



Mapetard

Замедлитель схватывания с эффектом пластификации для бетона и раствора. Добавка особенно подходит для применения в летний период с целью поддержания сохранности удобоукладываемости смеси.

CE EN 934-2 T 8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Дозировка: от 0,2 до 0,5 л на каждые 100 кг цемента.
Упаковка: канистры по 25 кг.



Planicrete

Латексная добавка на основе синтетического каучука для повышения адгезии и прочности цементных растворов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Консистенция: жидкость.
Содержание сухих веществ: 40%
Срок хранения: 24 месяца. Защищать от мороза
Расход:
— для адгезионного раствора: 100-150 г/м^2;
— для приготовления стяжек и штукатурок: 50-80 кг/м^3.
Упаковка: 5, 10 и 25 кг канистры и 12x1 кг комплекты.

26.2 Опалубочные смазки



Form-Release Agent DMA 1000

Эмульгируемая смазка для деревянной опалубки. Разбавьте одну часть продукта с 5-20 частями воды, в зависимости от типа опалубки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Нанесение: щеткой или распылителем.
Расход: 10-30 г/м^2.
Упаковка: канистры 4,5, 9 и 23 кг.



Form-Release Agent DMA 2000

Готовая к использованию смазка химико-физического действия для металлических опалубок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Нанесение: щеткой или распылителем.
Расход: 20-40 г/м^2, зависимо от типа опалубки
Упаковка: канистры 4,5, 23 кг.



Mapeform Eco 31

Водоэмульсионная опалубочная смазка химического действия на основе растительных масел для улучшения поверхности бетона. Особенно подходит для использования на вертикальных поверхностях. Может использоваться в условиях ТВО.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Нанесение: распылителем.
Расход: от 15 до 25 г/м^2 на металлическую или пластиковую опалубку.
Упаковка: канистры по 23 кг.



Mapeform Eco 61

Водоэмульсионная опалубочная смазка химического действия на основе растительных масел для улучшения поверхности бетона. Особенно подходит для использования на вертикальных поверхностях. Может использоваться в условиях ТВО.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Нанесение: распылителем.
Расход: от 15 до 25 г/м^2 на металлическую или пластиковую опалубку.
Упаковка: канистры по 23 кг.



Mapeform Eco 91

Водоэмульсионная опалубочная смазка химического действия на основе растительных масел для улучшения поверхности бетона. Может использоваться в условиях ТВО.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Нанесение: распылителем.
Расход: от 15 до 25 г/м^2 на металлическую или пластиковую опалубку.
Упаковка: канистры по 4,5 и 23 кг.



Mapeform Eco Oil

Смазка химического действия на основе растительных масел для облегчения распалубки бетона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Нанесение: распылением.
Расход: от 15 до 25 г/м^2 на металлическую или пластиковую опалубку.
Упаковка: канистры по 23 кг.

26.3 Средства по уходу за бетоном



Mapecure CA

Пленкообразующее средство на основе акриловых полимеров для ухода за твердеющим бетоном и раствором. Содержит растворитель. Возможно последующее окрашивание обработанной поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Нанесение: валиком или распылителем.
Расход: 0,11-0,15 кг/м^2.
Упаковка: канистры по 10 кг.



Mapecure E

Водоэмульсионное средство для защиты поверхности твердеющего бетона от быстрого испарения влаги под воздействием солнца и ветра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Нанесение: распылителем.
Расход:
— в чистом виде: 70-100 г/м^2;
— разбавленный: 1:1 с водой: 140-200 г/м^2.
Упаковка: канистры по 25 кг.



Mapecure S

Пленкообразующее средство на основе растворителя для защиты поверхности твердеющего бетона или цементного раствора от быстрого испарения влаги под воздействием солнца и ветра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Нанесение: валиком или распылителем.
Расход: 0,10-0,15 кг/м^2;
Упаковка: канистры по 24 кг.



VAGA®
AGGREGATI e MALTE per EDILIZIA

ЗАПОЛНИТЕЛИ И РАСТВОРЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ

27. VAGA – ЗАПОЛНИТЕЛИ И РАСТВОРЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ

27.1 – Строительные растворы



BEtonFLuid

BEtonFLuid - высокопрочный самоуплотняющийся (40 Н/мм²) бетон (SCC) производства VAGA, идеально подходит для производства всех видов структурных элементов с натуральной финишной отделкой. BEtonFLuid можно применять для заливки в специальную опалубку, включая случаи густого армирования, без риска сегрегации.

EN 206-9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Прочность: Rck 40.
Класс воздействия: XC4, XD2, XS1, XF1, XA2.
Водоцементное соотношение: ≤ 0,45.
Диаметр заполнителя: 0/15 мм.
Упаковка: 25 кг мешки.
Расход: 86 мешков = 1 м³.



BIOstabilitura

Высокосовместимая экологичная штукатурка, которая полностью соответствует требованиям по строительству экологичных зданий. Отделочный раствор для стен состоит полностью из высококачественного, НАТУРАЛЬНОГО, паропроницаемого, эко-совместимого сырья и подходит для оштукатуривания внутренних и внешних поверхностей.

BIO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция смешивания: материал поставляется готовым к применению, при необходимости перемешайте перед использованием.
Коэффициент паропроницаемости: μ = 9.
Состав: Гашеная известь (тип CL 90-S PL) и мелкозернистый природный кварцевый песок (кат. 0/1 мм).
Упаковка: 25 кг мешки.
Расход: 1,7 кг на м² на мм толщины.



CALCESTRUZZO

Состав, изготовленный с добавками последнего поколения, для воплощения в жизнь ваших идей. Предварительно расфасованный материал для небольших работ, структурной заливки и элементов с естественной отделкой, в том числе в тех местах, в которых трудно использовать обычные системы литья.

EN 206-1

Новая Формула
Rck = 37 Н/мм²

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Прочность: Rck 37.
Класс консистенции: П4 (текучая)
Класс воздействия: XC4-XS1-XD2-XF1-XA2.
Водоцементное соотношение: ≤ 0,46.
Фракция заполнителя: 0/15 мм.
Упаковка: 25 кг мешки.
Расход: 86 мешков = 1 м³.



FIBROmalta

Специальная армированная волокнами штукатурка для достижения лучшего результата с минимальными усилиями. Используется в качестве штукатурки и покрытия для стен в целом. Микроволокна гарантируют отсутствие трещинообразования, вызванного пластической усадкой материала при высыхании. Подходит для нанесения штукатурной машиной, а также вручную, что делает отделку еще более привлекательной.

CE EN 998-1

CE EN 998-2

CS IV

M5

REI 180

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Класс огнестойкости: REI 180.
Пропорция смешивания: 25 кг мешок FIBROMALTA с прибл. 3,5 л воды.
Время перемешивания: 3 минуты.
Жизнеспособность смеси: 30-40 минут.
Прочность на сжатие через 28 дней: ≥ 6 Н/мм².
Фракция заполнителя: 0/4 мм.
Упаковка: 25 кг мешки.
Расход: 18 кг на м² на см штукатурки - 22 кг на м² стены из кирпича размером 12x12x24 см.



FIBROstabilitura

FIBROstabilitura – паропроницаемый раствор для финишной отделки кладки, биосовместимая штукатурка для работ внутри и снаружи помещений, не образовывает обычных или волосяных трещин. Раствор FIBROstabilitura армирован волокнами, что гарантирует отсутствие усадочных трещин при высыхании, а также обладает отличной удобоукладываемостью. FIBROstabilitura – высокоэкологичный материал, который полностью соответствует требованиям экологичного строительства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция смешивания: материал поставляется готовым к применению, при необходимости перемешайте перед использованием.
Коэффициент паропроницаемости: μ = 9.
Состав: Гашеная известь (тип CL 90-S PL) и мелкозернистый природный кварцевый песок (кат. 0/1 мм) и микроволокна.
Упаковка: 25 кг мешки.
Расход: 1,7 кг на м² на мм толщины.



Grassello di CALCE

Воздушное вяжущее для паропроницаемых экологичных штукатурок и материалов для финишной отделки. Воздушное вяжущее для приготовления непосредственно на месте традиционных штукатурок для кладок и растворов, материал является основным ингредиентом для приготовления натуральных, паропроницаемых красок, финишных выравнивающих составов поверх штукатурок («свежее по свежему») для восстановления старинных зданий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция смешивания: материал поставляется готовым к применению, при необходимости перемешайте перед использованием.
Состав: гидроксид кальция [$Ca(OH)_2$].
Упаковка: 25 кг мешки.
Расход: 1,4 кг на м² на мм финишной штукатурки.



HR15

Для огнестойких конструкций с высокими прочностными характеристиками. HR15 – ВЫСОКОПРОЧНАЯ ОГНЕСТОЙКАЯ штукатурка. Особенно подходит для укладки бетонных и цементных блоков, кирпичной кладки, а также для оштукатуривания. Может применяться для защиты и восстановления бетонных конструкций в соответствии с EN 1504-3.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Класс огнестойкости: REI 180.
Пропорция смешивания: 25 кг мешок HR15 на прибл. 3,5 л воды.
Время перемешивания: 3 минуты.
Жизнеспособность смеси: 30-40 минут.
Прочность на сжатие через 28 дней: ≥ 15 Н/мм².
Фракция заполнителя: 0,4 мм.
Упаковка: 25 кг мешки.
Расход: 20 кг на м² на см штукатурки - 20 кг на м² стены из цементных блоков размером 20x20x40 см.



INTO+

INTO+ - высокоэффективный штукатурный раствор с отличными механическими характеристиками. Рекомендуется для нанесения штукатурной машиной. Особенно рекомендуется для оштукатуривания и покрытия кладок перед их облицовкой плиткой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса:
25 кг мешок INTO+ с прибл. 3,5-4 л воды.
Время перемешивания: 3 минуты.
Жизнеспособность смеси: 30-40 минут.
Прочность на сжатие через 28 дней: ≥ 15 Н/мм².
Размер заполнителей: 0/4 мм.
Упаковка: 25 кг мешки.
Выход: 19 кг x м² на см штукатурки.



MaltaBASTARDA

Инновационный материал, разработанный для быстрого обустройства кладок и штукатурок. Готовый к применению состав с гарантированными характеристиками производительности для штукатурок внутри и снаружи помещений, несущих стен и перегородок, герметизации водопроводных труб и/или кабельных сетей, а также для установки душевых и санитарных фитингов.

CE EN 998-1

CE EN 998-2

CS IV · M5 · EI 240

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Класс огнестойкости: EI 240.
Соотношение при смешивании: 25 кг мешок MaltaBASTARDA с прибл. 3,5 л воды.
Время перемешивания: 3 минуты.
Жизнеспособность смеси: 30-40 минут.
Прочность на сжатие через 28 дней: ≥ 6 Н/мм².
Диаметр заполнителя: 0,4 мм.
Упаковка: 25 кг мешки.
Расход: 18 кг на м² на см штукатурки
- 22 кг на м² стены из кирпича размером 12x12x24 см.



MaltaVISTA

Износостойкий раствор с привлекательной натуральной финишной поверхностью. Специальная формула делает MaltaVISTA подходящим для обустройства структурно прочной кладки с натуральной финишной поверхностью, гарантирует стойкость к проникновению воды и снижает вероятность образования плесени, а его высокая пластичность дает возможность регулировать положение блоков и кирпичей при укладке.

CE EN 998-2

M5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Соотношение при смешивании:
25 кг мешок MaltaVISTA с прибл. 3 л воды.
Время перемешивания: 3 минуты.
Жизнеспособность смеси: 30-40 минут.
Прочность на сжатие через 28 дней: ≥ 5 Н/мм².
Капиллярный эффект водной адсорбции:
≤ 0,15 кг / (м² на мин. 0,5).
Фракция заполнителя: 0,1 мм.
Упаковка: 25 кг мешки.
Расход: 40 кг на м² стены.



SabbiaCEMENTO

Состав со специальными акриловыми добавками для любого типа высококачественных стяжек. Готовая к применению цементная стяжка подходит для укладки всех типов адгезионно связанных и плавающих стяжек, включая стяжки с подогревом. Готовность к пешим нагрузкам - приблизительно через 16 часов, выдержка перед укладкой керамической плитки - 36 часов, выдержка перед укладкой паркета и резилентных покрытий – 14 дней.

CE EN 13813

EN 140-8 23dB

CT C20-F4 A1fl

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Звукоизоляция от шума шагов: ΔLw = 23 дБ.
Соотношение при смешивании:
25 кг мешок SabbiaCEMENTO с прибл. 1 л воды.
Время перемешивания: до однородной массы.
Жизнеспособность смеси: 60 минут.
Прочность на сжатие через 28 дней: ≥ 20 Н/мм².
Прочность на изгиб через 28 дней: ≥ 4 Н/мм².
Упаковка: 25 кг мешки.
Расход: 20 кг на м² на см.



SAETTA

Для случаев, когда мало времени, а качество материала – обязательное условие.
SAETTA – высококачественный быстро твердеющий бетон с низким уровнем усадки.
Состав соответствует стандарту EN 206-1 “и позволяет значительно снизить время, необходимое для выполнения строительных работ, в том числе конструкционных, благодаря тому, что снять опалубку можно уже через 2 часа!”.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Прочность на сжатие:
2 часа ≥ 9,5 Н/мм²;
4 часа ≥ 11,5 Н/мм²;
8 часов ≥ 12,0 Н/мм²;
24 часа ≥ 13,0 Н/мм²;
7 дней ≥ 30,0 Н/мм²;
28 дней ≥ 40,0 Н/мм².
Класс консистенции: П5 (супертекучий).
Водоцементное соотношение: ≤ 0,51.
Фракция заполнителя: 0/15 мм.
Упаковка: 25 кг мешки.
Расход: 87 мешков = 1 м³.

27.2 Влажные заполнители для строительной индустрии



MISTA

Отборный промытый заполнитель с маркировкой CE, подходит для бетона, битумных конгломератов и приготовления растворов непосредственно на месте. Идеально подходит для приготовления бетона на месте для незначительных строительных работ и в случаях, когда требуется смесь фракционных заполнителей с максимальным диаметром 10 мм
.

CE EN 12620

CE EN 13139

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Фракция заполнителя: от 0,1 мм до 10,0 мм.
Категория: 0/8 мм в соответствии с EN 12620.
Категория: 0/8 мм в соответствии с EN 13139.
Упаковка: заполнитель VAGA MISTA доступен:
- 25 кг мешки;
- насыпь;
- 1,5 т биг-бэги.



TICINO

Отборный промытый заполнитель с маркировкой CE, подходит для бетона, битумных конгломератов и приготовления растворов непосредственно на месте. Идеально подходит для приготовления отделочных растворов и тонкослойной штукатурки на месте. Также используется в садоводстве и всех сферах, где требуется применение особо мелкозернистого природного песка.

CE EN 12620

CE EN 13139

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диаметр заполнителя: от 0,1 мм до 0,9 мм.
Категория: 0/1 мм в соответствии с EN 12620.
Категория: 0/1 мм в соответствии с EN 13139.
Упаковка: заполнитель VAGA TICINO доступен:
- 25 кг мешки;
- насыпь;
- 1,5 т биг-бэги.



VAGLIATA

Отборный промытый заполнитель с маркировкой CE, подходит для бетона, битумных конгломератов и приготовления растворов непосредственно на месте. Идеально подходит для подготовки оснований перед укладкой ФЭМов, приготовления растворов и штукатурок с шероховатой финишной отделкой или эффектом рустика, обустройства напольных стяжек и для случаев, когда требуется песок с максимальным диаметром 4,0 мм.

CE EN 12620

CE EN 13139

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Фракция заполнителя: от 0,1 мм до 4,0 мм.
Категория: 0/4 мм согласно EN 12620.
Категория: 0/4 мм согласно EN 13139.
Упаковка: заполнитель VAGA VAGLIATA доступен:
- 25 кг мешки;
- насыпь;
- 1,5 т биг-бэги.

27.3 Сухие заполнители для строительной индустрии



VG03S

Идеально подходит для герметизации и заполнения швов при укладке ФЭМов, применяется в качестве строительного песка для пескоструйной обработки дерева и кирпича с целью удаления: смога, граффити, грязи и высолов; подходит для пескоструйной обработки средней абразивности и глубины с целью улучшения адгезии лака, штукатурки и пр. к поверхностям.

CE EN 13139

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Уровень влажности: менее 0,5%.
Фракция заполнителя: от 0,3 мм до 1,0 мм.
Категория: 0/1 мм в соответствии с EN 13139.
Упаковка: заполнитель VAGA VG03S доступен:
- 25 кг мешки;
- насыпь;
- 1,5 т биг-бэги.

27. VAGA – ЗАПОЛНИТЕЛИ И РАСТВОРЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ



VG15

Идеально подходит для герметизации и заполнения швов при укладке ФЭМов, приготовлении штукатурных и финишных растворов непосредственно на месте, а также во всех случаях, когда необходим мелкозернистый природный песок.

CE EN 13139

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Уровень влажности: менее 0,5%.
Фракция: от 0,3 мм до 0,6 мм.
Категория: 0/1 мм в соответствии с EN 13139.
Упаковка: заполнитель VAGA VG15 доступен:
- 25 кг мешки;
- насыпь;
- 1,5 т биг-бэги.



VG16SS

Идеально подходит для герметизации и заполнения швов при укладке ФЭМов, для пескоструйной обработки металлических конструкций и очистки от ржавчины, а также удаления с поверхности старых покрытий с целью получить чистую поверхность и улучшить адгезию краски.

CE EN 13139

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Уровень влажности: менее 0,5%.
Фракция: от 0,3 мм до 1,25 мм.
Категория: 0/1 мм согласно EN 13139.
Упаковка: заполнитель VAGA VG16SS доступен:
- 25 кг мешки;
- насыпь;
- 1,5 т биг-бэги.



VG17FS


Идеально подходит для герметизации и заполнения швов при укладке ФЭМов, для пескоструйной обработки металлических конструкций и высокоабразивной, глубокой очистки поверхности с целью удаления остатков смолы, разрушенного бетона и т.д.


CE EN 13139

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Уровень влажности: менее 0,5%.
Фракция: от 0,6 мм до 1,6 мм.
Категория: 0/2 мм согласно EN 13139.
Упаковка: заполнитель VAGA VG17FS доступен:
- 25 кг мешки;
- насыпь;
- 1,5 т биг-бэги.





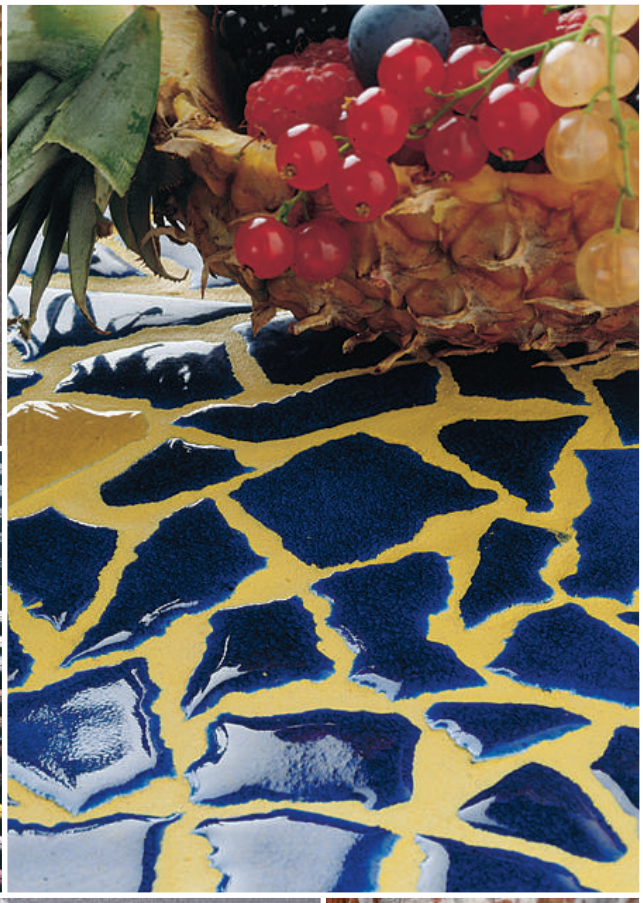

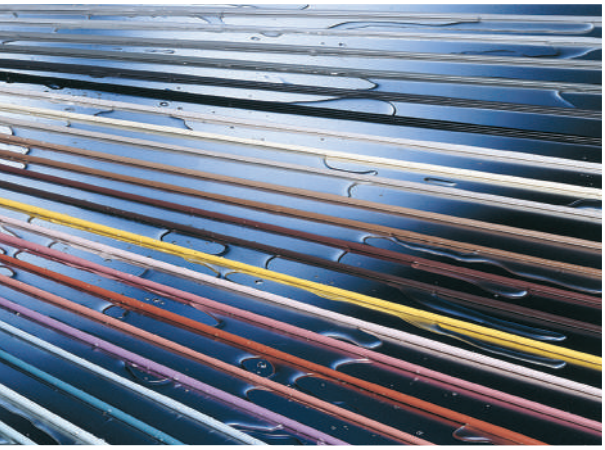






INCENDIO

ТАБЛИЦЫ

КЛЕИ ДЛЯ УКЛАДКИ ТОНКОЙ ФАРФОРОВОЙ ПЛИТКИ ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ

ТИП ОСНОВАНИЯ	ФОРМАТ
Укладка тонкой фарфоровой плитки **С** армирующей стеклосеткой на **цементную стяжку или существующее керамическое напольное покрытие внутри помещений**	< 5000 см² (длина плитки должна быть не более 100 см)
	> 5000 см²
Укладка тонкой фарфоровой плитки **С** армирующей стеклосеткой на **цементную стяжку с подогревом внутри помещений**	< 5000 см² (длина плитки должна быть не более 100 см)
	> 5000 см²
Укладка тонкой фарфоровой плитки **С** или **БЕЗ** армирующей стеклосетки на **стены внутри помещений**	< 5000 см² (длина плитки должна быть не более 100 см)
	> 5000 см²
Укладка тонкой фарфоровой плитки **С** или **БЕЗ** армирующей стеклосетки на **гидроизолированные поверхности внутри помещений (например, MAPELASTIC или MAPEGUM WPS)**	< 5000 см² (длина плитки должна быть не более 100 см)
	> 5000 см²
Укладка тонкой фарфоровой плитки **С** или **БЕЗ** армирующей стеклосетки на **рабочий стол, деревянную фурнитуру, судостроительную фанеру и металл**	< 5000 см² (длина плитки должна быть не более 100 см)
	> 5000 см²
Укладка плитки **БЕЗ** армирующей стеклосетки на **фасады, цементные штукатурки или железобетон**	< 5000 см² (длина плитки должна быть не более 100 см)
	> 5000 см²
Укладка плитки **С** армирующей стеклосеткой на **фасады, цементные штукатурки или железобетон**	< 5000 см² (длина плитки должна быть не более 100 см)
	> 5000 см²
MAPETHERM TILE SYSTEM для укладки тонкой фарфоровой плитки на **теплоизоляционные системы**	< 5000 см² (длина плитки должна быть не более 100 см)

КЛЮЧ

ЭПОКСИДНО-ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ клей

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КЛЕИ

ОБЫЧНОГО СХВАТЫВАНИЯ	БЫСТРОГО СХВАТЫВАНИЯ
KERAFLEX MAXI S1 ULTRALITE S1	GRANIRAPID ULTRALITE S1 QUICK
ULTRALITE S2 KERABOND + ISOLASTIC	ELASTORAPID ULTRALITE S2 QUICK
KERABOND + ISOLASTIC ULTRALITE S2	ELASTORAPID ULTRALITE S1 QUICK
	KERAQUICK + LATEX PLUS ULTRALITE S2 QUICK
KERAFLEX MAXI S1 ULTRALITE S1	GRANIRAPID ULTRALITE S1 QUICK
KERABOND + ISOLASTIC ULTRALITE S2	ELASTORAPID ULTRALITE S2 QUICK
KERAFLEX MAXI S1 ULTRALITE S1	ELASTORAPID ULTRALITE S1 QUICK
KERABOND + ISOLASTIC ULTRALITE S2	KERAQUICK + LATEX PLUS ULTRALITE S2 QUICK
KERALASTIC KERALASTIC T	KERAQUICK + LATEX PLUS
KERAFLEX MAXI S1 ULTRALITE S1	ELASTORAPID ULTRALITE S1 QUICK
KERABOND + ISOLASTIC ULTRALITE S2	KERAQUICK + LATEX PLUS ULTRALITE S2 QUICK
KERABOND + ISOLASTIC ULTRALITE S2	ELASTORAPID ULTRALITE S2 QUICK
KERALASTIC T	KERAQUICK + LATEX PLUS
KERABOND + ISOLASTIC ULTRALITE S2	ELASTORAPID ULTRALITE S2 QUICK KERAQUICK + LATEX PLUS

Рекомендации по укладке в этой таблице следует рассматривать только как общие указания и только для нормальных условий. Для получения дополнительной информации, ознакомьтесь с технической картой на каждый материал. Выбор наиболее подходящей системы значительно зависит от условий на рабочем месте и формата укладываемой плитки. В особых случаях обращайтесь в технический отдел или к соответствующему техническому руководству.

КЛЕИ ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, МОЗАИКИ И КАМНЯ НА ПОЛЫ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

ПОЛ	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА И МОЗАИКА				
ТИП ОСНОВАНИЯ	Стекломозаика или керамическая плитка		Плитка одинарного и двойного обжига или терракота		Фарфоровая или клинкерная плитка
	ОБЫЧНОГО СХВАТЫВАНИЯ	БЫСТРОГО СХВАТЫВАНИЯ	ОБЫЧНОГО СХВАТЫВАНИЯ	БЫСТРОГО СХВАТЫВАНИЯ	ОБЫЧНОГО СХВАТЫВАНИЯ
Цементные стяжки и стяжки на основе специальных цементных вяжущих	ADESILEX P10	ULTRALITE S1 QUICK KERAQUICK	KERABOND ADESILEX P9	ULTRALITE S1 QUICK KERAQUICK	ADESILEX P9 KERAFLEX EASY
Бетонные плиты перекрытий и напольные покрытия	ADESILEX P10 + ISOLASTIC 50%	ULTRALITE S1 QUICK ELASTORAPID	ADESILEX P9 KERAFLEX EASY	ULTRALITE S1 QUICK GRANIRAPID	KERAFLEX EASY ULTRALITE S1 KERAFLEX MAXI S1
Ангидритные стяжки (с PRIMER G или ECO PRIM T)	ADESILEX P10	ULTRALITE S1 QUICK KERAQUICK	KERABOND ADESILEX P9	ULTRALITE S1 QUICK KERAQUICK	ADESILEX P9 KERAFLEX EASY
Стяжки с подогревом	ADESILEX P10 + ISOLASTIC 50%	ULTRALITE S1 QUICK ELASTORAPID	ADESILEX P9 KERAFLEX EASY	ULTRALITE S1 QUICK GRANIRAPID	KERAFLEX EASY ULTRALITE S1 KERAFLEX MAXI S1
Полы, облицованные керамической плиткой, терраццо или натуральным камнем	ADESILEX P10 + ISOLASTIC 50%	ULTRALITE S1 QUICK ELASTORAPID	ADESILEX P9 KERAFLEX EASY	ULTRALITE S1 QUICK GRANIRAPID	KERAFLEX EASY ULTRALITE S1 KERAFLEX MAXI S1
Поверхности с гидроизоляцией MAPEGUM WPS или MAPELASTIC	ADESILEX P10 + ISOLASTIC 50%	ULTRALITE S1 QUICK ELASTORAPID	KERAFLEX EASY	ELASTORAPID ULTRALITE S1 QUICK	KERAFLEX EASY KERAFLEX MAXI S1 ULTRALITE S1
Судостроительная фанера	KERABOND + ISOLASTIC KERALASTIC	ELASTORAPID	KERABOND + ISOLASTIC KERALASTIC	ELASTORAPID	KERABOND + ISOLASTIC KERALASTIC
ДСП	KERABOND + ISOLASTIC KERALASTIC	ELASTORAPID KERAQUICK + LATEX PLUS	KERABOND + ISOLASTIC KERALASTIC	ELASTORAPID KERAQUICK + LATEX PLUS	KERABOND + ISOLASTIC KERALASTIC
Существующие напольные покрытия из ПВХ, резины или линолеума	KERALASTIC	KERAQUICK + LATEX PLUS	KERALASTIC	KERAQUICK + LATEX PLUS	KERALASTIC
Металлические поверхности	KERALASTIC	KERAQUICK + LATEX PLUS	KERALASTIC	KERAQUICK + LATEX PLUS	KERALASTIC

КЛЮЧ

Клей НА ОСНОВЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ВЯЖУЩЕГО

ЭПОКСИДНО-ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ клей

ЭПОКСИДНЫЙ клей

КАМЕНЬ

БЫСТРОГО СХВАТЫВАНИЯ	Камень со стабильными размерами и стойкий к образованию пятен (класс A согласно классификации МАПЕИ)		Камень с низкой размерной стабильностью и стойкостью к прокрашиванию (класс B согласно классификации МАПЕИ)		Камень с очень низкой размерной стабильностью или агломераты на основе смол, чувствительные к воздействию тепла (класс C согласно классификации МАПЕИ)
	ОБЫЧНОГО СХВАТЫВАНИЯ	PRESA RAPIDA	ОБЫЧНОГО СХВАТЫВАНИЯ	PRESA RAPIDA	
GRANIRAPID ULTRALITE S1 QUICK	KERAFLEX EASY	ADESILEX P4 KERAQUICK KERAQUICK + LATEX PLUS ULTRALITE S1 QUICK ULTRALITE S2 QUICK GRANIRAPID ELASTORAPID	KERALASTIC	KERAQUICK KERAQUICK + LATEX PLUS ULTRALITE S1 QUICK ULTRALITE S2 QUICK GRANIRAPID ELASTORAPID	KERALASTIC KERAPOXY ADHESIVE
ELASTORAPID ULTRALITE S1 QUICK	KERAFLEX EASY KERAFLEX MAXI S1 ULTRALITE S1				
GRANIRAPID ULTRALITE S1 QUICK	KERAFLEX EASY				
ELASTORAPID ULTRALITE S1 QUICK	KERAFLEX EASY KERAFLEX MAXI S1 ULTRALITE S1				
ELASTORAPID ULTRALITE S1 QUICK	KERAFLEX EASY KERAFLEX MAXI S1 ULTRALITE S1				
ELASTORAPID ULTRALITE S1 QUICK	KERAFLEX EASY KERAFLEX MAXI S1 ULTRALITE S1				
ELASTORAPID	KERABOND + ISOLASTIC KERALASTIC	ELASTORAPID		KERAQUICK + LATEX PLUS	KERALASTIC
ELASTORAPID KERAQUICK + LATEX PLUS	KERABOND + ISOLASTIC KERALASTIC	ELASTORAPID KERAQUICK + LATEX PLUS		KERAQUICK + LATEX PLUS	
KERAQUICK + LATEX PLUS	KERALASTIC	KERAQUICK + LATEX PLUS		KERAQUICK + LATEX PLUS	
KERAQUICK + LATEX PLUS	KERALASTIC	KERAQUICK + LATEX PLUS		KERAQUICK + LATEX PLUS	

Рекомендации по укладке в этой таблице следует рассматривать только как общие указания и только для нормальных условий. Для получения дополнительной информации, ознакомьтесь с технической картой на каждый материал. Выбор наиболее подходящей системы значительно зависит от условий на рабочем месте и формата укладываемой плитки. В особых случаях обращайтесь в технический отдел или к соответствующему техническому руководству.

КЛЕИ ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, МОЗАИКИ И КАМНЯ НА СТЕНЫ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

СТЕНЫ	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА И МОЗАИКА				
ТИП ОСНОВАНИЯ	Стекломозаика или керамическая плитка		Плитка одинарного и двойного обжига или терракота		Фарфоровая и клинкерная плитка
	ОБЫЧНОГО СХВАТЫВАНИЯ	БЫСТРОГО СХВАТЫВАНИЯ	ОБЫЧНОГО СХВАТЫВАНИЯ	БЫСТРОГО СХВАТЫВАНИЯ	ОБЫЧНОГО СХВАТЫВАНИЯ
Цементная штукатурка или тонкие слои штукатурки	ADESILEX P10 ULTRAMASTIC III	ULTRALITE S1 QUICK KERAQUICK	TIXOBOND WHITE KERABOND ADESILEX P9 ADESILEX P22	ULTRALITE S1 QUICK KERAQUICK	ADESILEX P9 KERAFLEX ULTRAMASTIC III
Бетон	ADESILEX P10 + ISOLASTIC 50% ULTRAMASTIC III	ULTRALITE S1 QUICK ELASTORAPID	ADESILEX P9 KERAFLEX ADESILEX P22	ULTRALITE S1 QUICK GRANIRAPID	KERAFLEX ULTRALITE S1 KERAFLEX MAXI S1 ULTRAMASTIC III
Блоки из ячеистого бетона (с PRIMER G или ECO PRIM T)	ADESILEX P10 ULTRAMASTIC 5	ULTRALITE S1 QUICK KERAQUICK	TIXOBOND WHITE KERABOND ADESILEX P9 ULTRAMASTIC 5	ULTRALITE S1 QUICK KERAQUICK	ADESILEX P9 KERAFLEX ULTRAMASTIC 5
Тонкие слои известковой штукатурки или штукатурка (с PRIMER G или ECO PRIM T)	ADESILEX P10 ULTRAMASTIC III (*)	ULTRALITE S1 QUICK KERAQUICK	TIXOBOND WHITE KERABOND ADESILEX P9 ADESILEX P22 (*)	ULTRALITE S1 QUICK KERAQUICK	ADESILEX P9 KERAFLEX ULTRAMASTIC III (*)
Гипсокартон	ADESILEX P10 ULTRAMASTIC III	ULTRALITE S1 QUICK KERAQUICK	ADESILEX P9 KERAFLEX ADESILEX P22	ULTRALITE S1 QUICK KERAQUICK	ADESILEX P9 KERAFLEX ULTRAMASTIC III
Поверхности с гидроизоляцией MAPEGUM WPS или MAPELASTIC	ADESILEX P10 + ISOLASTIC 50%	ULTRALITE S1 QUICK ELASTORAPID	ADESILEX P9 KERAFLEX	ULTRALITE S1 QUICK GRANIRAPID	KERAFLEX KERAFLEX MAXI S1 ULTRALITE S1
ДСП	KERABOND + ISOLASTIC KERALASTIC T ULTRAMASTIC III	ELASTORAPID KERAQUICK + LATEX PLUS	KERABOND + ISOLASTIC KERALASTIC T ULTRAMASTIC III	KERAQUICK + LATEX PLUS ELASTORAPID	KERABOND + ISOLASTIC KERALASTIC T ULTRAMASTIC III
Фиброцементные панели (с PRIMER G или ECO PRIM T)	ADESILEX P10 ULTRAMASTIC 5	ULTRALITE S1 QUICK KERAQUICK	TIXOBOND WHITE KERABOND ADESILEX P9 ULTRAMASTIC 5	ULTRALITE S1 QUICK KERAQUICK	ADESILEX P9 KERAFLEX ULTRAMASTIC 5
Металлические поверхности	KERALASTIC T	KERAQUICK + LATEX PLUS	KERALASTIC T	KERAQUICK + LATEX PLUS	KERALASTIC T

КЛЮЧ

Клей НА ОСНОВЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ВЯЖУЩЕГО

ЭПОКСИДНО-ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ клей

ЭПОКСИДНЫЙ клей

ГОТОВЫЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДИСПЕРСИОННЫЙ клей

(*) нанесите предварительно PRIMER G или ECO PRIM T

КАМЕНЬ

	Камень со стабильными размерами и стойкий к образованию пятен (класс A согласно классификации МАПЕИ)		Камень с низкой размерной стабильностью и стойкостью к прокрашиванию (класс B согласно классификации МАПЕИ)		Камень с очень низкой размерной стабильностью или агломераты на основе смол, чувствительные к воздействию тепла (класс C согласно классификации МАПЕИ)
БЫСТРОГО СХВАТЫВАНИЯ	ОБЫЧНОГО СХВАТЫВАНИЯ	БЫСТРОГО СХВАТЫВАНИЯ	ОБЫЧНОГО СХВАТЫВАНИЯ	БЫСТРОГО СХВАТЫВАНИЯ	
ULTRALITE S1 QUICK GRANIRAPID	KERAFLEX	KERAQUICK ADESILEX P4 KERAQUICK + LATEX PLUS ULTRALITE S1 QUICK ULTRALITE S2 QUICK GRANIRAPID ELASTORAPID	KERALASTIC T	KERAQUICK KERAQUICK + LATEX PLUS ULTRALITE S1 QUICK ULTRALITE S2 QUICK GRANIRAPID ELASTORAPID	KERALASTIC T KERAPOXY ADHESIVE
ELASTORAPID ULTRALITE S1 QUICK	KERAFLEX KERAFLEX MAXI S1 ULTRALITE S1				
ULTRALITE S1 QUICK GRANIRAPID	KERAFLEX				
GRANIRAPID ULTRALITE S1 QUICK	KERAFLEX				
ULTRALITE S1 QUICK GRANIRAPID	KERAFLEX				
ELASTORAPID ULTRALITE S1 QUICK	KERAFLEX KERAFLEX MAXI S1 ULTRALITE S1				
KERAQUICK + LATEX PLUS ELASTORAPID	KERABOND + ISOLASTIC KERALASTIC T	KERAQUICK + LATEX PLUS		KERAQUICK + LATEX PLUS	KERALASTIC T
ULTRALITE S1 QUICK GRANIRAPID	KERAFLEX	GRANIRAPID ULTRALITE S1 QUICK		ULTRALITE S1 QUICK GRANIRAPID KERAQUICK	
KERAQUICK + LATEX PLUS	KERALASTIC T	KERAQUICK + LATEX PLUS		KERAQUICK + LATEX PLUS	

КЛЕИ ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, МОЗАИКИ И КАМНЯ НА СТЕНЫ СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ

ПОЛ	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА И МОЗАИКА			
ТИП ОСНОВАНИЯ	Стекломозаика или керамическая плитка		Фарфоровая, клинкерная плитка, плитка одинарного обжига или терракота	
	ОБЫЧНОГО СХВАТЫВАНИЯ	БЫСТРОГО СХВАТЫВАНИЯ	ОБЫЧНОГО СХВАТЫВАНИЯ	БЫСТРОГО СХВАТЫВАНИЯ
Цементные стяжки и стяжки на основе специальных вяжущих	ADESILEX P10 + ISOLASTIC 50%	ULTRALITE S1 QUICK ELASTORAPID	KERAFLEX EASY KERAFLEX MAXI S1 ULTRALITE S1	GRANIRAPID ULTRALITE S1 QUICK
Поверхности с гидроизоляцией MAPELASTIC			ULTRALITE S1 ULTRALITE S2 KERAFLEX MAXI S1 KERABOND + ISOLASTIC	ELASTORAPID ULTRALITE S1 QUICK ULTRALITE S2 QUICK
Бетон			ULTRALITE S1 ULTRALITE S2 KERAFLEX MAXI S1 KERABOND + ISOLASTIC	ELASTORAPID ULTRALITE S1 QUICK ULTRALITE S2 QUICK

СТЕНЫ И ФАСАДЫ	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА И МОЗАИКА			
ТИП ОСНОВАНИЯ	Стекломозаика или керамическая плитка		Фарфоровая, клинкерная плитка, плитка одинарного обжига или терракота	
	ОБЫЧНОГО СХВАТЫВАНИЯ	БЫСТРОГО СХВАТЫВАНИЯ	ОБЫЧНОГО СХВАТЫВАНИЯ	БЫСТРОГО СХВАТЫВАНИЯ
Цементная штукатурка или бетон	ADESILEX P10 + ISOLASTIC 50%	ULTRALITE S1 QUICK ELASTORAPID	ULTRALITE S1 ULTRALITE S2 KERAFLEX MAXI S1 KERABOND + ISOLASTIC	ELASTORAPID KERAQUICK + LATEX PLUS ULTRALITE S1 QUICK ULTRALITE S2 QUICK

БАССЕЙНЫ, РЕЗЕРВУАРЫ И ПР.	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА И МОЗАИКА			
ТИП ОСНОВАНИЯ	Стекломозаика или керамическая плитка		Фарфоровая, клинкерная плитка, плитка одинарного обжига или терракота	
	ОБЫЧНОГО СХВАТЫВАНИЯ	БЫСТРОГО СХВАТЫВАНИЯ	ОБЫЧНОГО СХВАТЫВАНИЯ	БЫСТРОГО СХВАТЫВАНИЯ
Цементные стяжки и стяжки на основе специальных вяжущих и поверхности с MAPELASTIC	ADESILEX P10 + ISOLASTIC 50%	ELASTORAPID	ULTRALITE S1 ULTRALITE S2 KERAFLEX MAXI S1 KERABOND + ISOLASTIC	GRANIRAPID ELASTORAPID ULTRALITE S1 QUICK ULTRALITE S2 QUICK
Стекловолокно	KERAPOXY ADHESIVE	-	KERAPOXY ADHESIVE	-

КЛЮЧ
Клей НА ОСНОВЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ВЯЖУЩЕГО
ЭПОКСИДНО-ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ клей
ЭПОКСИДНЫЙ клей

(*) нанесите предварительно PRIMER G или ECO PRIM T

КАМЕНЬ

Камень со стабильными размерами и стойкий к образованию пятен (класс A согласно классификации МАПЕИ)		Камень с низкой размерной стабильностью и стойкостью к прокрашиванию (класс B согласно классификации МАПЕИ)		Камень с очень низкой размерной стабильностью или агломераты на основе смол, чувствительные к воздействию тепла (класс C согласно классификации МАПЕИ)
ОБЫЧНОГО СХВАТЫВАНИЯ	БЫСТРОГО СХВАТЫВАНИЯ	ОБЫЧНОГО СХВАТЫВАНИЯ	БЫСТРОГО СХВАТЫВАНИЯ	
KERAFLEX EASY KERAFLEX MAXI S1 ULTRALITE S1	ULTRALITE S1 QUICK GRANIRAPID KERAQUICK	KERAPOXY ADHESIVE	ULTRALITE S1 QUICK GRANIRAPID KERAQUICK	KERALASTIC T KERAPOXY ADHESIVE
ULTRALITE S1 ULTRALITE S2 KERAFLEX MAXI S1 KERABOND + ISOLASTIC				
ULTRALITE S1 ULTRALITE S2 KERAFLEX MAXI S1 KERABOND + ISOLASTIC				

КАМЕНЬ

Камень со стабильными размерами и стойкий к образованию пятен (класс A согласно классификации МАПЕИ)		Камень с низкой размерной стабильностью и стойкостью к прокрашиванию (класс B согласно классификации МАПЕИ)		Камень с очень низкой размерной стабильностью или агломераты на основе смол, чувствительные к воздействию тепла (класс C согласно классификации МАПЕИ)
ОБЫЧНОГО СХВАТЫВАНИЯ	БЫСТРОГО СХВАТЫВАНИЯ	ОБЫЧНОГО СХВАТЫВАНИЯ	БЫСТРОГО СХВАТЫВАНИЯ	
ULTRALITE S1 ULTRALITE S2 KERAFLEX MAXI S1 KERABOND + ISOLASTIC	ULTRALITE S2 QUICK GRANIRAPID KERAQUICK	KERAPOXY ADHESIVE	ULTRALITE S2 QUICK GRANIRAPID KERAQUICK	KERALASTIC T KERAPOXY ADHESIVE

КАМЕНЬ

Камень со стабильными размерами и стойкий к образованию пятен (класс A согласно классификации МАПЕИ)		Камень с низкой размерной стабильностью и стойкостью к прокрашиванию (класс B согласно классификации МАПЕИ)		Камень с очень низкой размерной стабильностью или агломераты на основе смол, чувствительные к воздействию тепла (класс C согласно классификации МАПЕИ)
ОБЫЧНОГО СХВАТЫВАНИЯ	БЫСТРОГО СХВАТЫВАНИЯ	ОБЫЧНОГО СХВАТЫВАНИЯ	БЫСТРОГО СХВАТЫВАНИЯ	
ULTRALITE S1 ULTRALITE S2 KERAFLEX MAXI S1 KERABOND + ISOLASTIC	GRANIRAPID ELASTORAPID ULTRALITE S1 QUICK ULTRALITE S2 QUICK	-	-	-
KERAPOXY ADHESIVE	-	-	-	-

ЗАТИРКИ И ЭЛАСТИЧНЫЕ ГЕРМЕТИКИ

		ТИП ПОКРЫТИЯ					
		Мозаика	Котто	Керамическая плитка	Камень	Легкие декоративные цементные конгломераты	Порфир и грубо отесанный камень
ЦЕМЕНТНЫЕ ЗАТИРКИ	ULTRACOLOR PLUS (швы от 2 до 20 мм)	■	■	●	●		
	KERACOLOR SF (швы до 4 мм)	■		■	■		
	KERACOLOR FF (швы до 6 мм)	■		■	■		
	KERACOLOR GG (швы от 4 до 15 мм)		■	■	■		
ЭПОКСИДНЫЕ ЗАТИРКИ	KERAPOXY (швы минимум 3 мм)	■		■			
	KERAPOXY DESIGN (швы от 2 до 7 мм)	●					
	KERAPOXY P			■			
	KERAPOXY CQ			■			
	KERAPOXY IEG			■			
ГОТОВЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПАСТООБРАЗНЫЕ ЗАТИРКИ	FLEXCOLOR	■		■			
	FIX & GROUT BRICK					●	
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПОРФИРА И ГРУБО ОТЕСАННОГО КАМНЯ	KERACOLOR PPN						●
	MAPESTONE PFS						●
	MAPESTONE PFS PCC2						●
ЭЛАСТИЧНЫЕ ГЕРМЕТИКИ	MAPESIL AC	●	■	●			
	MAPESIL LM	■	●	■	●		●
	MAPEFLEX PU21					■	
	MAPEFLEX PU20					■	
	MAPEFLEX PU30					■	
	MAPEFLEX PU40			■	■	■	■
	MAPEFLEX PU45			■	■	■	■
	MAPEFLEX PU50SL			■	■	●	■

■ = подходит для использования ● = особенно рекомендуется Mapei * = с FUGOLASTIC

НАЗНАЧЕНИЕ												
Жилые помещения	Ванные комнаты и кухни	Балконы и террасы	Плавательные бассейны	Сауны и турецкие бани	Супермаркеты	Общественные здания	Фасадные покрытия	Пищевая промышленность	Мясокомбинаты и маслозаводы	Пешеходные дорожки и внутренние дворы	Дороги и площади с ограниченным движением	Дороги и площади для транспортных средств
●	●	●	●	●	●	●	●	■				
■	■	■*	■*	■*								
■	■	■*	■*	■*								
■	■	■*	■*	■*	■ - ●*	■ - ●*	■*	■				
■	●	■	●	●	■	■		●				
■	●		●	●		●						
		■	■		●	●		●				
		■	■		●	●		●				
									●			
							●					
■							■					
						■				●	●	●
						●				●	●	●
						●				●	●	●
●	●	■	●	●		■	■					
■	■	●		■		■	●			■		
					■	■		■	■			
					●	●		●	●			
					■	■		■	■			
■	■	■					■					
■	■	■			■	■	■			■	■	■
■	■	■								●	●	●

Рекомендации по укладке в этой таблице следует рассматривать только как общие указания и только для нормальных условий. Для получения дополнительной информации, ознакомьтесь с технической картой на каждый материал. Выбор наиболее подходящей системы значительно зависит от условий на рабочем месте и формата укладываемой плитки. В особых случаях обращайтесь в технический отдел или к соответствующему техническому руководству.

СОСТАВЫ MAPEI ДЛЯ РЕМОНТА БЕТОНА

			Тиксотропные растворы обычного схватывания							
			Mapegrout Thixotropic	**Mapegrout T40**	**Mapegrout T60**	**Mapegrout FMR**	**Mapegrout Easy Flow**	**Mapegrout Easy Flow GF**	**Mapegrout BM**	**Mapegrout LM2K**
Тип ремонта		**Ремонт бетонного слоя вокруг арматурных стержней**	•	•	•	•	•	•	•	•
		Структурный ремонт	•	•	•	•	•	•	•	•
Классификация согласно EN 1504-3			R4	R3	R4	R4	R4	R4	R4	R3
Нанесение		**Кельмой/плоским шпателем**	•	•	•	•	•	•	•	•
		Штукатурной станцией непрерывного действия								
		Штукатурной станцией с предварительным смешиванием		•	•	•	•	•	•	•
		Методом заливки								
Гражданское строительство		**Ремонт углов балок и колонн**	•	•	•				•	•
		Ремонт кромок балконов	•	•	•				•	•
		Ремонт потолков	•	•	•				•	•
		Ремонт водостоков	•	•	•				•	•
		Ремонт парапетов	•	•	•				•	•
Промышленное строительство		**Заливка вокруг колонн**								
		Ремонт панелей	•	•	•				•	•
		Ремонт полов							•	
		Ремонт балок и колонн	•	•	•				•	•
		Фиксация машинного оборудования								
Инфраструктура	Мосты и виадуки	**Ремонт свай**		•	•	•	•	•	•	•
		Ремонт балок		•	•	•	•	•	•	•
		Ремонт наружной поверхности плит перекрытий внутри помещений		•	•	•	•	•	•	•
		Ремонт наружной поверхности плит перекрытий снаружи помещений		•	•	•	•	•	•	
		Ремонт подушек		•	•	•	•	•	•	•
		Ремонт железобетонных несущих элементов		•	•	•	•	•	•	
		Ремонт бордюров			•	•	•	•	•	
		Ремонт швов на автомагистралях							•	
	Гидросооружения	**Ремонт стен**			•	•	•	•	•	•
		Ремонт плоских участков			•	•	•	•	•	
		Ремонт швов			•	•	•	•	•	
		Ремонт напорных граней			•	•	•	•	•	
		Ремонт низовых граней			•	•	•	•	•	
		Ремонт водосливных каналов			•	•	•	•	•	
Техническое обслуживание дорог		**Фиксация смотровых колодцев, люков и городских деталей**								

	Тиксотропные растворы быстрого схватывания				Текучие растворы обычного схватывания			Высокотекучие раствор быстрого схватывания		Цементные вяжущие	
Mapegrout 430	Mapegrout Fast-Set	Planitop 400	Mapegrout SV T	Planitop Smooth & Repair	Mapegrout Hi-Flow	Mapegrout Hi-Flow GF	Mapegrout Hi-Flow TI 20	Mapegrout SV	Mapegrout SV Fiber	Stabilcem	Stabilcem SCC
•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	•				•	•	•		•	•	•
R3	R3	R3	R4	R2	R4	R4	R4	R4	R4	/	/
•	•	•	•	•							
•											
•											
					•	•	•	•	•	•	•
•	•	•		•							
•	•	•		•							
•				•							
•				•							
•				•							
					•	•	•	•			
	•	•		•							
			•					•			
				•	•	•	•			•	
					•	•	•	•	•		
										•	•
										•	•
										•	•
					•	•	•	•	•	•	•
					•	•	•	•	•	•	•
					•	•	•	•	•		
					•	•	•	•	•		
			•								
			•		•	•	•	•	•	•	
			•		•	•	•	•	•		

МАТЕРИАЛЫ MAPEI ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ БЕТОНА И ШТУКАТУРОК

	Размер заполнителя (мм):	ТИП СХВАТЫВАНИЯ		ТИП ОСНОВАНИЯ							
				АДСОРБИРУЮЩЕЕ					НЕАДСОРБИРУЮЩЕЕ		
		Обычное	Быстрое	Штукатурка внутри помещений	Штукатурка снаружи помещений	«Свежая» штукатурка (в течение 24 часов после нанесения)	«Выдержанная» штукатурка (более 24 часов после нанесения)	Бетон	Пластиковое покрытие	Стекломозаика	Фарфоровая плитка
Planitop 100	0,1		•					•			
Planitop 200	0,4	•		•	•		•	•	•	•	•
Planitop 207	0,7	•		•	•		•	•	•	•	•
Planitop 210	0,4	•		•	•		•	•	•		
Planitop 217	1,0	•		•	•		•	•	•		
Planitop 510	0,4	•		•	•	•	•				
Planitop 517	1,0	•		•	•	•	•				
Planitop 530	0,4	•		•	•	•	•	•			
Planitop 540	0,4	•		•	•		•	•			
Planitop 560	< 0,1	•		•	•	•	•				
Planitop 580	< 0,1	•		•			•(*)				
Planitop Fast 330	1,0		•	•	•		•	•			
Planitop Rasa & Ripara	0,4		•					•			
Mapefinish	0,4	•						•			
Monofinish	0,4	•						•			

* Помимо полностью «выдержанных», основания должны быть также «сухими».

МАРКИРОВКА CE		СОСТАВ			ЦВЕТ	
EN 998-1	EN 1504-2	Известково-цементный	Цементный	Известково-гипсовый	Белый	Серый
	•		•			•
•	•		•		•	•
•	•		•		•	•
•	•		•		•	•
•	•		•		•	•
•		•			•	•
•		•			•	•
•	•	•			•	•
•	•		•		•	•
•		•			•	
				•	•	
•	•		•			•
	•		•			•
	•		•			•
	•		•			•

ПРИКЛЕИВАНИЕ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

			1-комопнентные **уксусные силиконовые герметики**			1-компонентные **акриловые герметики**					1-компонентные **герметики другого состава**		
			Mapesil Z Plus	*Mapesil AC*	*Mapesil 300°C*	*Mapeflex AC4*	*Mapeflex AC-P*	*Mapeflex AC-PRO*	*Mapeflex AC-FR*	*Ultrabond Super Grip*	*Mapeflex Firestop 1200°C*	*Mapeflex Blackfill*	*Mapetape*
Герметизация	**Использование снаружи помещений**	Очистительные заводы											
		Производственные зоны											
		Резервуары											
		Водохранилища											
		Каналы											
		Аэропорты											
		Дорожные швы											
		Паркинги											
		Террасы и плиты перекрытий		■								●	●
		Облицованные поверхности		●									
		Дворики снаружи помещений											
		Плавательные бассейны		●									
		Трещины и расколы				●	●					●	●
		Стыки между разными материалами	■	■		■	■	■				■	■
		Кровли и покрытия										●	●
		Металлические конструкции										●	●
		Вентилируемые фасады											■
		Фасадные швы						■					
		Огнеупорное заполнение швов									●		
		Швы под воздействием высоких температур			●						●		
		Противопожарные швы							●				
		Стыки стекло/окно или стекло/дверь	●	●									
		Стыки окно или дверь/облицовка стен				■	■	■					
	Использование внутри помещений	Конструкционные швы											
		Трещины и расколы				●	●	■					
		Швы в промышленных полах											
		Швы в гражданских полах		●									
		Швы раковина/кухонная столешница	●	●									
		Швы стена/кухонная столешница	●	●									
		Швы между каменной плиткой											
		Швы между керамической плиткой	■	●									
		Швы между санитарным оборудованием	●	●									
		Стыки стекло/окно или стекло/дверь	●	●									
		Стыки окно или дверь/облицовка стен				■	■	■					
		Стыки роллет/облицовка стен				●							
Приклеивание		Лестничные покрытия								●			
		Кухонные столешницы								●			
		Декоративные панели								●			
		Изоляционные панели								●			
		Декоративные профили и лепнина								●			
		Подоконники и парапеты											
		Планки и пороги								●			
		Указатели											
		Отпугиватели для птиц											
		Аксессуары для ванных комнат								●			
		Плитка								●			
		Подшивка потолка								●			
		Кабельные коробы								●			
		Плинтуса								●			
		Тяжелые предметы											
		Быстрое приклеивание											

● = наиболее подходящий материал ■ = рекомендуемый материал

1-компонентные **полиуретановые герметики**			2-компонентные **эпоксидно-полиуретановые герметики**			2-компонентные **модифицированные полиуретановые герметики**			1-компонентные **нейтральные силиконовые герметики**			1-компонентные **гибридные герметики**	
Mapeflex PU40	***Mapeflex PU45***	***Mapeflex PU50 SL***	***Mapeflex PU21***	***Mapeflex PU20***	***Mapeflex PU30***	***Mapeflex PB27***	***Mapeflex PB25***	***Mapeflex PU65***	***Mapesil BM***	***Mapesil GP***	***Mapesil LM***	***Mapeflex MS45***	***Ultrabond MS Rapid***
				●	●	■	■						
		■		●	●	■	■						
	■			●	●	●	●					■	
■	■	■		●	●	●	●					■	
■	■	■				●	●					■	
		●				●							
						■		●					
	■	●		■	■	●		■				■	
■	●	■		●								●	
	■		■	■	■					■		■	
■	●	■		●		●		■				●	
●	●								■	■	■	●	
■	●								■	■	●	●	
	■								●	●		■	
	■								●	●		■	
■	●								■	■	●	●	
●	■									■	●	■	
										■	■		
■	●								■	■	●	●	
●	■	■	■	■	■	■	■		■	■	●	■	
■	●	■										●	
■	●	■	●	■		■						●	
■	●	■	■	■		■					■	●	
										■	●		
										■	●		
											●		
			■	■						■	●		
										●	●		
										■	■		
■	●								■		●	●	
■	●											●	
	●											●	●
	●											●	●
	●											●	●
	●											●	●
	●											●	●
	●											●	●
	●											●	●
	●											●	●
	●											●	●
	●											●	●
	●											●	●
	●											●	●
	●											●	●
													●
													●

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

	Горизонтальные и вертикальные поверхности	Стыки	Швы	Пересекающиеся элементы	Водостоки
ВАННЫЕ КОМНАТЫ и ВЛАЖНАЯ СРЕДА					
Mapelastic	●				
Mapelastic Smart	●				
Mapelastic AquaDefense	●				
Mapegum WPS	●				
Monolastic	●				
Mapeband		●	●	●	
Mapeband PE 120		●	●	●	
Drain Lateral					●
Drain Vertical					●
ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ					
Mapelastic	●				
Mapelastic Smart	●				
Mapeproof Swell				●	
Mapeband		●	●		
Mapeband TPE			●		
Drain Vertical					●
БАЛКОНЫ и ТЕРРАСЫ					
Aquaflex Roof*	●				
Aquaflex Roof HR*	●				
Mapelastic	●				
Mapelastic Smart	●				
Mapelastic AquaDefense	●				
Monolastic	●				
Mapenet 150	●				
Mapetex Sel	●				
Mapeband		●	●		
Mapeband SA		●			
Mapeband TPE			●		
Mapeproof Swell				●	
Drain Lateral					●
Drain Vertical					●
Drain Front					●

* = Гидроизоляционные слои, подверженные давлению

	Горизонтальные конструкции	Монолитные стены	Стены из сборного железобетона	Железобетонные стены с отрицательным давлением воды	Кирпичные стены с отрицательным давлением воды	Лифтовые шахты	Оголовки свай	Конструкционные швы	Рабочие (холодные) швы	Проходные элементы
ПОДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
Mapeproof	●	●	●			●	●			
Mapeproof LW	●	●	●			●	●			
Mapeproof Mastic							●			●
Mapeproof Swell				●		●	●			●
Idrostop						●			●	●
Idrostop B25						●	●		●	●
Idrostop Soft						●	●		●	●
Mapeband		●							●	
Mapeband TPE								●		
Idrostop PVC BI-BE								●		
Idrosilex						●				
Idrosilex Pronto		●		●	●	●				
Mapelastic Foundation		●		●	●	●				
Lamposilex				●		●			●	●
Resfoam 1KM	●	●	●			●				
Plastimul		●								
Plastimul 1K Super Plus		●								
Plastimul 2K Plus		●								
Plastimul 2K Super		●								

● после нанесения штукатурки PLANITOP HDM MAXI.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КЛАДКИ ЗДАНИЙ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ MAPE-ANTIQUE

■ Использование рекомендовано
■ Использование возможно

	Консолидация цементных стен и кладки в местах трещин, пробелов и пустот методом инъекций	Реставрация и консолидация цементных стен и кладок в основном методом литья	Консолидация элементов фундамента, опор, сводчатых крыш и арок методом инъекций	Реставрация и консолидация фундамента, опор, сводов и арок методом литья	Консолидация оснований с фресками или элементов, имеющих историческую ценность, методом инъекций	Реставрация и скрепление кладки и штукатурки, в том числе на стенах с фресками	Консолидация сводчатых потолков методом инъекций	“Сшивание” трещин, литье стен, угловых стыков и пр.	Кладочные или облицовочные работы	Заполнение трещин в слабой и/или пористой кладке перед нанесением “дышащей” структурной штукатурке
Mape-Antique I Супертекучий инъекционный раствор	■		■					■ (+ стальная арматура MAPEROD или CARBOTUBE)		
Mape-Antique I-15 Супертекучий инъекционный раствор	■		■					■		
Mape-Antique F21 Супертекучий инъекционный раствор	■		■		■	■	■	■ (+ стальная арматура MAPEROD или CARBOTUBE)		
Mape-Antique LC Вяжущее для раствора									■ (+ заполнители)	
Mape-Antique Rinzaffo Раствор для обрызга										■
Mape-Antique CC Осушающая штукатурка									■	
Mape-Antique MC Осушающая штукатурка									■	
Mape-Antique MC Macchina Осушающая штукатурка										
Mape-Antique Intonaco NHL Паропроницаемая штукатурка										
Mape-Antique Struturale NHL Структурная штукатурка									■	
Mape-Antique FC Ultrafine Ультрамелкозернистая штукатурка										
Mape-Antique FC Civile Мелкозернистая штукатурка										
Mape-Antique FC Grosso Крупнозернистая штукатурка										
Mape-Antique Colabile Текучий раствор для кладки		■		■						
Mape-Antique Allettamento Раствор для кладок и расшивки швов									■	

■ Перед нанесением осушающего раствора (приготовленного с помощью **Mape-Antique LC** с добавлением заполнителя, **Mape-Antique CC**, **Mape-Antique MC** или **Mape-Antique MC Maccina**), всегда наносите слой **Mape-Antique Rinzaffo**, примерно в 5 мм толщиной.

Осушающая штукатурка для приготовления на месте, с добавлением заполнителя местного производства	Осушающая штукатурка	“Дышащая” штукатурка	“Армированная” структурная штукатурка	Сглаживающая осушающая “дышащая” штукатурка	Строительство и/или ремонт фасадных стен кладочным раствором, приготовленным на месте, с добавлением заполнителя местного производства	Строительство и/или ремонт фасадных стен с помощью текучего кладочного раствора	Строительный камень, бутовый кирпич и смешанные кладки	Затирка швов в “незащищенной” кладке	Приготовление армированного раствора для швов или монтажного раствора	Выравнивание внешних поверхностей сводчатых крыш	Приготовление армированных крышек на внешней поверхности сводчатых крыш
(+ заполнители)					(+ заполнители)			(+ заполнители)			
			+ оцинкованная металлическая сетка или MAPENET EM 40)						+ оцинкованная металлическая сетка или MAPENET EM 40)		+ оцинкованная металлическая сетка или MAPENET EM 40)

Группа Мапеи

Европа



АВСТРИЯ – Mapei GmbH
Fräuleinmühle 2
A - 3134 Nußdorf ob der Traisen
Тел. +43-2783-8891
Факс +43-2783-8893
Internet: http://www.mapei.at
E-mail: office@mapei.at
Завод в Тройсмауер
Центры дистрибуции в Вене, в Халле в Тироле и в Граце



БЕЛЬГИЯ и ЛЮКСЕМБУРГ
Mapei Benelux SA/NV
Zoning Industriel - Rue de l'Avenir, 40
B - 4460 Grâce-Hollogne
Тел. +32-4-2397070
Факс +32-4-2397071
Internet: http://www.mapei.be
E-mail: mapei@mapei.be



БОЛГАРИЯ – Mapei Bulgaria LTD
Business Park Mladost 4
Building 8A, floor 6 - 1766 Sofia, Bulgaria
Тел. +359 (2) 4899775
Факс +359 (2) 4898723
Internet: http://www.mapei.com
Завод в Русе



ХОРВАТИЯ – Mapei Croatia d.o.o.
Purgarija 14 -
10431 Kerestinec, Sveta Nedelja
Тел. +385-1-3647789
Факс +385-1-3647787
Internet: http://www.mapei.hr
E-mail: mapei@mapei.hr



ДАНИЯ - Mapei Denmark A/S
Falkoner Allé 7,4 - 2000 Fredriksberg
Тел. +45-69 60 74 80 - Факс +45-69 60 74 89
Internet: www.mapei.dk
E-mail: post@mapei.dk



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ – ZAO Mapei
Офис продаж: Derbenevskaya nab., 7,
building 4, 3-d floor Moscaw 113114
Russian Federation
Тел. +7-495-258-5520 Факс +7-495-258-5521
Internet: http://www.mapei.ru
E-mail: info@mapei.ru
Завод в Ступино и в Екатеренбурге



ФРАНЦИЯ – Mapei France SA
Zone Industrielle du Terroir Avenue
Léon Jouhaux, 29 31140 Saint Alban
Тел. +33-5-61357305 Факс +33-5-61357314
Internet: http://www.mapei.fr
E-mail: mapei@mapei.fr
Заводы в Сант Албан и Монтгрю Сант Хиларье



ГЕРМАНИЯ – Mapei GmbH
Bahnhofsplatz 10 - 63906 Erlenbach
Тел. +49-9372-98950
Факс +49-9372-989548
Internet: http://www.mapei.de
E-mail: mailto@mapei.de
Завод в Веферлинген



ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – Mapei U.K. Ltd
Mapei House - Steel Park Road - Halesowen -
West Midlands B62 8HD
Тел. +44-121-5086970
Факс +44-121-5086960
Internet: http://www.mapei.com
E-mail: sales@mapei.co.uk
Завод в Халесовен



ГРЕЦИЯ – Mapei Hellas SA
P.O. Box 19243 - 34100 Chalkida
Тел. +30-22620-71906
Факс +30-22620-71907
Internet: http://www.mapei.gr
E-mail: mapeihellas@mapei.gr
Завод в Ритсоне



НОРВЕГИЯ – Rescon Mapei AS
Vallsetvegen 6 - 2120 Sagstua
Тел. +47-62-972000
Факс +47-62-972099
Internet: http://www.resconmapei.com
E-mail: post@resconmapei.no
Завод в Сагстуа



НИДЕРЛАНДЫ – Mapei Nederland B.V.
Twentepoort Oost 27 NL - 7609 RG Almelo
Тел. +31-546-836040 Факс +31-546-836044
Internet: http://www.mapei.nl
E-mail: info@mapei.nl



ПОЛЬША – Mapei Polska Spzoo
ul. Gustawa Eiffel'a,
14 44-109 Gliwice
Тел. +48-32-7754450
Факс +48-32-7754471
Офис продаж:
Chałubinskiego Street 8, 00-613 Varsavia
Тел. +48-22-5954200
Факс +48-22-5954202
Internet: http://www.mapei.pl
E-mail: info@mapei.pl
Завод в Гливице и в Барцине



ПОРТУГАЛИЯ – Lusomapei S.A.
Business Parque Tejo XXI
Estrada Nacional 1 - Km 19,65, Gelfas
2600-659 Castanheira do Ribatejo
Тел. +351 263 860 360
Факс +351 263 860 369
Internet: http://www.mapei.pt
E-mail: geral@mapei.pt
Завод в Анадья



РЕСПУБЛИКА ЧЕХИЯ – Mapei spol. s r.o.
Smetanova 192 - 77211 Olomouc
Тел. +420-585224580
Факс +420-585227209
Internet: http://www.mapei.cz
E-mail: info@mapei.cz
Центр дистрибуции в Праге



РУМЫНИЯ – Mapei Romania SRL
14 Gen. Ion Dragalina
Str. Sector 5 - Bucarest
Тел. +40-21-3117819
Факс +40-21-3117821
Internet: http://www.mapei.ro
E-mail: info@mapei.ro



СЕРБИЯ - MAPEI SRB d.o.o.
Save Kovacevic b.b. - 11309 Lestane, Beograd
Tel.: +381 (0)11 8036 150
Fax: +381 (0)11 8036 285
Internet: www.mapei.rs
E-mail: office@mapei.rs
Центр дистрибуции в Лестано (Белград)



РЕСПУБЛИКА СЛОВАКИЯ - Mapei SK sro
Nádražná 39, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Тел. +421-2-4020 4511
Факс +421-2-4020 4523
Internet: www.mapei.sk
E-mail: office@mapei.sk



СЛОВЕНИЯ – Mapei doo
Kocevarjeva 2 - 8000 Novo Mesto
Тел. +386-1-7865050/51
Факс +386-1-7865055
Internet: http://www.mapei.si
E-mail: mapei@mapei.si
Центр дистрибуции в Гросуплье



ИСПАНИЯ - Ibermapei SA
C/Valencia 11 - Pol. Ind. Can Oller
08130 Santa Perpetua de Mogoda
(Barcellona)
Тел. +34-93-3435050
Факс +34-93-3024229
Internet: www.mapei.es
E-mail: ibermapei@ibermapei.es
Заводы в Ампоста (Таррагона) и Кабаниллас дель Кампо (Гвадалахара)
Центры дистрибуции в Онда (Кастельйон) и Марракси (Майорка)



ШВЕЦИЯ - Mapei AB
Smidesvägen 10, 6 tr.
17141 Solna
Тел. +46-8-52509080
Internet: www.mapei.se
E-mail: info@mapei.se



ШВЕЙЦАРИЯ – Mapei Suisse SA
1642 Sorens / FR
Тел. +41-26-9159000
Факс +41-26-9159003
Internet: http://www.mapei.ch
E-mail: info@mapei.ch
Завод в Соренс



ТУРЦИЯ - Mapei Yapi Kimyasallari Ins. San. ve Tic. A.S.
Polatli O.S.B. 7. Cadde No: 3
06900 Polatli/Ankara/Turkey
Тел. +903126265152
Internet: www.mapei.com.tr
www.wallmerk.com.tr
E-mail: info@mapei.com.tr
Завод в Полатли (Анкара)



УКРАИНА – ООО Мапеи Украина
02002, г. Киев
ул. М.Расковой, 13 - 5 этаж
Тел. +38-044-221-15-02, 221-15-02
Факс +38-044-393-14-52
Internet: http://www.mapei.ua
E-mail: office@mapei.ua
Центр дистрибуции в с. Зазимье, ул. Радгоспная, 6.



ВЕНГРИЯ - Mapei Kft
Sport utca 2. - 2040 Budaörs
Тел. +36-23-501667
Факс +36-23-501666
Internet: www.mapei.hu
E-mail: office@mapei.ua
Завод в Соскуте



ГЛАВНЫЙ ОФИС

MAPEI SpA
Via Cafiero, 22
20158 Milano (Italia)
Тел. +39-02-37673.1
Факс +39-02-37673.214
http:// www.mapei.com
E-mail: mapei@mapei.it

ЗАВОДЫ:

- Strada Provinciale 159 -
  20060 Robbiano di Mediglia (Milano)
  Тел. +39-02-906911 - Факс +39-02-90660575
- Via Mediana S.S. 148 km 81,3 - 04100 Latina
  Тел. +39-0773-2548 - Факс +39-0773-250391

ЦЕНТР ДИСТРИБУЦИИ

САССУОЛО
Via Valle D'Aosta, 46 - 41049 Sassuolo (Modena)
Тел. +39-0536-803116 - Факс +39-0536-805255

Офис в Риме

Viale Libano, 28 - 00144 Roma
Тел. +39-06-5929211 - Факс +39-06-59290337

Офис в Лечче

Via Adriatica, 2 B (angolo viale Porta d'Europa)
73100 Lecce
Тел. +39-0832-246551 - Факс +39-0832-248472
E-mail: ufficio.lecce@mapei.it

Азия-Океания



АВСТРАЛИЯ – Mapei Australia Pty Ltd
12 Parkview Drive Archerfield
Brisbane - Queensland 4108
Тел. +61-7-3276 5000
Факс +61-7-3276 5076
Internet: http://www.mapei.com.au
E-mail: mapei@mapei.com.au
Завод в Брисбане



КИТАЙ - Mapei Construction Materials (Guangzhou) co. Ltd.
Contact address: Room 2003-4,
Hong Fu Loi International Building,
No. 313, Yan Jiang Zhong Road,
Guangzhou, China 510110
Тел. (86-20) 8365 3489
Факс (86-20) 8365 3481
Internet: www.mapei.com.cn
Email: mapei-gz@mapei.com.cn
Завод в Конгхуа (Гуаньжу)

ГОНГ КОНГ S.A.R.
Mapei China Ltd
9-F, Linkchart Centre, 2 Tai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Тел. +852-21486816 - Fax +852-25121328
Internet: www.mapei.com.hk
E-mail: mapei@mapei.com.hk



КОРЕЯ - Mapei Korea Ltd.
121-270, 14th floor, Hansol Gyoyuk Bldg,
laan Sangam 2 danji
1653 Sangam-dong, Mapo-gu, Seoul
Тел. +82-2-6393-2300
Факс +82-2-6393-2323
Internet: www.mapei.co.kr
E-mail: joon.lee@mapei.co.kr
Завод в Жинчеоне (Чунгчеонгбук-до)



ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
IBS (Innovative Building Solutions) L.L.C
Building No. 5 - 2nd Floor
Green Community, Dubai Investment Park
P.O. Box 73869, Dubai, UAE
Тел. +971 4 815 6666
Факс +971 4 815 6655
Internet: www.mapei.ae
E-mail: info@ibs-mapei.ae
Завод в Дубаи



ИНДИЯ - Mapei Construction Products India pvt ltd
402, 3rd Floor, Tudor Court
No. 40, Lavelle Road, Bangalore - 560 001
Тел. +91 80 2222 1820, 2222 1840
Факс +91 80 2222 1810
Internet: www.mapei.com
E-mail: m.sarkar@mapei.co.in
Завод в Бангалоре



МАЛАЙЗИЯ – Mapei (Malaysia) Sdn Bhd
PT 521, Batu 23 - Jalan Rawang
Jalan Batang Berjuntai
48000 Rawang
Selangor Darul Ehsan
Тел. +60-3-60935799
Факс +60-3-60915801
Internet: http://www.mapei.com.my
E-mail: mapei@tm.net.my
Завод в Раванг (Куала Лумпур)



НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Mapei New Zealand
30 Fisher Crescent - Mt. Wellington
Auckland, Nuova Zelanda
Тел. +64-9-9211994
Факс +64-9-9211993
Internet: www.mapei.co.nz
E-mail: enquiries@mapei.co.nz



ГОСУДАРСТВО КАТАР - Mapei Doha LLC
Office 207
2nd Floor, Regus Building, D-Ring Road
Doha, Qatar
Тел. +971 4 815 6666
Факс +971 4 815 6655
E-mail: info.qatar@ibs-mapei.ae



СИНГАПУР – Mapei Far East Pte Ltd
28, Tuas West Road
638383 Singapore
Тел. +65-68623488
Факс +65-68621012 / 68621013
Internet: http://www.mapei.com.sg
E-mail: mapei@mapei.com.sg
Завод в Сингапуре



ВЬЕТНАМ - Mapei Vietnam Ltd
Plot 8, Street No. 4,
Northern Part of Chu Lai I.Z.
Tam Hiep Commune, Nui Thanh District,
Quang Nam Province - Vietnam
Tel. (84-510) 3565 801-7
Fax (84-510) 3565 800
Internet: www.mapei.vn
E-mail: mapeihn@mapei.com.vn

Филиал в Ханои:
Tel. (84-4) 3928 7924-6
Fax (84-4) 3824 8645
E-mail: mapeihn@mapei.com.vn

Филиал в Дананге:
Tel. (84-511) 3565 001-4
Fax (84-511) 3562 976
E-mail: mapeidn@mapei.com.vn

Филиал в Хо Чи Минг Сити:
Tel. (84-8) 3512 1045 or 3899 2845
Fax (84-8) 3899 2842
E-mail: mapeihcm@mapei.com.vn
Завод в Чу Лаи (Провинция Квангхам)

Африка



ЮЖНАЯ АФРИКА
Mapei South Africa (Pty) Ltd
Unit 2C, Anchor Industrial Park
C/o Springbok and Taljaard Road
Bartlett, Johannesburg, South Africa
Тел. +27-11-5528476
Факс +27-11-5528449
Internet: www.mapei.co.za
E-mail: info@mapei.co.za
Завод в Бартлетт

Америка



АРГЕНТИНА – Mapei Argentina SA
Rondeau 51, 1° floor, Wilde
Buenos Aires
Тел. +54-11-42070009
Факс +54-11-42171088
Internet: http://www.mapei.com.ar
Завод в Буэнос-Айресе



БРАЗИЛИЯ - Mapei Brasil Materias de Construção, LTDA
Avenida Paulista, 1636 sala comercial 508
Cerqueira Cesar- CEP 01310-200
São Paulo (Brasil)
Тел. +55 11 3386-5151
Internet: www.mapei.com.br
E-mail: info@mapei.com.br



КАНАДА - Mapei Canada Inc.
2900 Francis-Hughes Avenue
Laval, QC H7L 3J5
Тел. +1-450-662-1212 - Fax +1-450-662-0444
Internet: www.mapei.com
Заводы в Дельте, Лавале, Маскинонге, Бремптоне
Центр дистрибуции в Калгари



МЕКСИКА - Mapei de Mexico, S.A. DE C.V.
Pirineos 515, Bodega 45 - Microparque
Santiago - Zona Ind. Benito Juarez
Queretaro, Qro. CP 76128
Тел. 0-1-800-696-2734 - Fax (442) 209-5024
Internet: www.mapei.com
E-mail: rashjr@mapei.com



ПАНАМА - Mapei Construction Chemicals Panama S.A.
Via Transistmica, Complejo
Bodegas America - Panama City
Тел./Факс +507 261 9549-50
Internet: www.mapei.com
E-mail: mapeipanama@mapei.com.pa
Завод в Панама Сити



ПУЭРТО-РИКО - Mapei Caribe Inc.
Road 2 km 26.2 BO. Espinosa
Dorado, Puerto Rico 00646
Тел. (787) 270-4162 - Fax (787) 883-1669
Internet: www.mapei.com
Завод в Дорадо



США - Mapei Corporation
1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Florida 33442
Тел. +1-954-246-8888 / +1-888-300-4422
Факс +1-954-246-8800
Internet: www.mapei.com
Заводы в Темпе, Гарленде, Сауз Ривере, Лаудердале, Вест Чикаго, Фредериксбурге, Сан Бернардино, Далтоне



ВЕНЕСУЭЛА –
Mapei de Venezuela CA
Calle Orinco Torre D&D PB Lc 11-12
Urb. Las Mercedes - 1071 Caracas
Тел. +58-212-991-1797/+58-212-9919423
Факс +58-212-991-7623
Internet: http://www.mapei.com
E-mail: mapeivenezuela@hotmail.com
Завод в Каракасе

ООО “МАПЕИ Украина”
Украина, 02002
г. Киев, ул. М.Расковой, 13, 5-й этаж
Тел.: +38 (044) 221-15-01/02/03/04
Факс: +38 (044) 393-14-52/53
www.mapei.ua
E-mail: office@mapei.ua

C.P. MK 670010 - (UA) 06/2014

ОБЩИЙ КАТАЛОГ АВГУСТ 2014

MAPEI